

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE RUND

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 58 x 6 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne, Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 130 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

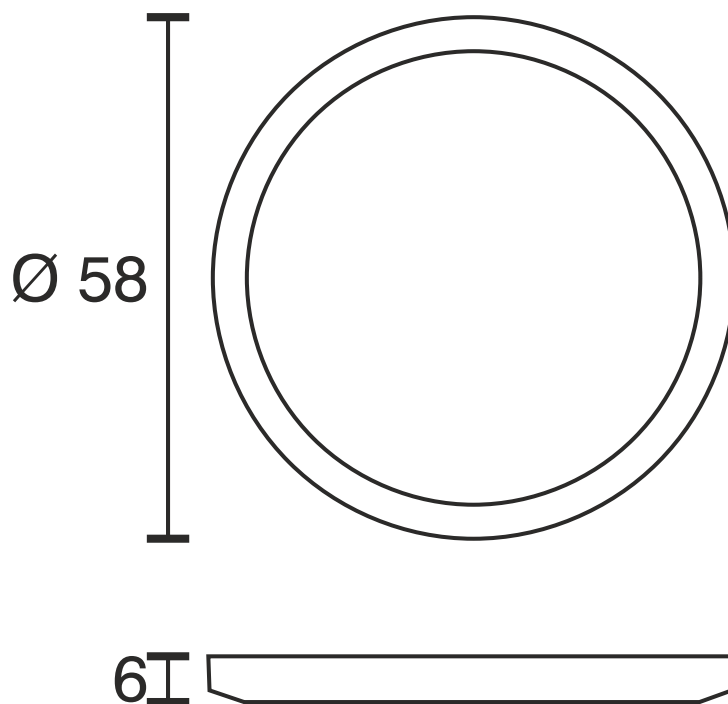
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.705.176 **3000K**

Warmweiß · 130 lm

MASSZEICHNUNG

**Ø 58 x 6 mm**