

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE STRATO

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,92 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

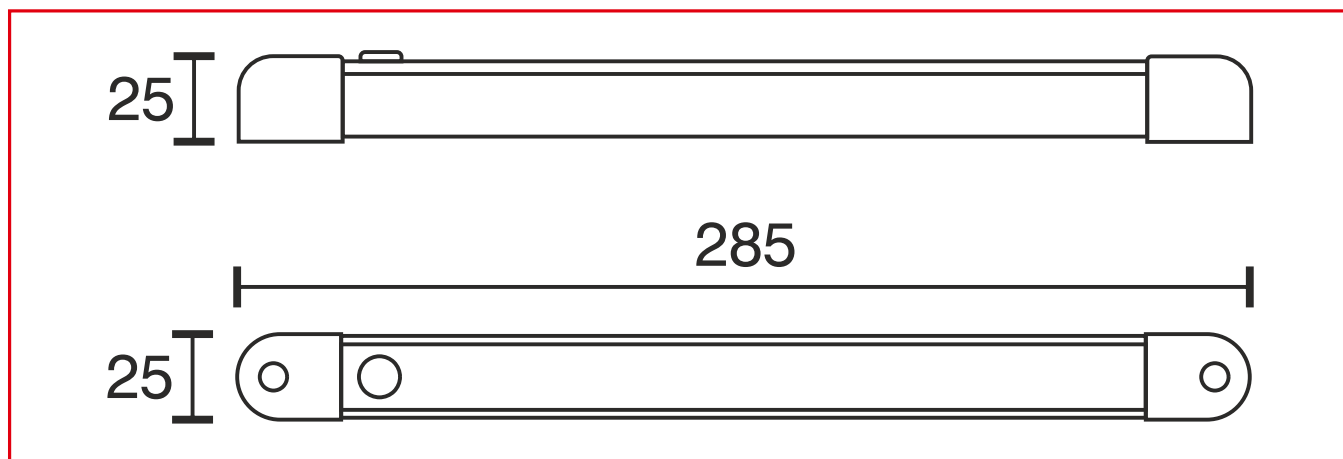
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,92 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	285 x 25 x 25 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Leuchtenrohr drehbar , Schalter im Leuchtenrohr integriert
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 152 Lumen 6000K 156 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.596.076ww	 3000K	Warmweiß · 152 lm
32.596.076	 6000K	Kaltweiß · 156 lm

MASSZEICHNUNG

**285 x 25 x 25 mm**