

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE – AUFLADBAR

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	0,9 Watt	4,2 Volt DC
	LICHTFARBE	
	6500 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	4,2 Volt DC
Leistung	0,9 Watt
Ausführung	Micro USB Buchse, Anschlussleitung inklusive
Abmessungen	Ø 77 x 12 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Doppelklebeband, Magnetbefestigung
Bemerkung	eingebauter Bewegungsmelder
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	6500K 60 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

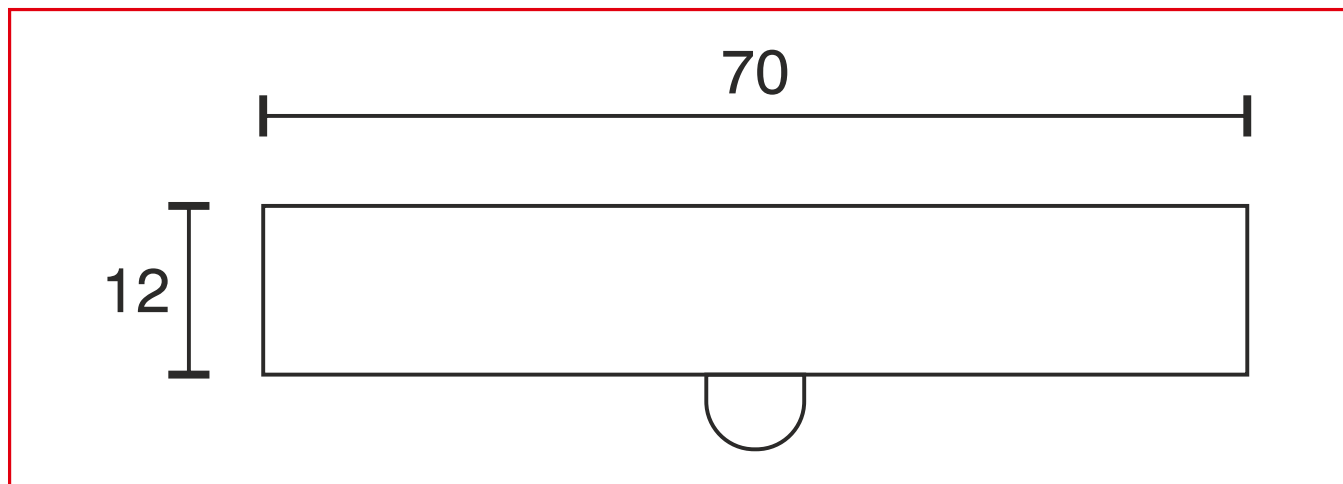
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.942.006cw**6500K**

Kaltweiß · 60 lm

MASSZEICHNUNG

**Ø 77 x 12 mm**