

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE CCT FLACH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	150 x 65 x 4 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Lichtfarbe wählbar über seitlichen Schalter
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K / 4000K / 6000K 150 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >20000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

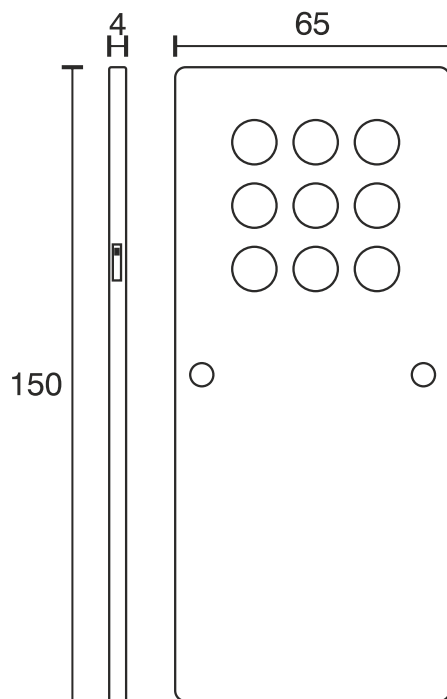
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.020.003 **3000K**

/ 4000K / 6000K · 150 lm

MASSZEICHNUNG

**150 x 65 x 4 mm**