

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

# AUFBAULEUCHTE MIT MAGNETRASTUNG

|                                                                                   |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | LEISTUNG           | BETRIEBSSPANNUNG |
|                                                                                   | 2,8 Watt           | 12 Volt DC       |
|                                                                                   | LICHTFARBE         |                  |
|                                                                                   | 3000 - 6000 Kelvin |                  |

## TECHNISCHE DATEN

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                  |
| Leistung                                  | 2,8 Watt                                    |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker    |
| Abmessungen                               | Ø 75 x 6 mm                                 |
| Gehäusefarbe                              | weiß, edelstahl                             |
| Befestigung                               | anschraubbarer Aufbauring mit Magnetrastung |
| Bemerkung                                 | mit Farbwechsel, inkl. Polwender            |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K - 6000K   119 Lumen                   |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >25000 h                             |
| CRI                                       | 83                                          |
| Energieeffizienzklasse                    | G                                           |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle              |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

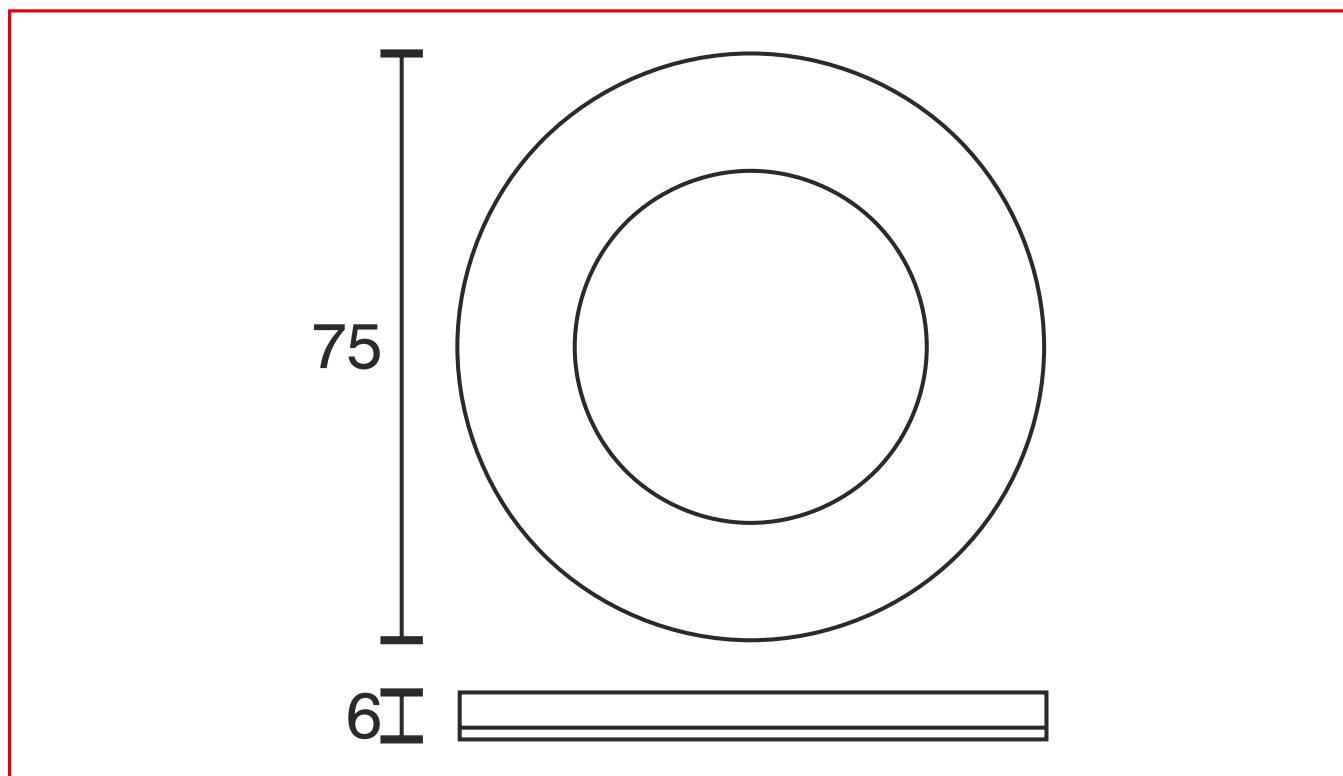
## VARIANTEN

BESTELL-NR.

GEHÄUSEFARBE

**32.932.001**☐ weiß**32.932.009**☒ edelstahl

## MASSZEICHNUNG

**Ø 75 x 6 mm**