

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE R80

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 80 x 5 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 140 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

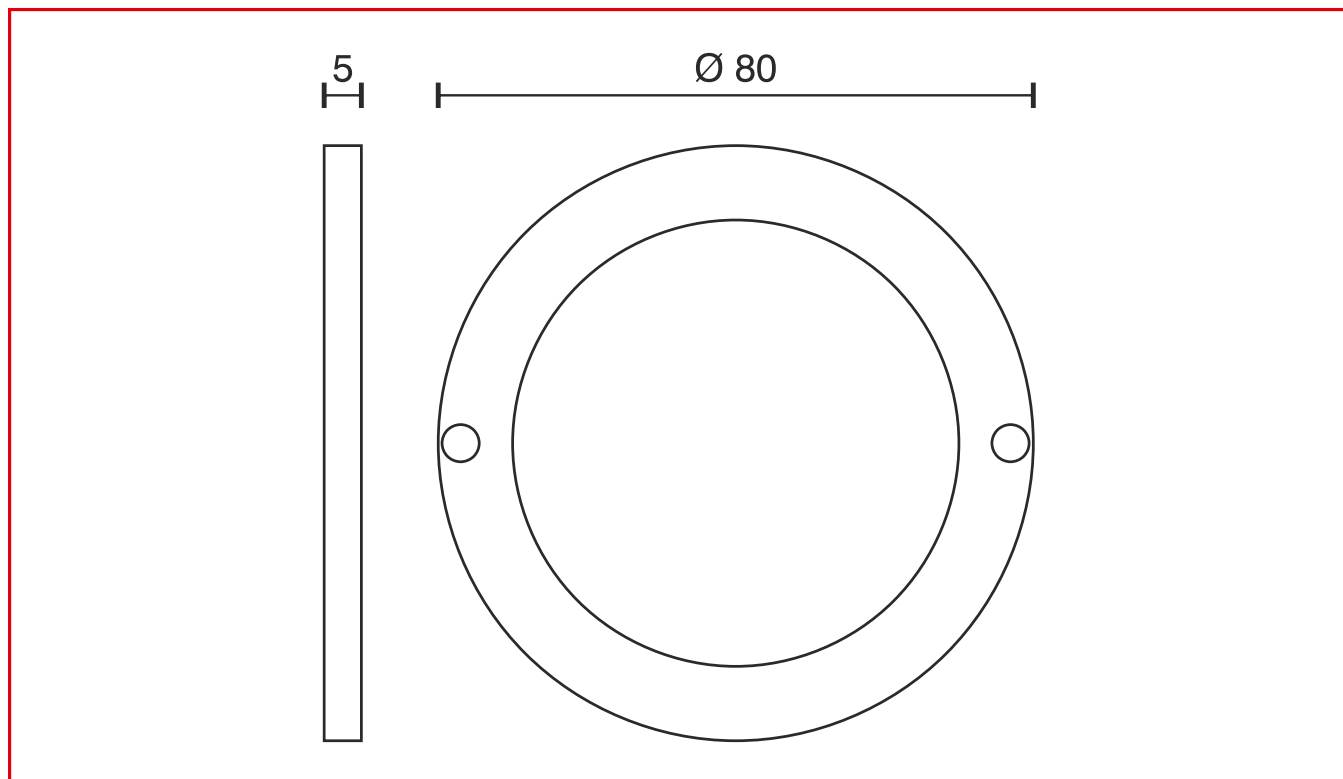
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.015.003ww **3000K**

Warmweiß · 140 lm

MASSZEICHNUNG

**Ø 80 x 5 mm**