

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE TOUCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	1900 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 68 x 7 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	mit eingebautem Touch Schalter im Leuchtengehäuse
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 200 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

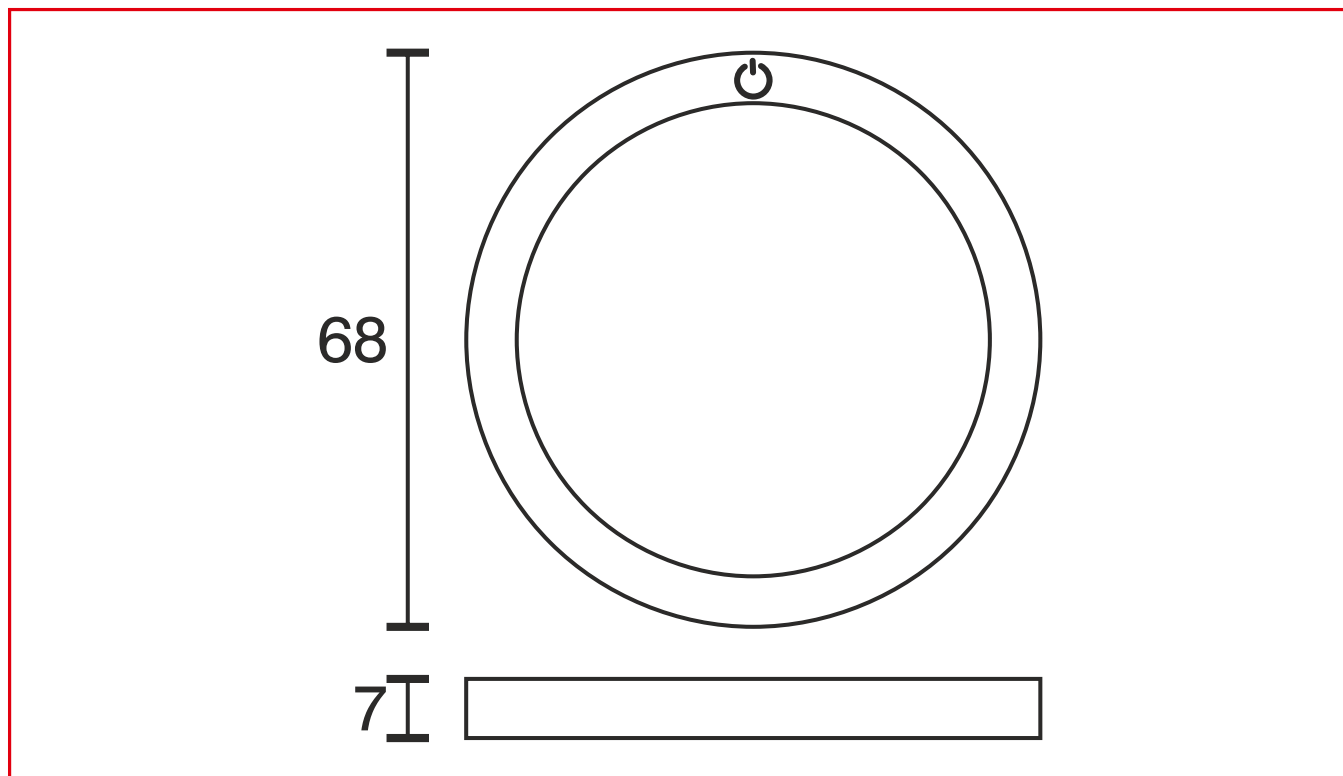
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.914.006ww **3000K**

Warmweiß · 200 lm

MASSZEICHNUNG

**Ø 68 x 7 mm**