


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAUPROFIL EDGE

	LEISTUNG 2,64 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 18 x 18 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Befestigung	anschraubbar mit Montagehalter, Doppelklebeband
Bemerkung	besonders zum Einbau in Ecken geeignet
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.509.076ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
32.509.076nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.509.076cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

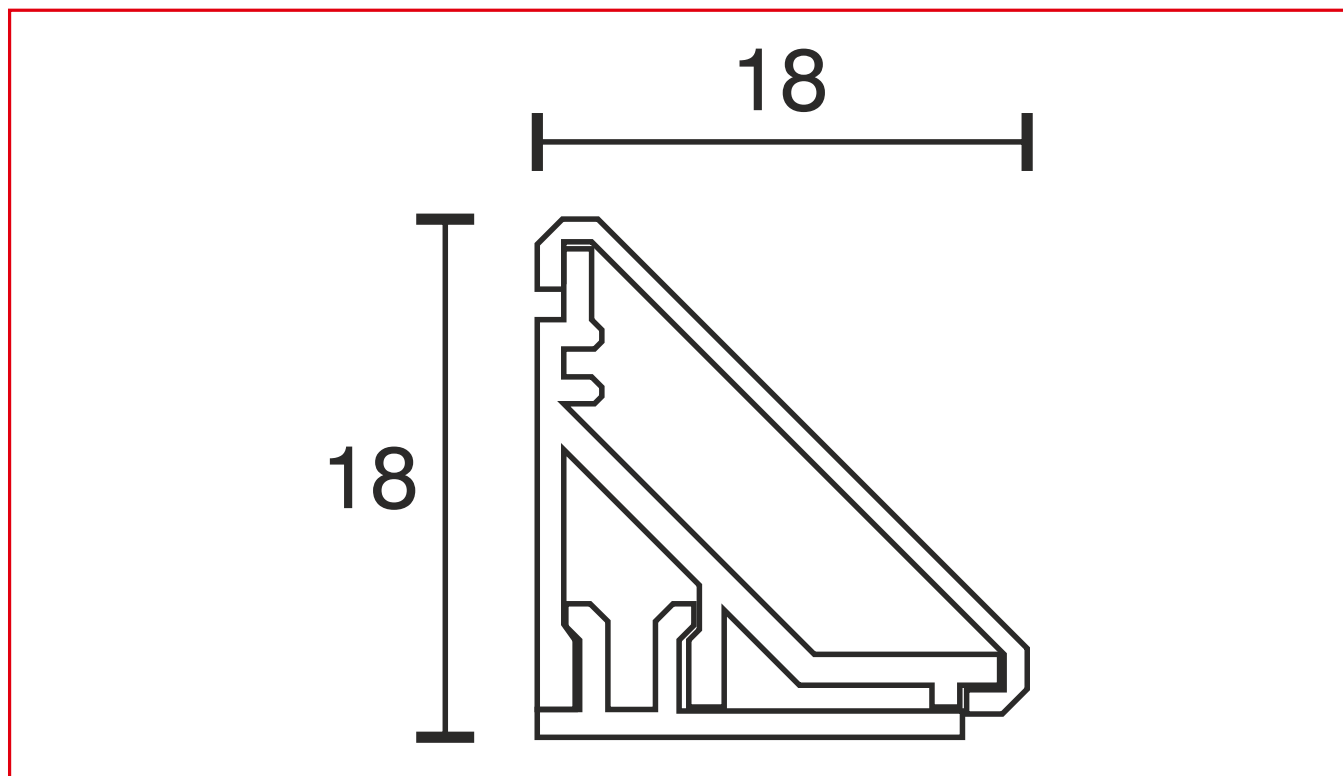**600 x 18 x 18 mm**