

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAUSPOT BEWEGLICH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	62,5 x Ø 36 mm Leuchtenkopf Ø 20,5 x 27 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Leuchtenkopf 170° schwenkbar und 360° drehbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 60 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

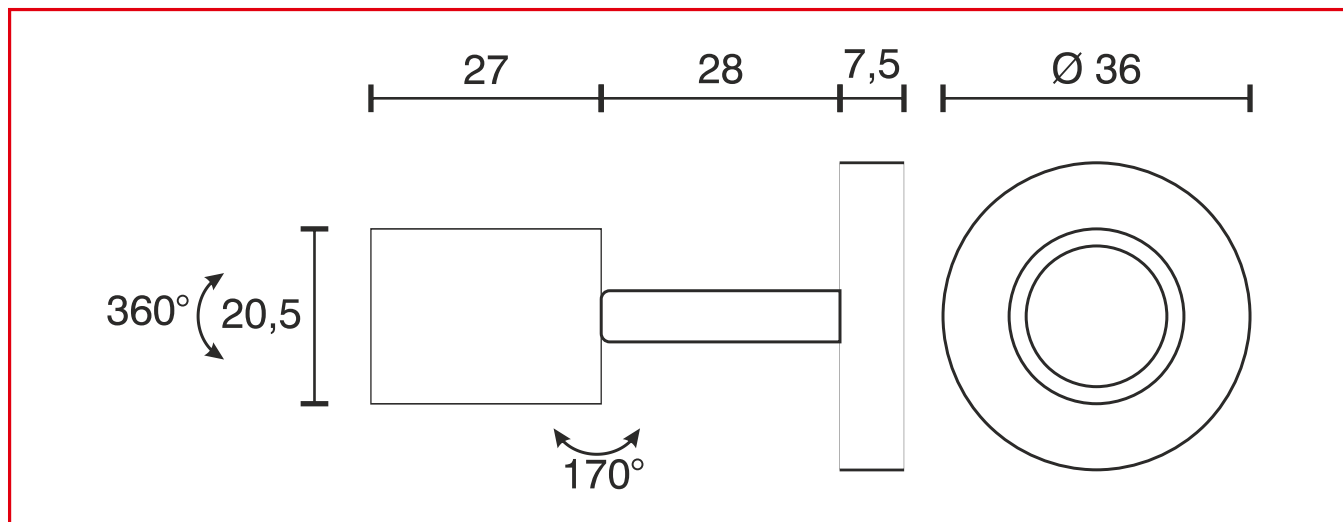
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.016.003ww **3000K**

Warmweiß · 60 lm

MASSZEICHNUNG

**62,5 x Ø 36 mm**