


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DOPPELSPIEGELBELEUCHTUNG

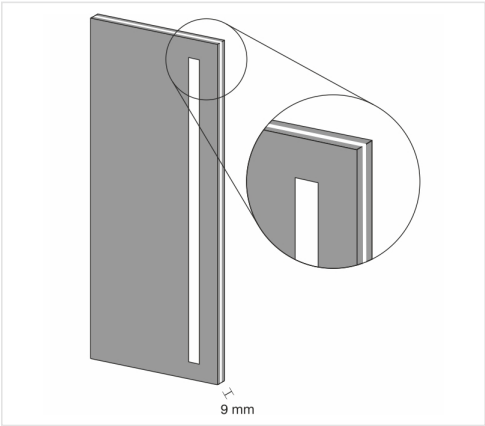

BETRIEBSSPANNUNG	
12 Volt DC	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Ausführung	Stromzuführung über Spiegelbeschläge
Bemerkung	Lichtaustritt an der Spiegelkante, zusätzlicher Lichtaustritt in Vorder- und Rückseite möglich, Größe und Ausführung auf Anfrage
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.320.001nw	 4000K	neutralweiß