

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DREIECK UNTERBAULEUCHE

	LEISTUNG 3,8 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 - 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

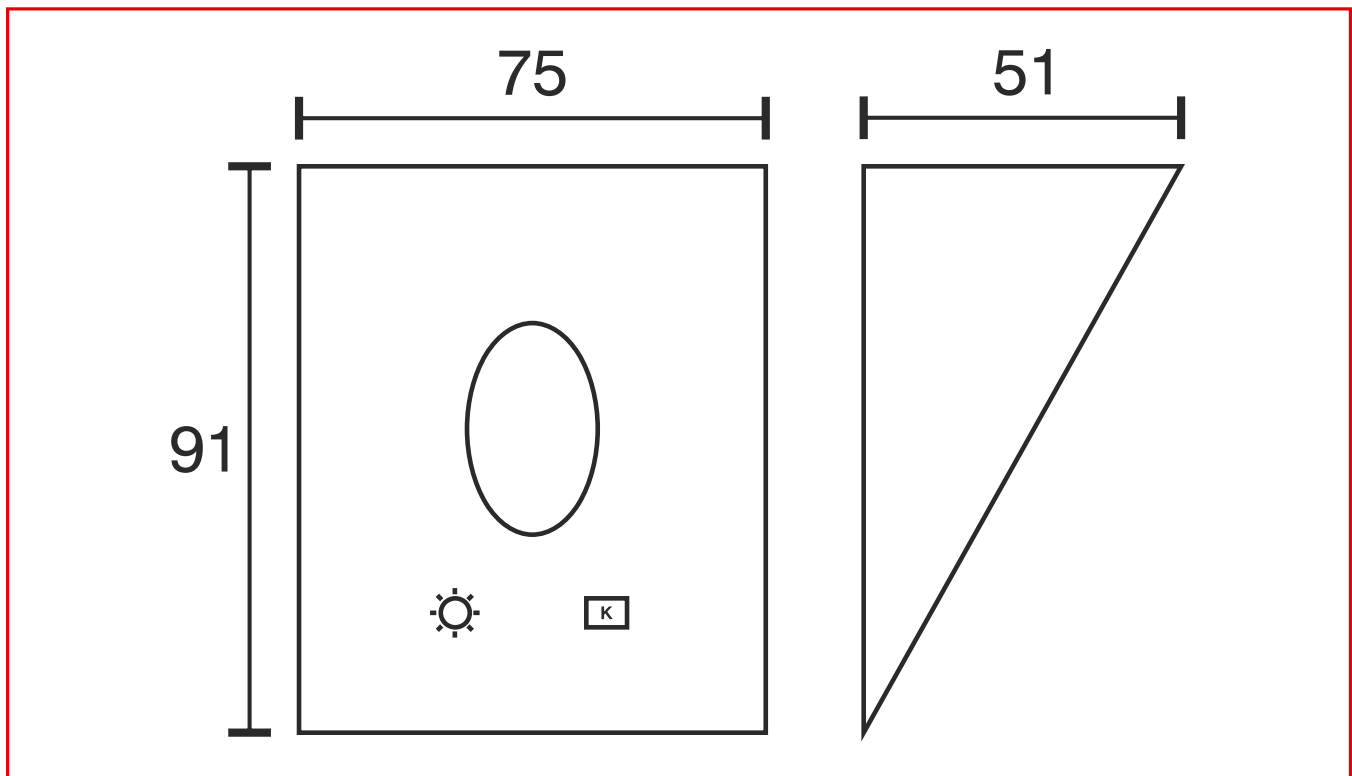
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	91 x 75 x 51 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Hauptleuchte mit eingebauter Touch Steuerung, zur Einstellung der Helligkeit und der Lichtfarbe, über die Hauptleuchte können bis zu 10 Zusatzleuchten gesteuert werden (Trafoleistung beachten), die Zusatzleuchten können auch eigenständig, mit einer separaten Steuerung verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6000K 366 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >20000 h
CRI	82
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	AUSFÜHRUNG
32.982.003ww	Hauptleuchte
32.982.103ww	Zusatzleuchte

MASSZEICHNUNG

**91 x 75 x 51 mm**