


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DREIECKPROFIL KÜRZBAR

	LEISTUNG 2,88 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,88 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	300 x 16 x 16 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbare Halteclips
Bemerkung	Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 490 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.018.006ww **3000K**

Warmweiß · 490 lm

MASSZEICHNUNG

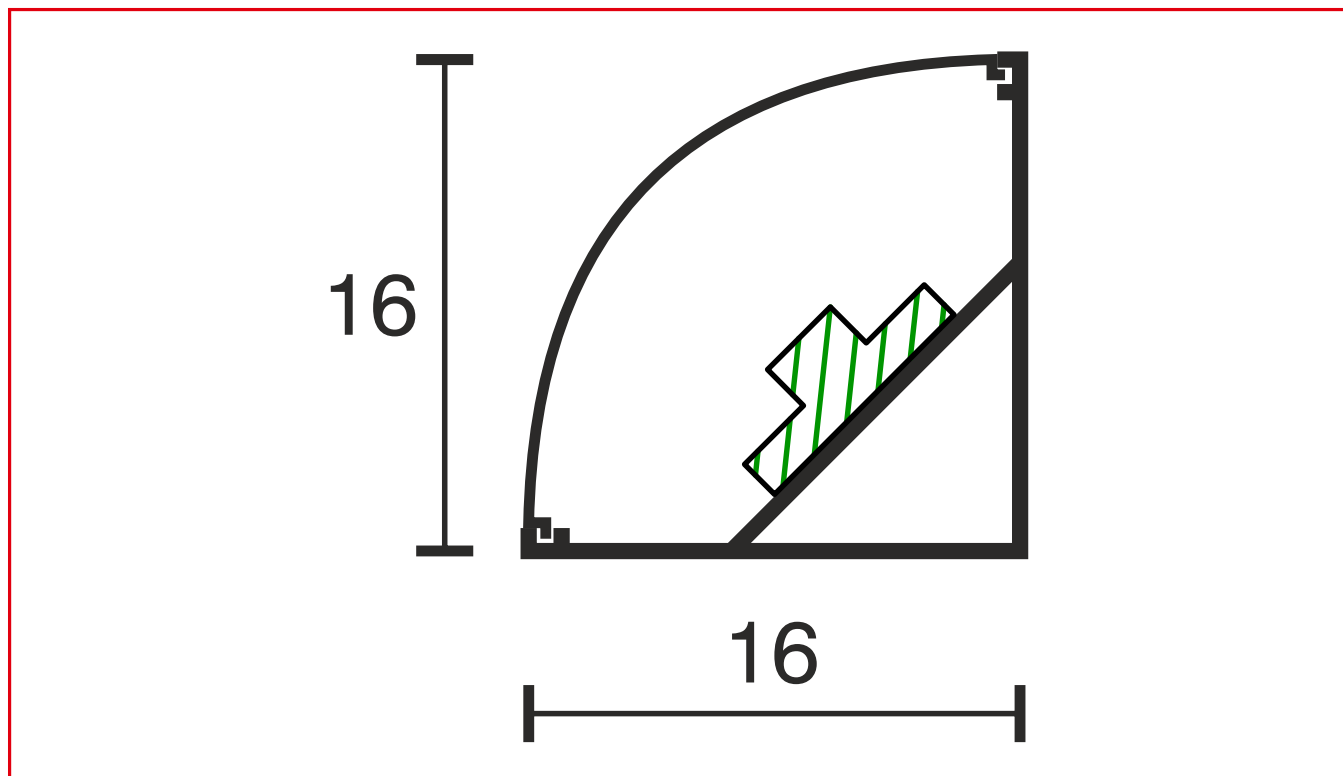**300 x 16 x 16 mm**