

MULTIMEDIA

EINBAU-LADESTECKDOSE



BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 20 Volt DC
Ladestrom	USB-A1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A (max. 30 W) USB-A2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A (max. 30 W) gesamt max. 48 W
Abmessungen	Ø 69 x 88,2 mm
Einbauabmessungen	Ø 50 bis 60 x 84 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Schraubgewinde und Befestigungsmutter
Bemerkung	der zentrale Einsatz lässt sich per Druck Ein- und Ausfahren, um an die USB-Ladebuchsen zu gelangen, inkl. Stecker-Netzteil
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

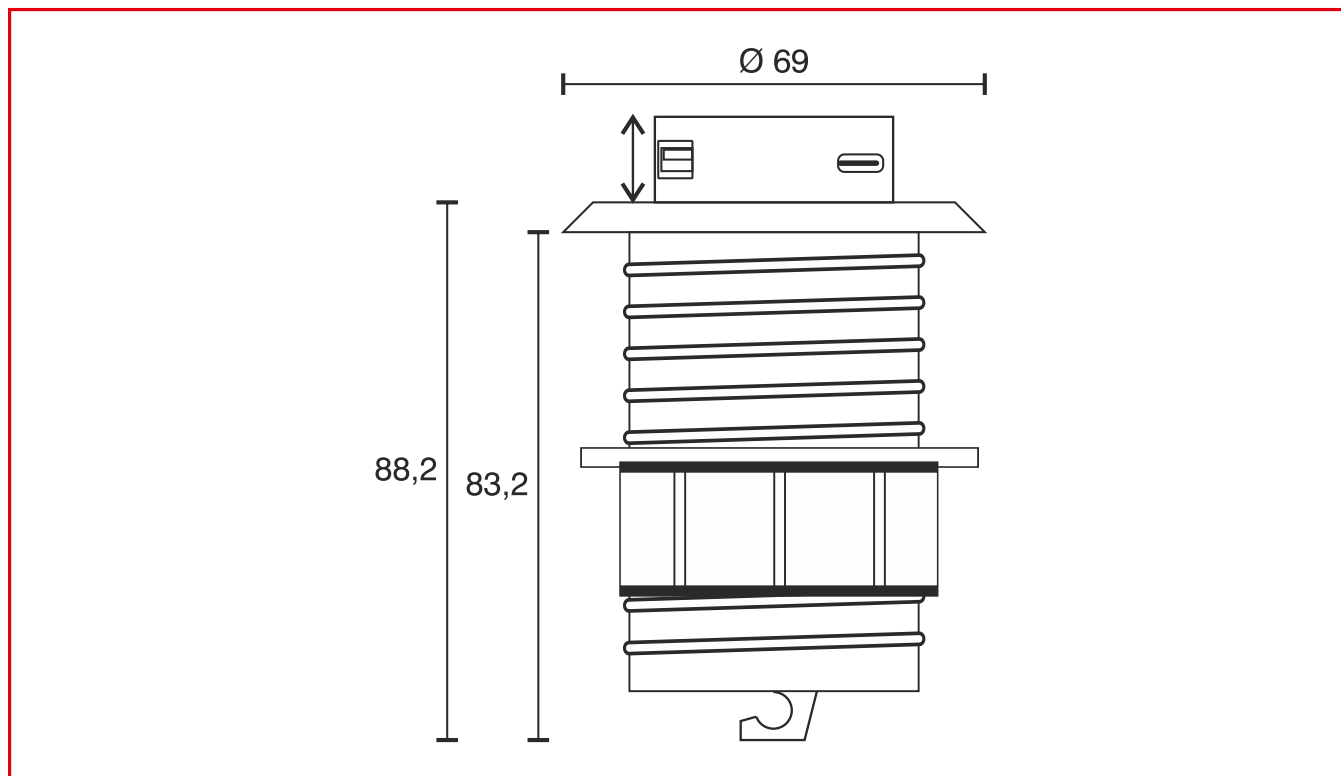
VARIANTEN

BESTELL-NR.

GEHÄUSEFARBE

39.566.001☐ weiß

MASSZEICHNUNG

 **$\varnothing 69 \times 88,2 \text{ mm}$**