

EINBAULEUCHTEN

EINBAUPROFIL MATT

	LEISTUNG 4,56 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,56 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 15 x 9 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Einbauabmessungen	990 x 13 x 10 mm
Befestigung	Profil in der Nut geklemmt
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 361 Lumen 6000K 361 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.313.371ww	3000K	Warmweiß · 342 lm
31.313.371nw	4000K	Neutralweiß · 361 lm
31.313.371cw	6000K	Kaltweiß · 361 lm

MASSZEICHNUNG

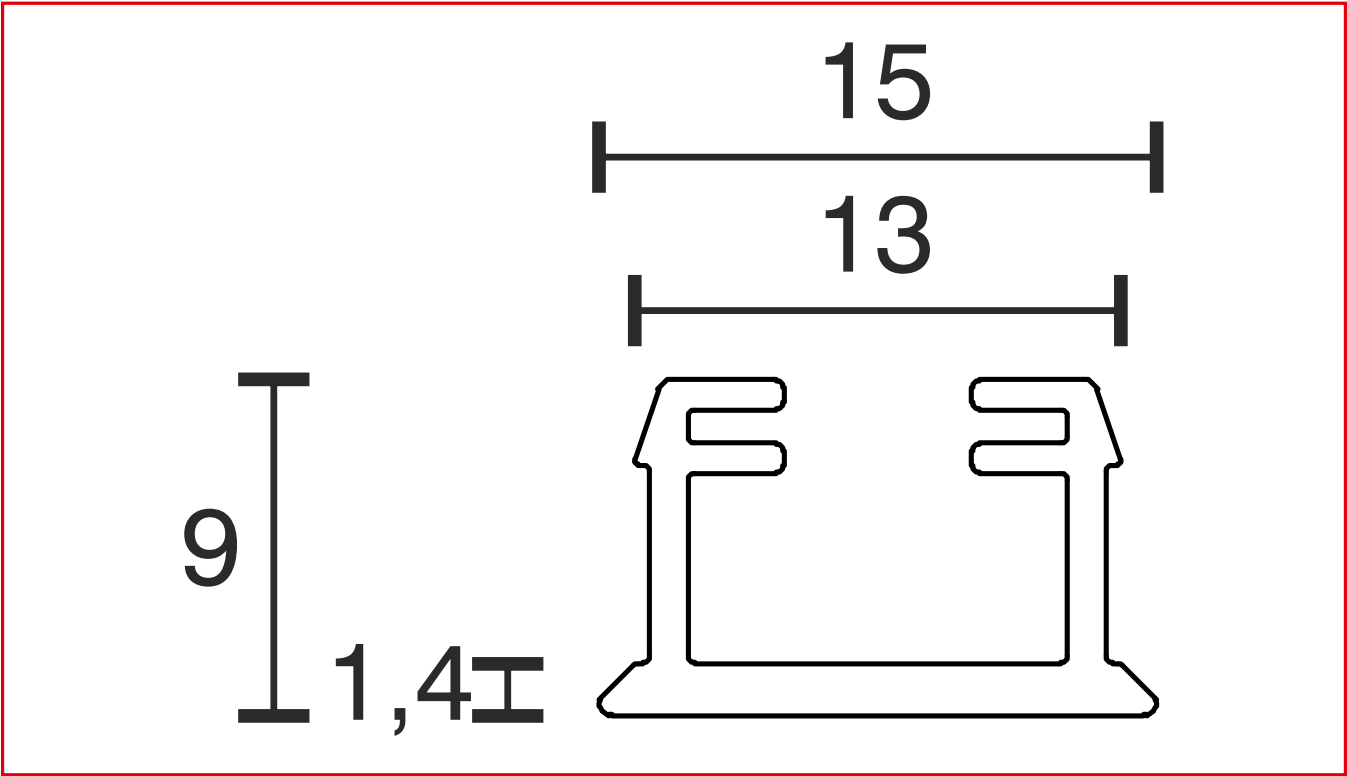

1000 x 15,8 x 15,1 mm