

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

FLEXLEUCHE TUBE

	LEISTUNG 2,5 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 16 x 225 mm Flexschlauch Ø 11 x 645 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Touch Dimmer im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 175 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	84
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.


LICHTFARBE

32.944.003ww

 3000K

Warmweiß · 175 lm

MASSZEICHNUNG

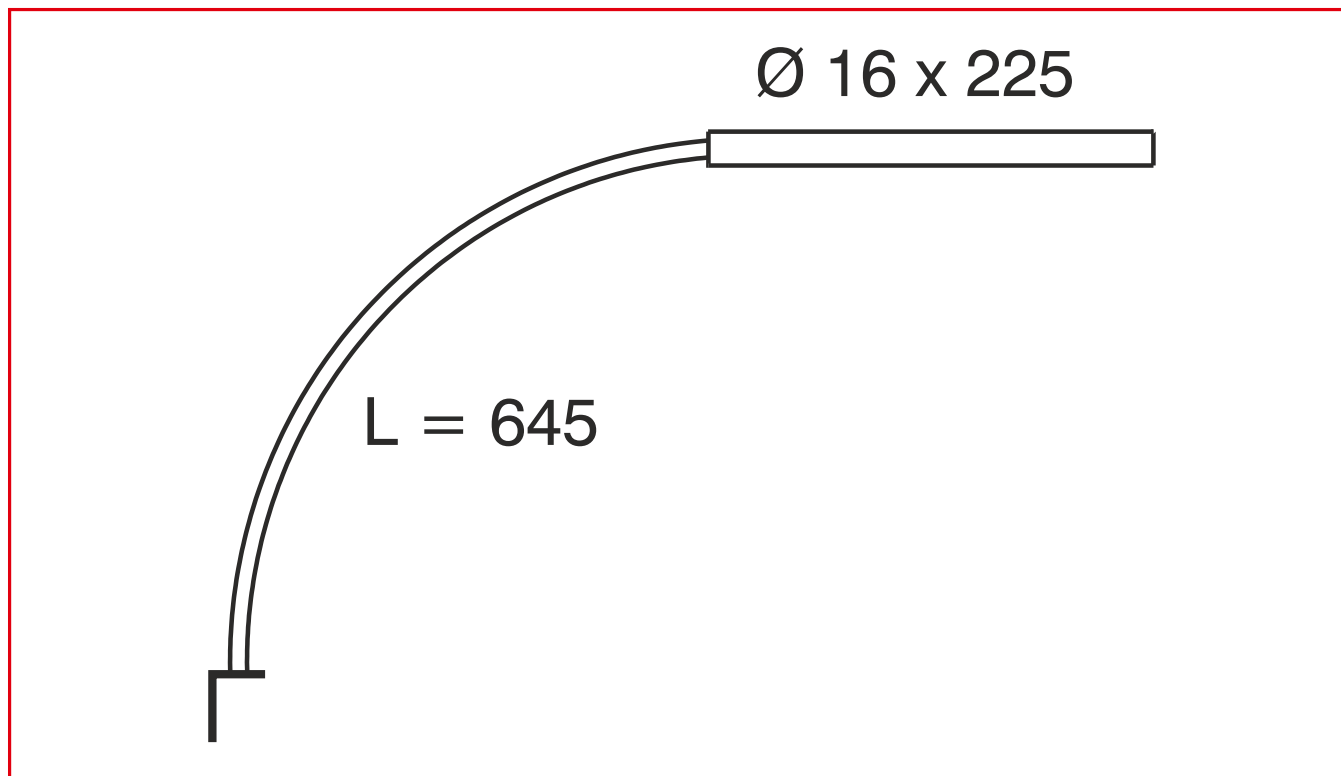

Leuchtenkopf Ø 16 x 225 mm