

PLATINEN

FLEXPLATINE 4,8 W, OHNE SILIKONHÜLLE

	LEISTUNG 24 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	24 Watt (4,8 Watt/m)
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 60 LED / Meter
Abmessungen	5000 x 8 x 1 mm
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	max. 5000 mm über eine Einspeisung zu betreiben, teilbar alle 50 mm
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 1800 Lumen 4000K 1900 Lumen 6000K 1900 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
39.248.500ww	3000K	Warmweiß · 1800 lm
39.248.500nw	4000K	Neutralweiß · 1900 lm
39.248.500cw	6000K	Kaltweiß · 1900 lm

MASSZEICHNUNG

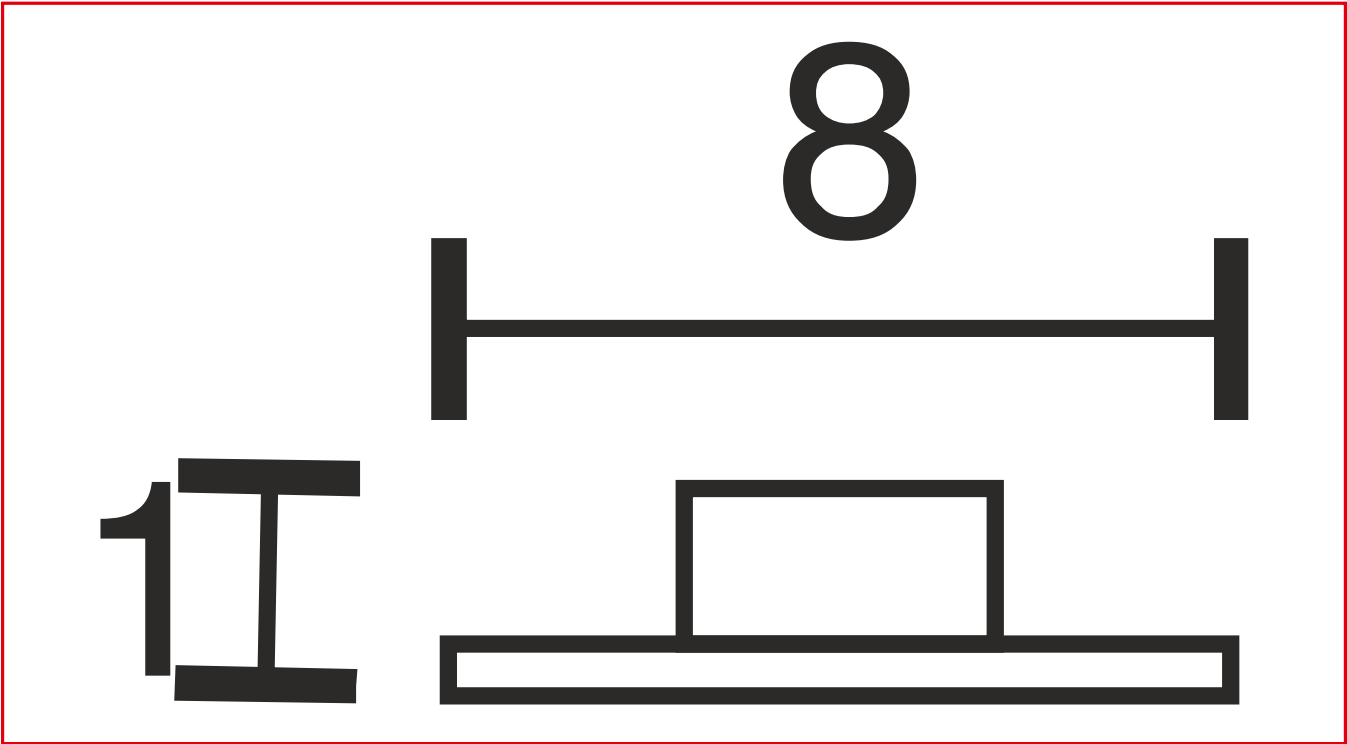

5000 x 8 x 1 mm