

FARBSTEUERUNG

FUNKEMPFÄNGER RGB

	LEISTUNG max. 108 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LEISTUNG max. 216 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 – 24 Volt DC
Ausgangsspannung	12 – 24 Volt DC
Leistung	max. 108 Watt bei 12 Volt DC max. 216 Watt bei 24 Volt DC
Frequenz	433,92 MHz
Ausführung	300 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 4-polig
Funk-Reichweite	ca. 40 ~ 50 m im freien Feld, wird z.B. durch Metall und Mauerwerk reduziert
Ansteuerung	negativ
Abmessungen	135 x 30 x 20 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	der Funkempfänger dient zur Steuerung von LED - Modulen bis max. 216 W, über eine oder mehrere Fernbedienungen, bis zu 10 Empfänger können angelernt werden
Schutzart	IP20

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

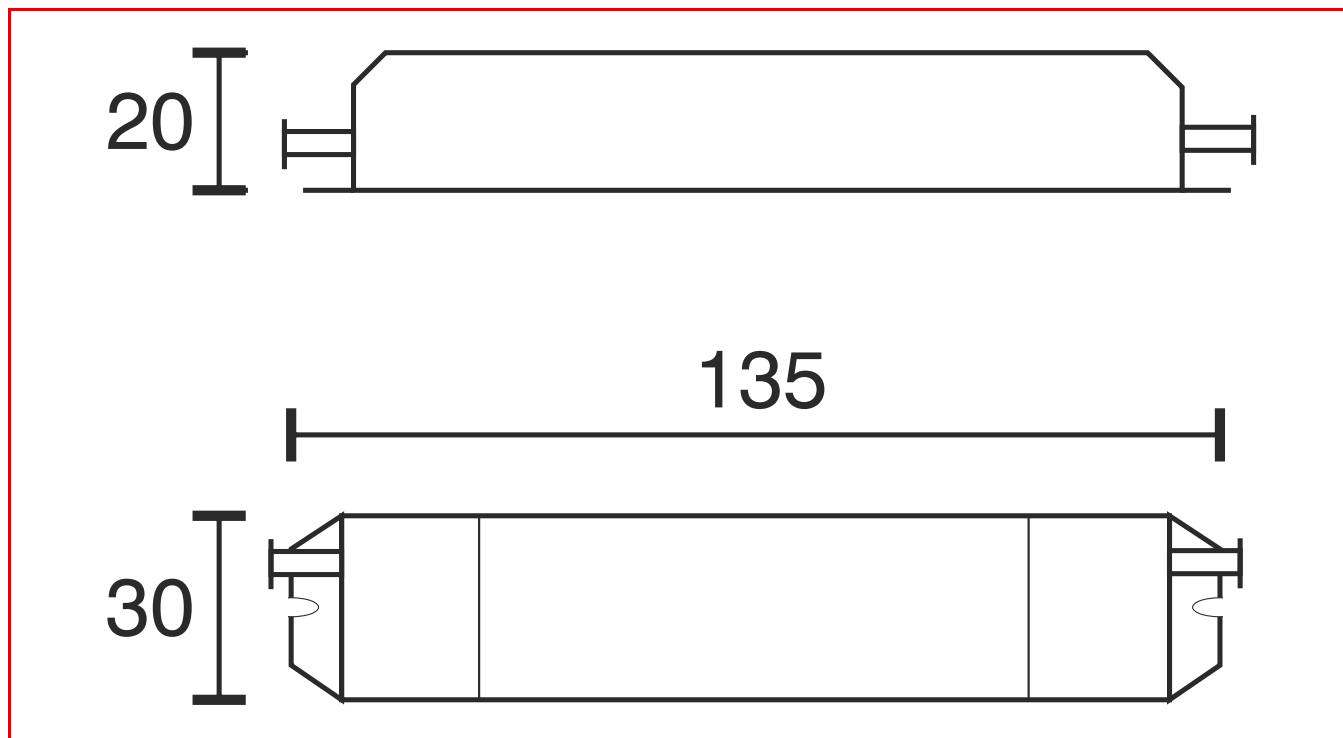
VARIANTEN

BESTELL-NR.

FUNKTION

38.145.101**RGB**

MASSZEICHNUNG

**135 x 30 x 20 mm**