

GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENBLENDE GR



LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
5,28 Watt	12 Volt DC
LICHTFARBE	
3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

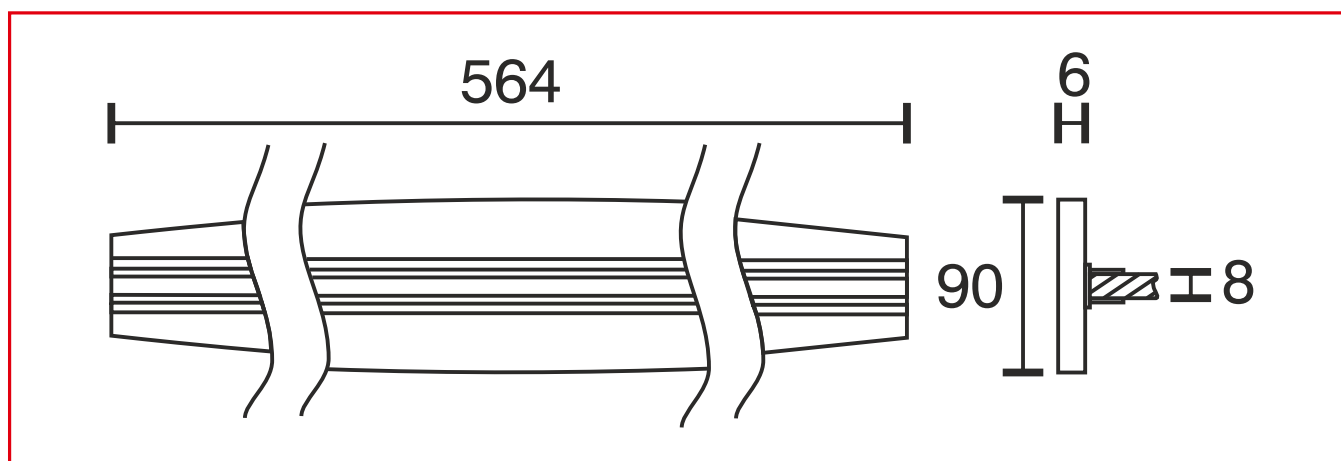
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,28 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	564 x 90 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden
Bemerkung	für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 418 Lumen 6000K 429 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.839.031ww	 3000K	Warmweiß · 418 lm
32.839.031cw	 6000K	Kaltweiß · 429 lm

MASSZEICHNUNG

**564 x 90 x 6 mm**