

GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENBLENDE K4R



LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
0,48 Watt	12 Volt DC
LICHTFARBE	
3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

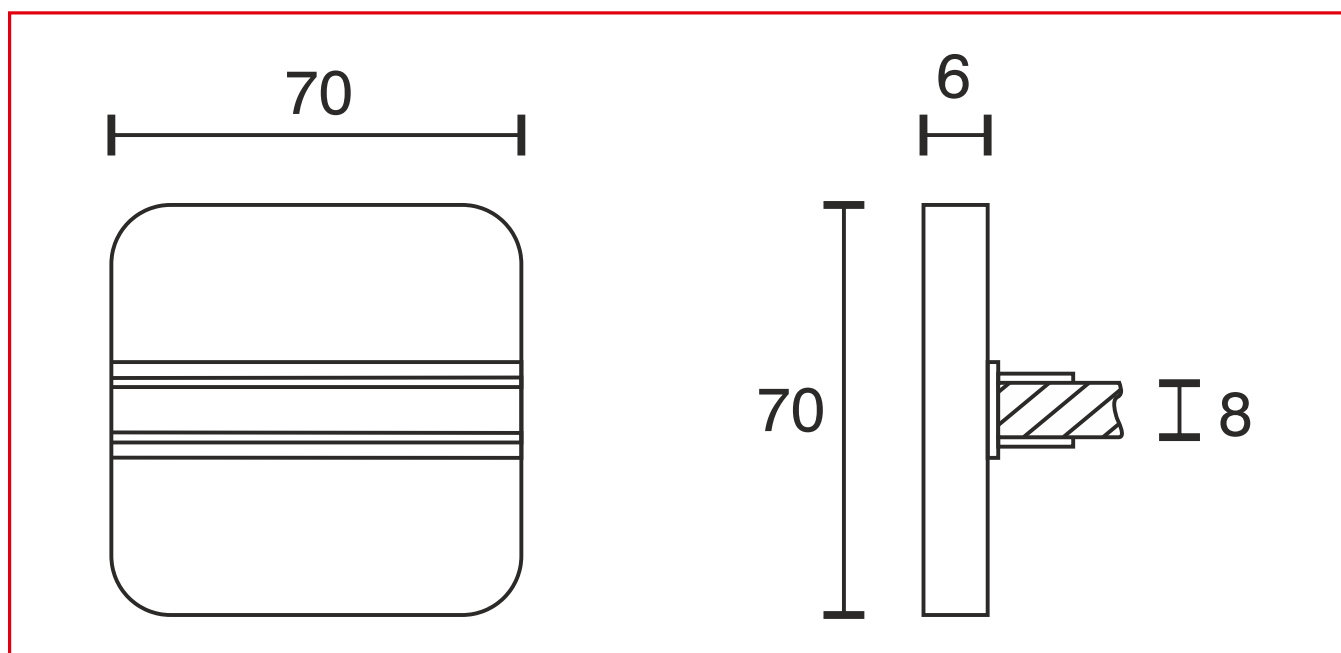
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,48 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	70 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden
Bemerkung	für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 38 Lumen 6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.839.081ww	 3000K	Warmweiß · 38 lm
32.839.081cw	 6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

**70 x 70 x 6 mm**