

GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENBLENDE M4E



LEISTUNG

0,96 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN

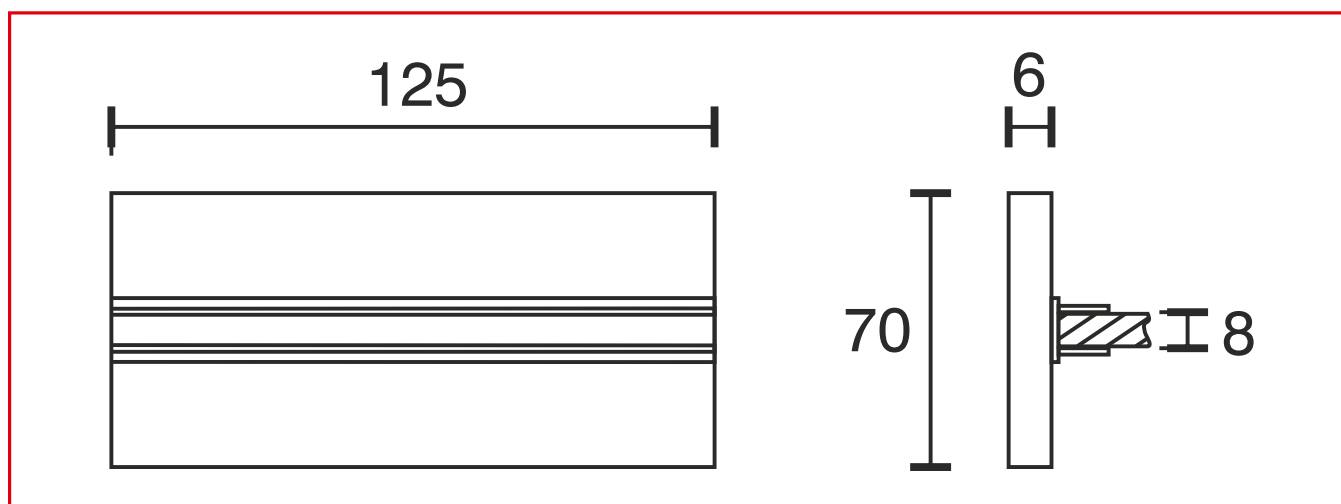
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	125 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden
Bemerkung	für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.839.051ww	 3000K	Warmweiß · 76 lm
32.839.051cw	 6000K	Kaltweiß · 78 lm

MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**