

GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENLEUCHE L3



LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
2,64 Watt	12 Volt DC
LICHTFARBE	
3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

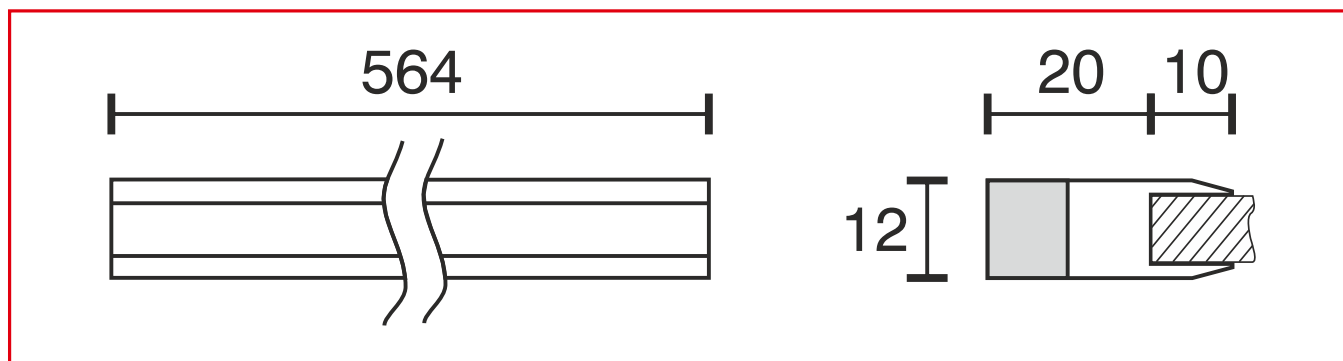
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	564 x 30 x 12 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	für Glasstärke 6 – 8mm, Lieferung ohne Glas, Lichtaustritt nach oben, unten und in das Glas
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.682.076ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
32.682.076cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

**564 x 30 x 12 mm**