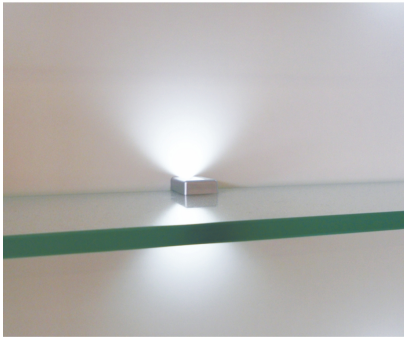


GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENLEUCHE V2

	LEISTUNG 0,5 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	20 x 35 x 25 mm
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	für Glasstärke 8 mm, einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden, keine tragende Wirkung, Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 38 Lumen 4000K 39 Lumen 6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.683.076ww	 3000K	Warmweiß · 38 lm
32.683.076nw	 4000K	Neutralweiß · 39 lm
32.683.076cw	 6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

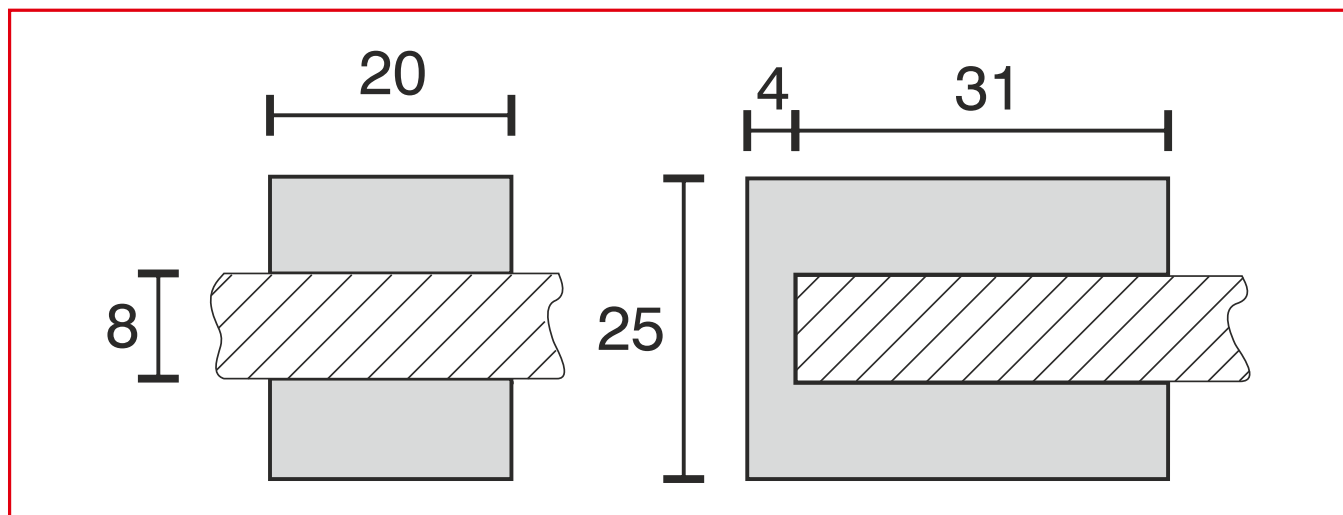**20 x 35 x 25 mm**