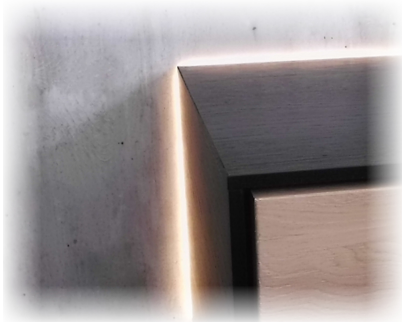


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

# HINTERLEUCHTUNGSPROFIL

|                                                                                   |                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <div>LEISTUNG</div> <div>4,8 Watt</div>      | <div>BETRIEBSSPANNUNG</div> <div>12 Volt DC</div> |
|                                                                                   | <div>LICHTFARBE</div> <div>3000 Kelvin</div> |                                                   |

## TECHNISCHE DATEN

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                     |
| Leistung                                  | 4,8 Watt                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker       |
| Abmessungen                               | 1000 x 15 x 5,5 mm, weitere Längen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | matt weiß                                      |
| Bemerkung                                 | anschraubbar, mit Doppelklebeband              |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   480 Lumen                              |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                |
| CRI                                       | 90                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | F                                              |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                 |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar         |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

**32.933.001ww** **3000K**

Warmweiß · 480 lm

## MASSZEICHNUNG

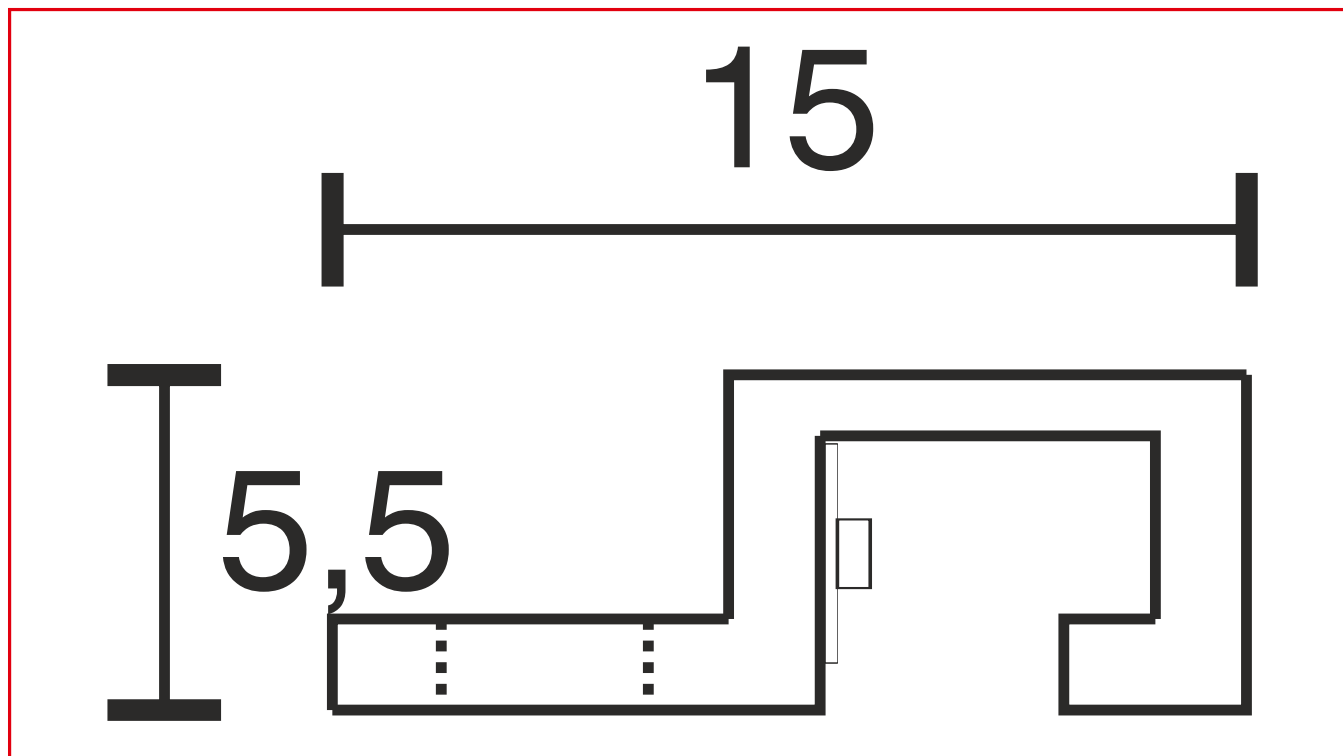**1000 x 15 x 5,5 mm**