

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHE FLAX MIT USB

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 18 x 8,5 mm Flexschlauch 400 mm lang
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Touch Dimmer im Leuchtenkopf, 1 x USB-C 5 V/3 A Ladesteckdose unten im Leuchtenfuß, zum Betrieb wird mindestens ein 20 Watt Trafo benötigt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 200 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

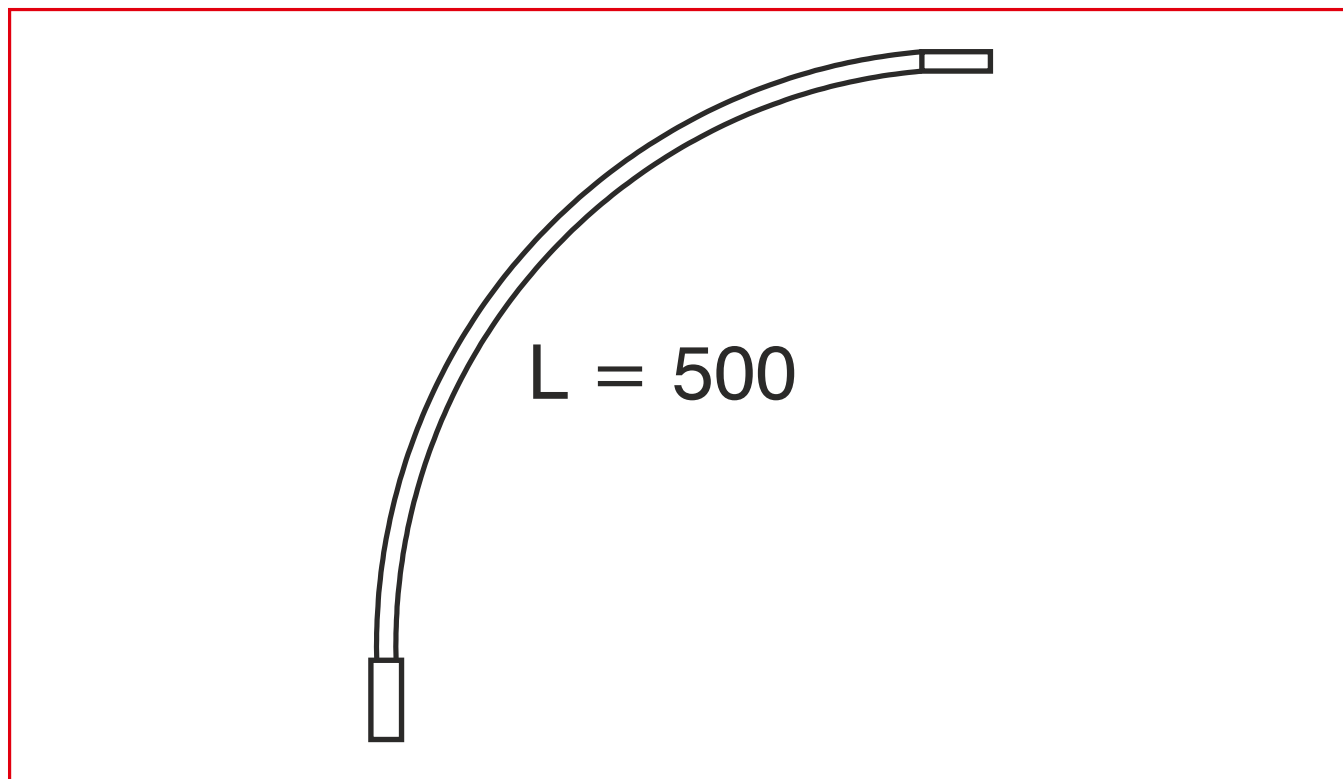
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.006.003ww **3000K**

Warmweiß · 200 lm

MASSZEICHNUNG

**500 x 18 x 8,5 mm**