

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LICHTBAND AUFBAU

	LEISTUNG 5,28 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

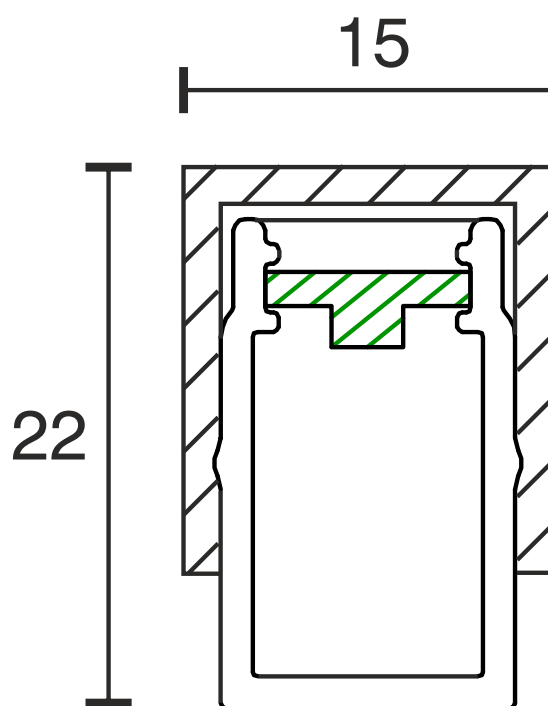
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,28 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	570 x 15 x 22 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß / chrom
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 418 Lumen 4000K 429 Lumen 6000K 429 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.693.074ww	 3000K	Warmweiß · 418 lm
32.693.074nw	 4000K	Neutralweiß · 429 lm
32.693.074cw	 6000K	Kaltweiß · 429 lm

MASSZEICHNUNG

**570 x 15 x 22 mm**