

GLASBODENLEUCHTEN

LICHTBODEN MIT GLASABLAGE

	BETRIEBSSPANNUNG	LICHTFARBE
	12 Volt DC	3000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Ausführung	Aluminiumrahmen mit eingefasster Glasscheibe, 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Höhe 20 mm, Länge/Tiefe variabel
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	Licht gleichmäßig von vorne, verdeckte Aufnahme der Bodenträger, Schutz gegen versehentliches Herausziehen des Bodens
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 760 Lumen / Meter 6000K 780 Lumen / Meter
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.743.076ww	 3000K	Warmweiß · 760 lm
32.743.076cw	 6000K	Kaltweiß · 780 lm

MASSZEICHNUNG

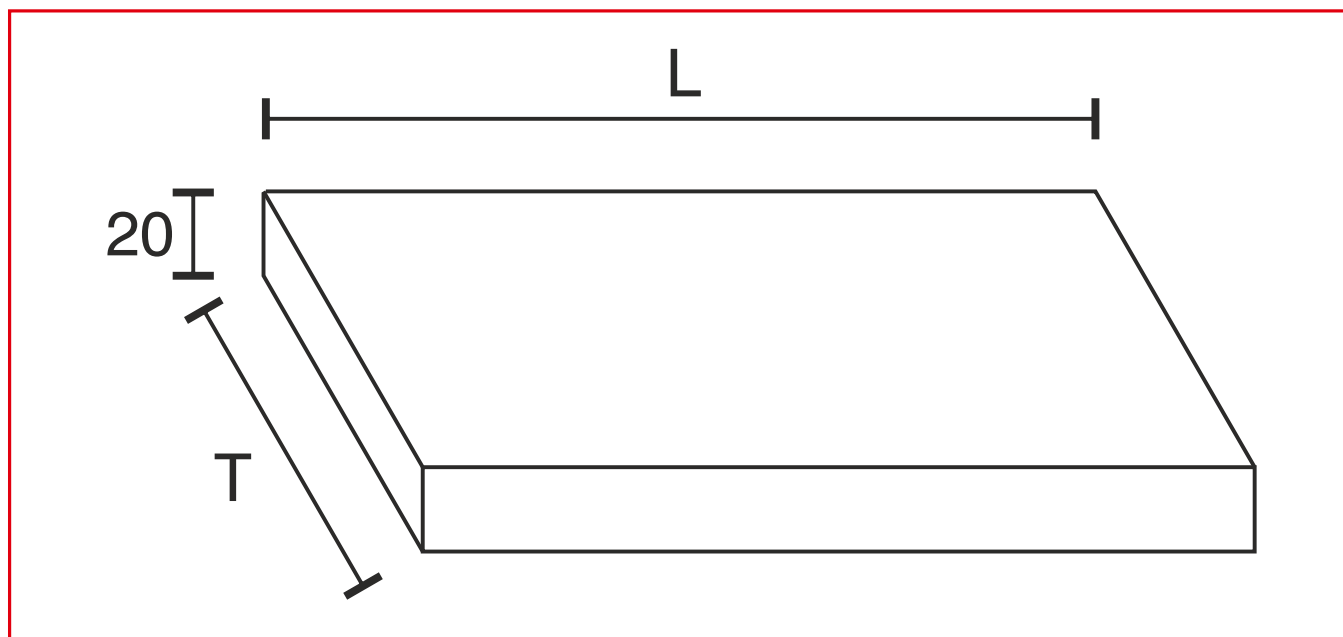

Höhe 20 mm