

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLLENDE M4E

	LEISTUNG 0,96 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

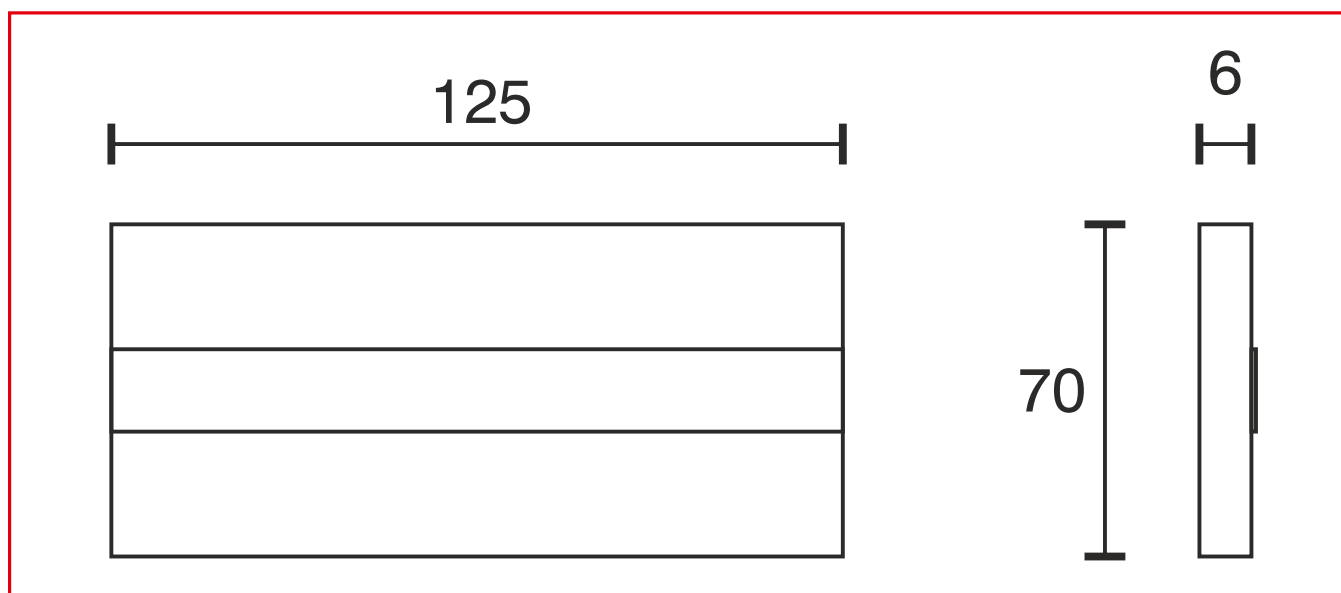
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	125 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	Klettband oder Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.840.011ww	 3000K	Warmweiß · 76 lm
32.840.011cw	 6000K	Kaltweiß · 78 lm

MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**