

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE M4R

|                                                                                   |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <div>LEISTUNG</div> <div>0,96 Watt</div>            | <div>BETRIEBSSPANNUNG</div> <div>12 Volt DC</div> |
|                                                                                   | <div>LICHTFARBE</div> <div>3000 / 6000 Kelvin</div> |                                                   |

TECHNISCHE DATEN

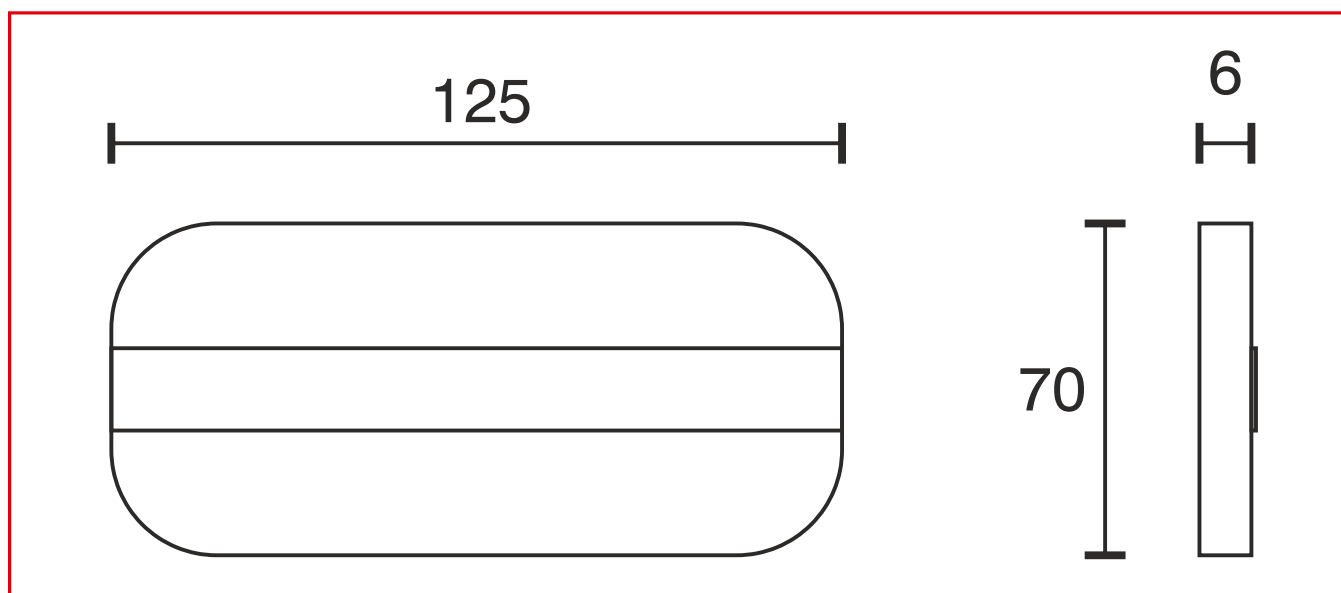
|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                     |
| Leistung                                  | 0,96 Watt                                                      |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                       |
| Abmessungen                               | 125 x 70 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                               |
| Befestigung                               | Klettband oder Doppelklebeband                                 |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   76 Lumen<br>6000K   78 Lumen                           |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                |
| CRI                                       | 90                                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                              |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                 |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                         |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.840.021ww</b> |  3000K | Warmweiß · 76 lm |
| <b>32.840.021cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 78 lm |

## MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**