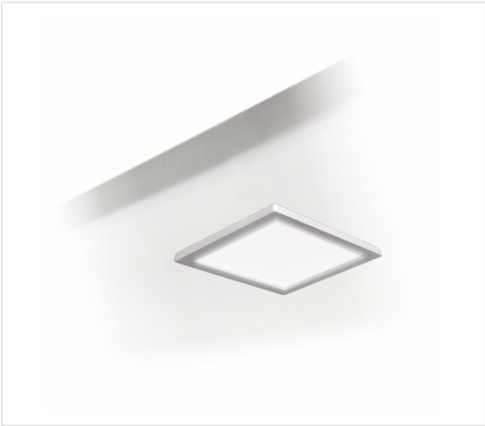


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE Q1

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	100 x 100 x 8 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne oder mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 270 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.005.001ww **3000K**

Warmweiß · 270 lm

MASSZEICHNUNG

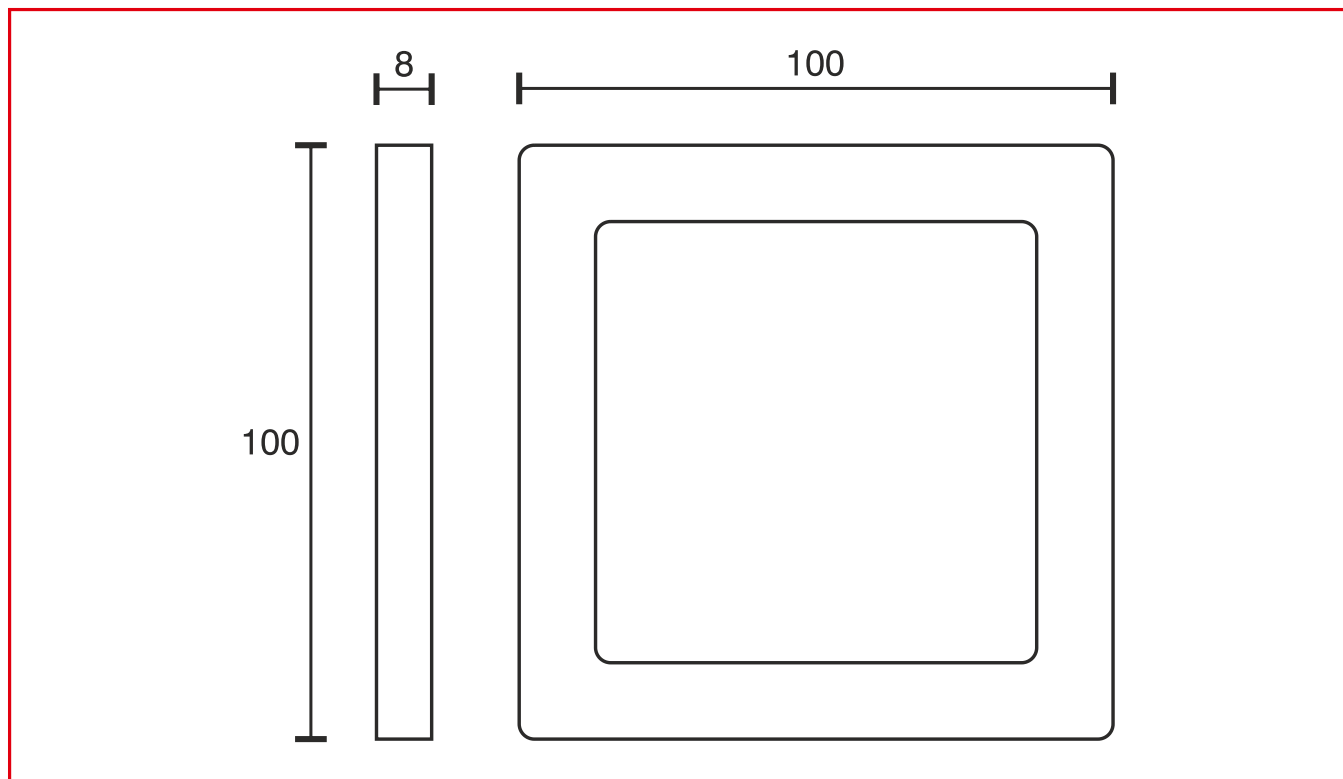**100 x 100 x 8 mm**