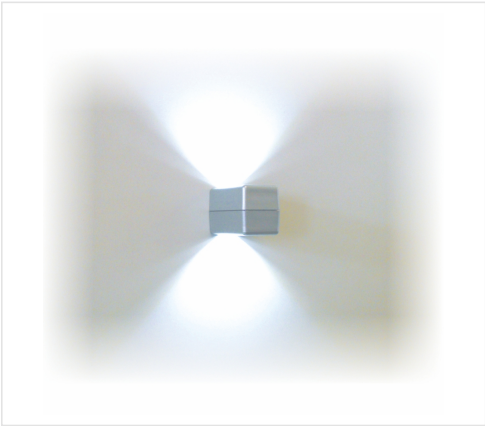


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE V2

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	0,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	20 x 35 x 25 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von hinten
Bemerkung	kompaktes Leuchtendesign, Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 38 Lumen 4000K 39 Lumen 6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.695.076ww	3000K	Warmweiß · 38 lm
32.695.076nw	4000K	Neutralweiß · 39 lm
32.695.076cw	6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

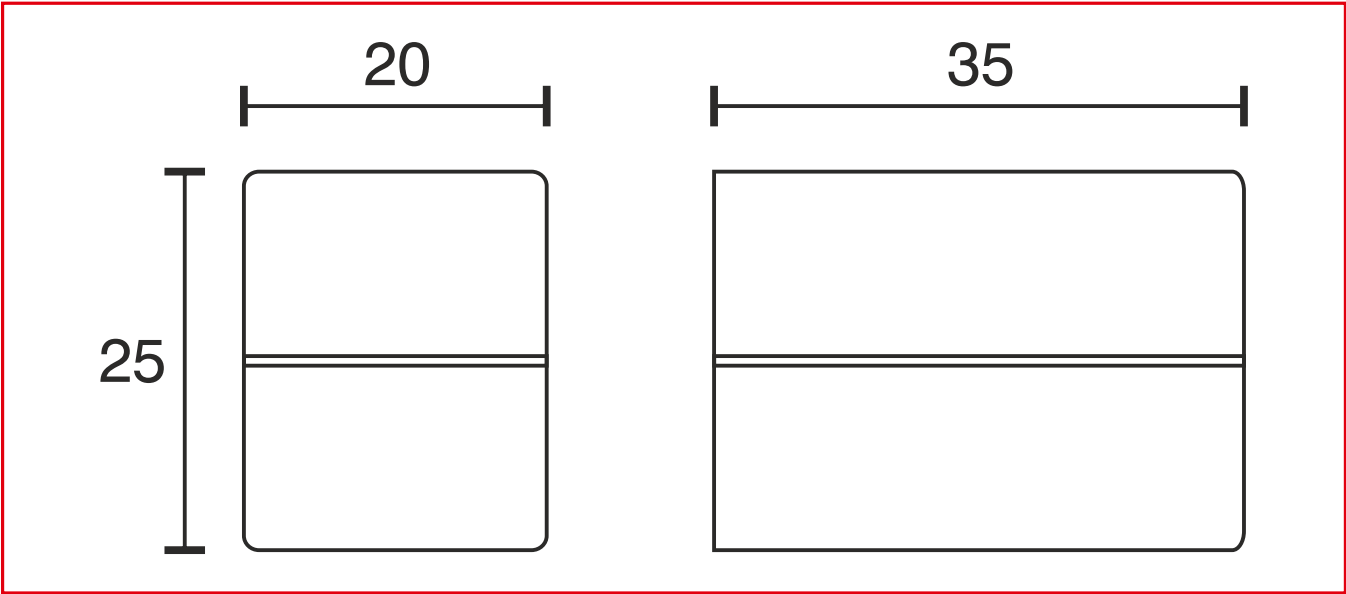

20 x 35 x 25 mm