

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE V2F

	LEISTUNG 0,6 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3100 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	35 x 17,5 x 9 mm
Gehäusefarbe	edelstahl
Befestigung	verdeckte Verschraubung von hinten
Bemerkung	Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3100K 40 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

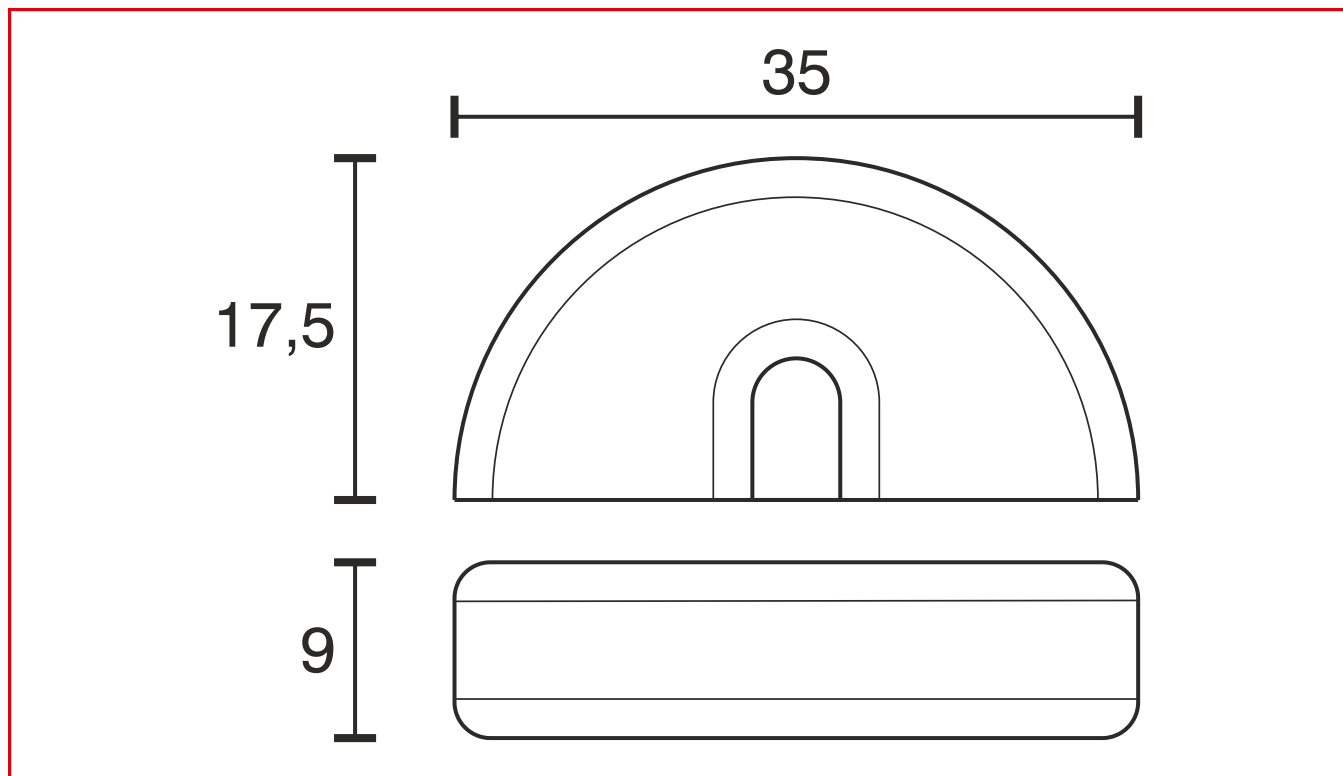
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.931.009ww **3100K**

Warmweiß

MASSZEICHNUNG

**35 x 17,5 x 9 mm**