

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

QUADRATPROFIL 10×10

	LEISTUNG 4,32 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,32 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 10 x 10 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung in drei Richtungen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 351 Lumen 6000K 351 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.976.071ww	 3000K	Warmweiß · 342 lm
32.976.071nw	 4000K	Neutralweiß · 351 lm
32.976.071cw	 6000K	Kaltweiß · 351 lm

MASSZEICHNUNG

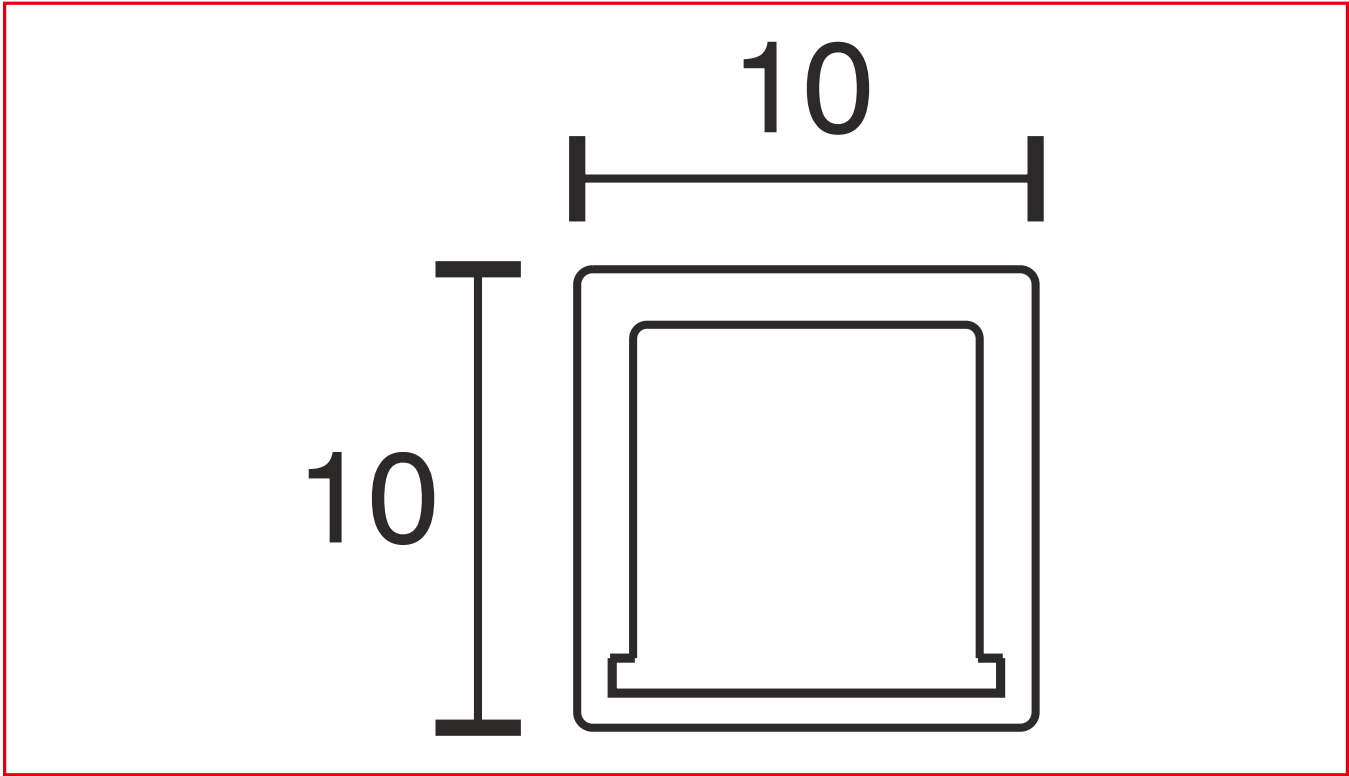

500 x 10 x 10 mm