

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SILIKONSCHLAUCH ASYMMETRISCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	4,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 14,4 x 6 mm
Gehäusefarbe	weiß, schwarz
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	Silikonschlauch, vollständig homogenes Licht, passgenau teilbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 480 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

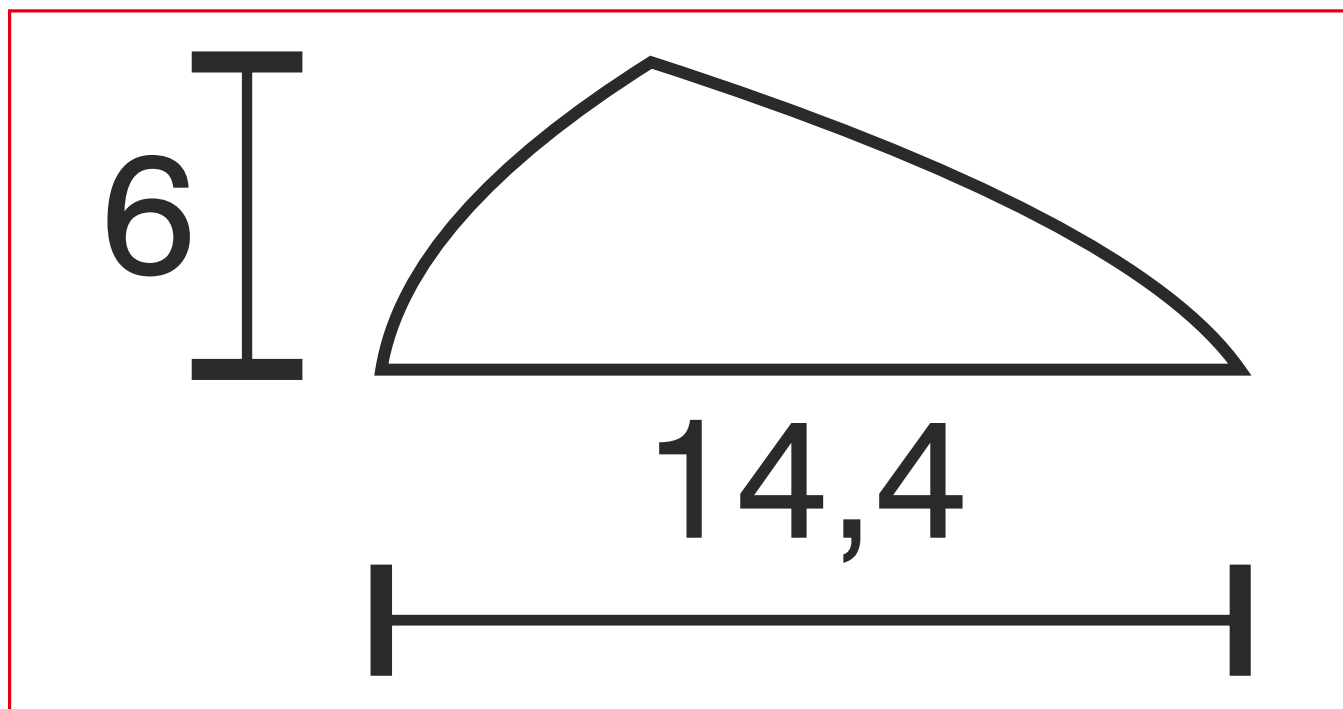
VARIANTEN

BESTELL-NR.

GEHÄUSEFARBE

33.013.001ww☐ weiß**33.013.003ww**☒ schwarz

MASSZEICHNUNG

**1000 x 14,4 x 6 mm**