

EINBAULEUCHTEN

SILIKONSCHLAUCH OHNE ABDECKKRAGEN

	LEISTUNG 48 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3700 / 5000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	48 Watt
Ausführung	100 mm Anschlussleitung
Abmessungen	5000 x 8 x 4 mm
Einbauabmessungen	5000 x 8 x 4 mm
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	zum Einnuten
Bemerkung	flexibler Silikonschlauch, vollständig homogenes Licht, für flächenbündige Montage, teilbar alle ca. 20,83 mm
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3700K 4600 Lumen 5000K 4700 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
39.485.500ww	3700K	Warmweiß · 4600 lm
39.485.500nw	5000K	Neutralweiß · 4700 lm

MASSZEICHNUNG

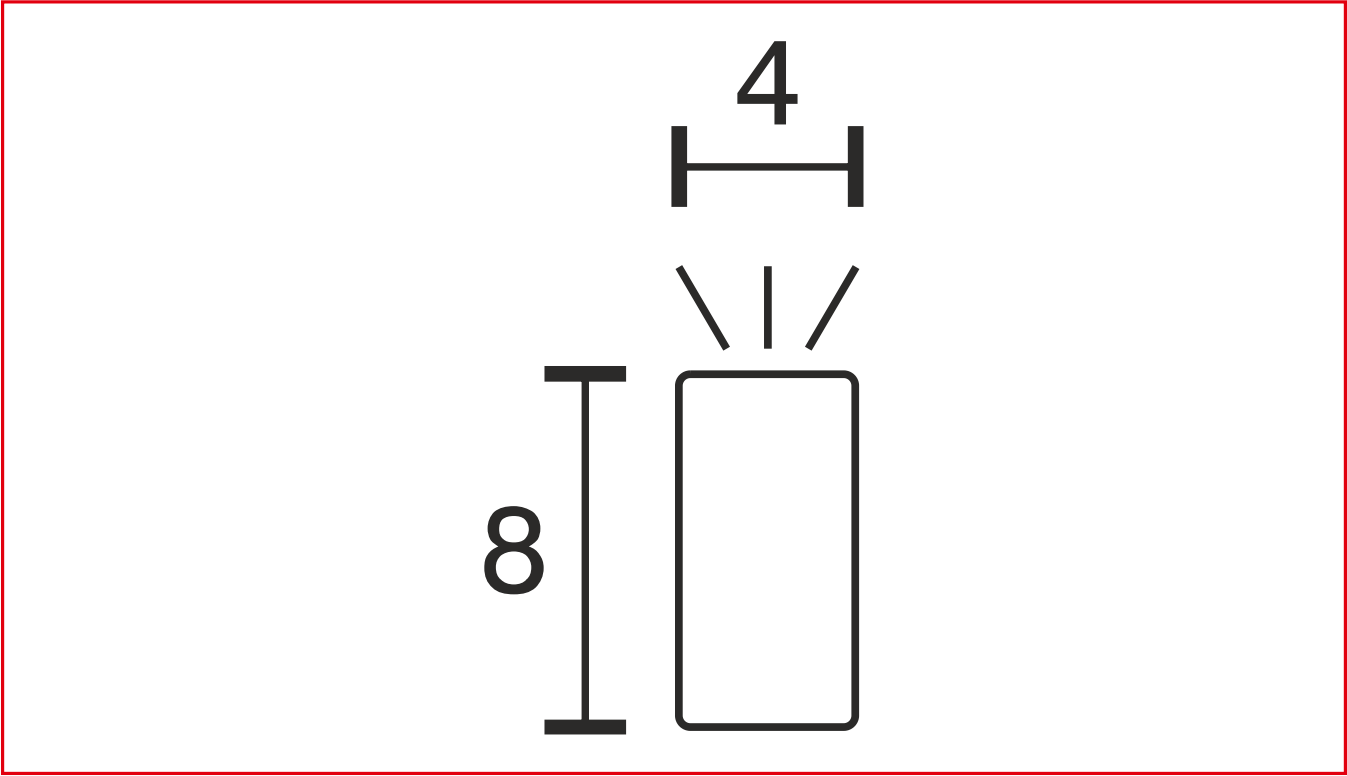

5000 x 8 x 4 mm