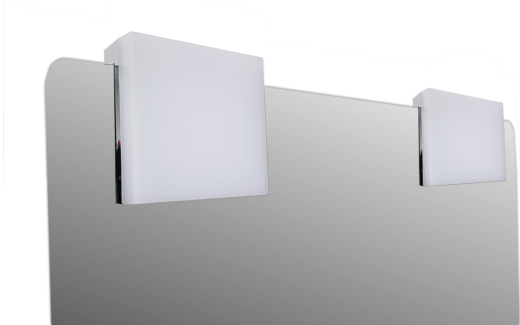


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SPIEGELLEUCHE QUADRATISCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	80 x 80 x 33,5 mm 20 mm Aufbau auf der Spiegelfront
Gehäusefarbe	glanz chrom
Befestigung	zum Aufstecken auf Spiegel bis 6 mm Breite, zum Aufschrauben auf Holzböden
Schutzart	IP44
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 240 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >30000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.983.004nw **4000K**

Neutralweiß · 240 lm

MASSZEICHNUNG

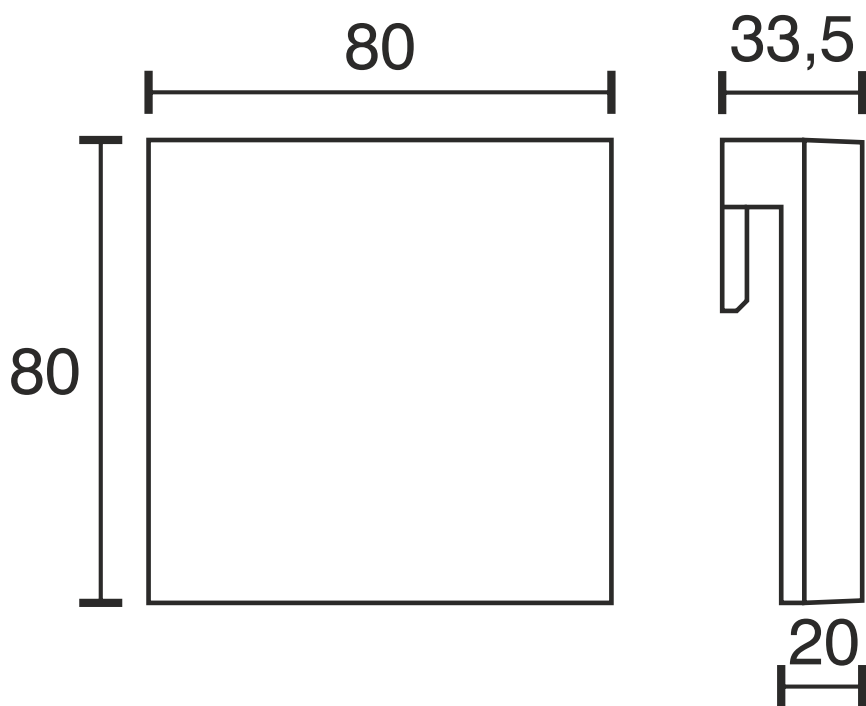**80 x 80 x 33,5 mm**