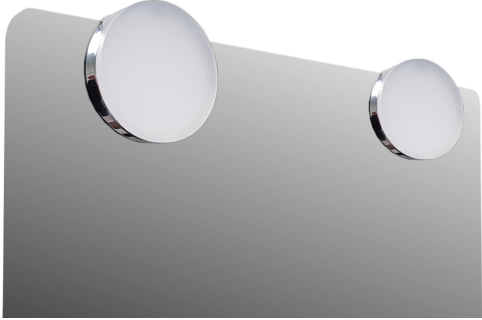


AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SPIEGELLEUCHE RUND

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,6 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 75 x 26 mm 17 mm Aufbau auf der Spiegelfront
Gehäusefarbe	glanz chrom
Befestigung	zum Aufstecken auf Spiegel bis 6 mm Breite
Schutzart	IP44
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 198 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >30000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.983.104nw **4000K**

Neutralweiß · 198 lm

MASSZEICHNUNG

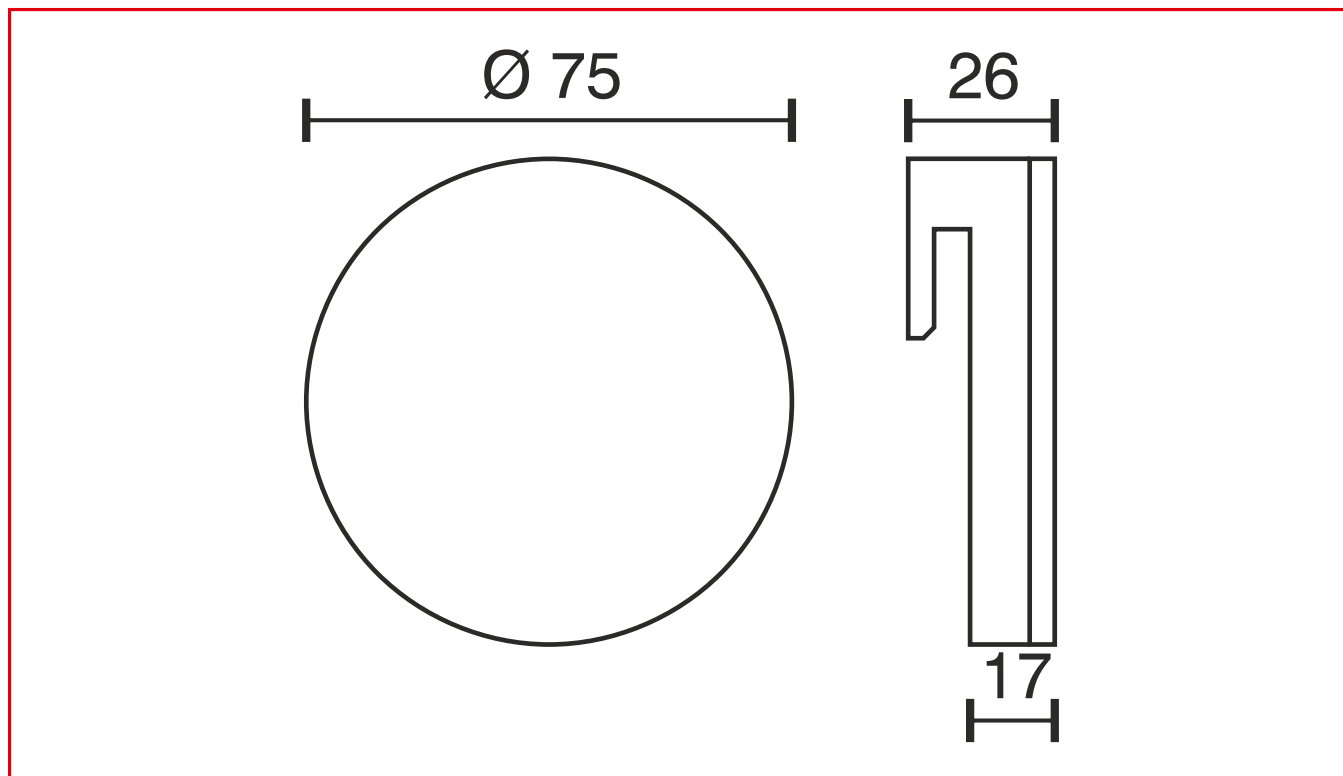 **$\varnothing 75 \times 26 \text{ mm}$**