

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE HALED+

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	192 x 112 x 10 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	mit eingebautem Infrarot Sensorschalter, gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 550 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

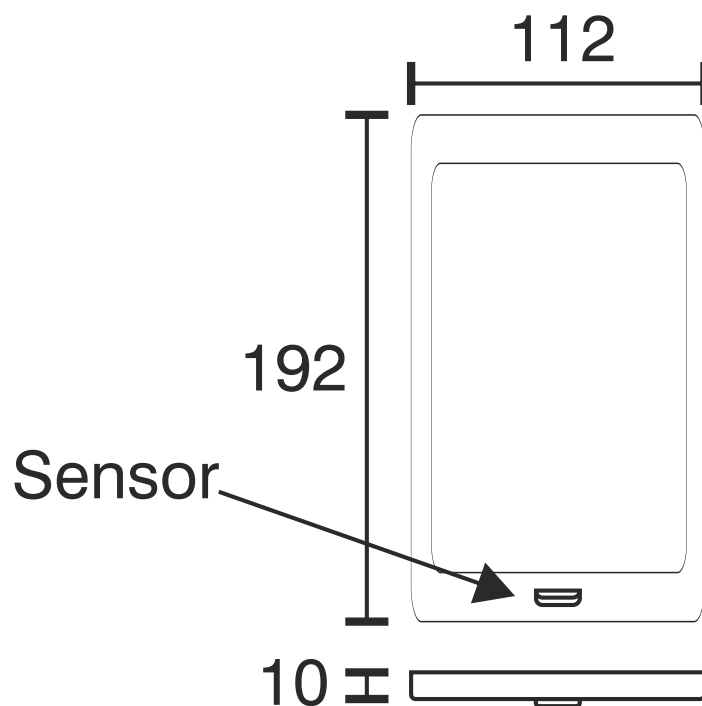
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

32.843.016ww **3000K**

Warmweiß · 550 lm

MASSZEICHNUNG

**192 x 112 x 10 mm**