

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE SQUARE

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	87 x 87 x 34 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Bajonetttrastung und Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 175 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

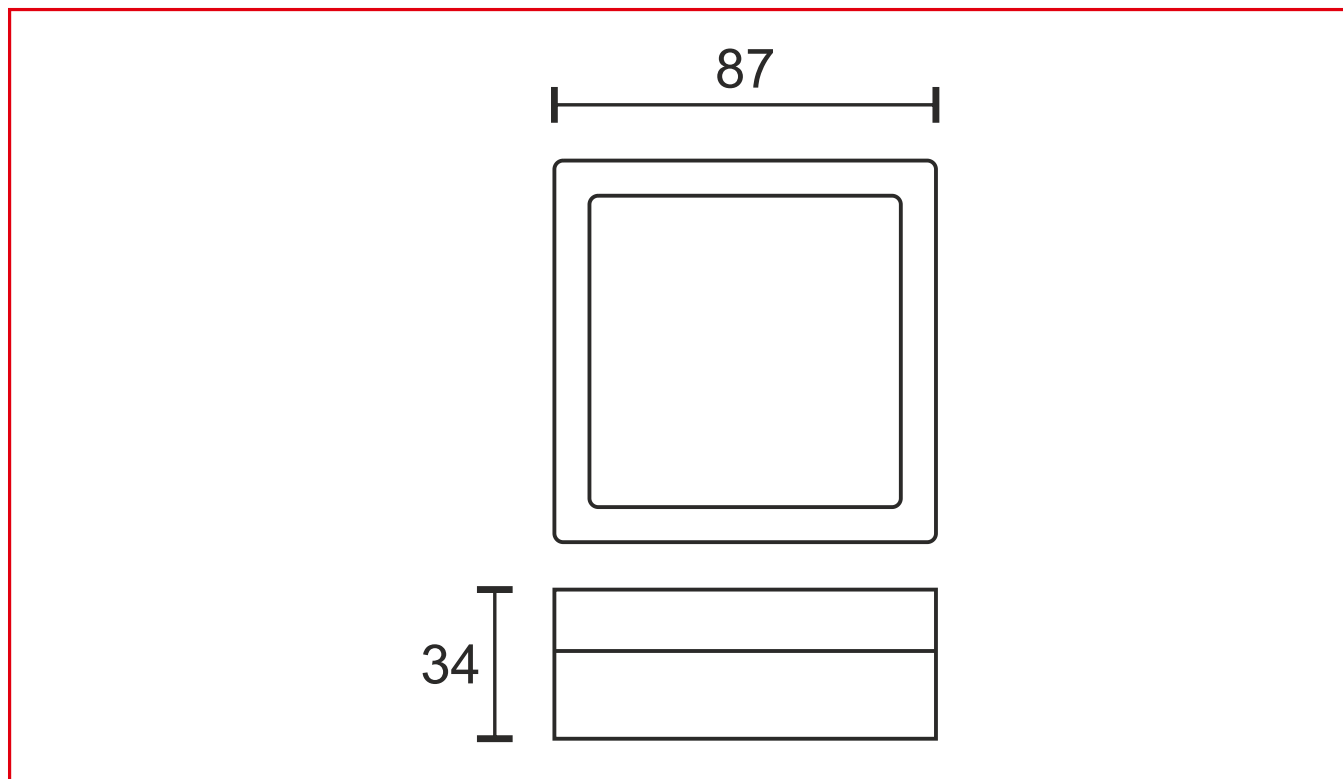
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.014.106ww **3000K**

Warmweiß · 175 lm

MASSZEICHNUNG

**87 x 87 x 34 mm**