

LEUCHTEN

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

Produktkatalog

Egal, ob es um die Paneelleuchte im Wohnbereich, die Unterbauleuchte für die Küche oder die Leseleuchte für das Bett geht. Mit den passenden An- und Unterbauleuchten haben Sie immer die richtige Beleuchtung, wenn der Einbau mittels Bohrungen oder Nuten nicht gewollt ist. Viele Varianten mit sehr flachem Design sind nach der Installation fast so unauffällig wie eingebaute Leuchten. Flächenleuchten mit gleichmäßiger Ausleuchtung gehören ebenso dazu, wie Lösungen für spezielle Anwendungen.

INHALT

49 PRODUKTE

01	Silikonschlauch asymmetrisch	33.013.001www
02	Aufbauleuchte CCT flach	33.020.003
03	Anbauleuchte Quadro 70	33.004.003www
04	Unterbauleuchte Square	33.014.106www
05	Unterbauleuchte Circle	33.014.006www
06	Aufbauleuchte R80	33.015.003www
07	Dreieckprofil kürzbar	33.018.006www
08	Aufbauspot beweglich	33.016.003www
09	Spiegelleuchte quadratisch	32.983.004nw
10	Spiegelleuchte rund	32.983.104nw
11	Tischleuchte „Flamme“	32.980.003www
12	Tischleuchte Quadru	32.981.003www
13	Dreieck Unterbauleuchte	32.982.003www
14	Flexleuchte Tube	32.944.003www
15	Leseleuchte Felix USB	39.978.209www
16	Leseleuchte Felix Top	39.978.109www
17	Leseleuchte Felix Flat	39.978.009www
18	Leseleuchte Felix	32.978.003nw

19	Leseleuchte Flax mit USB	33.006.003www
20	Leseleuchte Swan	32.896.001www
21	Leseleuchte Swan – USB	32.896.011www
22	Aufbauleuchte mit Magnetastung	32.932.001
23	Aufbauleuchte A35	32.877.016www
24	Aufbauleuchte Touch	32.914.006www
25	Unterbauleuchte Haled	32.844.016www
26	Unterbauleuchte Haled+	32.843.016www
27	Doppelspiegelbeleuchtung	31.320.001nw
28	Hinterleuchtungsprofil	32.933.001www
29	Paneelblende 60-4	32.871.016www
30	Aufbauprofil Edge	32.509.076www
31	Quadratprofil 10×10	32.976.071www
32	Quadratprofil 15×15	32.977.071www
33	Lichtband Aufbau	32.693.074www
34	Artemis Aufbauprofil	32.492.276www
35	Holzbodenprofil KED	32.841.001www
36	Paneelleuchte V2F	32.931.009www
37	Paneelleuchte V2	32.695.076www
38	Paneelblende M4E	32.840.011www
39	Paneelblende M4R	32.840.021www
40	Paneelblende MR	32.840.031www
41	Aufbauleuchte – aufladbar	32.942.006cw
42	Paneelleuchte Q1	33.005.001www
43	Anbauleuchte quadratisch	32.662.279www
44	Anbauleuchte rund	32.705.176

45	Batterieleuchte B1	32.805.001cw
46	Anbauleuchte T-LED	32.895.091nw
47	Anbauleuchte STRATO	32.596.076ww
48	Leseleuchte Alex	32.223.176
49	Kleiderstange LED	35.383.176

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SILIKONSCHLAUCH ASYMMETRISCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	4,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

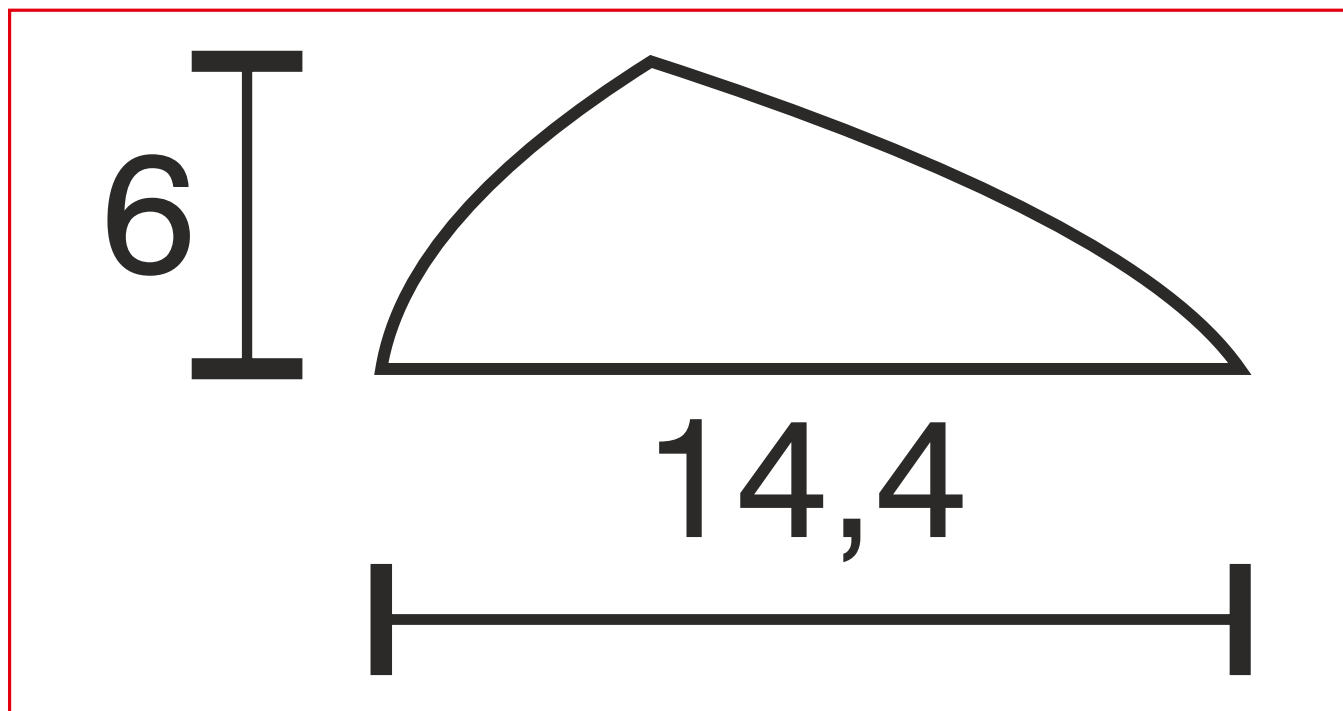
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 14,4 x 6 mm
Gehäusefarbe	weiß, schwarz
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	Silikonschlauch, vollständig homogenes Licht, passgenau teilbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 480 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
33.013.001ww	☐ weiß
33.013.003ww	☒ schwarz

MASSZEICHNUNG



1000 x 14,4 x 6 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHE CCT FLACH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

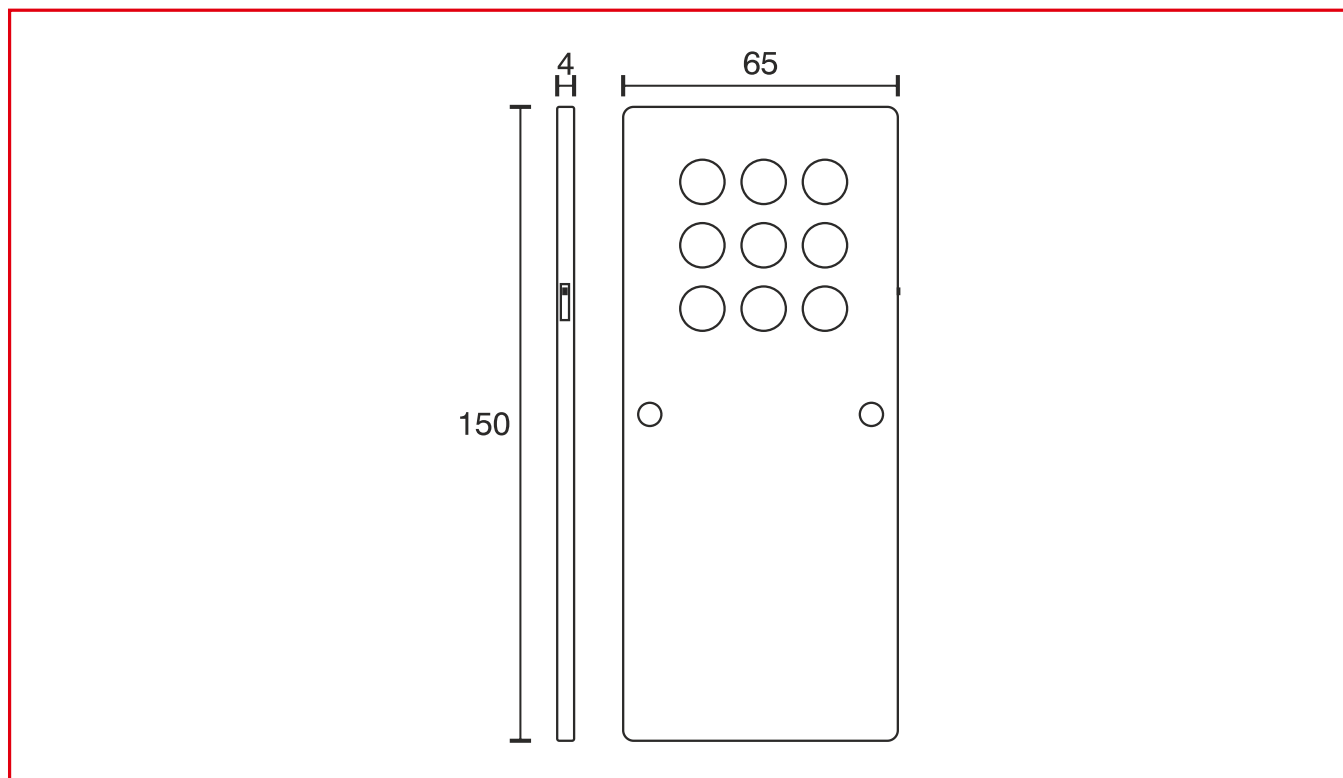
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	150 x 65 x 4 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Lichtfarbe wählbar über seitlichen Schalter
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K / 4000K / 6000K 150 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >20000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
33.020.003	 3000K	/ 4000K / 6000K · 150 lm

MASSZEICHNUNG

**150 x 65 x 4 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE QUADRO 70

	LEISTUNG 2,4 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

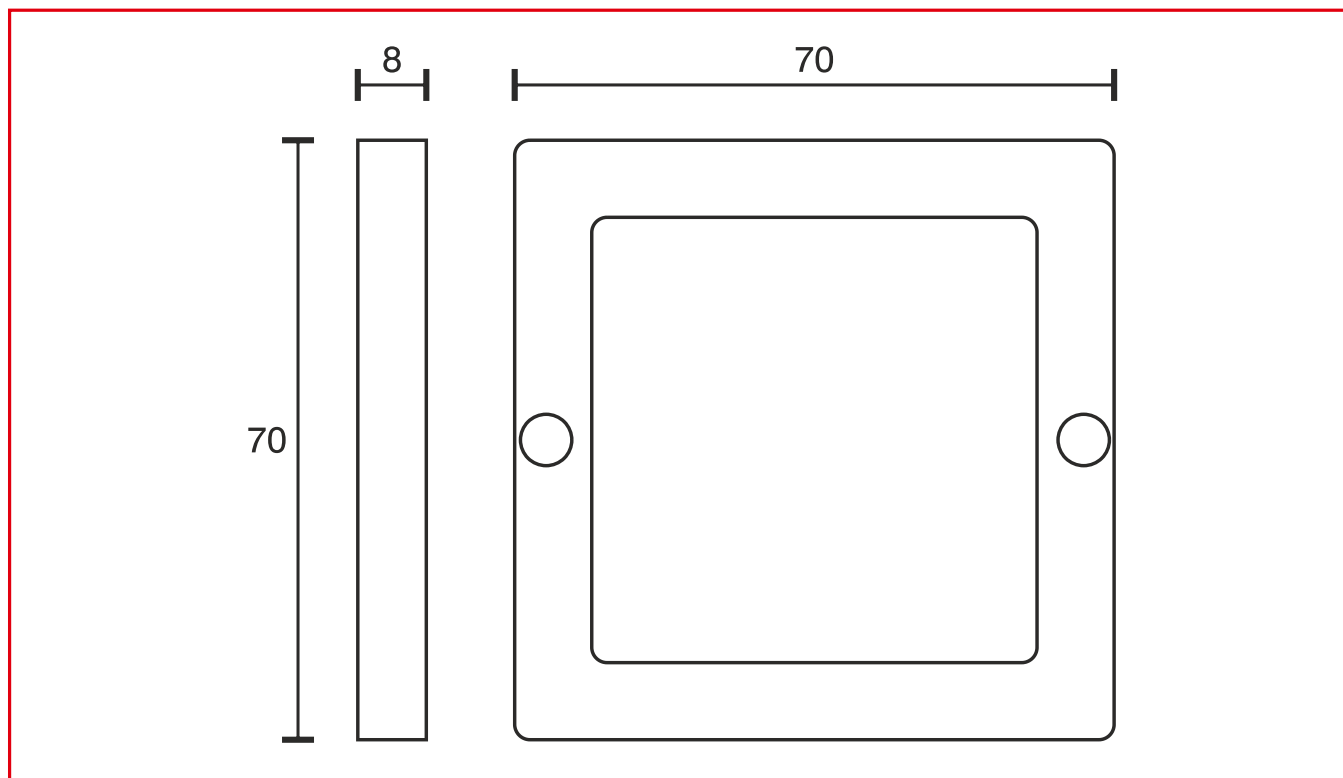
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,4 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	70 x 70 x 8 mm
Gehäusefarbe	schwarz gebürstet
Befestigung	anschraubbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 150 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.004.003ww	 3000K	Warmweiß · 150 lm

MASSZEICHNUNG

**70 x 70 x 8 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE SQUARE

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

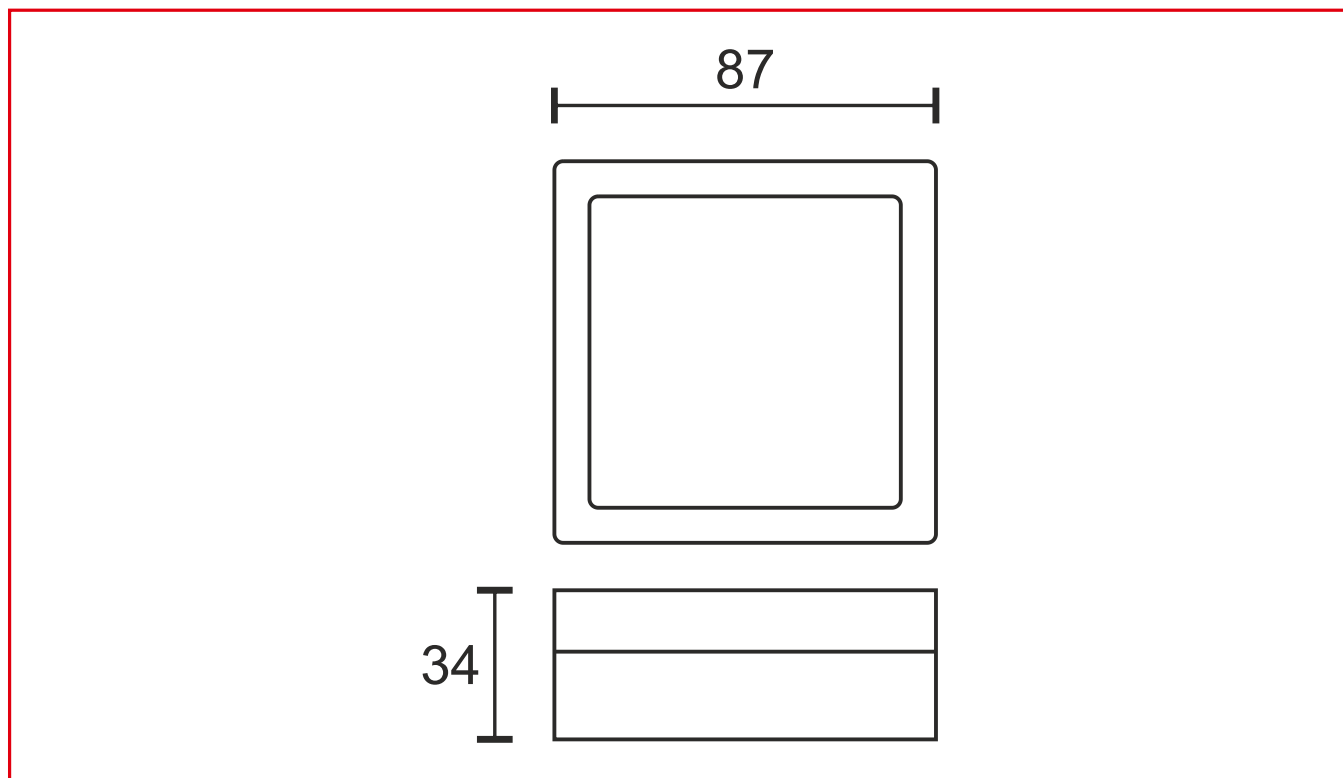
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	87 x 87 x 34 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Bajonetttrastung und Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 175 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.014.106ww	 3000K	Warmweiß · 175 lm

MASSZEICHNUNG

**87 x 87 x 34 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE CIRCLE

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

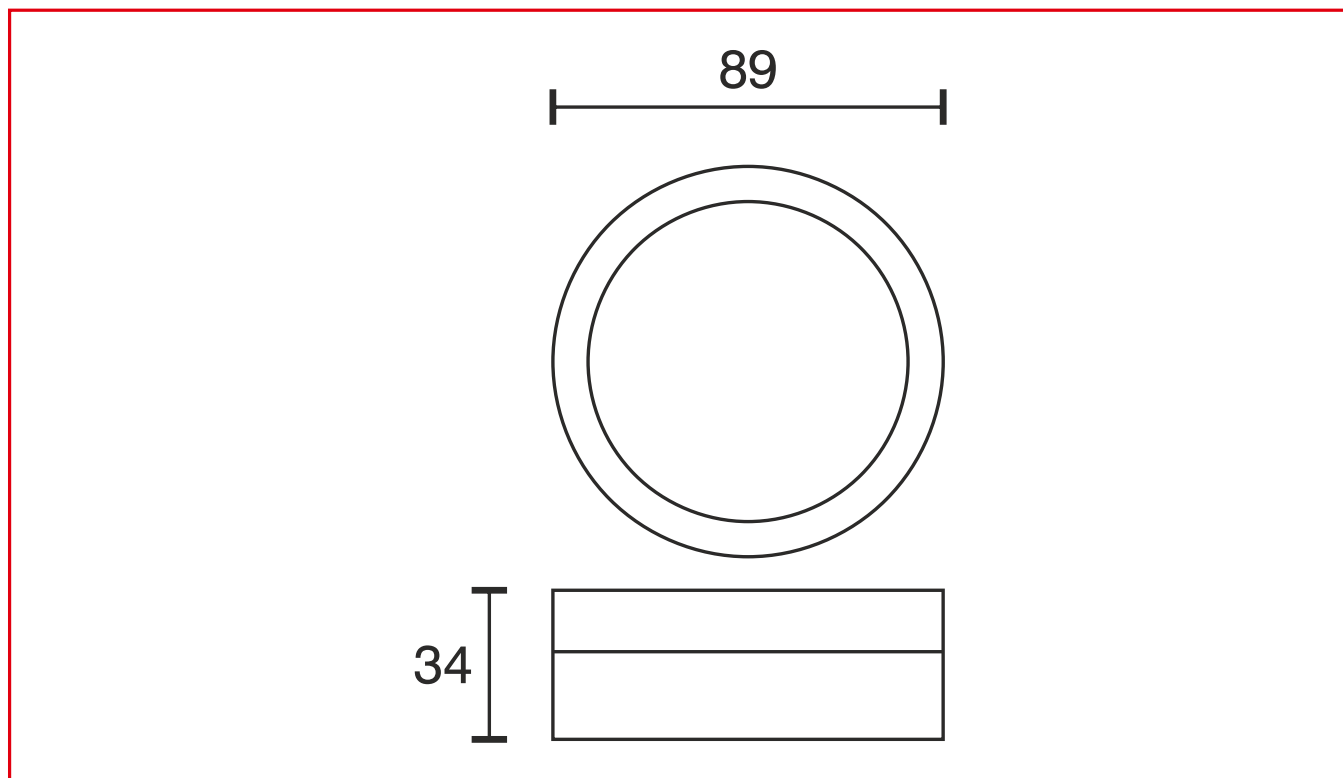
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 89 x 34 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Bajonetttrastung und Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 175 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.014.006ww	 3000K	Warmweiß · 175 lm

MASSZEICHNUNG



Ø 89 x 34 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE R80

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

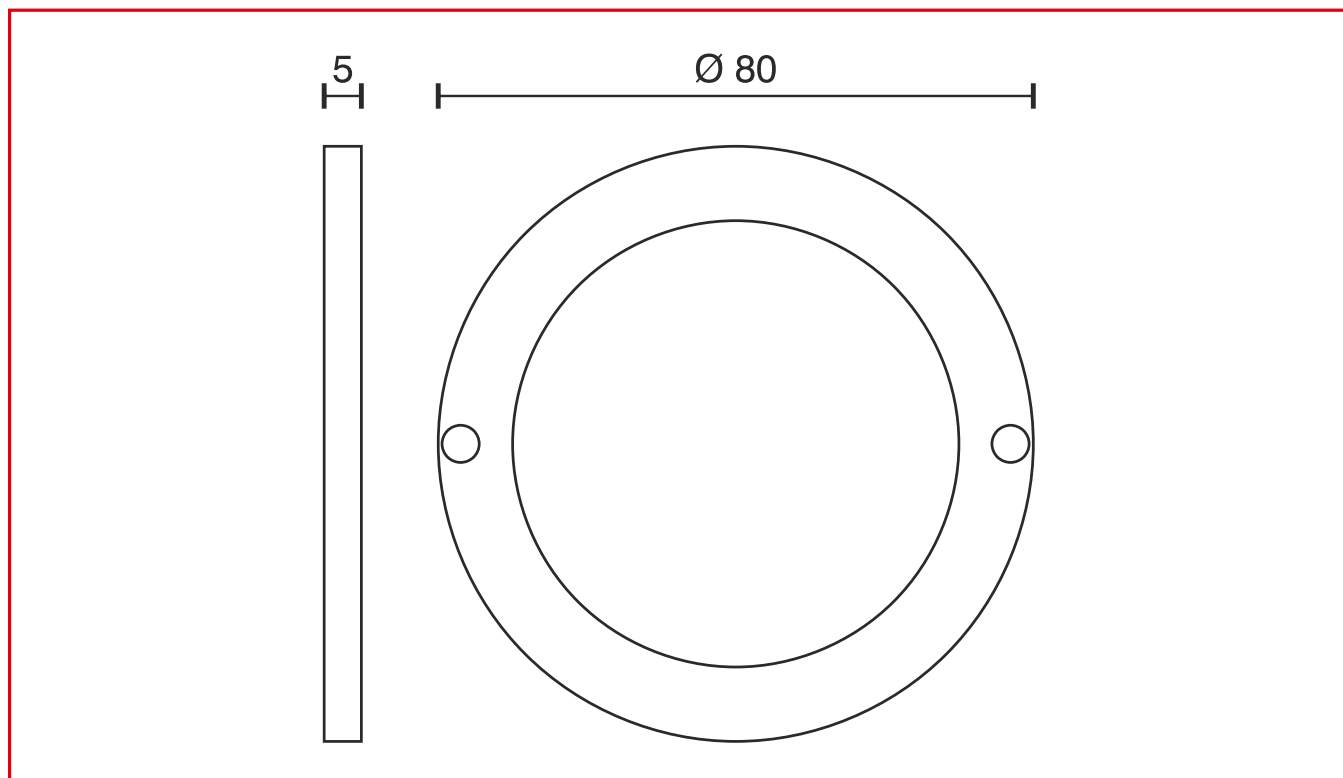
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 80 x 5 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 140 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.015.003ww	 3000K	Warmweiß · 140 lm


MASSZEICHNUNG



$\varnothing 80 \times 5 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DREIECKPROFIL KÜRZBAR

	LEISTUNG 2,88 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

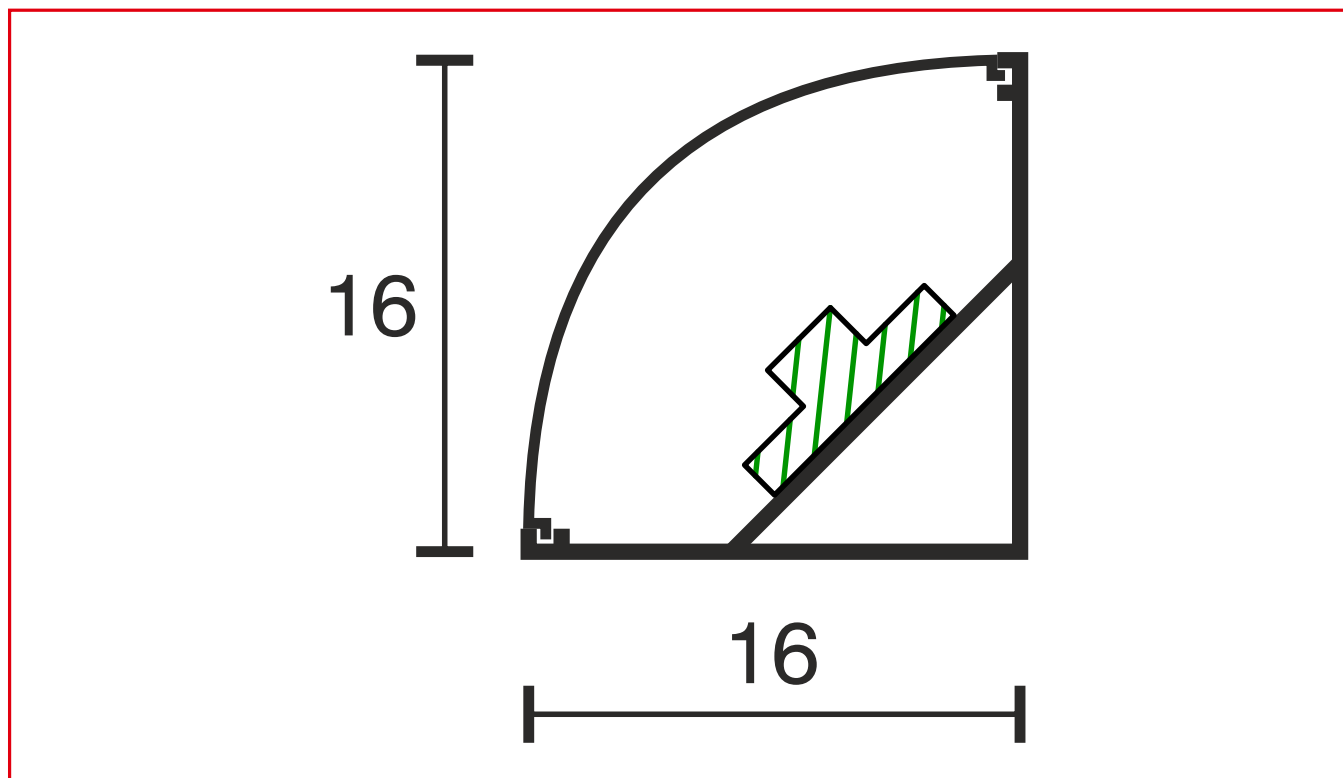
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,88 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	300 x 16 x 16 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbare Halteclips
Bemerkung	Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 490 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.018.006ww	 3000K	Warmweiß · 490 lm

MASSZEICHNUNG



300 x 16 x 16 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAUSPOT BEWEGLICH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

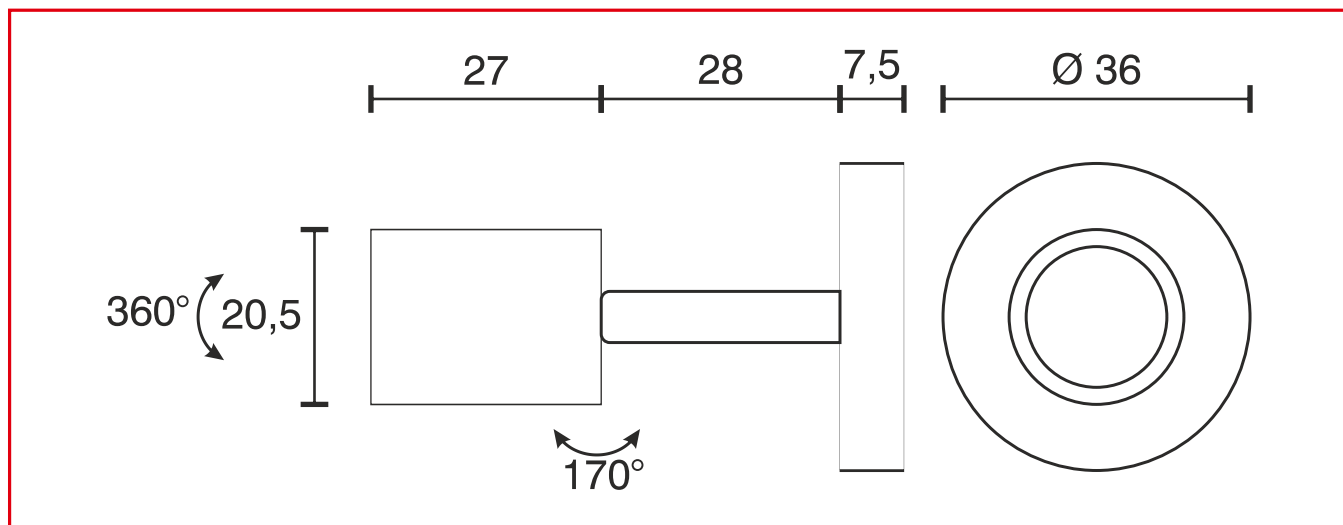
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	62,5 x Ø 36 mm Leuchtenkopf Ø 20,5 x 27 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Leuchtenkopf 170° schwenkbar und 360° drehbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 60 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

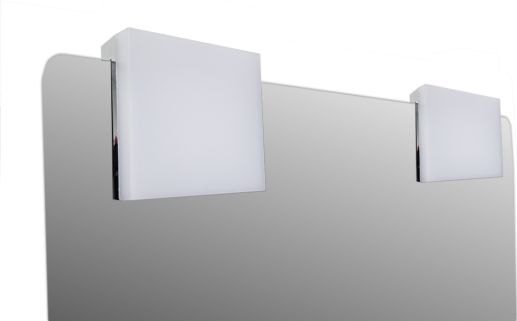
BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.016.003ww	 3000K	Warmweiß · 60 lm

MASSZEICHNUNG

**62,5 x $\varnothing 36$ mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SPIEGELLEUCHE QUADRATISCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

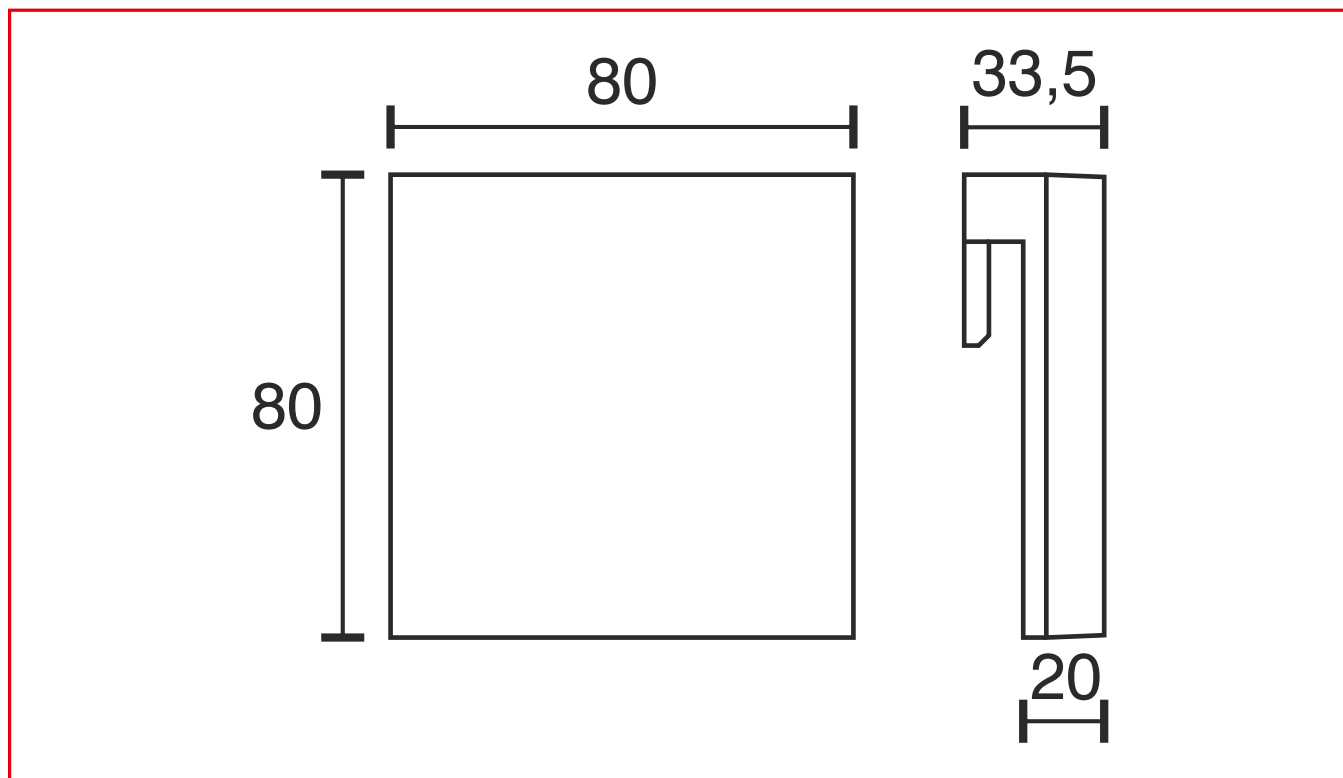
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	80 x 80 x 33,5 mm 20 mm Aufbau auf der Spiegelfront
Gehäusefarbe	glanz chrom
Befestigung	zum Aufstecken auf Spiegel bis 6 mm Breite, zum Aufschrauben auf Holzböden
Schutzart	IP44
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 240 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >30000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

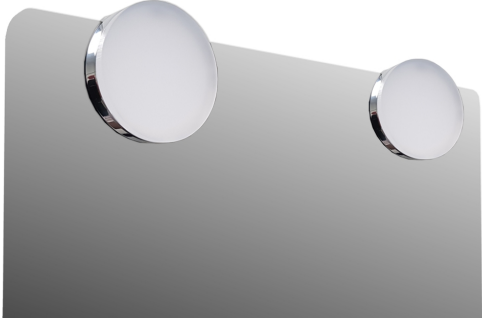
BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
32.983.004nw	 4000K	Neutralweiß · 240 lm

MASSZEICHNUNG

**80 x 80 x 33,5 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

SPIEGELLEUCHE RUND

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

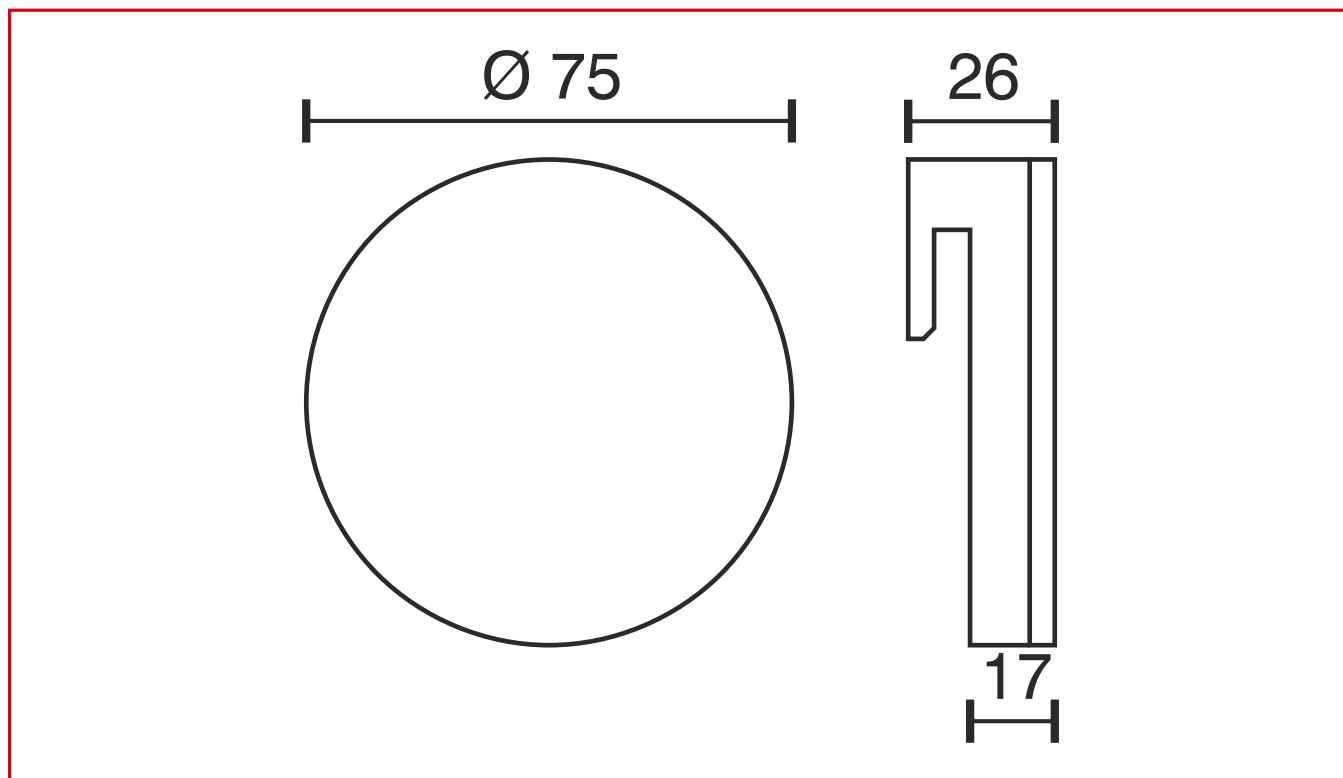
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,6 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 75 x 26 mm 17 mm Aufbau auf der Spiegelfront
Gehäusefarbe	glanz chrom
Befestigung	zum Aufstecken auf Spiegel bis 6 mm Breite
Schutzart	IP44
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 198 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >30000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.983.104nw	 4000K	Neutralweiß · 198 lm

MASSZEICHNUNG



$\varnothing 75 \times 26 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

TISCHLEUCHE „FLAMME“

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3 Watt	5 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

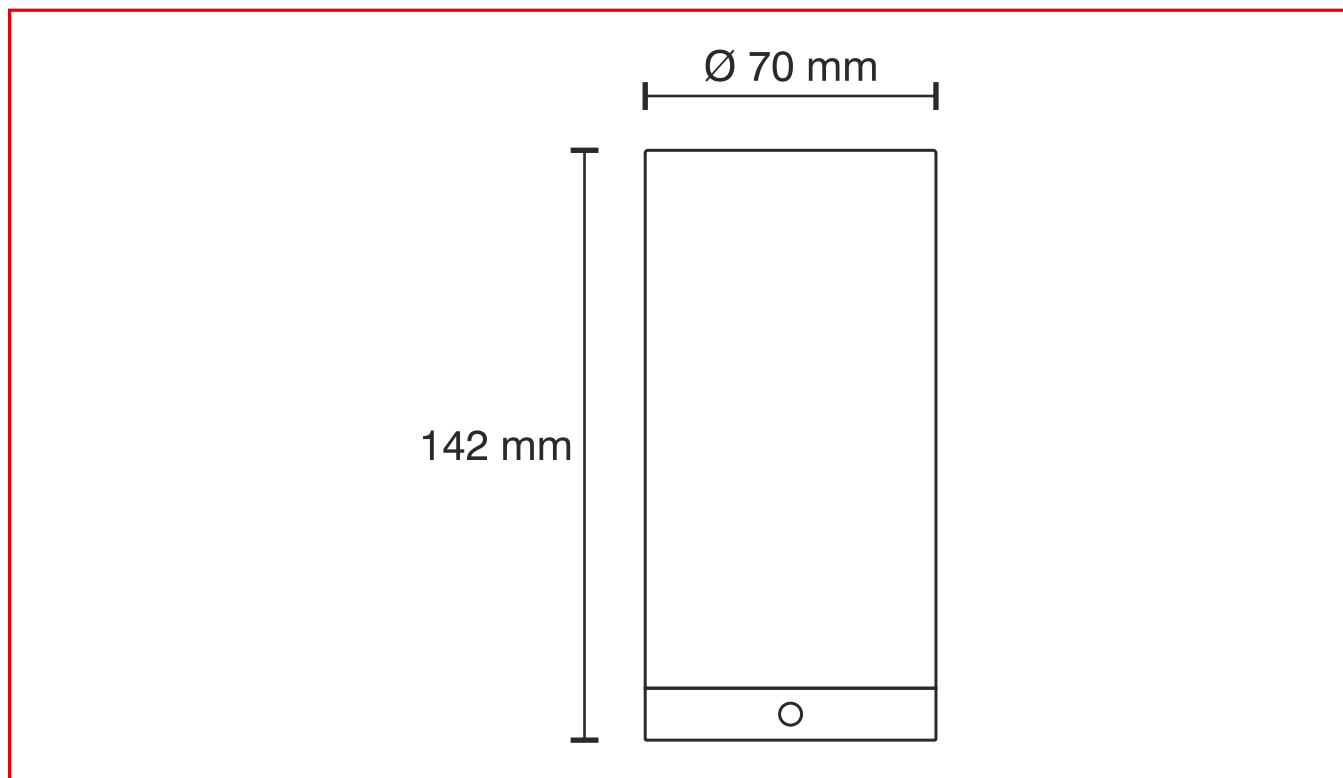
Betriebsspannung	5 Volt DC
Leistung	3 Watt
Batterie	Li-ion Akku 1200 mAh
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung USB Stecker
Abmessungen	Ø 70 x 142 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Bemerkung	Beleuchtung mit automatisch ablaufendem Flammenmuster, Schalter im Leuchtenfuß, Abdeckung magnetisch befestigt, Magnet im Leuchtenfuß
Schutzart	IP44
Lichtfarbe	3000K
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.980.003ww	 3000K	Warmweiß

MASSZEICHNUNG



$\varnothing 70 \times 142 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

TISCHLEUCHE QUADRU

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,5 Watt	5 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

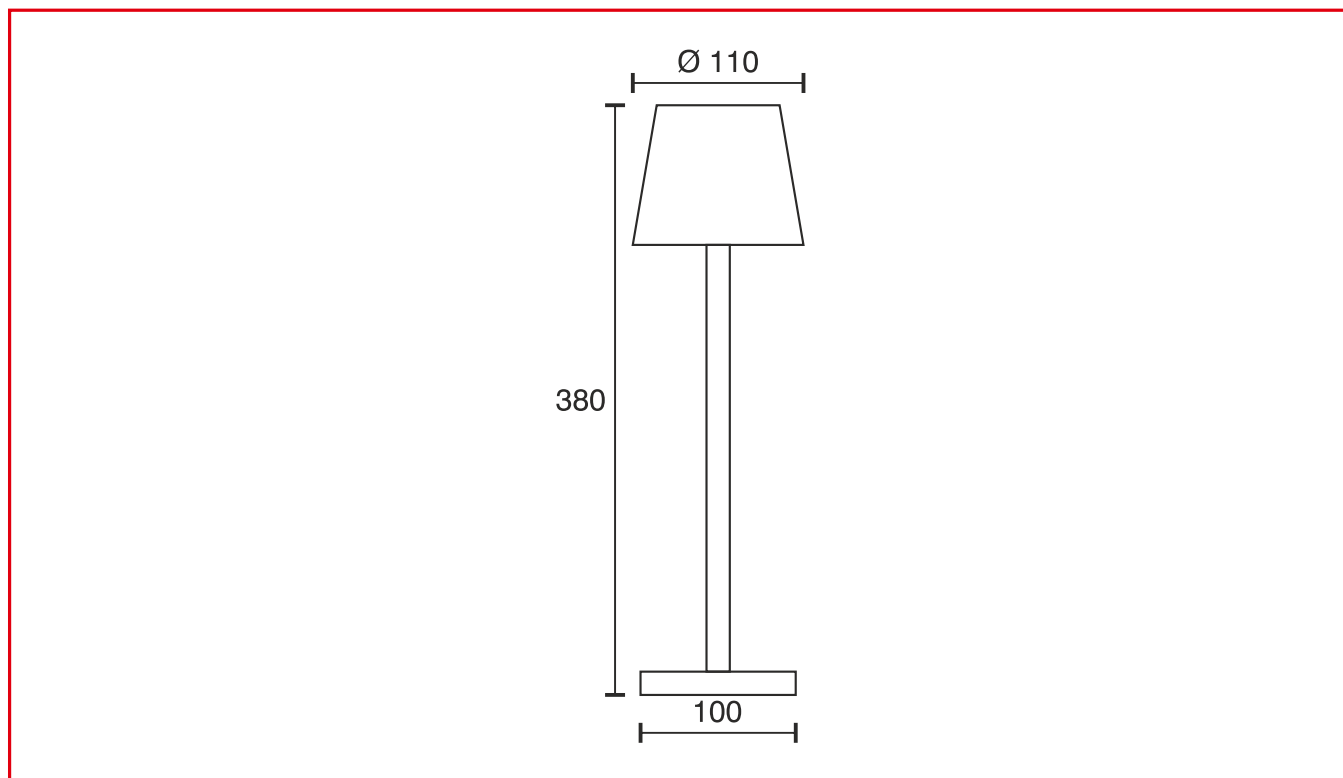
Betriebsspannung	5 Volt DC
Leistung	3,5 Watt
Batterie	Li-ion Akku 5200 mAh
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung USB Stecker
Abmessungen	380 x 100 x 100 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Bemerkung	Touch Schalter im Leuchtenkopf
Schutzart	IP54
Lichtfarbe	3000K
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.981.003ww	 3000K	Warmweiß

MASSZEICHNUNG

**380 x 100 x 100 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DREIECK UNTERBAULEUCHE

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 - 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	91 x 75 x 51 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Hauptleuchte mit eingebauter Touch Steuerung, zur Einstellung der Helligkeit und der Lichtfarbe, über die Hauptleuchte können bis zu 10 Zusatzleuchten gesteuert werden (Trafoleistung beachten), die Zusatzleuchten können auch eigenständig, mit einer separaten Steuerung verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6000K 366 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >20000 h
CRI	82
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.

AUSFÜHRUNG

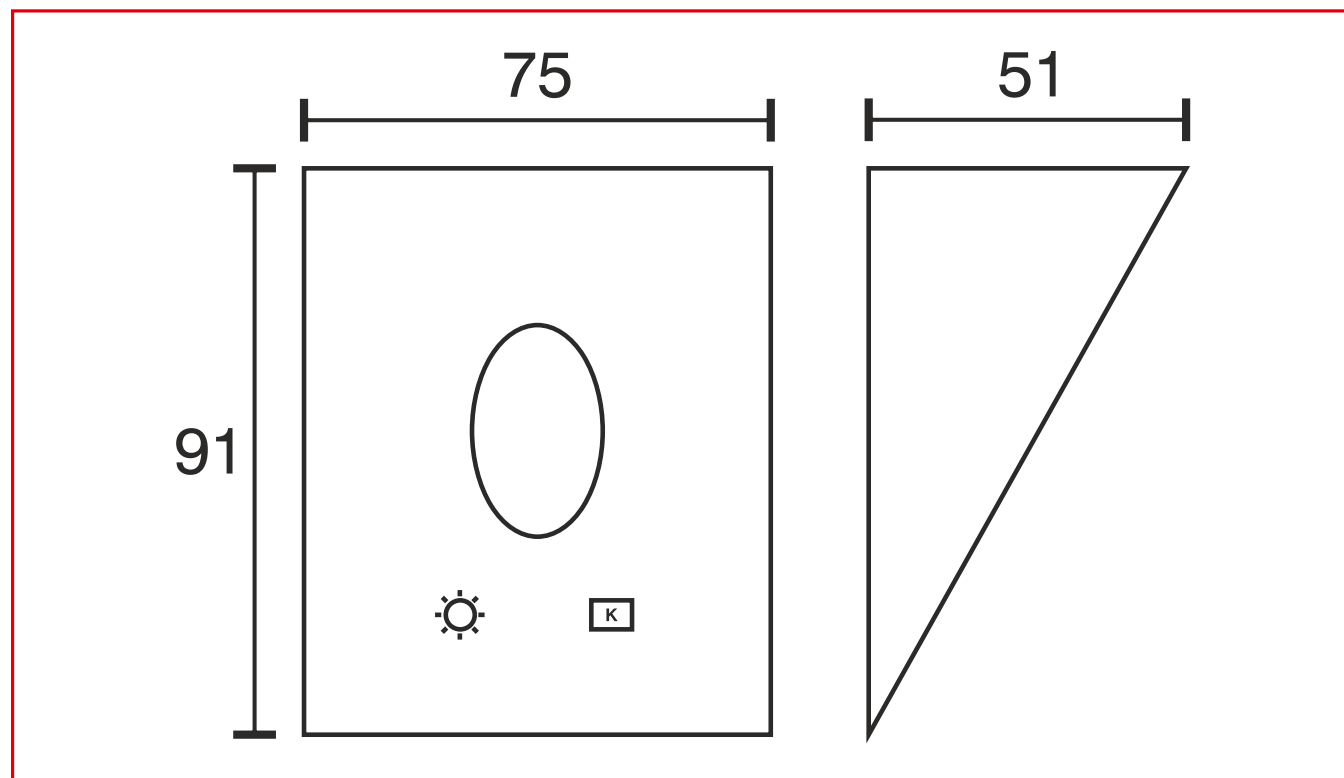
32.982.003ww

Hauptleuchte

32.982.103ww

Zusatzleuchte

MASSZEICHNUNG

**91 x 75 x 51 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

FLEXLEUCHE TUBE

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

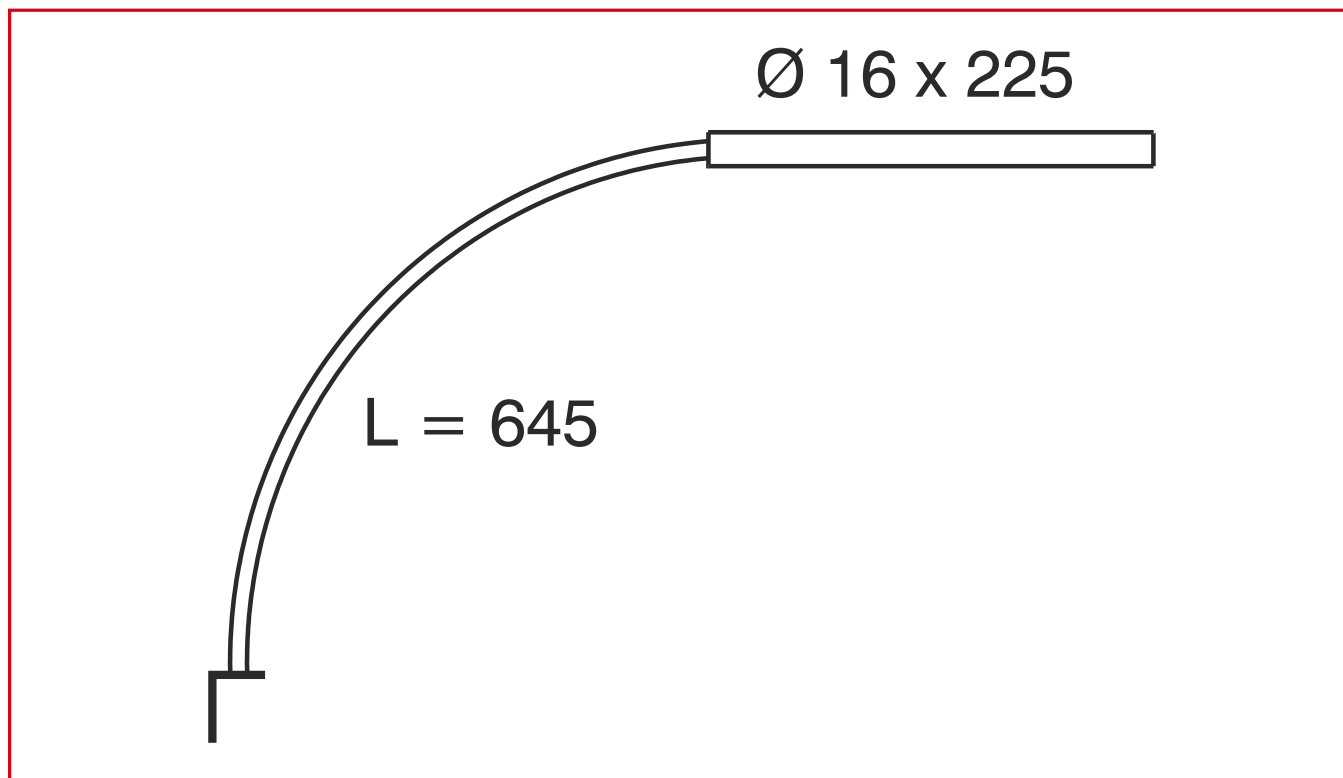
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 16 x 225 mm Flexschlauch Ø 11 x 645 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Touch Dimmer im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 175 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	84
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.944.003ww	 3000K	Warmweiß · 175 lm

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 16 \times 225$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHTE FELIX USB

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 28 x 67 mm Flexschlauch 150 mm lang Leuchtenfuß Ø 58 x 18 mm
Gehäusefarbe	edelstahl / schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Schalter im Leuchtenkopf, 1 x USB-C 5 V/3 A Ladesteckdose seitlich im Leuchtenfuß, zum Betrieb wird mindestens ein 20 Watt Trafo benötigt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 106 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

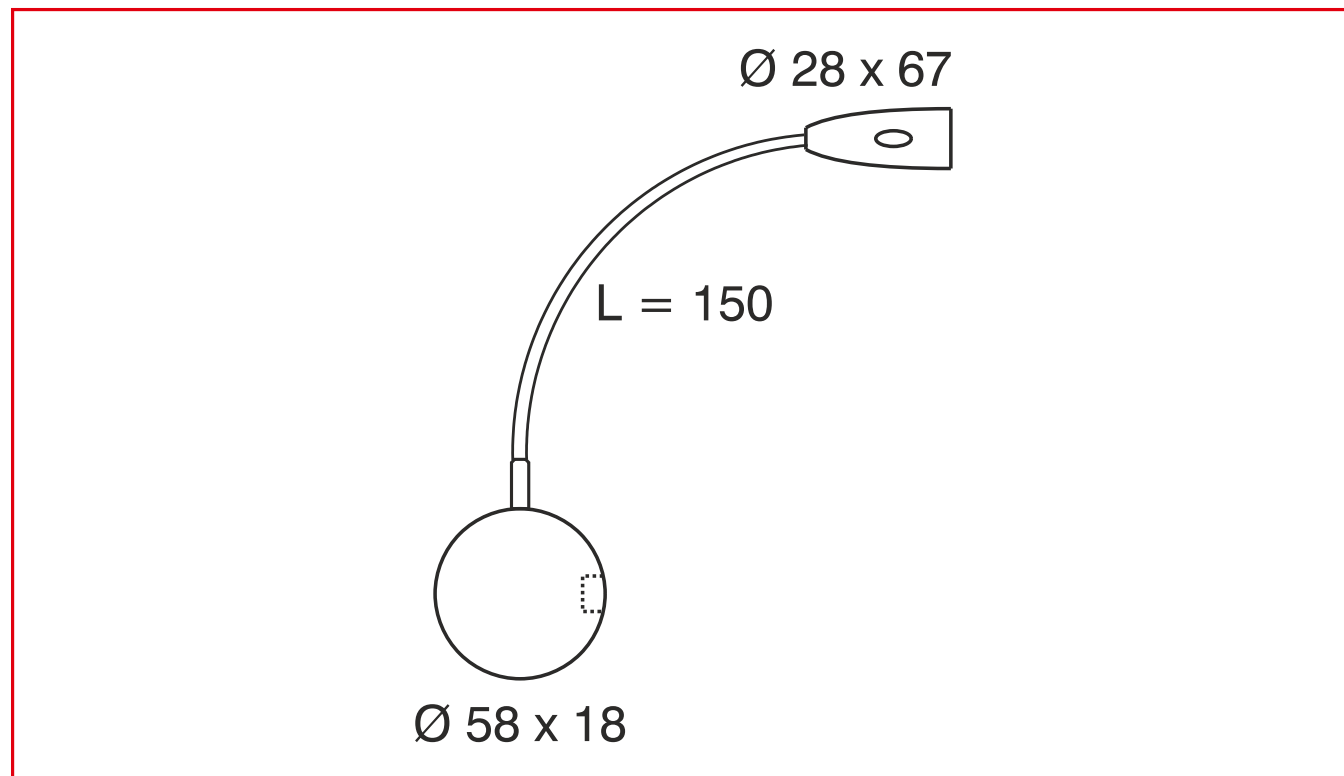
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

39.978.209ww 3000K

Warmweiß

MASSZEICHNUNG

**Leuchtenkopf Ø 28 x 67 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHE FELIX TOP

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

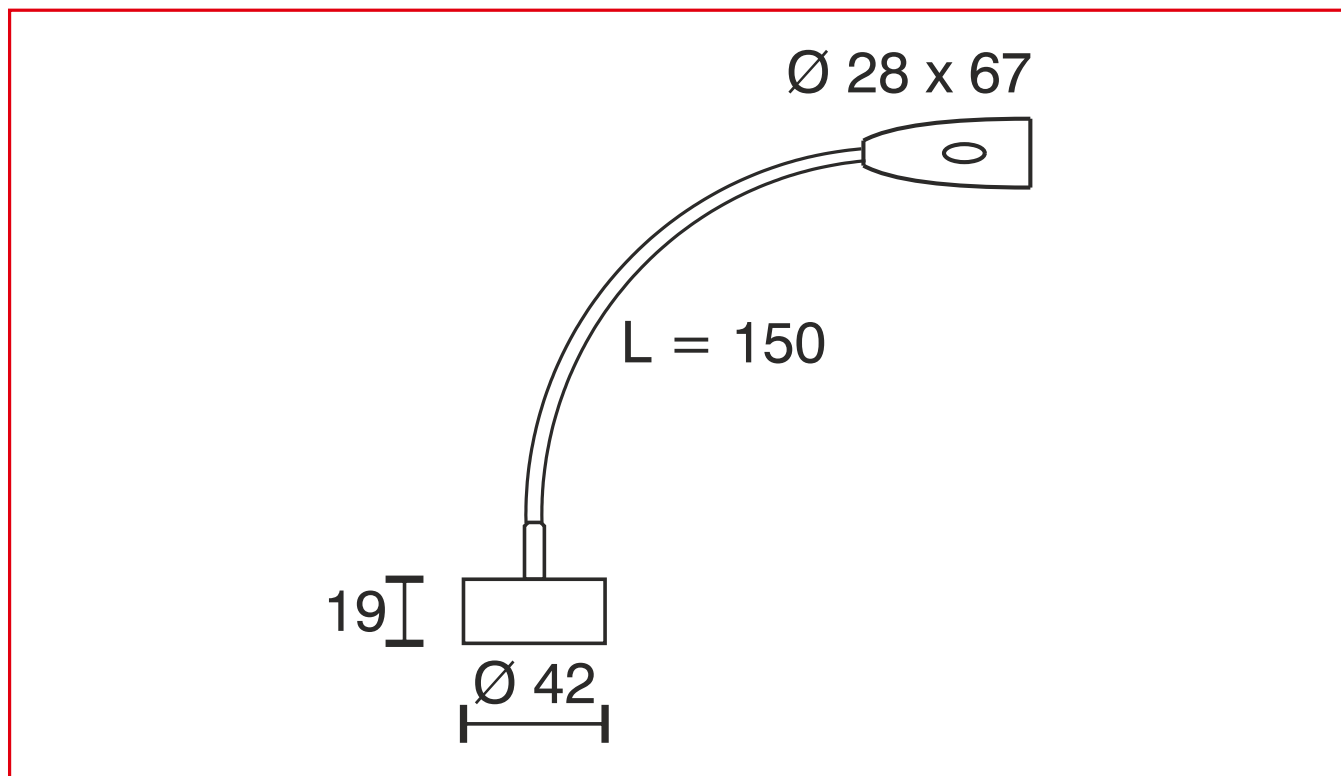
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 28 x 67 mm Flexschlauch 150 mm lang Leuchtenfuß Ø 42 x 19 mm
Gehäusefarbe	edelstahl / schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Schalter im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 106 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
39.978.109ww	 3000K	Warmweiß

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 28 \times 67$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHE FELIX FLAT

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

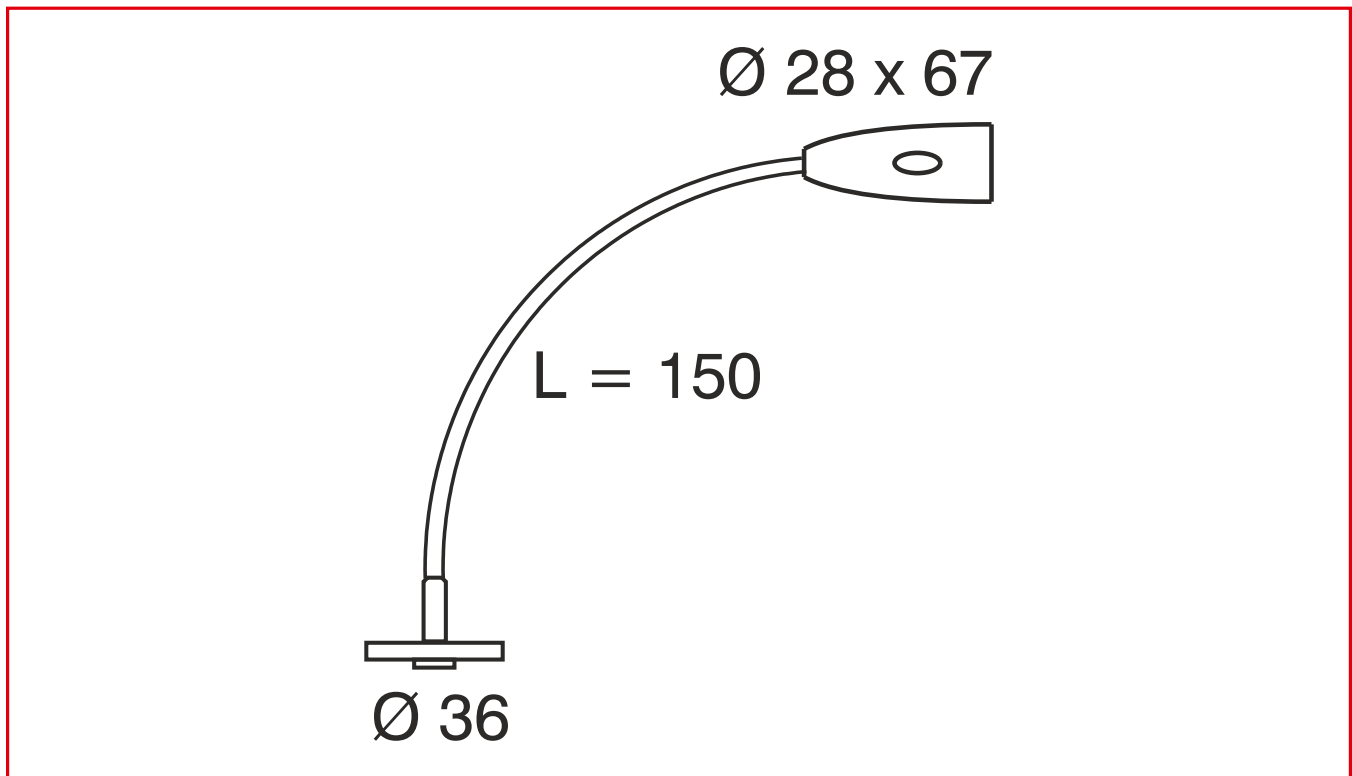
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 28 x 67 mm Flexschlauch 150 mm lang
Einbauabmessungen	Ø 15 x 2 mm
Gehäusefarbe	edelstahl / schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Schalter im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 106 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
39.978.009ww	 3000K	Warmweiß

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 28 \times 67$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHTE FELIX

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

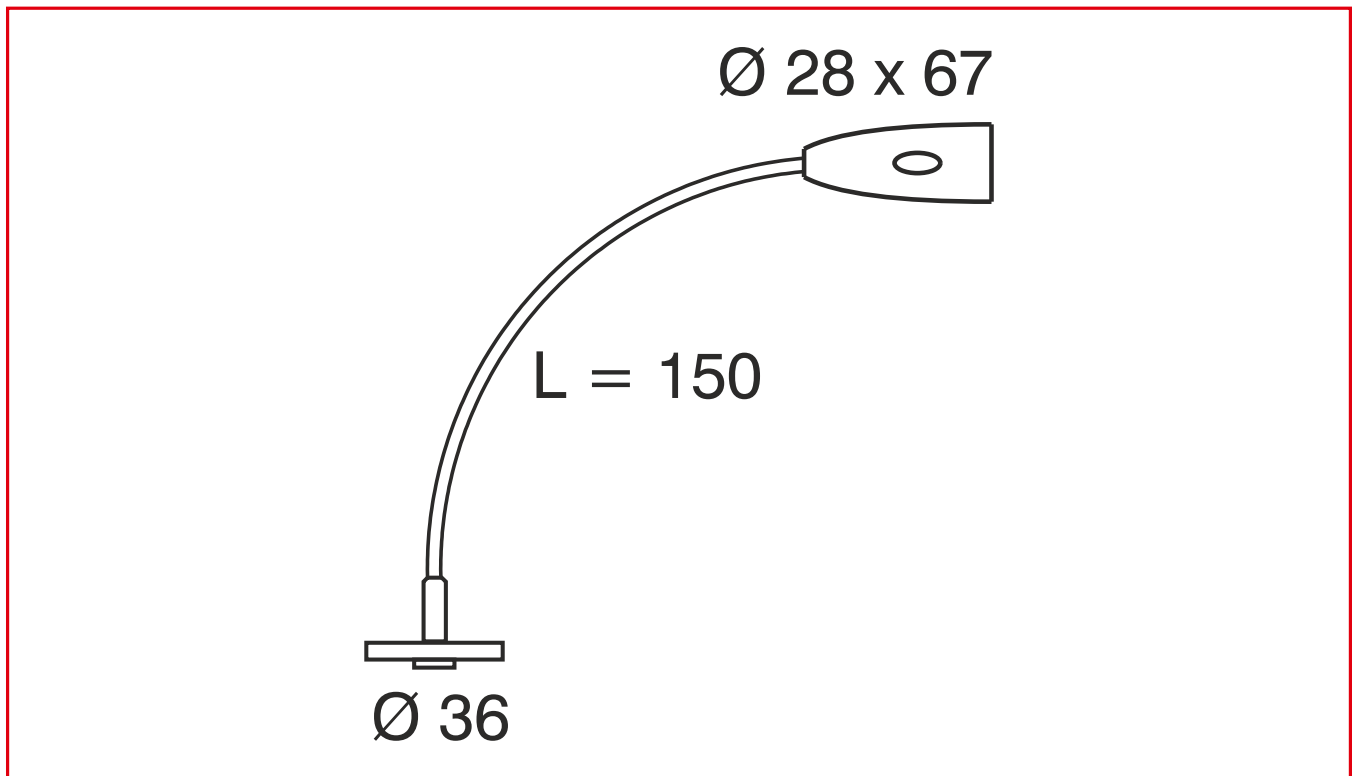
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 28 x 67 mm Flexschlauch 150 mm lang
Einbauabmessungen	Ø 15 x 2 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Bermerkung	verdeckte Befestigung von vorne, Schalter im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 108 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.978.003nw	 4000K	Neutralweiß

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 28 \times 67$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHTE FLAX MIT USB

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 18 x 8,5 mm Flexschlauch 400 mm lang
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Touch Dimmer im Leuchtenkopf, 1 x USB-C 5 V/3 A Ladesteckdose unten im Leuchtenfuß, zum Betrieb wird mindestens ein 20 Watt Trafo benötigt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 200 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

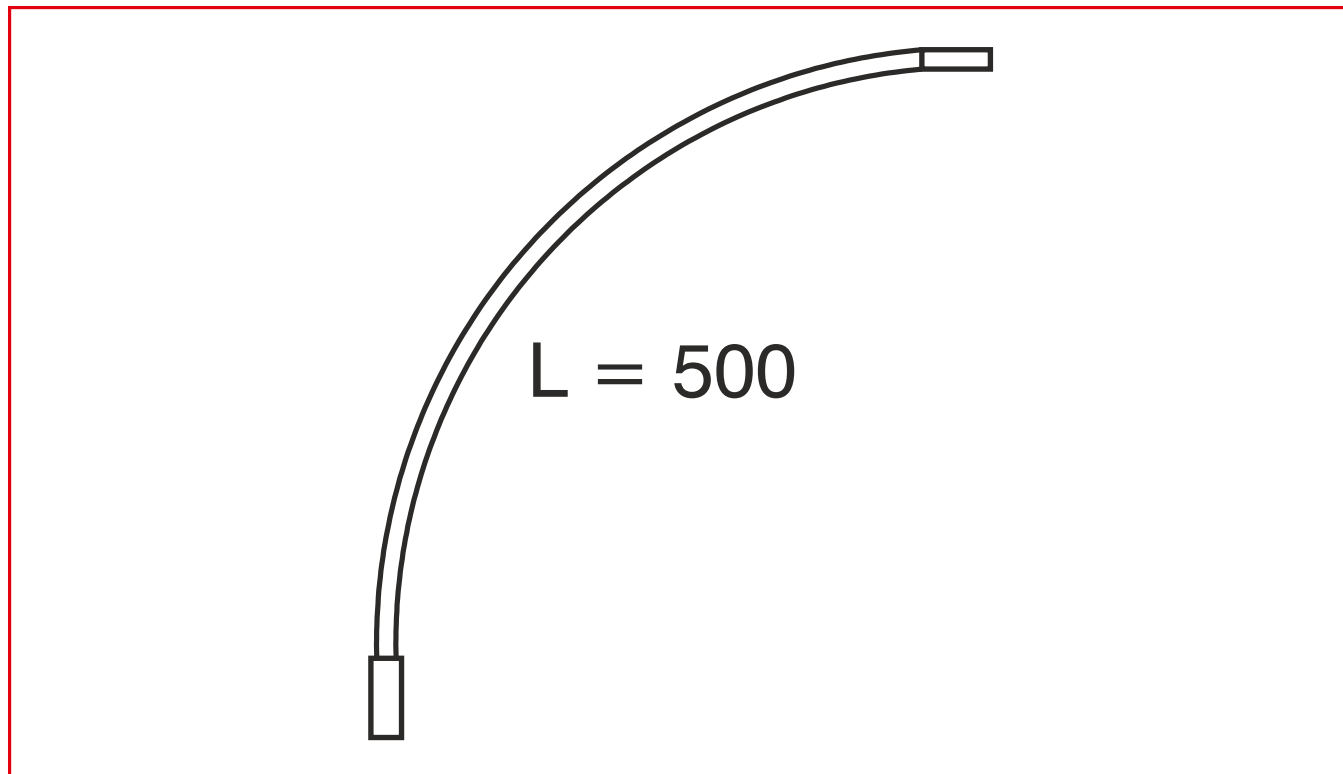
BESTELL-NR.

LICHTFARBE

33.006.003ww **3000K**

Warmweiß · 200 lm

MASSZEICHNUNG

**500 x 18 x 8,5 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHTE SWAN

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,1 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

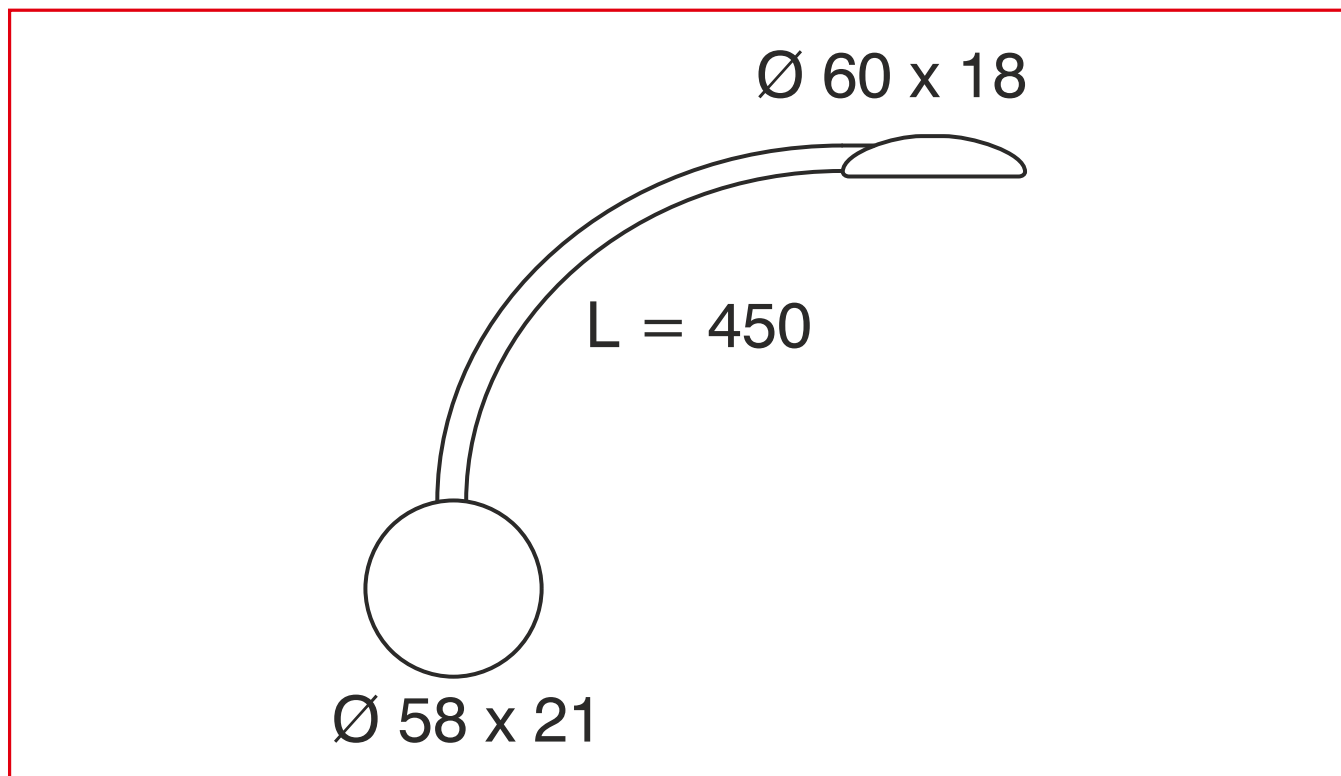
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,1 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 60 x 18 mm Flexschlauch 450 mm lang
Gehäusefarbe	weiß
Bemerkung	verdeckte Befestigung von vorne, Touch Dimmer im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 120 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.896.001ww	 3000K	Warmweiß · 120 lm

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 60 \times 18$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHE SWAN – USB

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,1 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

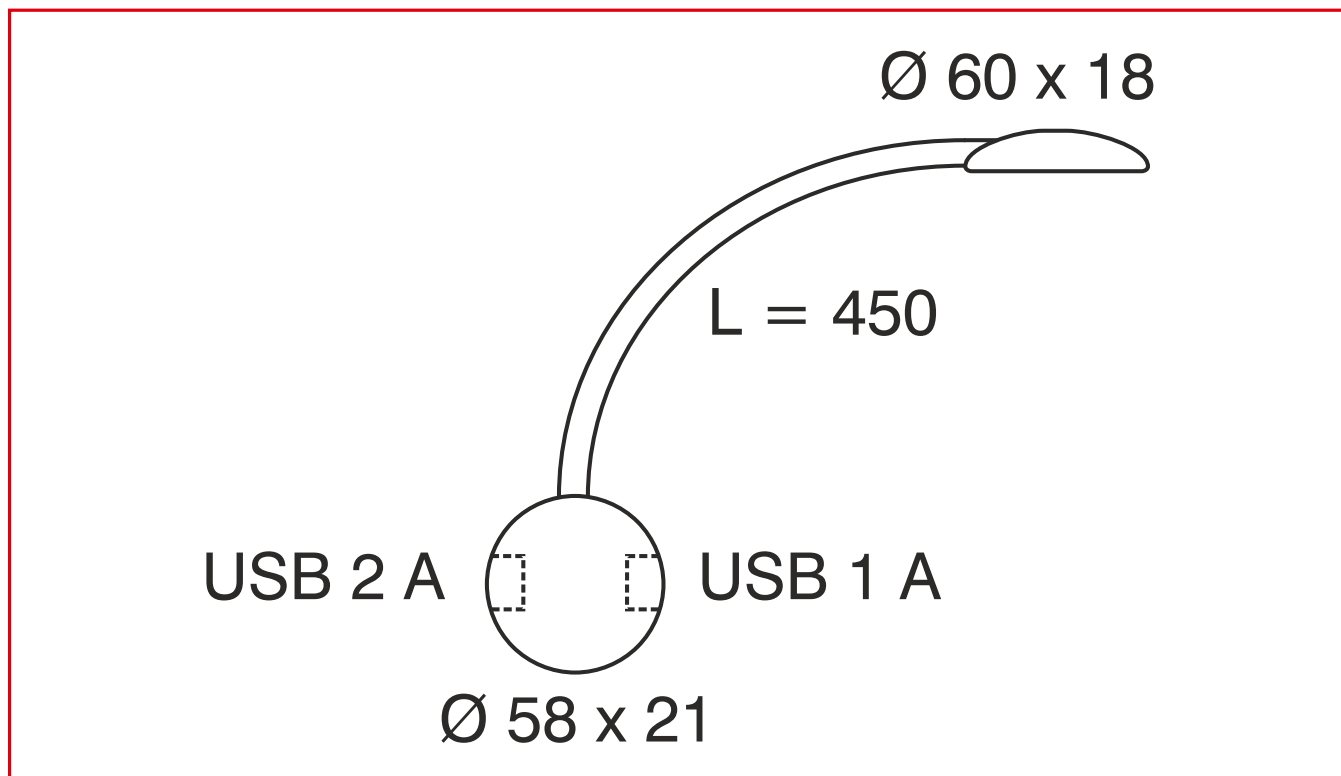
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,1 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Leuchtenkopf Ø 60 x 18 mm Flexschlauch 450 mm lang
Gehäusefarbe	weiß
Bemerkung	verdeckte Befestigung von vorne, Touch Dimmer im Leuchtenkopf, 1 x USB-A 5 V/1 A und 1 x USB-C 5 V/2 A Ladesteckdose seitlich im Leuchtenfuß, zum Betrieb wird mindestens ein 18 Watt Trafo benötigt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 120 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.896.011ww	 3000K	Warmweiß · 120 lm

MASSZEICHNUNG

Leuchtenkopf $\varnothing 60 \times 18$ mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE MIT MAGNETRASTUNG

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 - 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

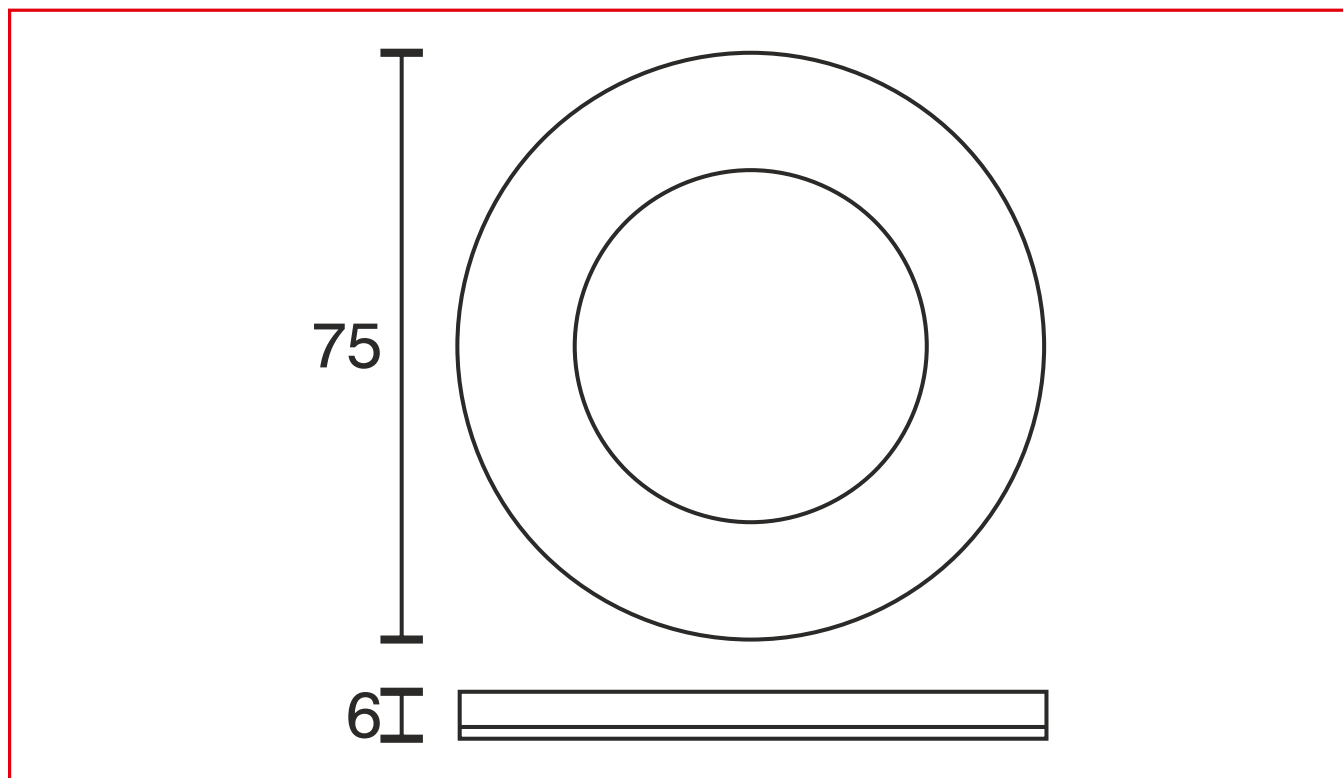
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 75 x 6 mm
Gehäusefarbe	weiß, edelstahl
Befestigung	anschraubbarer Aufbauring mit Magnetrastung
Bemerkung	mit Farbwechsel, inkl. Polwender
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6000K 119 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >25000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	GEHÄUSEFARBE
32.932.001	☐ weiß
32.932.009	☒ edelstahl

MASSZEICHNUNG



Ø 75 x 6 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHE A35

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	2900 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

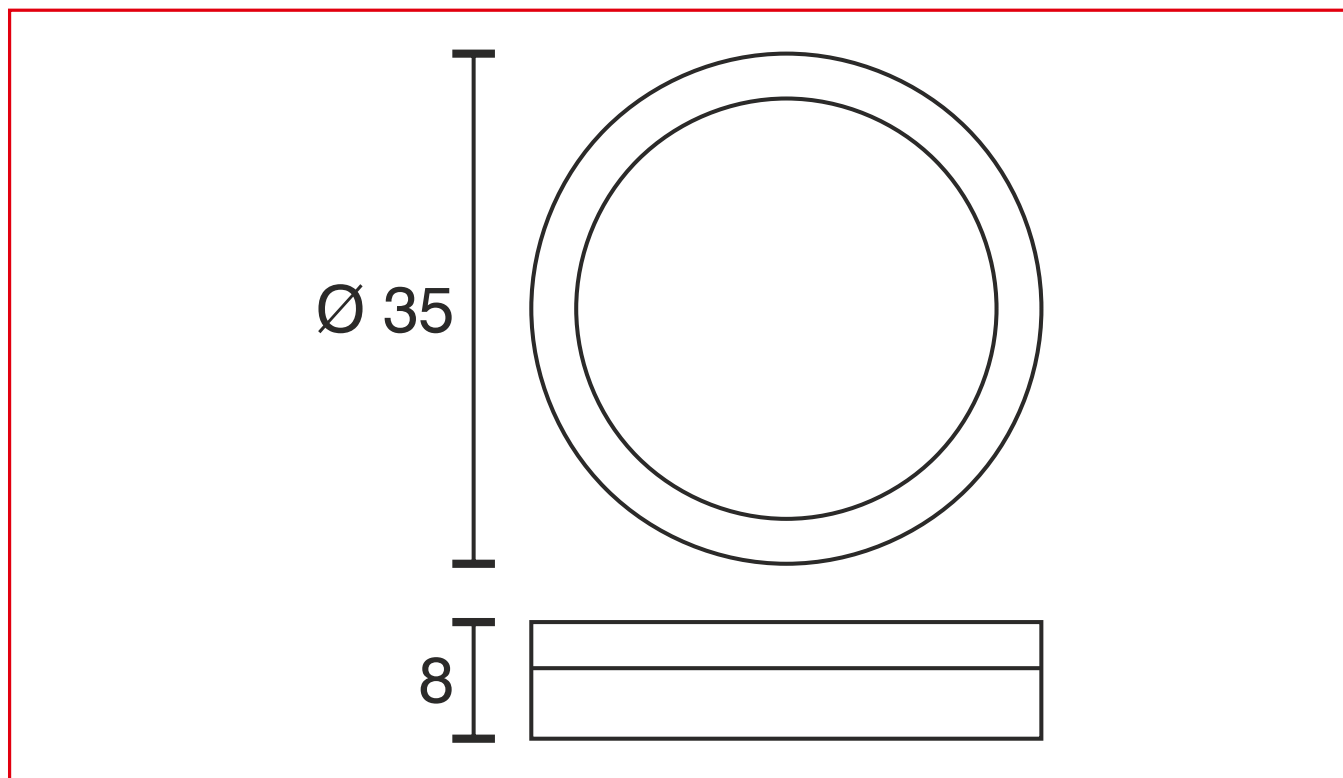
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,3 Watt
Ausführung	2500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 35 x 8 mm
Gehäusefarbe	aluminium, bronzotic
Bemerkung	zum Anschrauben
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	2900K 118 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	82
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
32.877.016ww	 aluminium
32.877.019ww	bronzotic

MASSZEICHNUNG



$\varnothing 35 \times 8 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHE TOUCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

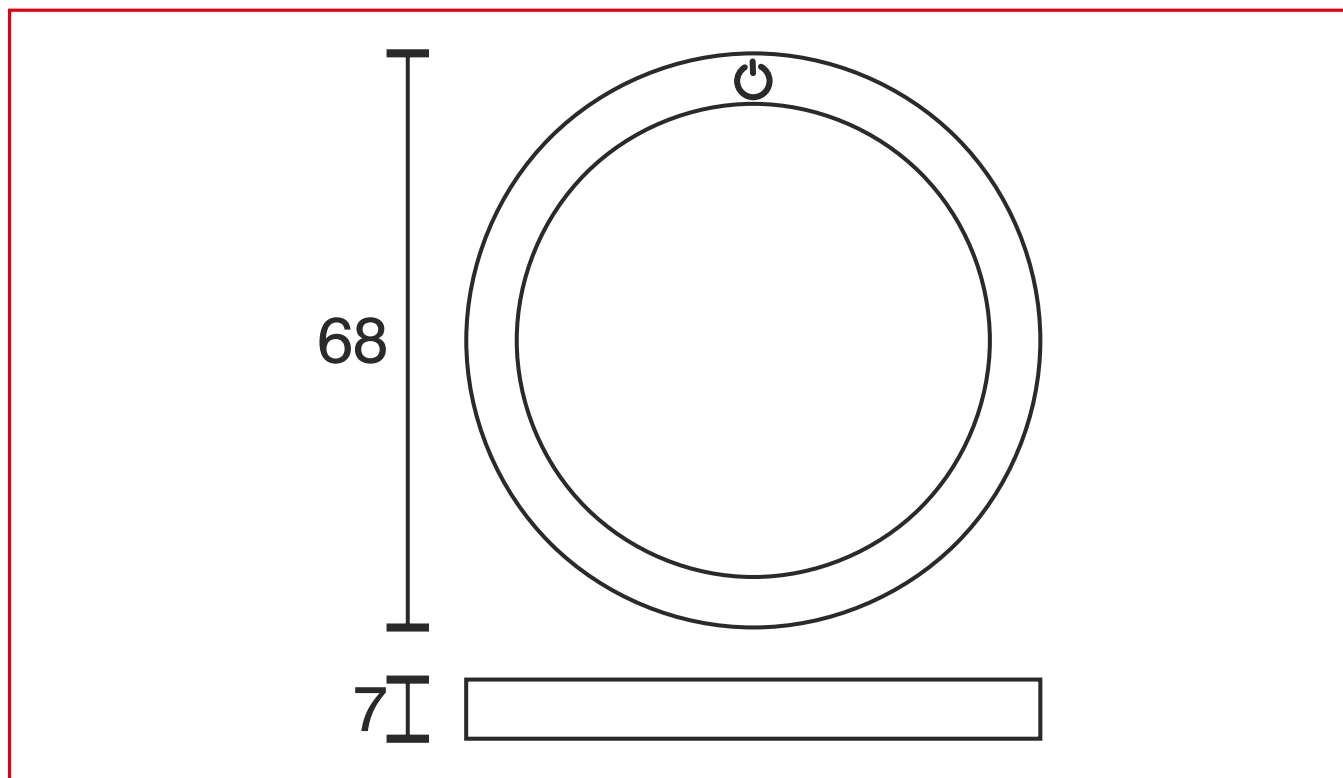
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	1900 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 68 x 7 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	mit eingebautem Touch Schalter im Leuchtengehäuse
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 200 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.914.006ww	 3000K	Warmweiß · 200 lm

MASSZEICHNUNG



Ø 68 x 7 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE HALED

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

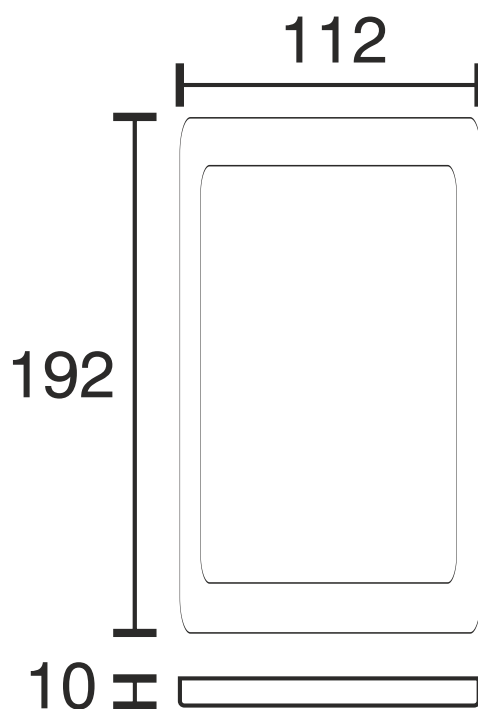
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	192 x 112 x 10 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 550 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.844.016ww	 3000K	Warmweiß · 550 lm

MASSZEICHNUNG



192 x 112 x 10 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTE HALED+

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

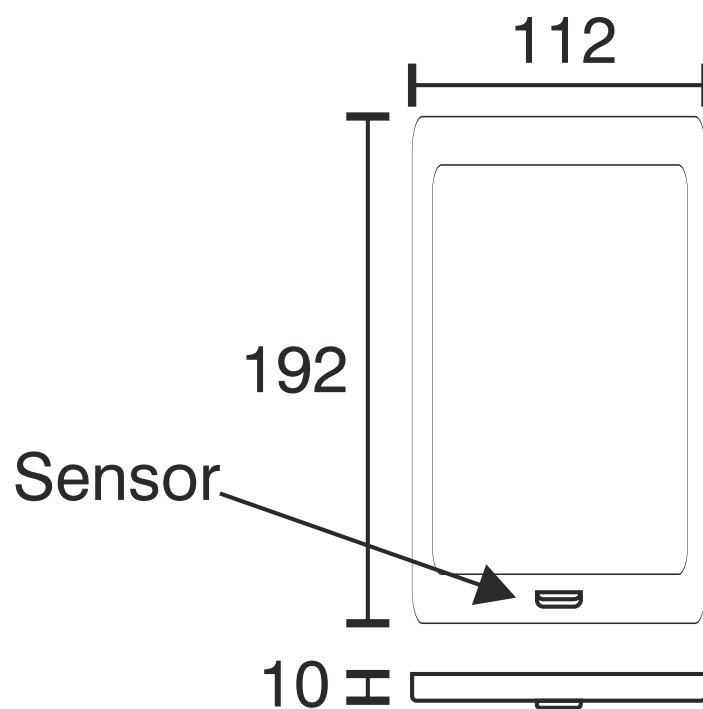
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	192 x 112 x 10 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	mit eingebautem Infrarot Sensorschalter, gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 550 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.843.016ww	 3000K	Warmweiß · 550 lm

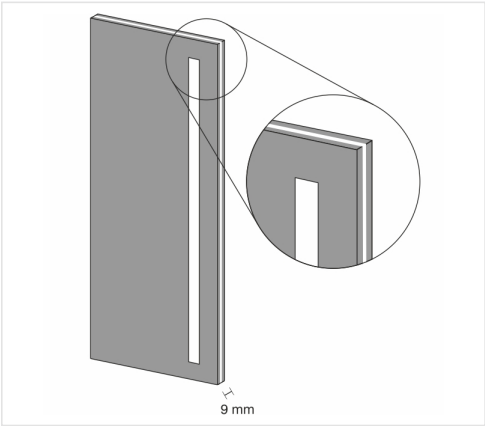
MASSZEICHNUNG



192 x 112 x 10 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

DOPPELSPIEGELBELEUCHTUNG



BETRIEBSSPANNUNG	
12 Volt DC	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Ausführung	Stromzuführung über Spiegelbeschläge
Bemerkung	Lichtaustritt an der Spiegelkante, zusätzlicher Lichtaustritt in Vorder- und Rückseite möglich, Größe und Ausführung auf Anfrage
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

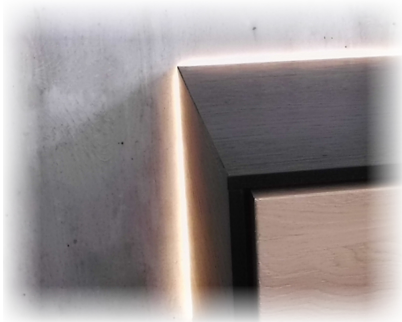
Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
31.320.001nw	 4000K	neutralweiß

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

HINTERLEUCHTUNGSPROFIL

	LEISTUNG 4,8 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

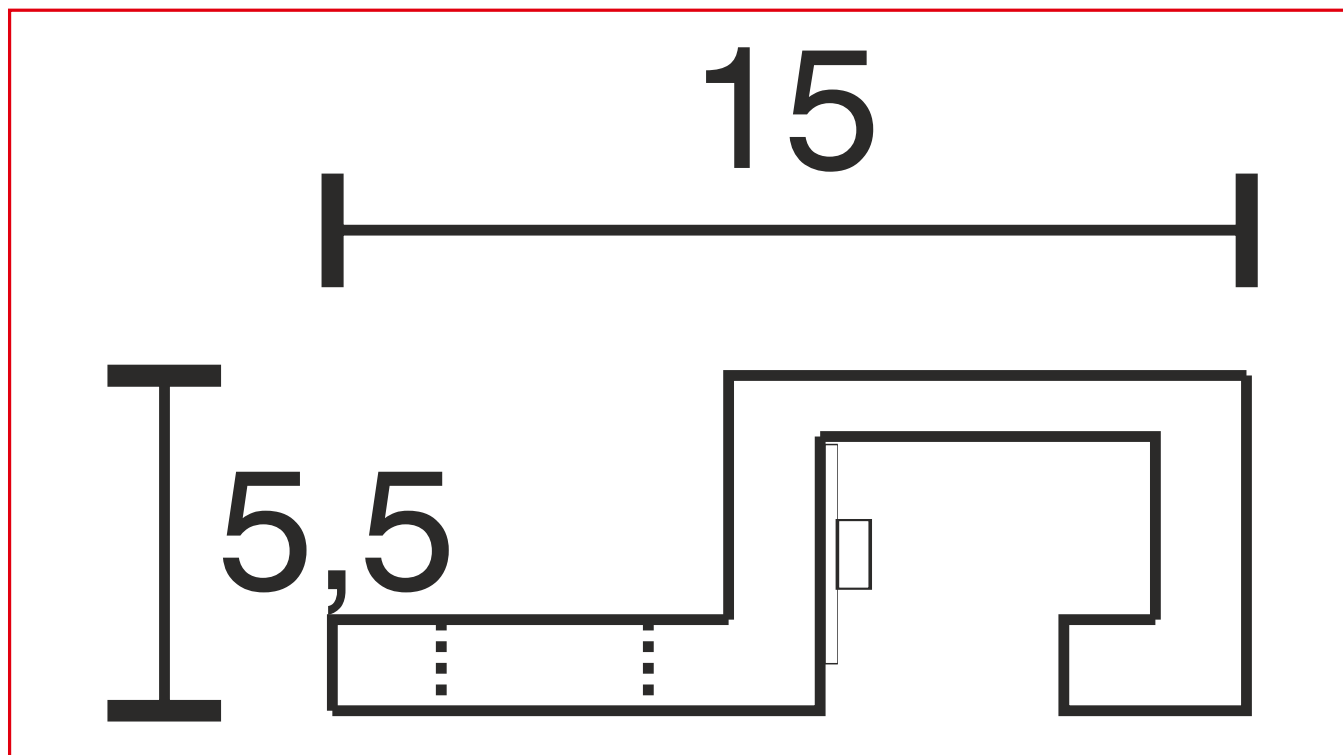
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 15 x 5,5 mm, weitere Längen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß
Bemerkung	anschraubbar, mit Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 480 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.933.001ww	 3000K	Warmweiß · 480 lm

MASSZEICHNUNG



1000 x 15 x 5,5 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE 60-4

	LEISTUNG 2,64 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

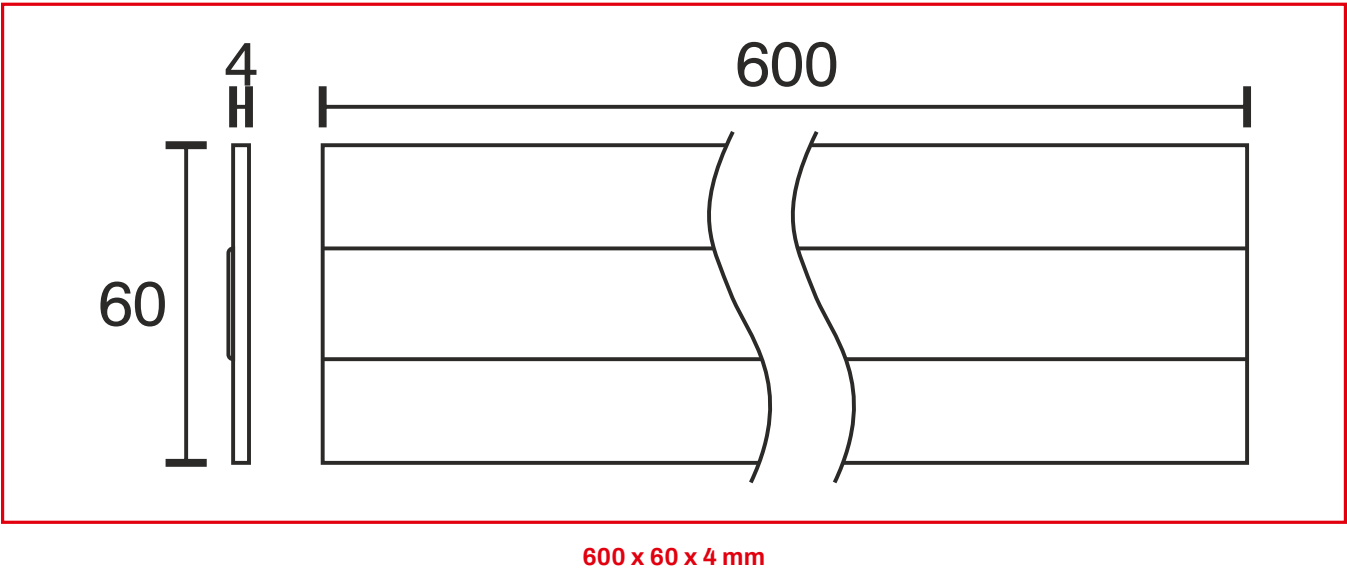
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 60 x 4 mm
Gehäusefarbe	silber / weiß
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	sehr flache Bauform, nur 4 mm hoch, variable Länge, gleichmäßige Beleuchtung, ohne Lichtpunkte
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.871.016ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
32.871.016nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.871.016cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG



AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAUPROFIL EDGE

	LEISTUNG 2,64 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

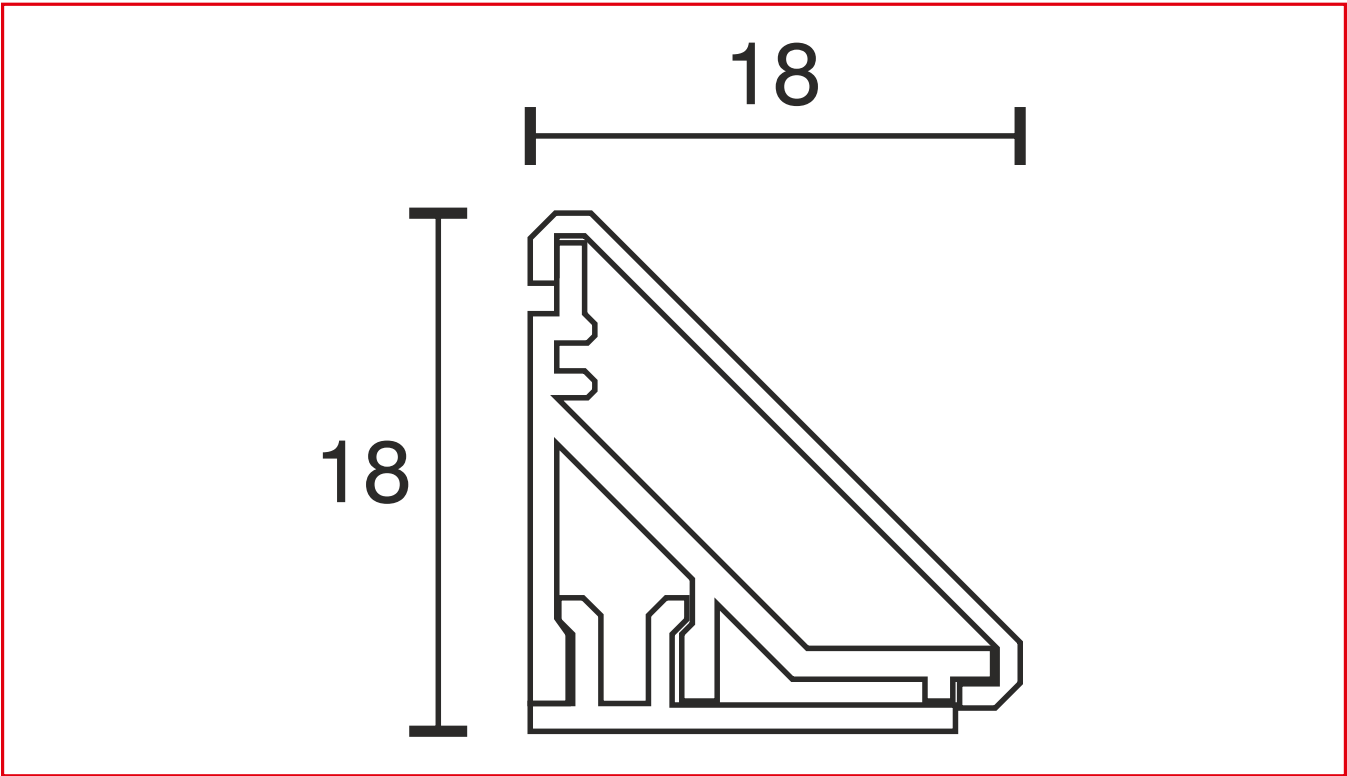
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 18 x 18 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Befestigung	anschraubbar mit Montagehalter, Doppelklebeband
Bemerkung	besonders zum Einbau in Ecken geeignet
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.509.076ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
32.509.076nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.509.076cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG



600 x 18 x 18 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

QUADRATPROFIL 10×10

	LEISTUNG 4,32 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

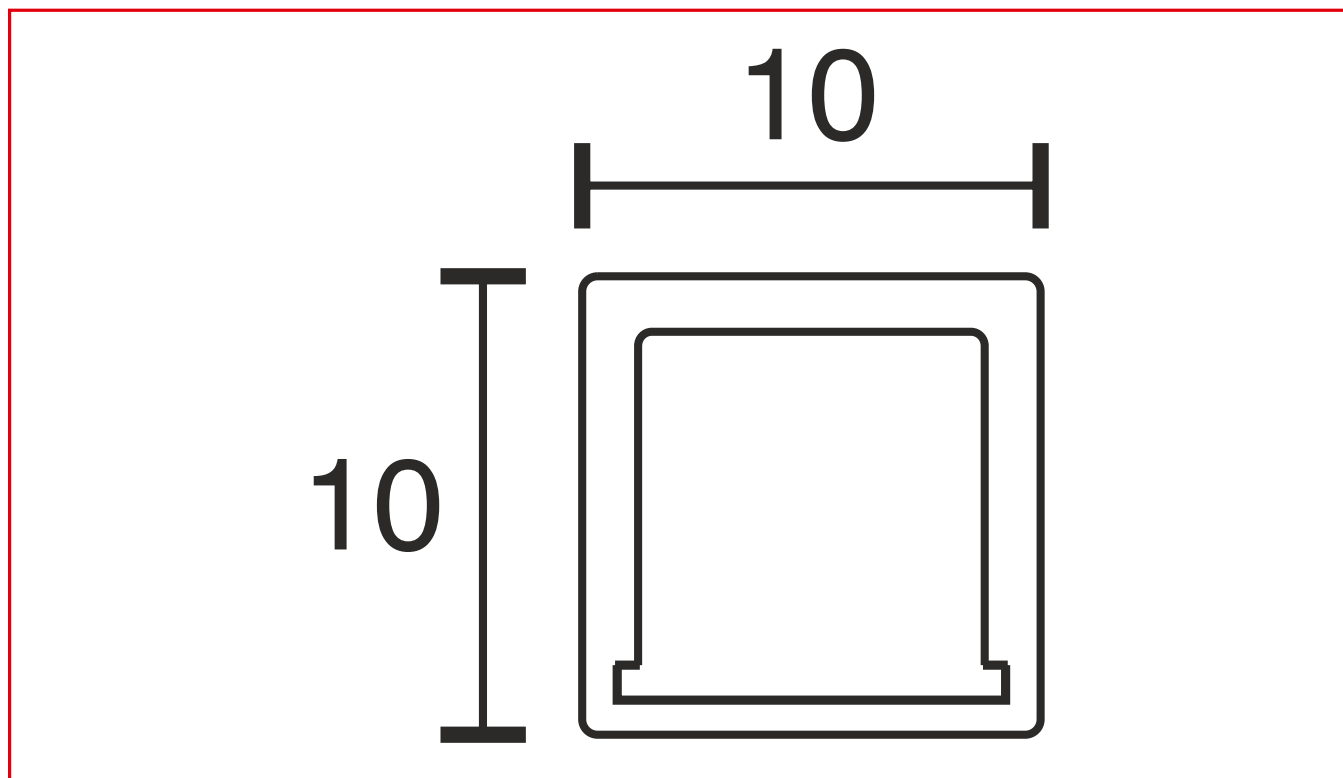
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,32 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 10 x 10 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung in drei Richtungen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 351 Lumen 6000K 351 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.976.071ww	 3000K	Warmweiß · 342 lm
32.976.071nw	 4000K	Neutralweiß · 351 lm
32.976.071cw	 6000K	Kaltweiß · 351 lm

MASSZEICHNUNG



500 x 10 x 10 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

QUADRATPROFIL 15×15

	LEISTUNG 4,32 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

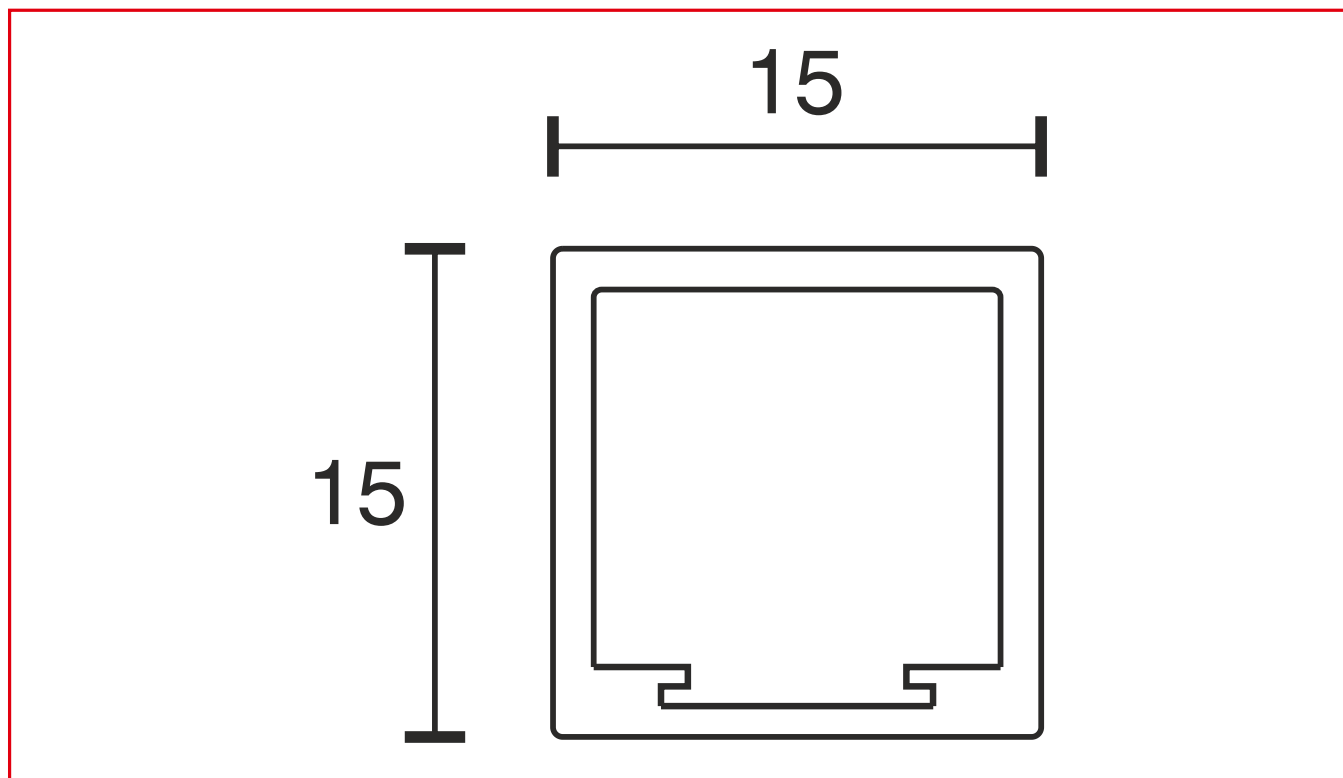
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,32 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 15 x 15 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung in drei Richtungen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 351 Lumen 6000K 351 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.977.071ww	 3000K	Warmweiß · 342 lm
32.977.071nw	 4000K	Neutralweiß · 351 lm
32.977.071cw	 6000K	Kaltweiß · 351 lm

MASSZEICHNUNG

**500 x 15 x 15 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LICHTBAND AUFBAU

	LEISTUNG 5,28 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

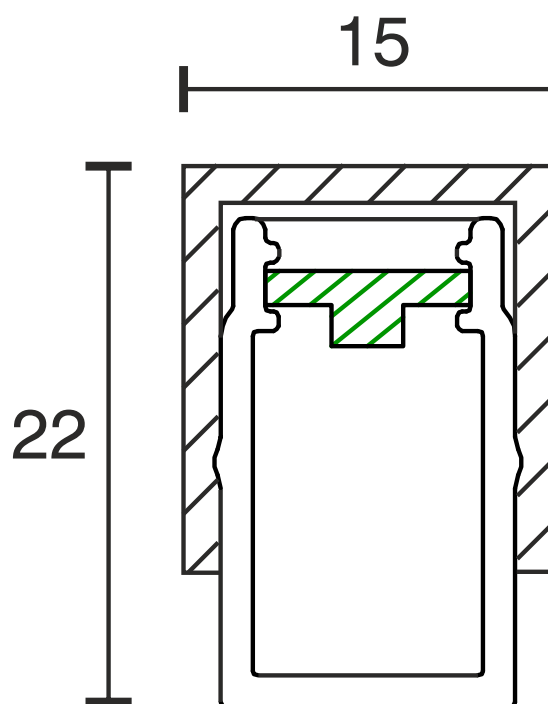
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,28 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	570 x 15 x 22 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	matt weiß / chrom
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 418 Lumen 4000K 429 Lumen 6000K 429 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.693.074ww	 3000K	Warmweiß · 418 lm
32.693.074nw	 4000K	Neutralweiß · 429 lm
32.693.074cw	 6000K	Kaltweiß · 429 lm

MASSZEICHNUNG

**570 x 15 x 22 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ARTEMIS AUFBAUPROFIL



LEISTUNG

2,64 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN

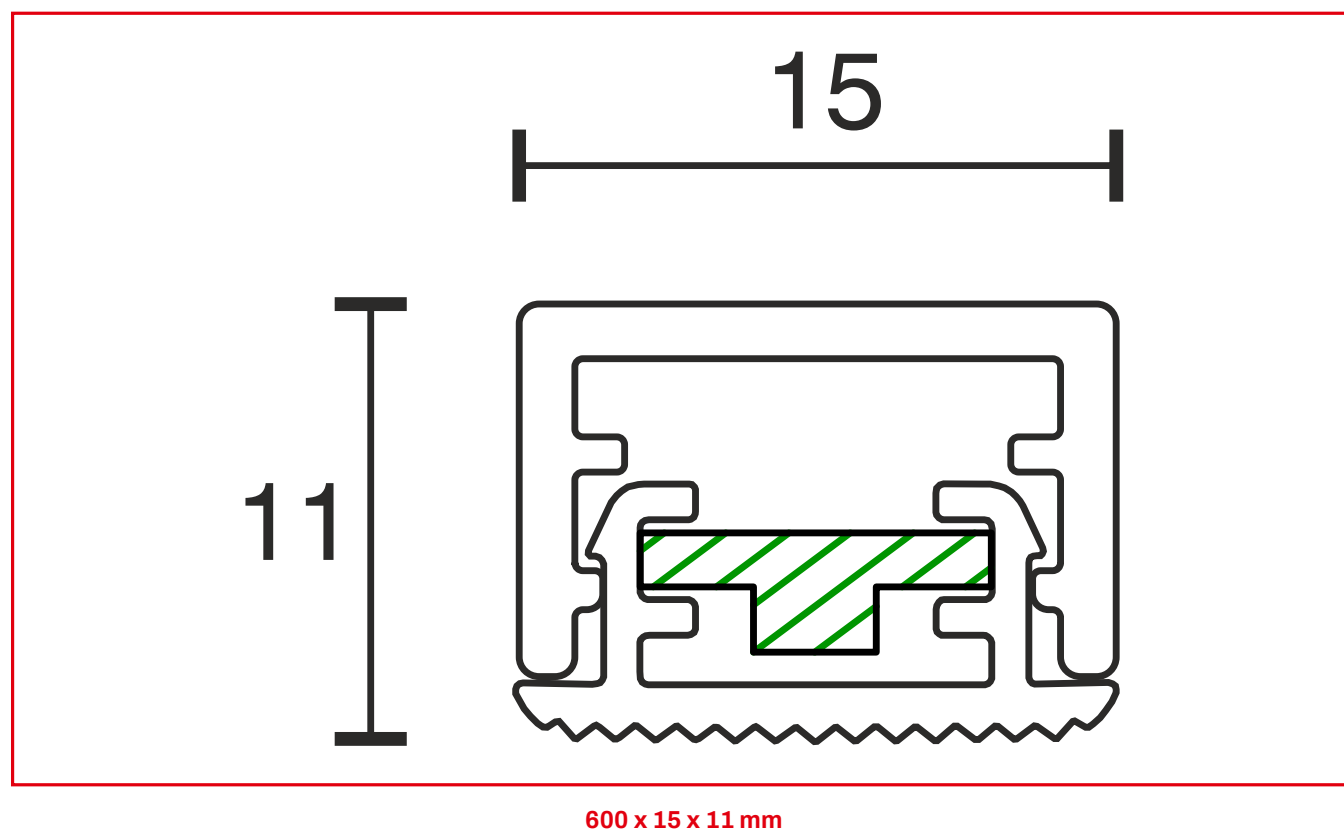
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 15 x 11 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Befestigung	mit Schrauben oder Doppelklebeband
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.492.276ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
32.492.276nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
32.492.276cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG



AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

HOLZBODENPROFIL KED

	LEISTUNG 2,64 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

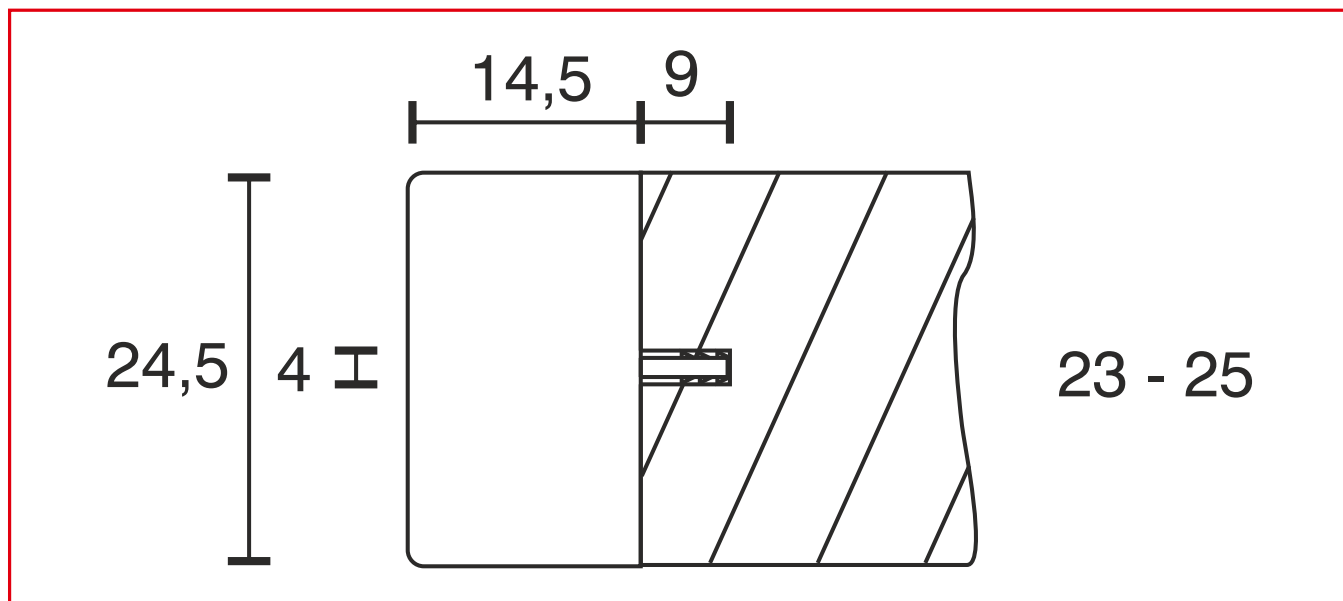
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	560 x 24,5 x 14,5 mm weitere Längen auf Anfrage
Einbauabmessungen	10 x 3,8 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	eingesteckt in Nut
Bemerkung	für Holzbodenstärke 23 - 25 mm, Kabelauslass hinten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.841.001ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm

MASSZEICHNUNG



560 x 24,5 x 14,5 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE V2F

	LEISTUNG 0,6 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3100 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

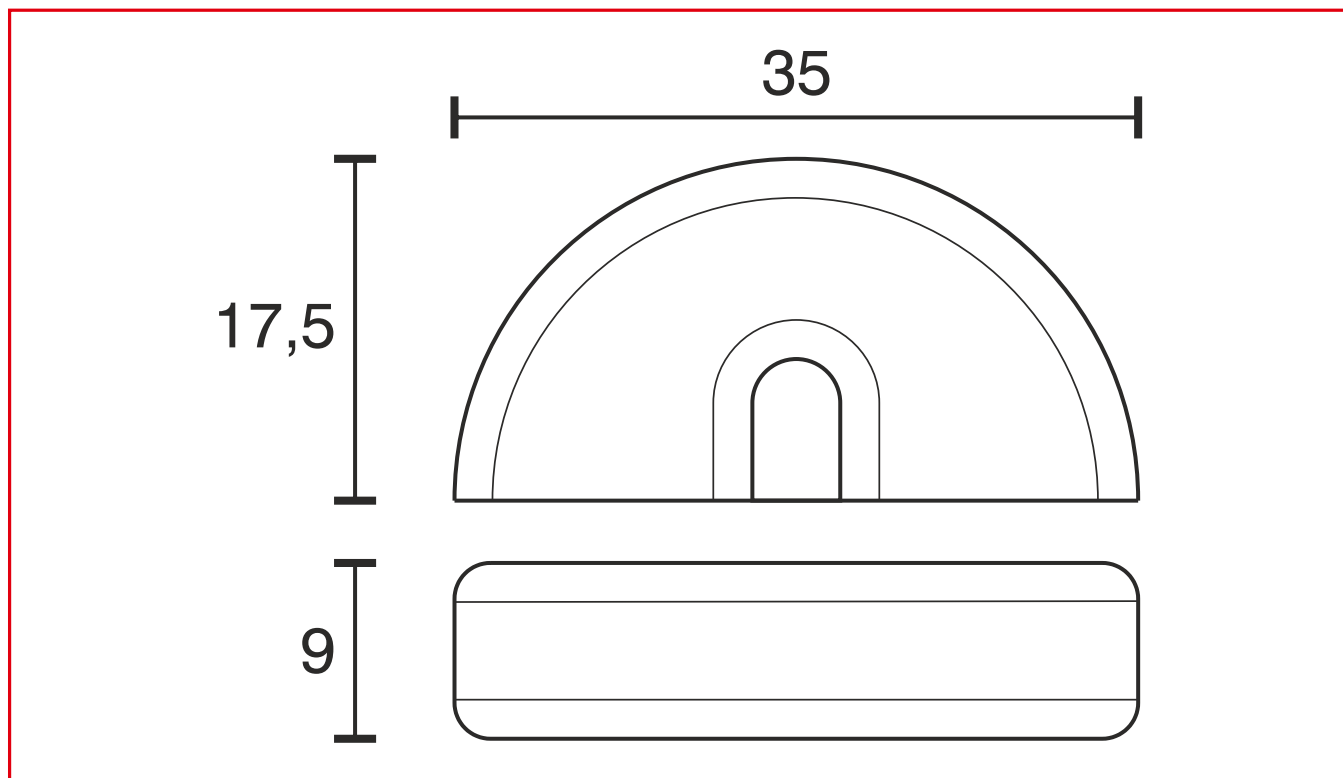
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	35 x 17,5 x 9 mm
Gehäusefarbe	edelstahl
Befestigung	verdeckte Verschraubung von hinten
Bemerkung	Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3100K 40 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.931.009ww	 3100K	Warmweiß

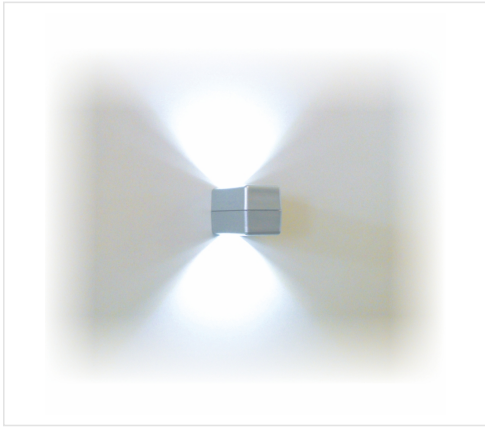
MASSZEICHNUNG



35 x 17,5 x 9 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE V2

	LEISTUNG 0,5 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

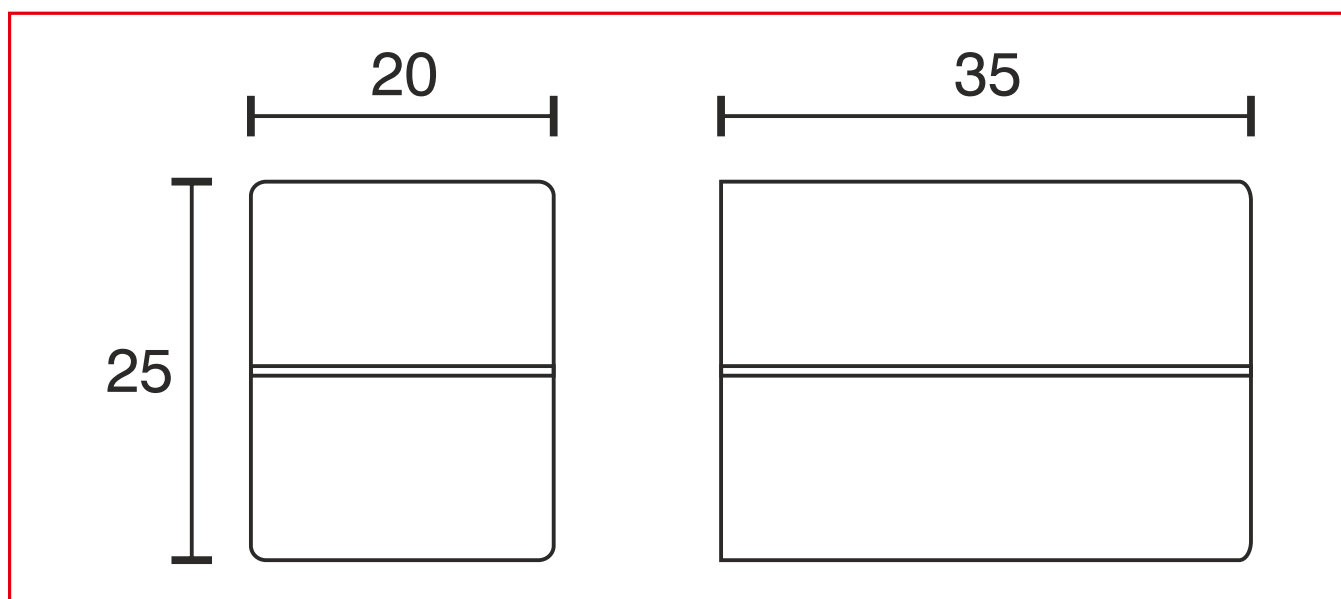
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	20 x 35 x 25 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von hinten
Bemerkung	kompaktes Leuchtendesign, Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 38 Lumen 4000K 39 Lumen 6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.695.076ww	 3000K	Warmweiß · 38 lm
32.695.076nw	 4000K	Neutralweiß · 39 lm
32.695.076cw	 6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

**20 x 35 x 25 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE M4E

	LEISTUNG 0,96 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

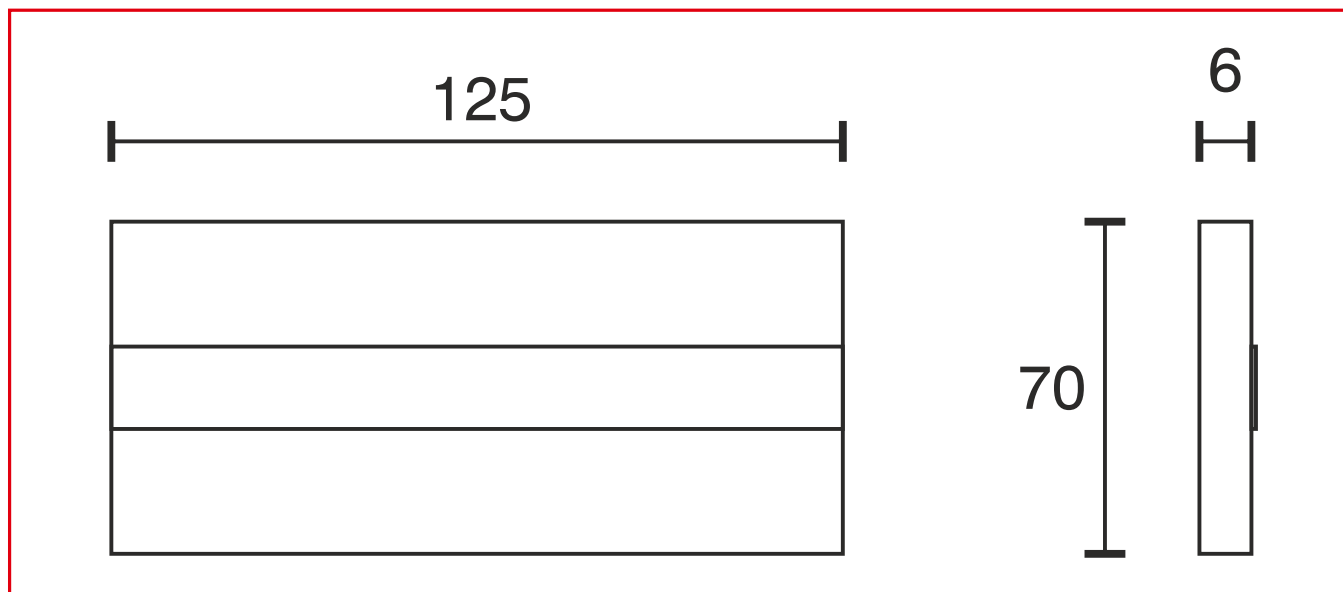
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	125 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	Klettband oder Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
32.840.011ww	 3000K	Warmweiß · 76 lm
32.840.011cw	 6000K	Kaltweiß · 78 lm

MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE M4R



LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
0,96 Watt	12 Volt DC
LICHTFARBE	
3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

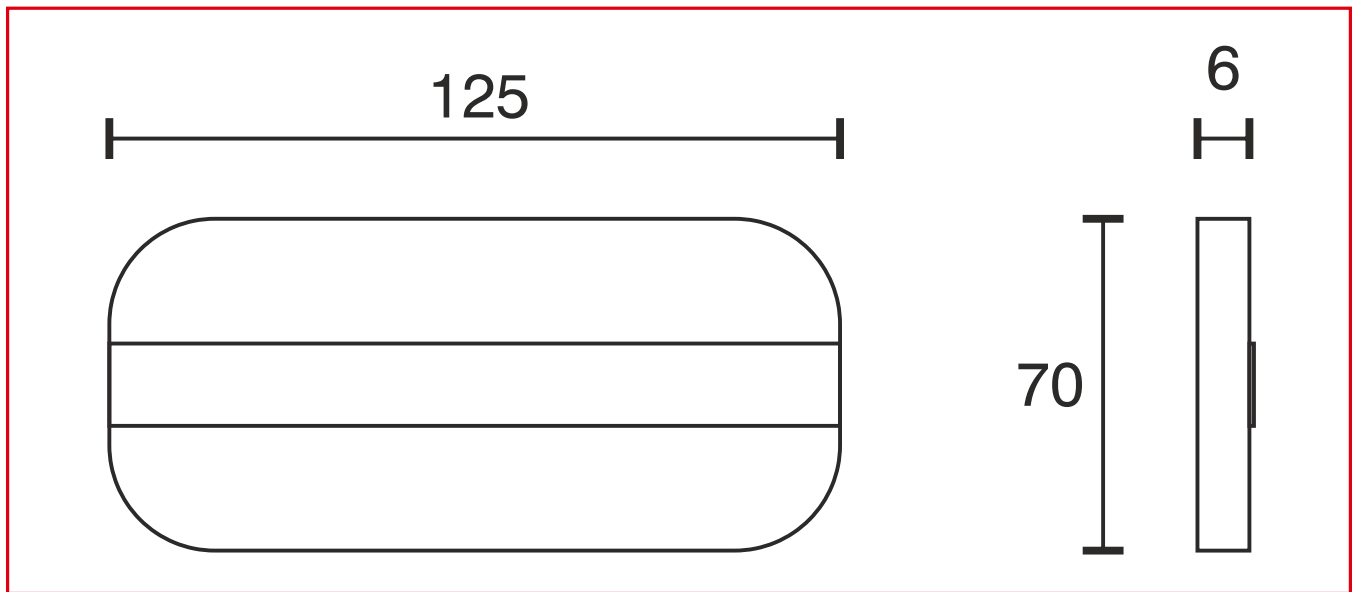
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	125 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	Klettband oder Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
32.840.021ww	3000K	Warmweiß · 76 lm
32.840.021cw	6000K	Kaltweiß · 78 lm

MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELBLENDE MR

	LEISTUNG 0,96 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

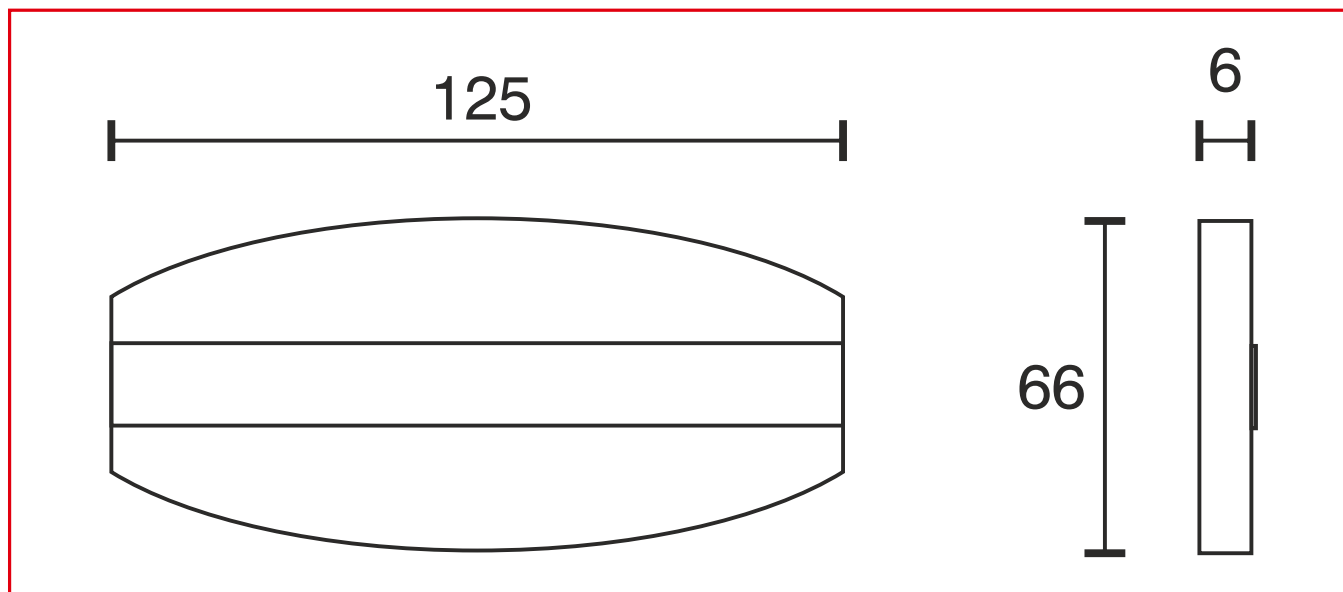
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	125 x 66 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	Klettband oder Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.840.031ww	 3000K	Warmweiß · 76 lm
32.840.031cw	 6000K	Kaltweiß · 78 lm

MASSZEICHNUNG

**125 x 66 x 6 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE – AUFLADBAR

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	0,9 Watt	4,2 Volt DC
	LICHTFARBE	
	6500 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

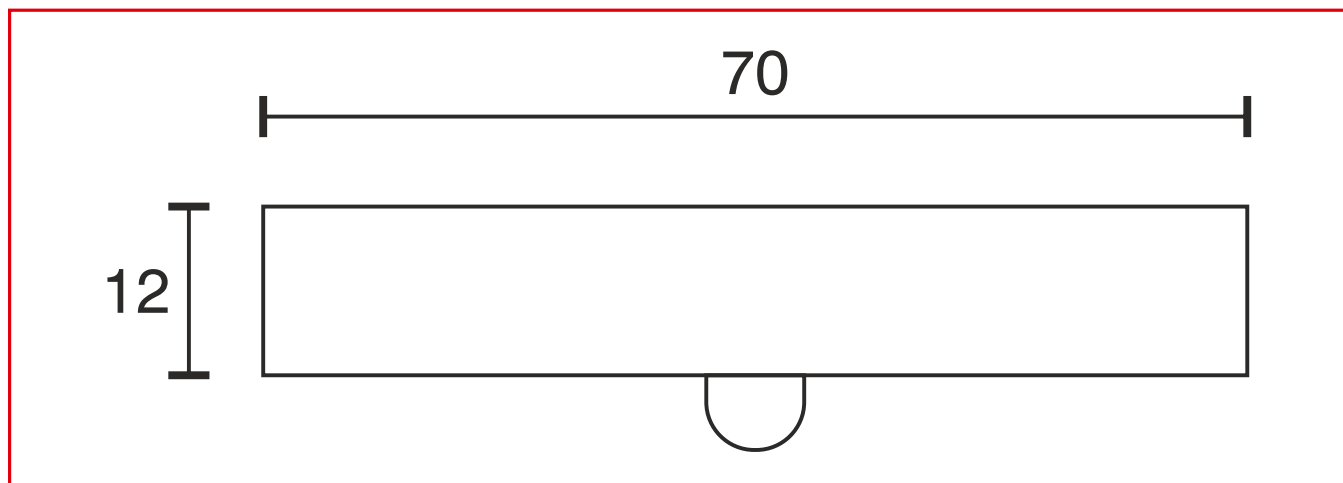
Betriebsspannung	4,2 Volt DC
Leistung	0,9 Watt
Ausführung	Micro USB Buchse, Anschlussleitung inklusive
Abmessungen	Ø 77 x 12 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Doppelklebeband, Magnetbefestigung
Bemerkung	eingebauter Bewegungsmelder
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	6500K 60 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.942.006cw	 6500K	Kaltweiß · 60 lm

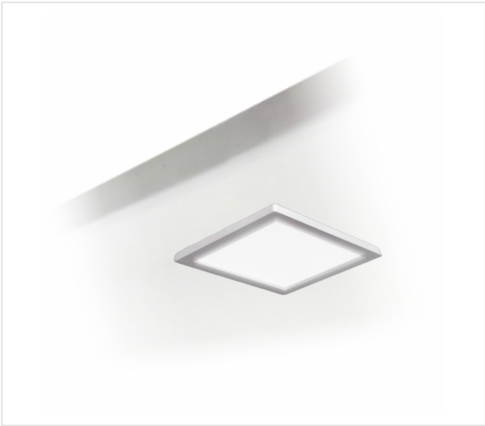
MASSZEICHNUNG



Ø 77 x 12 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

PANEELLEUCHE Q1

	LEISTUNG 3 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

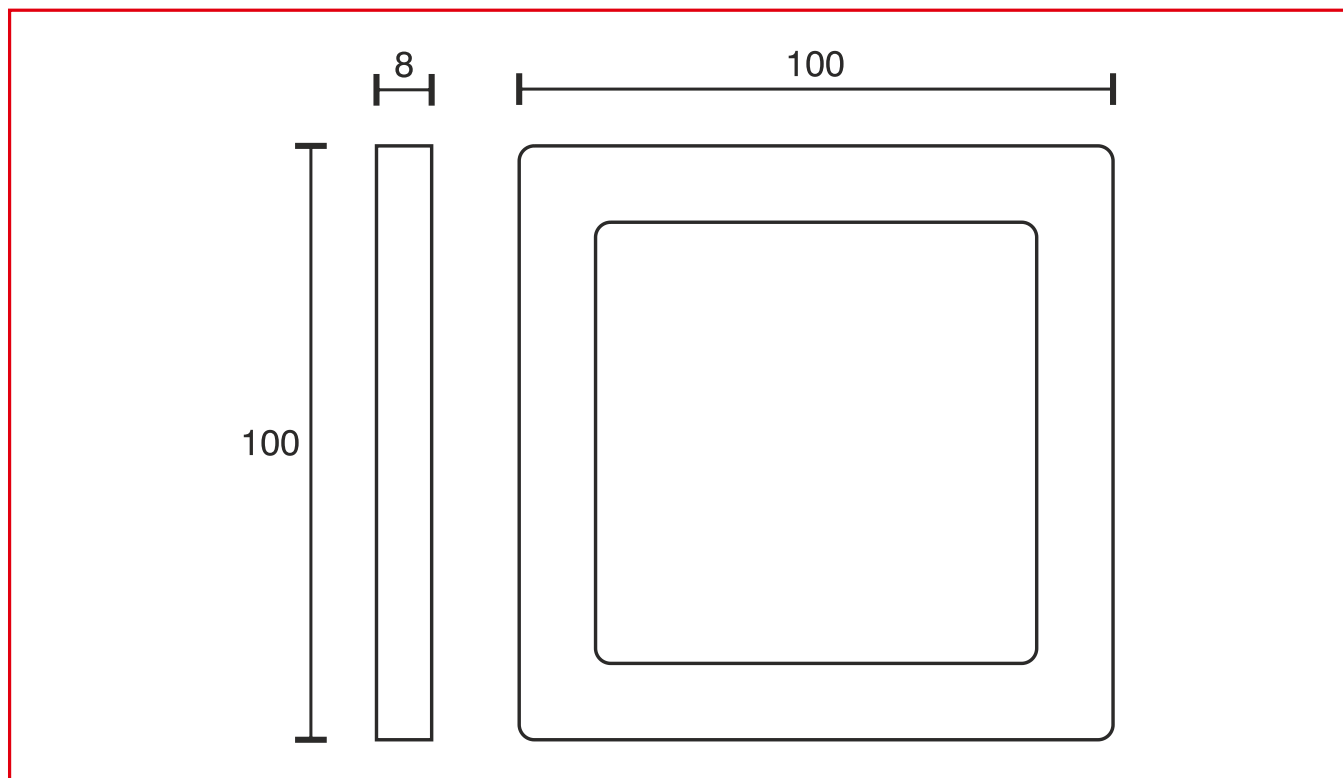
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	100 x 100 x 8 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne oder mit Doppelklebeband
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 270 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
33.005.001ww	 3000K	Warmweiß · 270 lm

MASSZEICHNUNG



100 x 100 x 8 mm

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE QUADRATISCH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,6 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

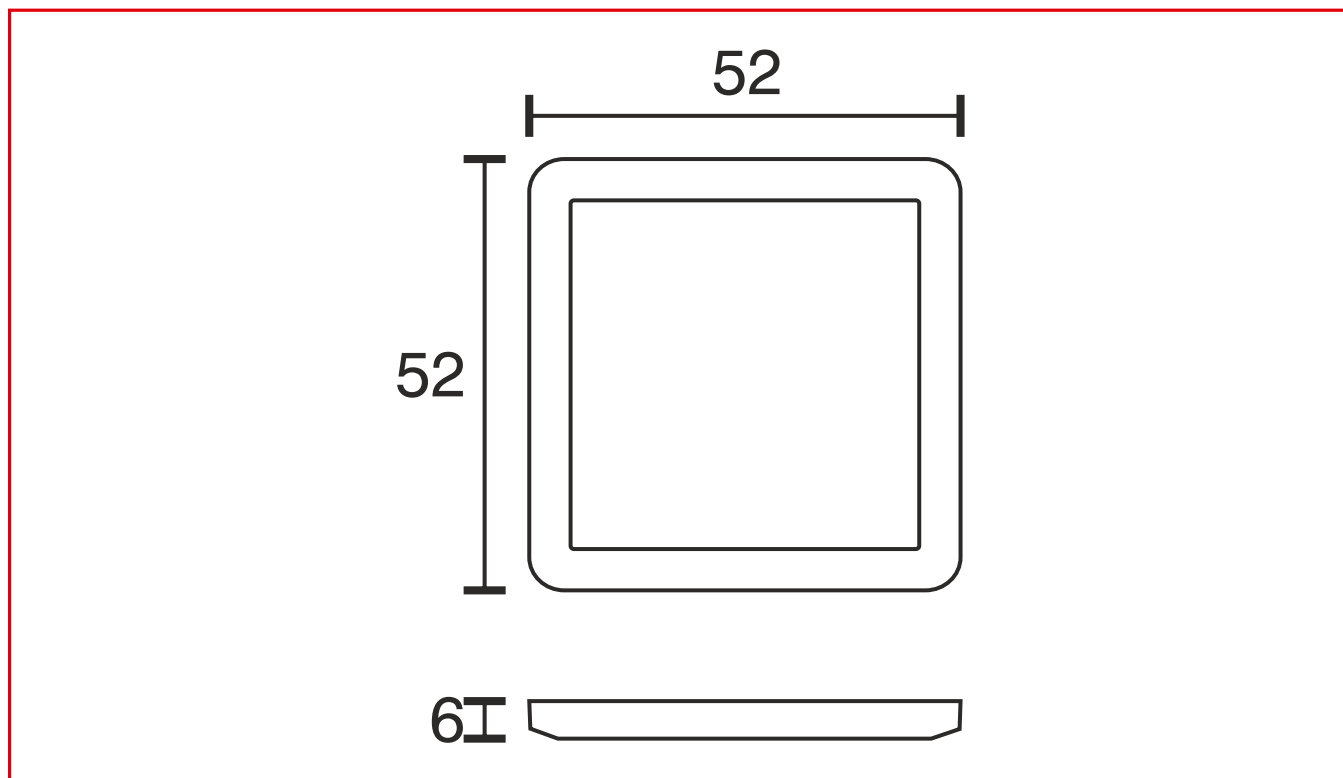
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	52 x 52 x 6 mm
Gehäusefarbe	edelstahl
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne, Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 130 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	84
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.662.279ww	 3000K	Warmweiß · 130 lm

MASSZEICHNUNG

**52 x 52 x 6 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE RUND

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

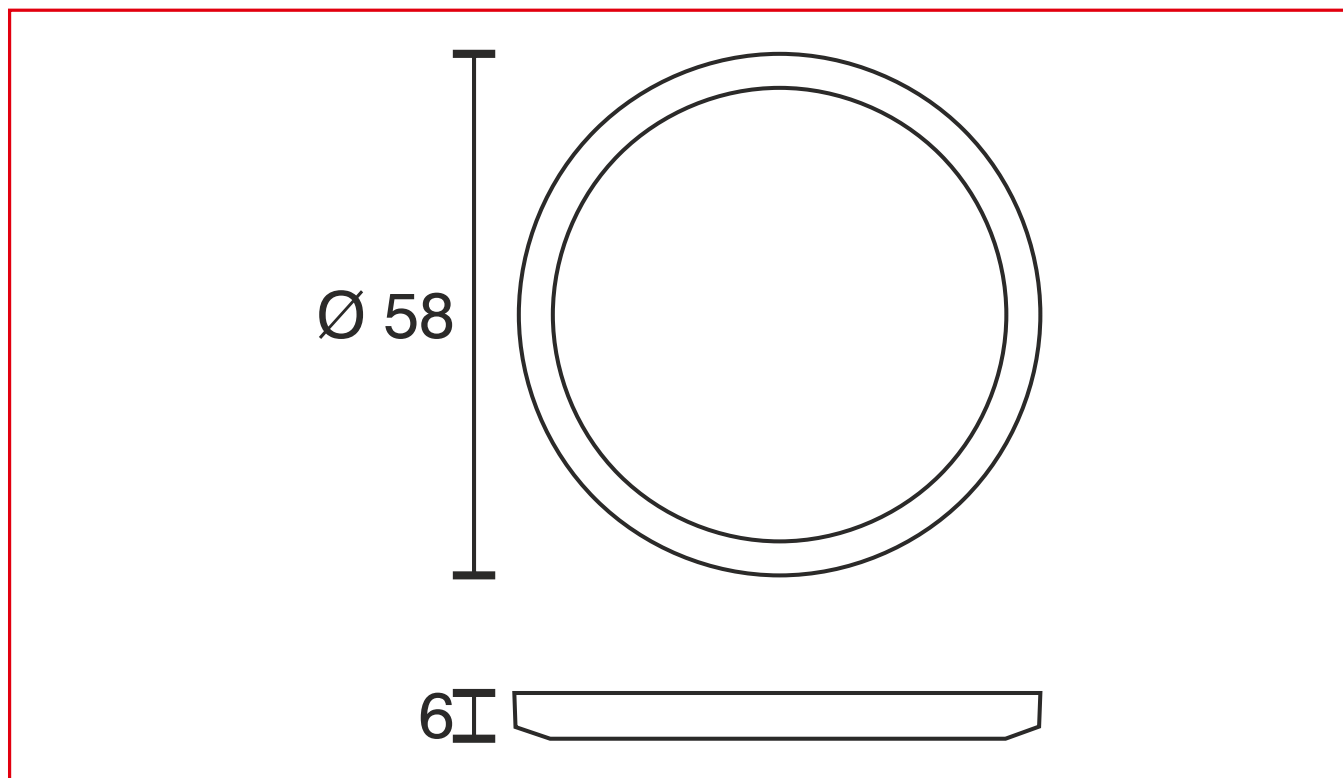
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 58 x 6 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne, Doppelklebeband
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 130 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.705.176	 3000K	Warmweiß · 130 lm

MASSZEICHNUNG



$\varnothing 58 \times 6 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

BATTERIELEUCHE B1

	LEISTUNG	
	0,25 Watt	

TECHNISCHE DATEN

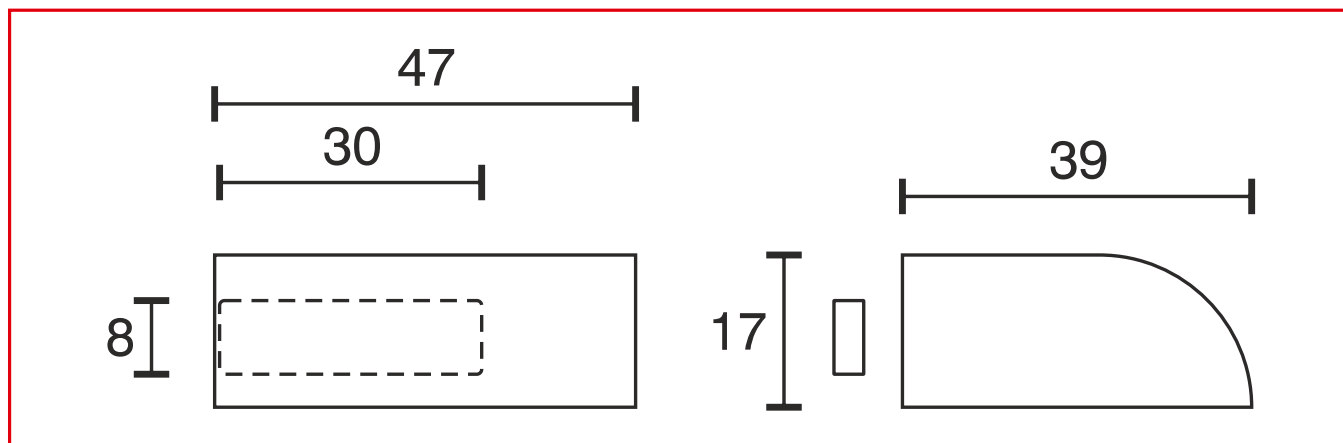
Leistung	0,25 Watt
Ausführung	3 x LED, 1 x Batterie 23 A
Abmessungen	47 x 39 x 17 mm
Gehäusefarbe	weiß
Verfügbare Lichtfarben	kaltweiß
Betriebsdauer	Dauerbetrieb ca. 10 – 12 Stunden
Lumen	ca. 15 Lumen
Befestigung	mittels Klettband
Bemerkung	Türschalter mit Magnet, Distanz zwischen Magnet und Leuchte: 0 – 10 mm, Einsatz in Schubkästen oder hinter Türen
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

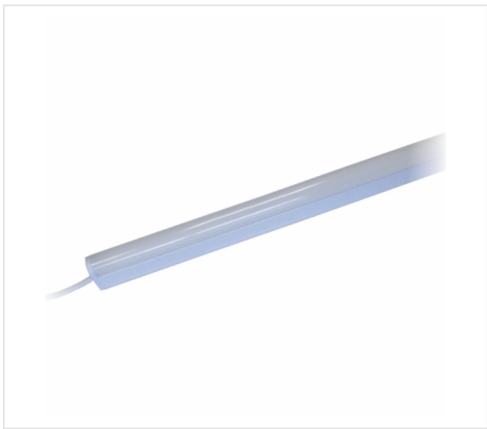
BESTELL -NR.	LICHTFARBE	
32.805.001cw	 6000K	kaltweiß · ca. 15 lm

MASSZEICHNUNG

**47 x 39 x 17 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE T-LED

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	9 Watt	230 Volt AC
	LICHTFARBE	
	4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

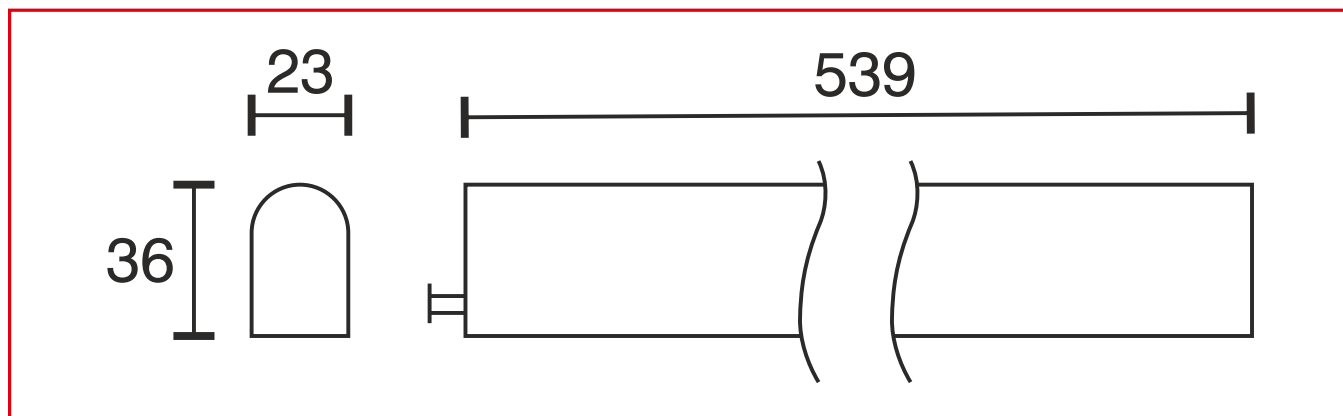
Betriebsspannung	230 Volt AC
Leistung	9 Watt
Ausführung	900 mm Anschlussleitung mit Aderendhülsen
Abmessungen	539 x 23 x 36 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	anschraubbar mit Montagehalter
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 750 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.895.091nw	 4000K	Neutralweiß · 750 lm

MASSZEICHNUNG

**539 x 23 x 36 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

ANBAULEUCHE STRATO

	LEISTUNG 1,92 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

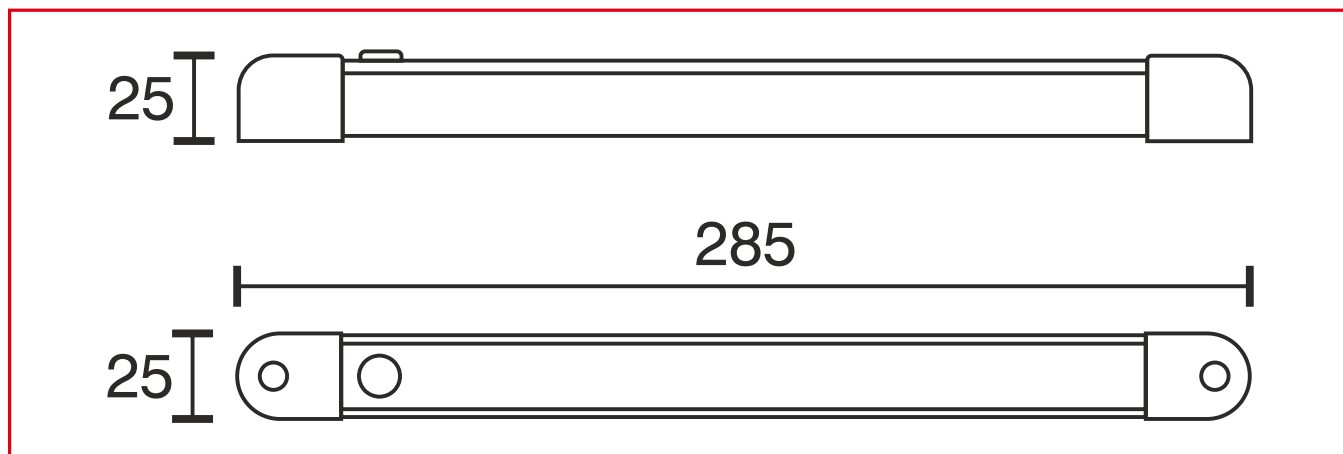
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,92 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	285 x 25 x 25 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Leuchtenrohr drehbar, Schalter im Leuchtenrohr integriert
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 152 Lumen 6000K 156 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.596.076ww	 3000K	Warmweiß · 152 lm
32.596.076	 6000K	Kaltweiß · 156 lm

MASSZEICHNUNG

**285 x 25 x 25 mm**

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

LESELEUCHE ALEX

	LEISTUNG 2,16 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

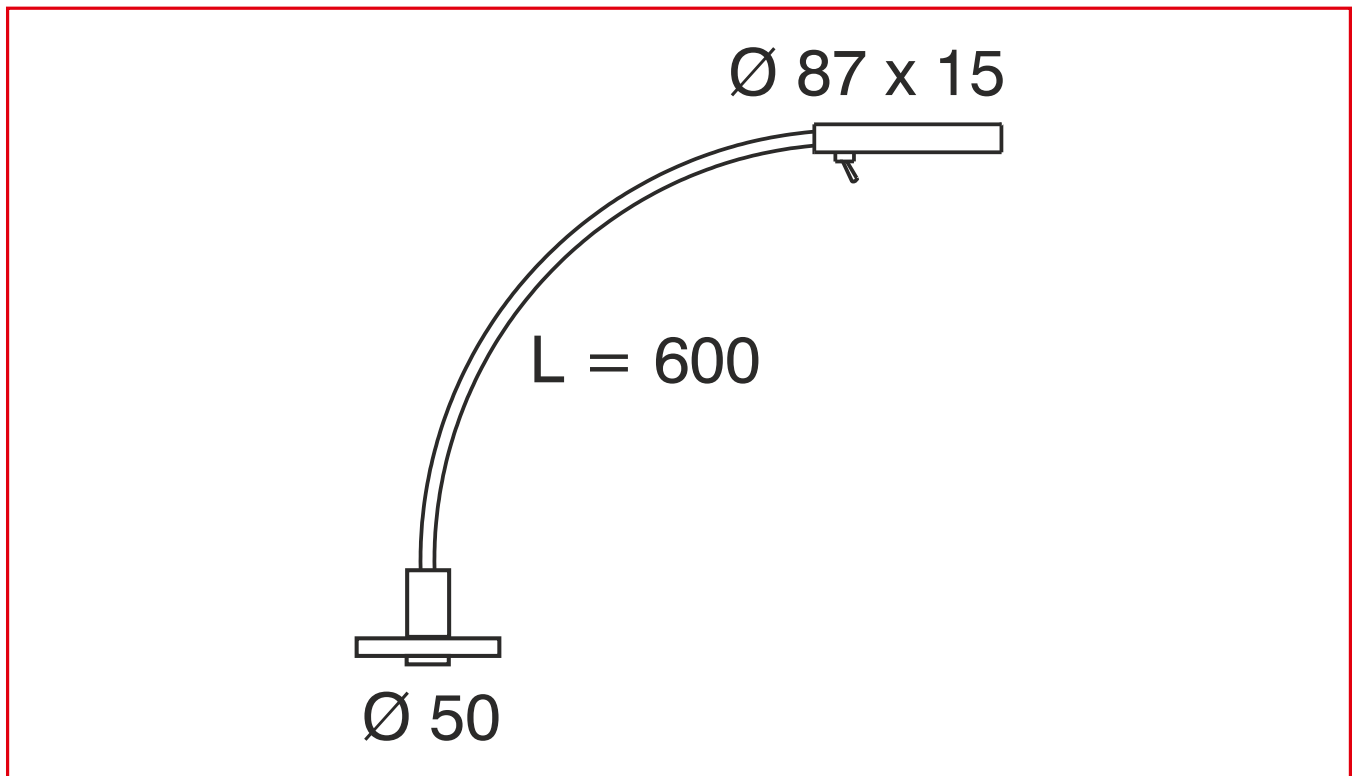
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,16 Watt
Ausführung	300 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 87 x 15 mm Flexschlauch 600 mm
Einbauabmessungen	Ø 20 x 6 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	Schalter im Leuchtenkopf
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 130 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.223.176	 4000K	Neutralweiß · 130 lm

MASSZEICHNUNG



$\varnothing 87 \times 15 \text{ mm}$

AN- UND UNTERBAULEUCHTEN

KLEIDERSTANGE LED



LEISTUNG

1,44 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,44 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 15 x 30 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	seitlicher Kabelauslass, einseitig kürzbar, inkl. Rohrhalter, Trafo ist separat zu bestellen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	6000K 102 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

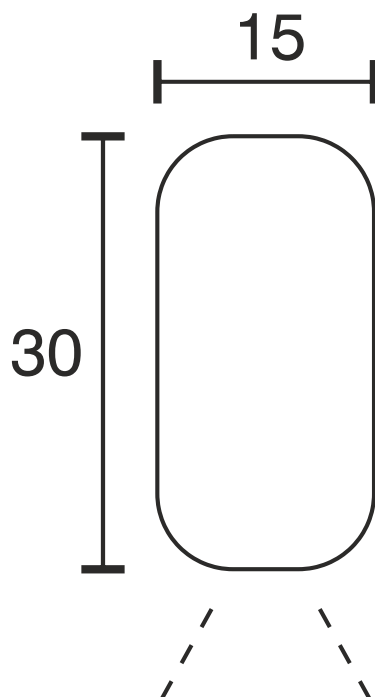
BESTELL - NR.

LICHTFARBE

35.383.176**6000K**

Kaltweiß

MASSZEICHNUNG



1000 x 15 x 30 mm