

LEUCHTEN

EINBAULEUCHTEN

Produktkatalog

Dezente Einbauleuchten lassen ein Produkt erstrahlen, ohne die eigentliche Leuchte zu sehen. Einsatzmöglichkeiten finden sich in allen Bereichen des privaten Wohnraums und im Ladenbau. In unserer Produktpalette finden Sie die klassische Einbauleuchte mit modernster LED Technik ebenso, wie spezielle Lösungen um optische Akzente zu setzen.

INHALT

19 PRODUKTE

01	Einbauspot Mini 30	31.331.013www
02	Einbauspot beweglich	31.328.013www
03	Einbauprofil kürzbar	31.332.016www
04	Einbauspot quadratisch	31.321.006nw
05	Einbauleuchte	31.305.171www
06	Einbauleuchte Step	31.252.076
07	Holzbodenleuchte V1	32.741.070www
08	Holzbodenleuchte V2	32.685.070www
09	Silikonschlauch mit Abdeckkragen	39.479.500www
10	Silikonschlauch ohne Abdeckkragen	39.485.500www
11	Einbauleuchte mit Magnetastung	32.932.001
12	Mini Einbauprofil	31.525.006www
13	Mini Einbauprofil 45°	31.526.006www
14	Kleiderschränkleuchte mit Bewegungsmelder	31.527.006nw
15	Zierlichtleiste	31.520.004www
16	Lichtband 36-10	31.295.071www
17	Lichtband 20-12	31.296.071www
18	Einbauprofil matt	31.313.371www
19	Artemis Einbauprofil	31.253.276www

EINBAULEUCHTEN

EINBAUSPOT MINI 30

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	0,4 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,4 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 26 x 20 mm
Einbauabmessungen	Ø 20 x 12 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Rastfedern
Bemerkung	Leuchtenkopf 30° in alle Richtungen schwenkbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 35 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
31.331.013ww	 3000K	Warmweiß · 35 lm


MASSZEICHNUNG

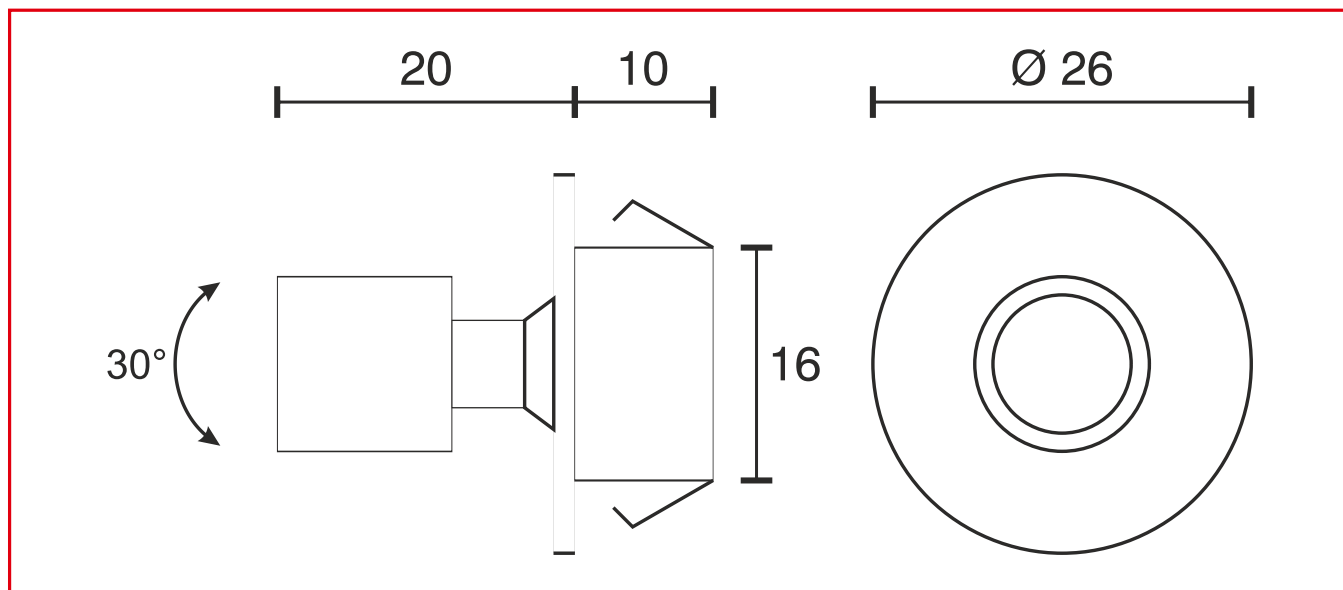

Ø 26 x 20 mm

EINBAULEUCHTEN

EINBAUSPOT BEWEGLICH

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,5 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 58 x 19 mm
Einbauabmessungen	Ø 31 x 10 mm
Gehäusefarbe	schwarz, silber
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	beweglicher Spot, ca. 20° in alle Richtungen schwenkbar
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 100 Lumen 6000K 100 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	GEHÄUSEFARBE
31.328.013ww	 schwarz
31.328.016cw	 silber

MASSZEICHNUNG

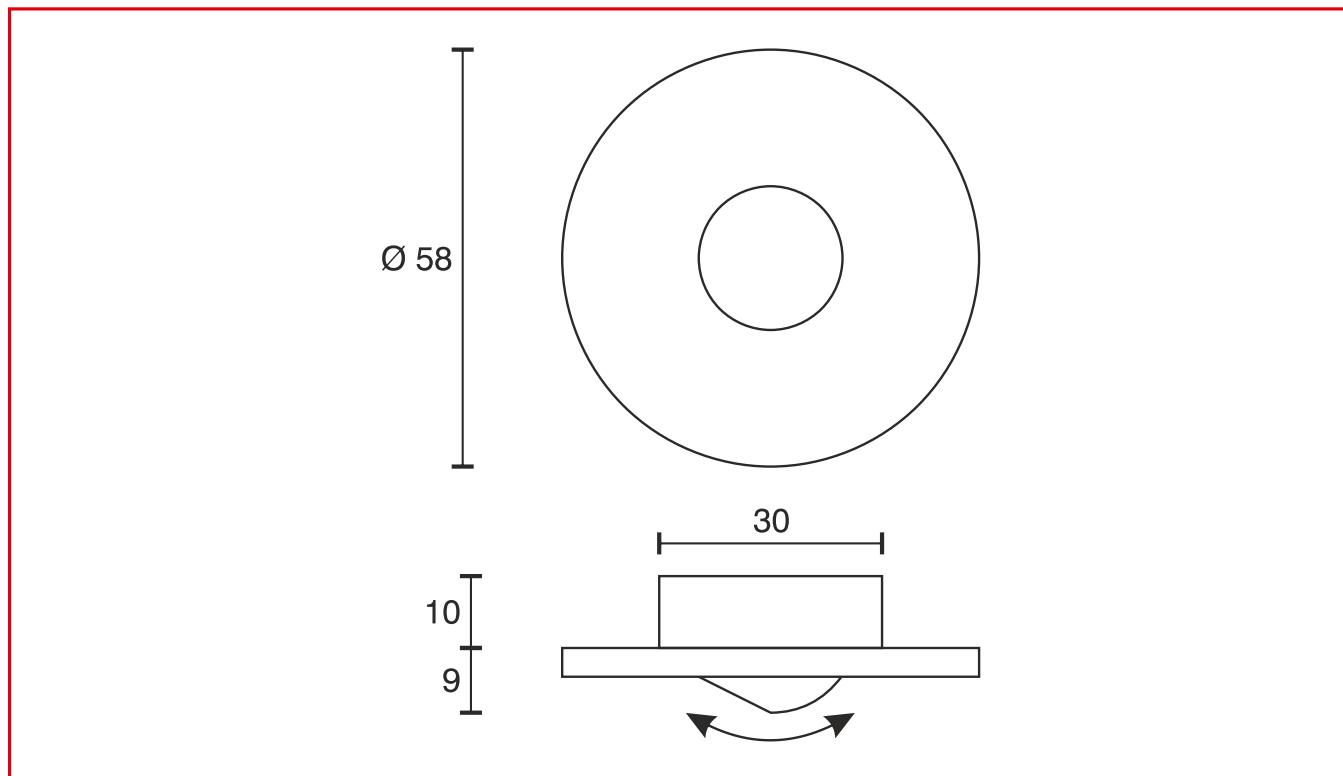 **$\varnothing 58 \times 19 \text{ mm}$**

EINBAULEUCHTEN

EINBAUPROFIL KÜRZBAR

	LEISTUNG 2,88 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,88 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	314 x 12 x 10 mm
Einbauabmessungen	300 x 10 x 10 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	Einspeisung über die Endkappe, das Profil kann an beliebiger Stelle gekürzt werden, Abschnitte können mit einer neuen Einspeisung weiter verwendet werden
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 490 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

31.332.016ww **3000K**

Warmweiß · 490 lm

MASSZEICHNUNG

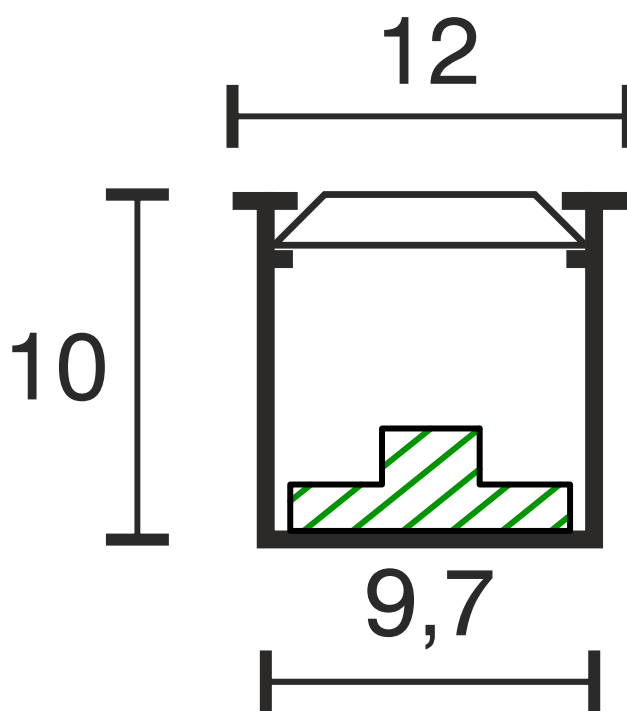**314 x 12 x 10 mm**

EINBAULEUCHTEN

EINBAUSPOT QUADRATISCH

	LEISTUNG 0,5 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 4200 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	18 x 18 x 8,6 mm
Einbauabmessungen	Ø 14 x 9 mm
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	dekoratives Lichtelement, minimale Baugröße
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4200K 50 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
31.321.006nw	 4200K	Neutralweiß · 50 lm


MASSZEICHNUNG

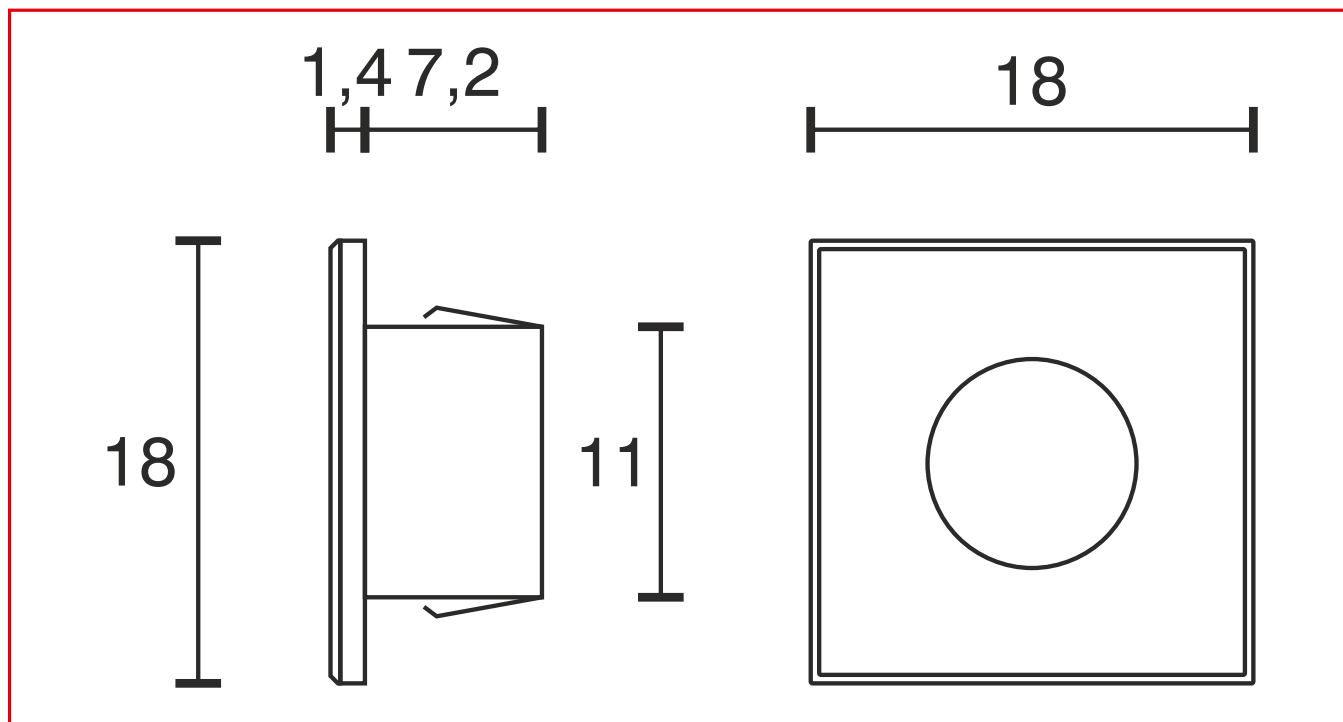

18 x 18 x 8,6 mm

EINBAULEUCHTEN

EINBAULEUCHTE

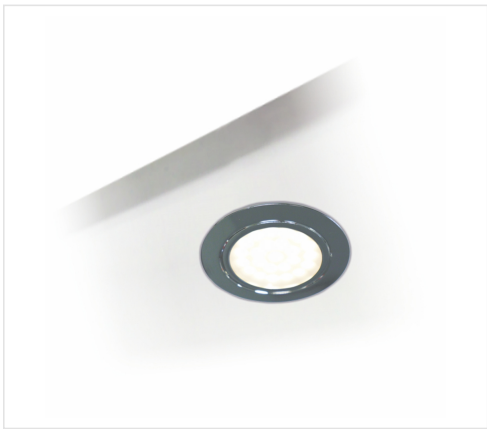	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	1,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	2900 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 66 x 12 mm
Einbauabmessungen	Ø 58 x 12 mm
Gehäusefarbe	weiß, edelstahl
Befestigung	Klemmfeder
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	2900K 133 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
31.305.171ww	☐ weiß
31.305.179ww	☒ edelstahl

MASSZEICHNUNG

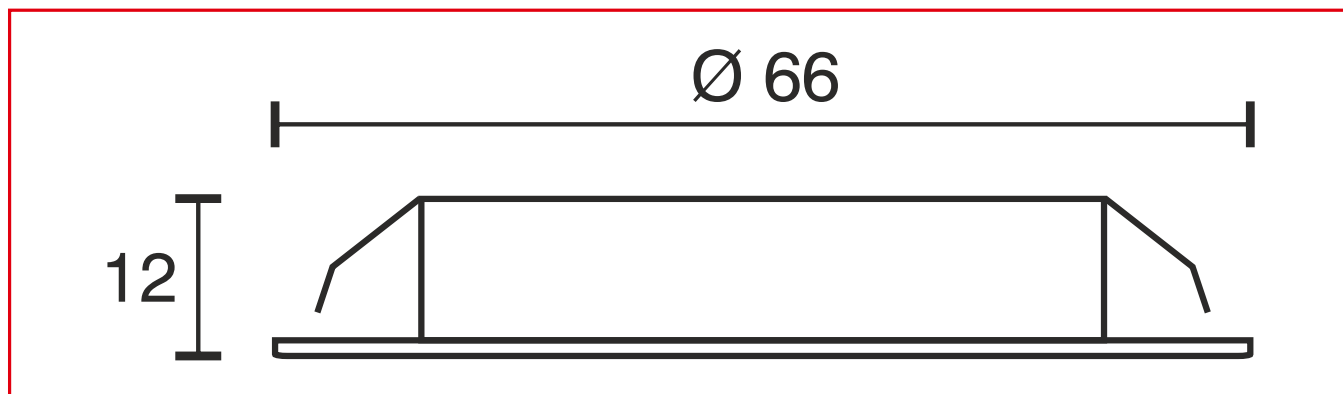

$\varnothing 66 \times 12 \text{ mm}$

EINBAULEUCHTEN

EINBAULEUCHE STEP

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	0,3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,3 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	73 x 29 x 5 mm
Einbauabmessungen	65 x 20 x 13 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	mit Rastung oder Verschraubung von hinten
Bemerkung	Scheibe kann nach Vorgabe bedruckt werden, Einsatz z. B. als Orientierungslicht
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
31.252.076	 6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

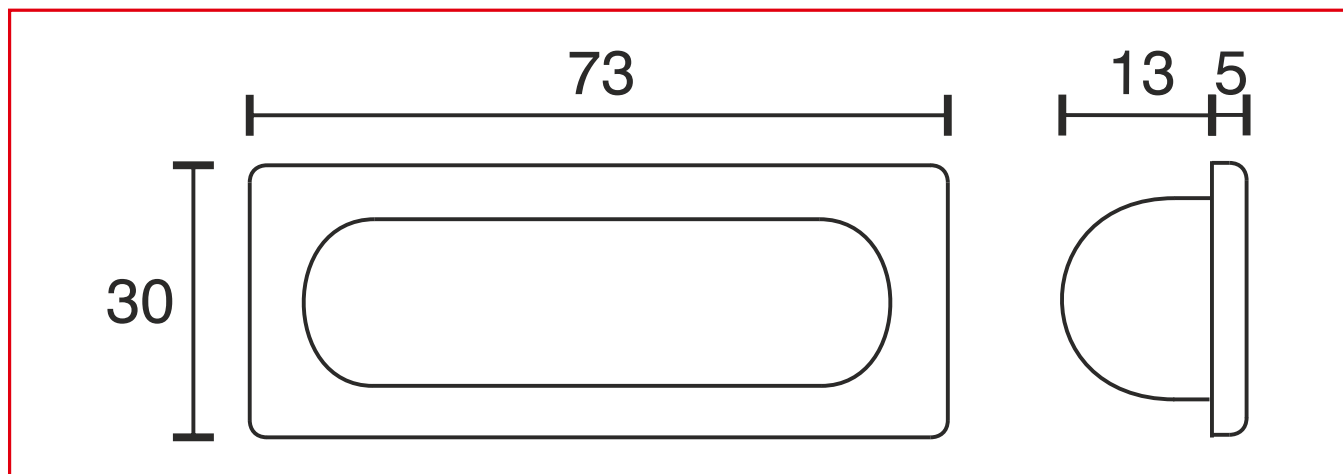**73 x 29 x 5 mm**

EINBAULEUCHTEN

HOLZBODENLEUCHE V1



LEISTUNG

0,25 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

2700 / 4200 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,25 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Einbauabmessungen	11,5 x 25 x 7 mm
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	kompaktes Leuchtendesign, insbesondere für flache Böden geeignet
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	2700K 28 Lumen 4200K 31 Lumen
Mittlere Lebensdauer	L70B50 >36000 h
CRI	80
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.741.070ww	 2700K	Warmweiß · 28 lm
32.741.070nw	 4200K	Neutralweiß · 31 lm

MASSZEICHNUNG

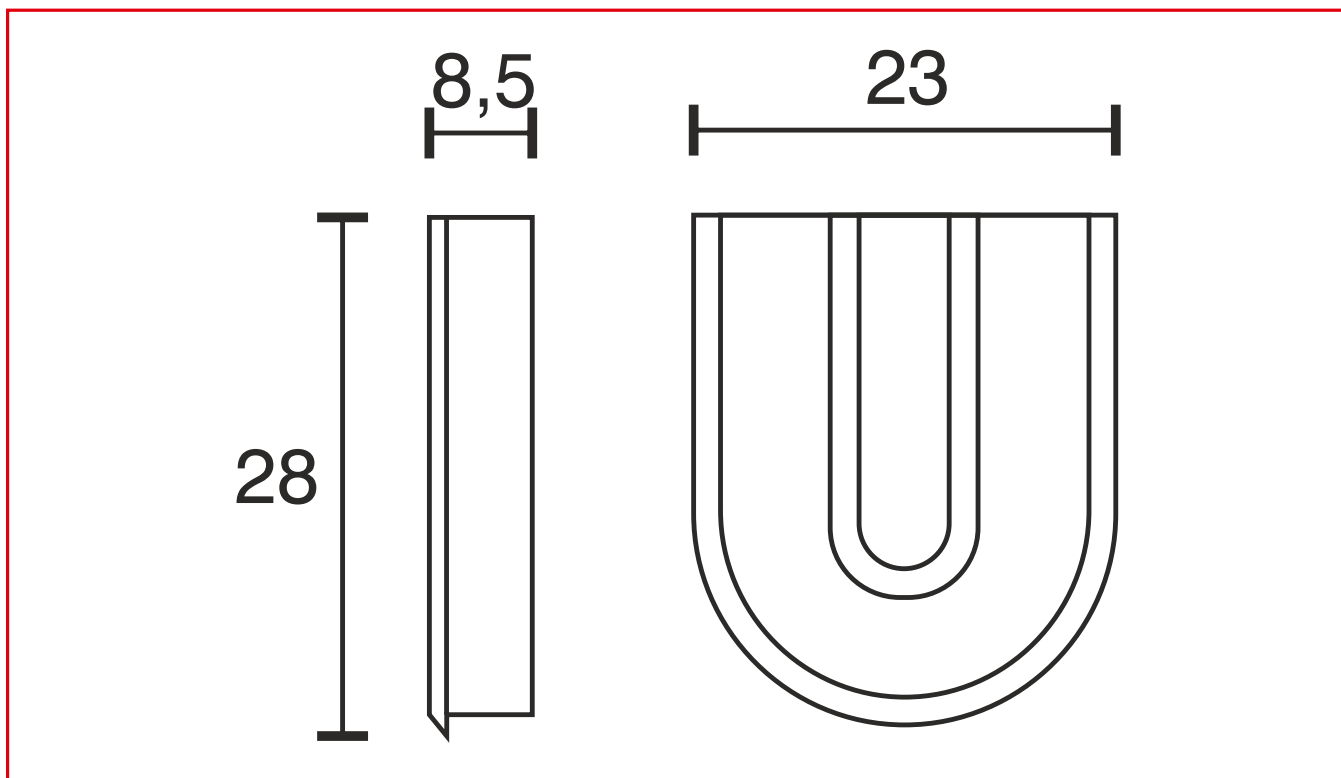

EINBAULEUCHTEN

HOLZBODENLEUCHE V2



LEISTUNG

0,5 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Einbauabmessungen	20 x 35 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	in Ausfräsung geklemmt
Bemerkung	kompaktes Leuchtendesign, für 22 - 23 mm Böden geeignet, nahezu vollständig im Holzboden eingebaut, Lichtaustritt nach oben und unten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 38 Lumen 4000K 39 Lumen 6000K 39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.685.070ww	 3000K	Warmweiß · 38 lm
32.685.070nw	 4000K	Neutralweiß · 39 lm
32.685.070cw	 6000K	Kaltweiß · 39 lm

MASSZEICHNUNG

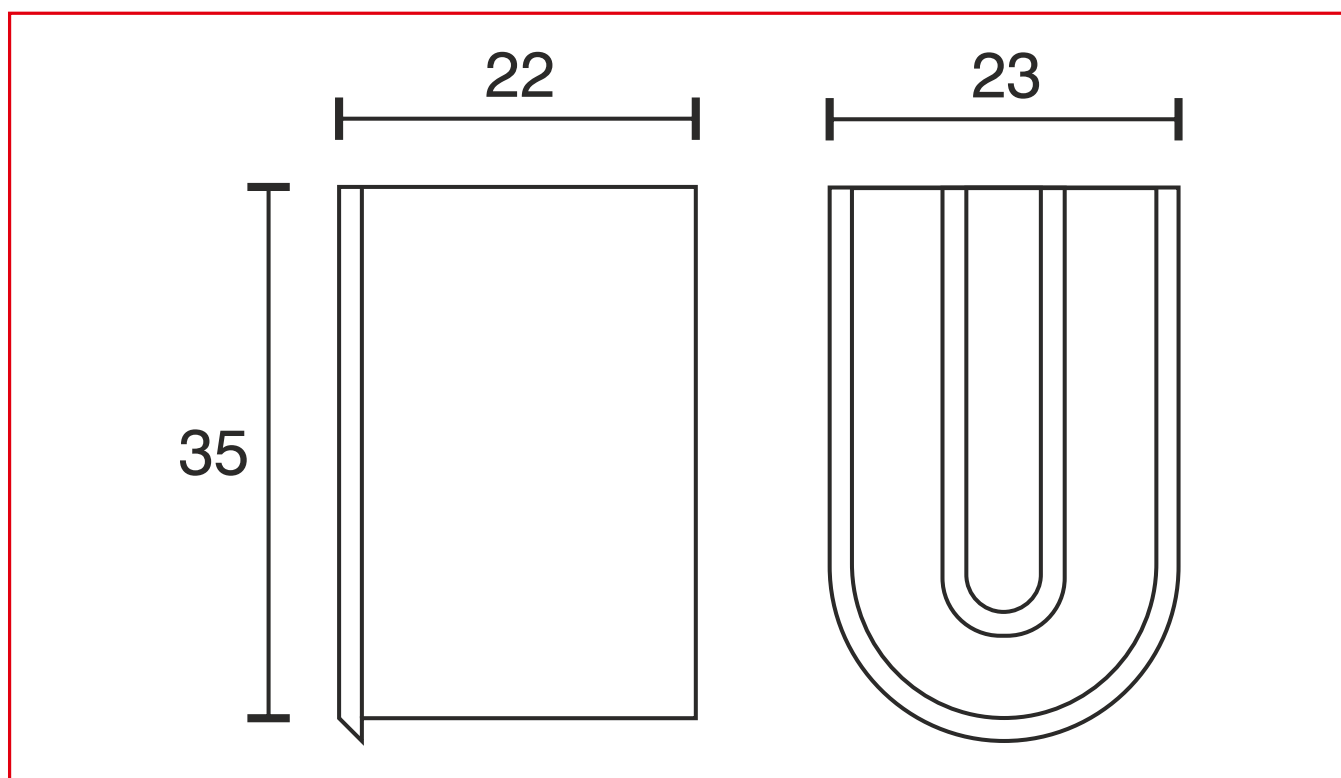

EINBAULEUCHTEN

SILIKONSCHLAUCH MIT ABDECKKRAGEN

	LEISTUNG 48 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3700 / 5000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	48 Watt
Ausführung	100 mm Anschlussleitung
Abmessungen	5000 x 9 x 7 mm
Einbauabmessungen	5000 x 8 x 4 mm
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	zum Einnuten
Bemerkung	flexibler Silikonschlauch, vollständig homogenes Licht, teilbar alle ca. 20,83 mm, mit Kragen zur Abdeckung der Nut
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3700K 4600 Lumen 5000K 4700 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
39.479.500ww	 3700K	Warmweiß · 4600 lm
39.479.500nw	 5000K	Neutralweiß · 4700 lm

MASSZEICHNUNG

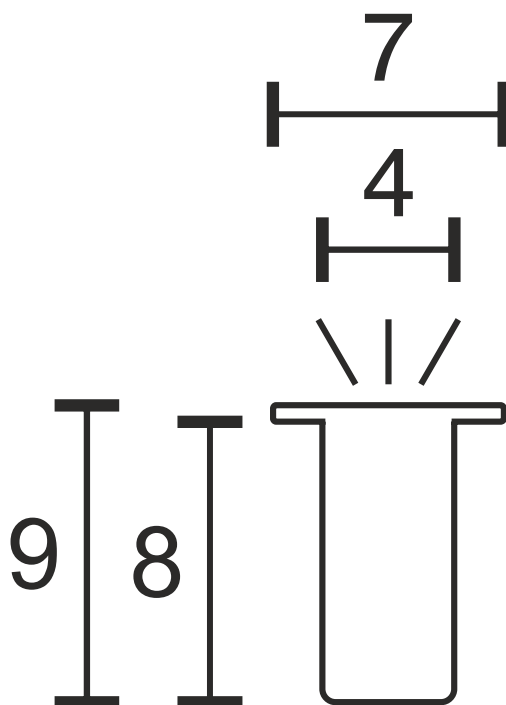

5000 x 9 x 7 mm

EINBAULEUCHTEN

SILIKONSCHLAUCH OHNE ABDECKKRAGEN

	LEISTUNG 48 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3700 / 5000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	48 Watt
Ausführung	100 mm Anschlussleitung
Abmessungen	5000 x 8 x 4 mm
Einbauabmessungen	5000 x 8 x 4 mm
Gehäusefarbe	matt weiß
Befestigung	zum Einnuten
Bemerkung	flexibler Silikonschlauch, vollständig homogenes Licht, für flächenbündige Montage, teilbar alle ca. 20,83 mm
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3700K 4600 Lumen 5000K 4700 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
39.485.500ww	 3700K	Warmweiß · 4600 lm
39.485.500nw	 5000K	Neutralweiß · 4700 lm

MASSZEICHNUNG

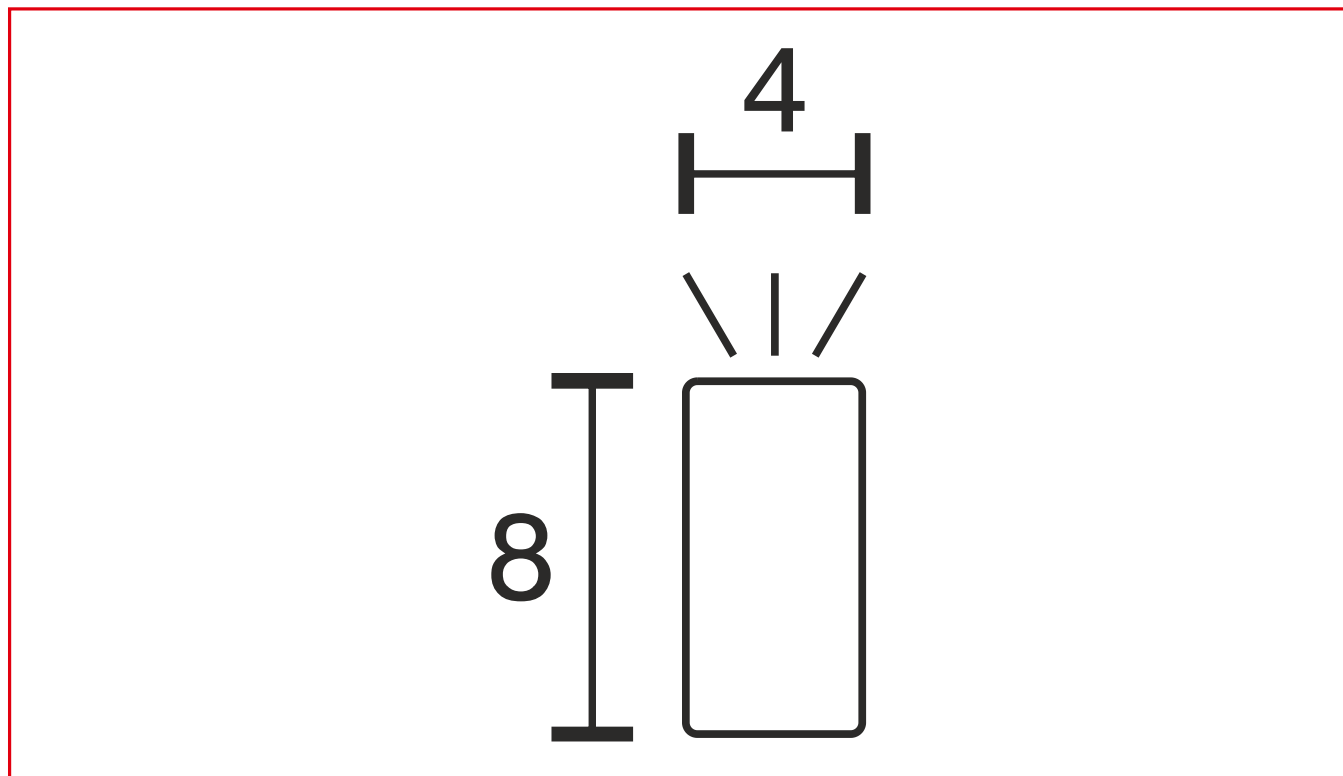

5000 x 8 x 4 mm

EINBAULEUCHTEN

EINBAULEUCHE MIT MAGNETRASTUNG

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2,8 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 - 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,8 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	Ø 75 x 6 mm
Einbauabmessungen	Ø 58 x 3,5 mm
Gehäusefarbe	weiß, edelstahl
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	mit Farbwechsel, inkl. Polwender
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6000K 119 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >25000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
32.932.001	☐ weiß
32.932.009	☒ edelstahl

MASSZEICHNUNG

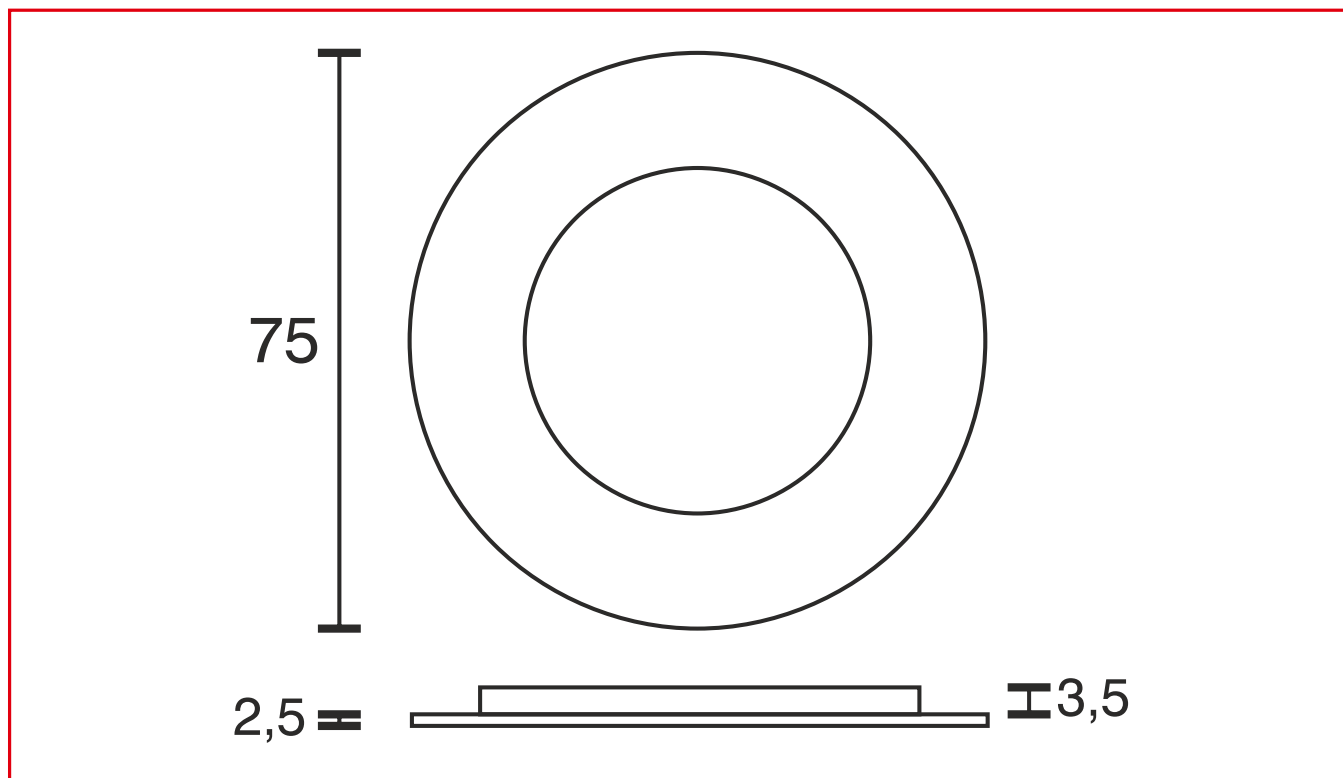

Ø 75 x 6 mm

EINBAULEUCHTEN

MINI EINBAUPROFIL

	LEISTUNG 4 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 11,5 x 8,5 mm
Einbauabmessungen	488 x 9 x 9,5 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 300 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
31.525.006ww	 3000K	Warmweiß · 300 lm

MASSZEICHNUNG

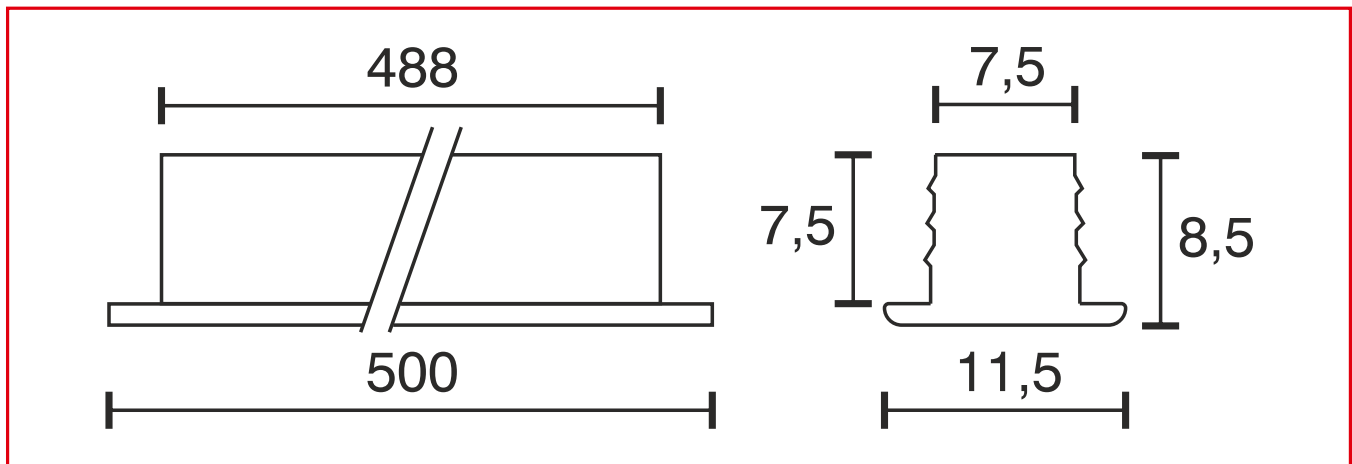

500 x 11,5 x 8,5 mm

EINBAULEUCHTEN

MINI EINBAUPROFIL 45°

	LEISTUNG 4 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 16 x 9 mm
Einbauabmessungen	490 x 15 x 9 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	Lichtaustritt 45° abgewinkelt, inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 300 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
31.526.006ww	 3000K	Warmweiß · 300 lm

MASSZEICHNUNG

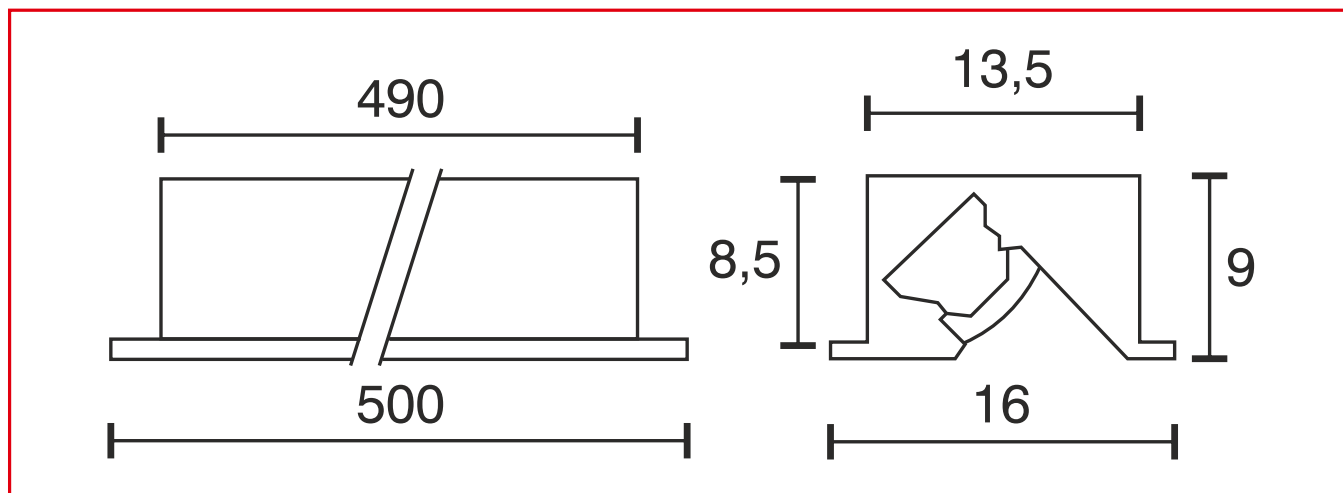**500 x 16 x 9 mm**

EINBAULEUCHTEN

KLEIDERSCHRANKLEUCHTE MIT BEWEGUNGSMELDER

	LEISTUNG 5 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 25 x 26,5 mm
Einbauabmessungen	480 x 19 x 12 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	eingebauter Bewegungsmelder, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden ohne Bewegung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	4000K 300 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL-NR.

LICHTFARBE

31.527.006nw **4000K**


Neutralweiß · 300 lm

MASSZEICHNUNG

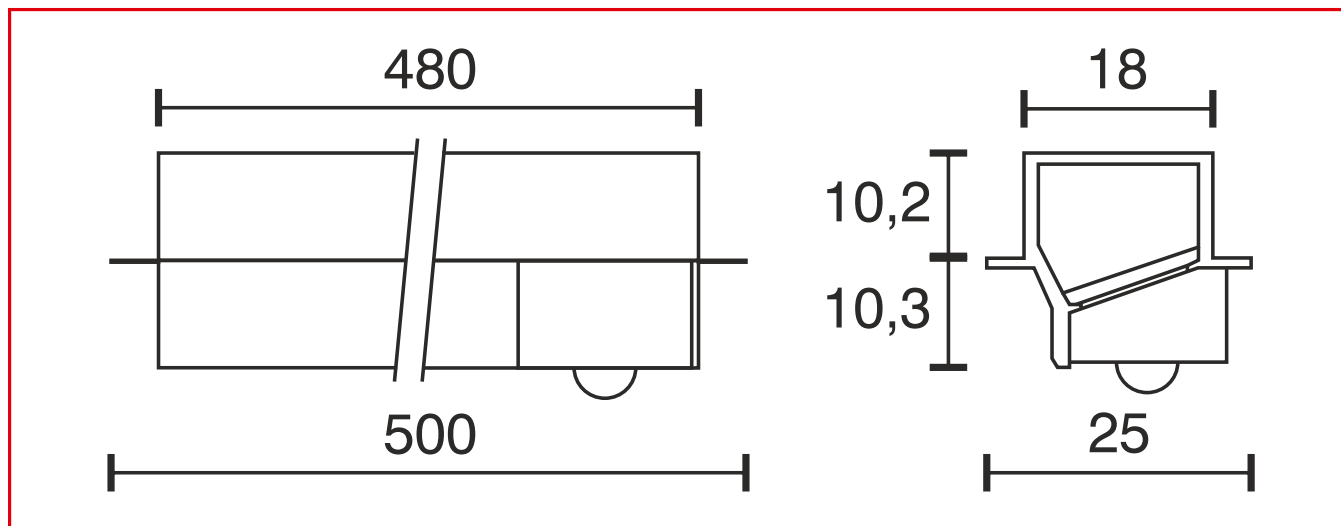**500 x 25 x 26,5 mm**

EINBAULEUCHTEN

ZIERLICHTLEISTE

	LEISTUNG 5,52 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,52 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 17 x 5,4 mm
Einbauabmessungen	600 x 15 x 4,0 mm
Gehäusefarbe	chrom
Befestigung	in Nut geklemmt
Bermerkung	Einbau als Zierleiste, im eingeschalteten Zustand leuchtet die verchromte Fläche
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 437 Lumen
CRI	90
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
31.520.004ww	 3000K	Warmweiß · 437 lm

MASSZEICHNUNG

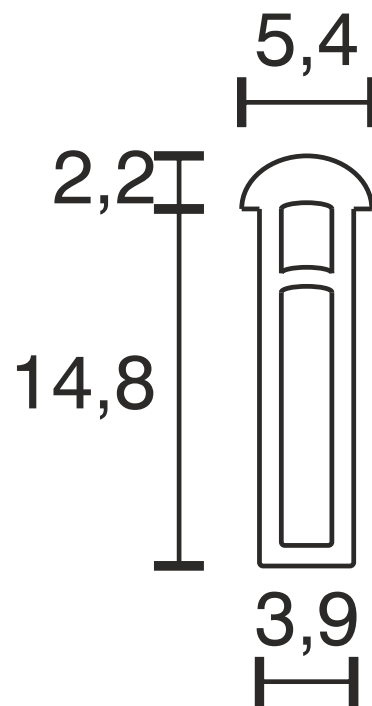

600 x 17 x 5,4 mm

EINBAULEUCHTEN

LICHTBAND 36-10



LEISTUNG

2,64 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 36 x 10 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.295.071ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
31.295.071nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
31.295.071cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

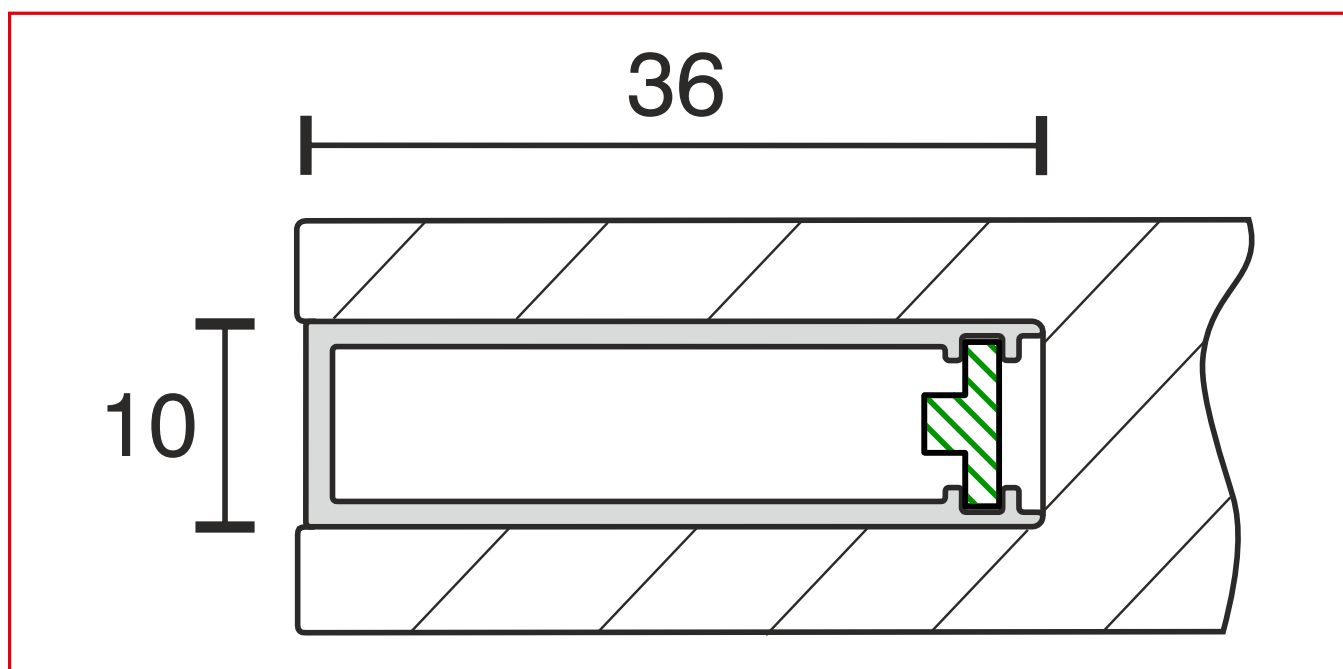

600 x 36 x 10 mm

EINBAULEUCHTEN

LICHTBAND 20-12



LEISTUNG

2,64 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 20 x 12 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	in Nut geklemmt
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.296.071ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
31.296.071nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
31.296.071cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

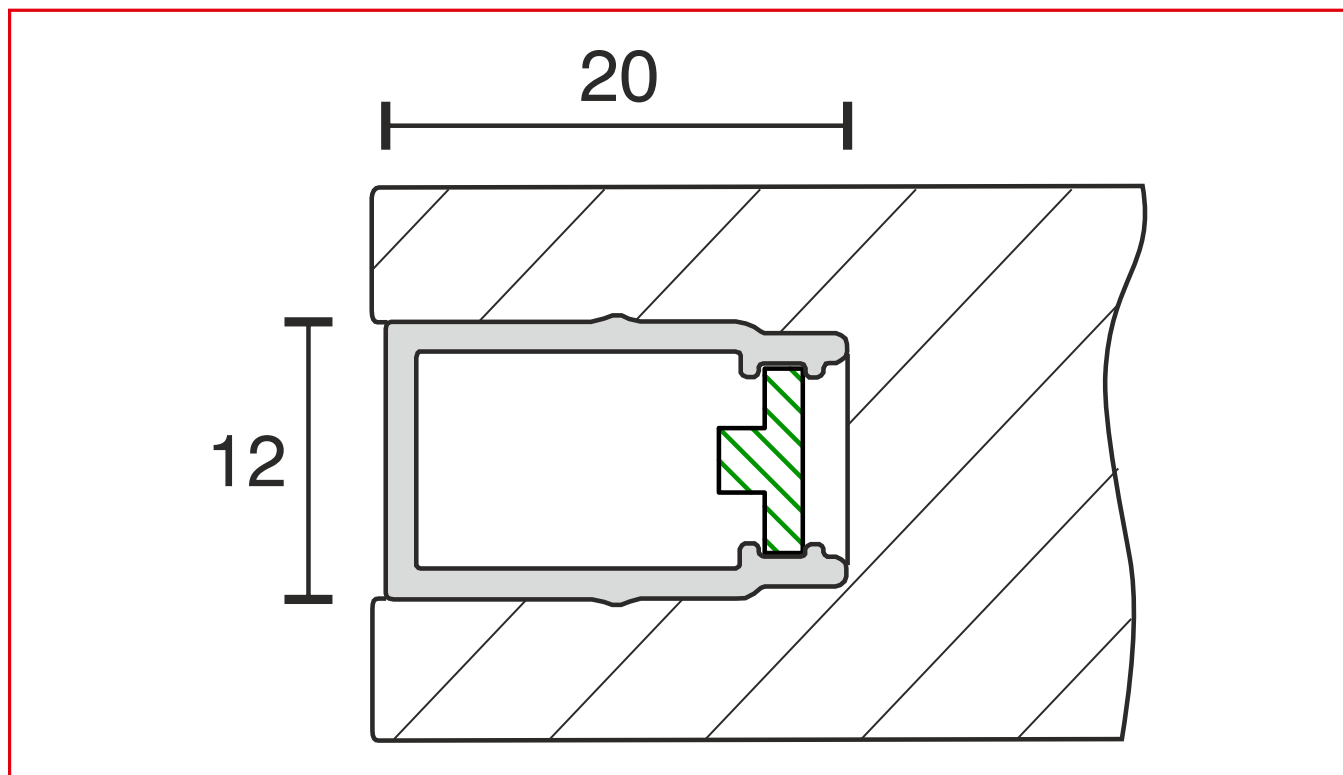**600 x 20 x 12 mm**

EINBAULEUCHTEN

EINBAUPROFIL MATT

	LEISTUNG 4,56 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,56 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	1000 x 15 x 9 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Einbauabmessungen	990 x 13 x 10 mm
Befestigung	Profil in der Nut geklemmt
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 361 Lumen 6000K 361 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.313.371ww	 3000K	Warmweiß · 342 lm
31.313.371nw	 4000K	Neutralweiß · 361 lm
31.313.371cw	 6000K	Kaltweiß · 361 lm

MASSZEICHNUNG

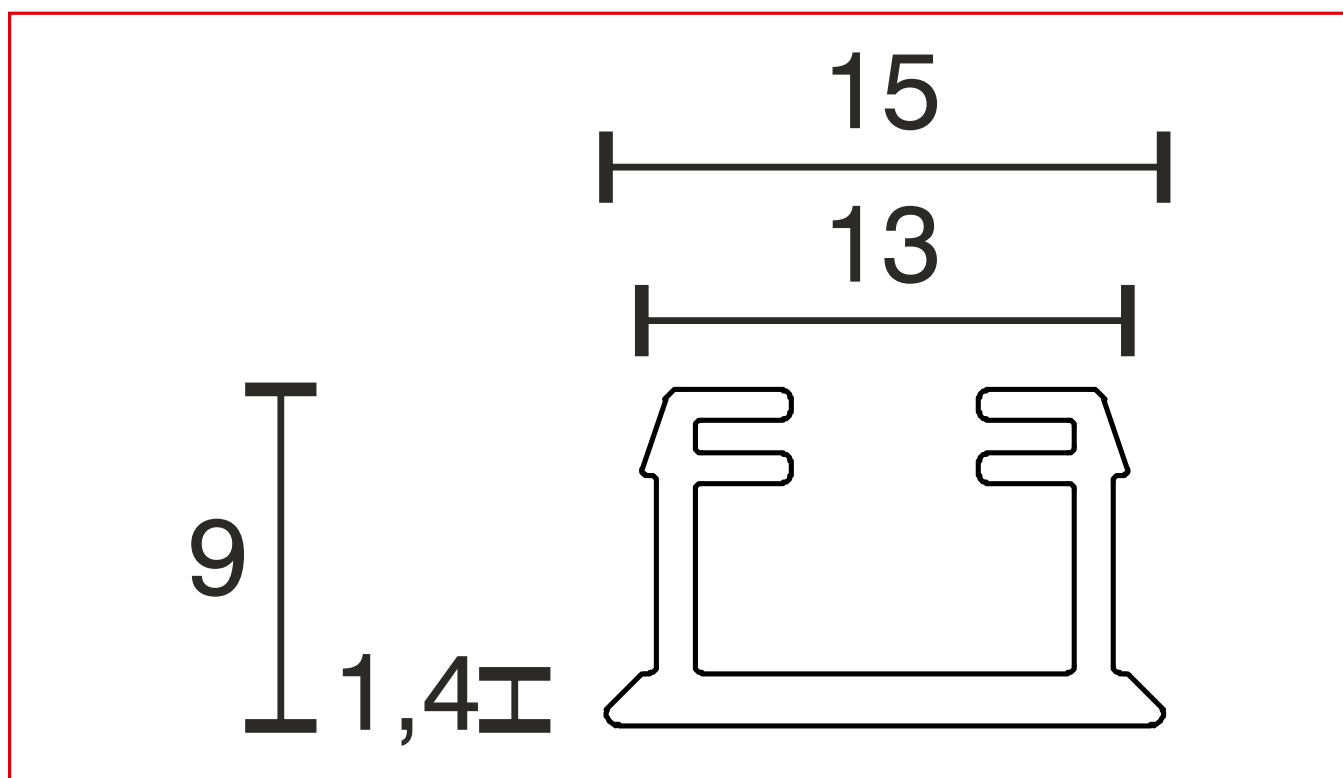

1000 x 15,8 x 15,1 mm

EINBAULEUCHTEN

ARTEMIS EINBAUPROFIL



LEISTUNG

2,64 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LICHTFARBE

3000 / 4000 / 6000 Kelvin

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,64 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	630 x 15 x 6,5 mm weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage
Einbauabmessungen	620 x 11 x 6 mm
Befestigung	Profil in der Nut geklemmt
Bemerkung	inkl. Endkappen
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 198 Lumen 4000K 209 Lumen 6000K 209 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
31.253.276ww	 3000K	Warmweiß · 198 lm
31.253.276nw	 4000K	Neutralweiß · 209 lm
31.253.276cw	 6000K	Kaltweiß · 209 lm

MASSZEICHNUNG

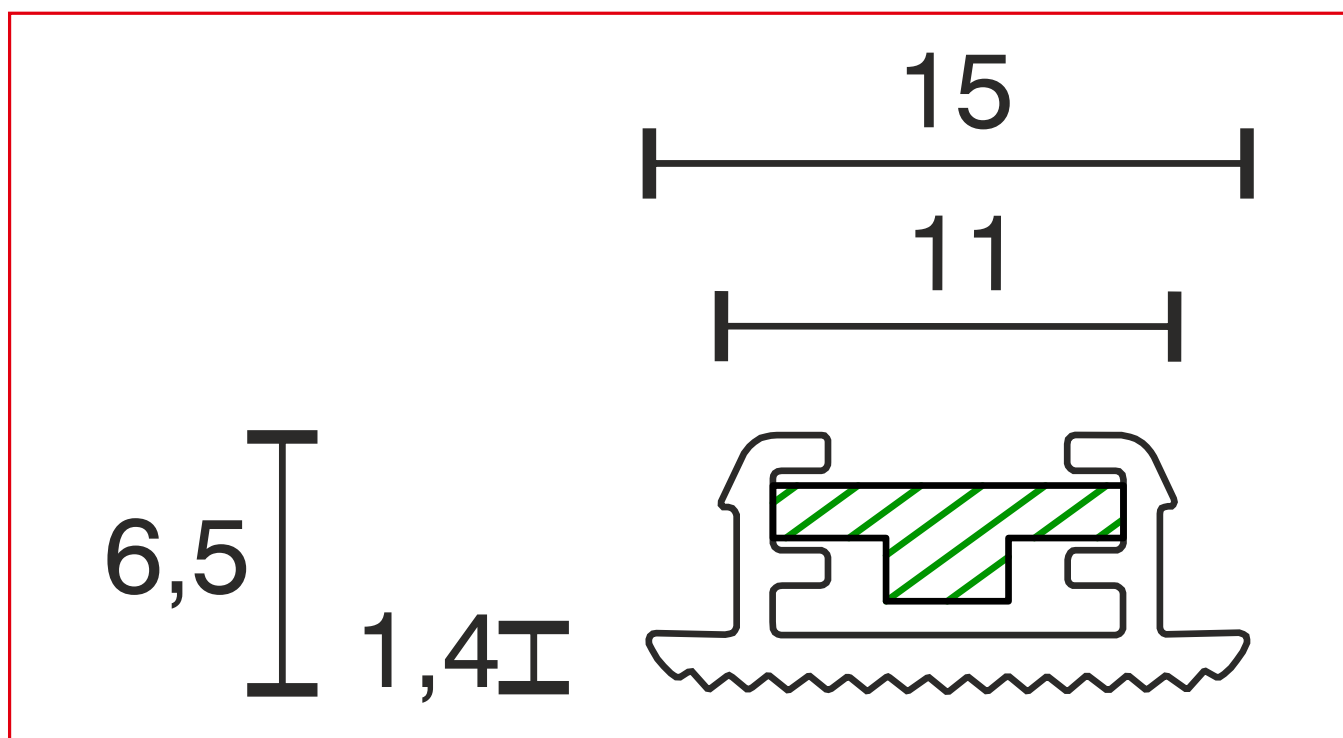**630 x 15 x 6,5 mm**