

## LEUCHTEN

# GLASBODENLEUCHTEN

## Produktkatalog

Glasbodenleuchten lassen Vitrinen und Schränke leben. Dunkle Innenräume werden aufgewertet und setzen den Glasboden selbst, das Schrankinnere oder auch beides kombiniert elegant in Szene. Ob als durchgehendes Profil, angepasst an die Schrankbreite oder als einzelne Aufsatzleuchte finden Sie hier entsprechende Lösungen.

## INHALT

## 16 PRODUKTE

|    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 01 | Glasbodenblende G4E       | 32.839.011www |
| 02 | Glasbodenblende G4R       | 32.839.021www |
| 03 | Glasbodenblende GR        | 32.839.031www |
| 04 | Glasbodenblende GS        | 32.839.041www |
| 05 | Glasbodenblende M4E       | 32.839.051www |
| 06 | Glasbodenblende M4R       | 32.839.061www |
| 07 | Glasbodenblende MR        | 32.839.071www |
| 08 | Glasbodenblende K4R       | 32.839.081www |
| 09 | Glasbodenblende KS        | 32.839.091www |
| 10 | Glasbodenprofil MED       | 32.842.001www |
| 11 | Glasbodenleuchte L1       | 32.680.076www |
| 12 | Glasbodenleuchte L2       | 32.681.079www |
| 13 | Glasbodenleuchte L3       | 32.682.076www |
| 14 | Glasbodenleuchte V1       | 32.716.076www |
| 15 | Glasbodenleuchte V2       | 32.683.076www |
| 16 | Lichtboden mit Glasablage | 32.743.076www |

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE G4E



## LEISTUNG

**5,28** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

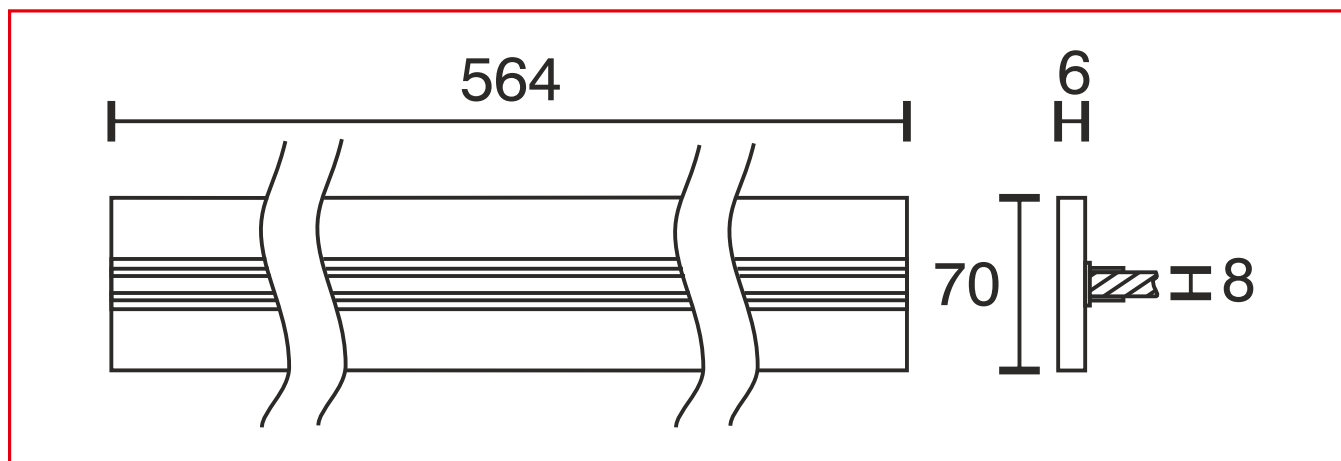
|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                      |
| Leistung                                  | 5,28 Watt                                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                        |
| Abmessungen                               | 564 x 70 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage  |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                                |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden             |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   418 Lumen<br>6000K   429 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                 |
| CRI                                       | 90                                                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                               |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                  |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                          |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>32.839.011ww</b> |  3000K | Warmweiß · 418 lm |
| <b>32.839.011cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 429 lm |

## MASSZEICHNUNG

**564 x 70 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE G4R



## LEISTUNG

**5,28** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

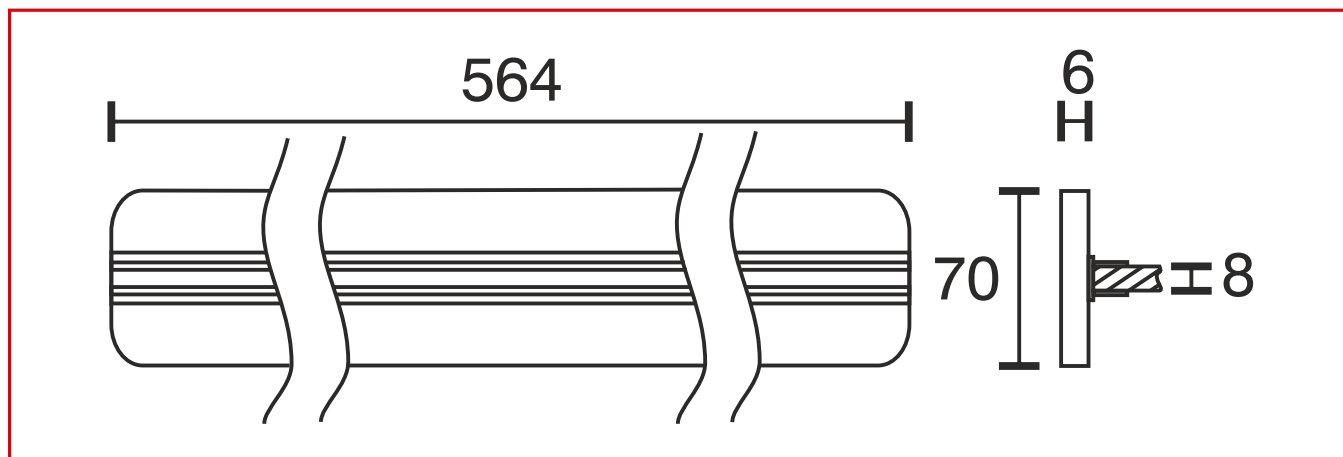
|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leistung                                  | 5,28 Watt                                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                        |
| Abmessungen                               | 564 x 70 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage  |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                                |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden             |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   418 Lumen<br>6000K   429 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                 |
| CRI                                       | 90                                                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                               |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                  |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                          |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL - NR.       | LICHTFARBE                                                                                       |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>32.839.021ww</b> |  <b>3000K</b> | Warmweiß · 418 lm |
| <b>32.839.021cw</b> |  <b>6000K</b> | Kaltweiß · 429 lm |

## MASSZEICHNUNG

**564 x 70 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE GR



## LEISTUNG

**5,28** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

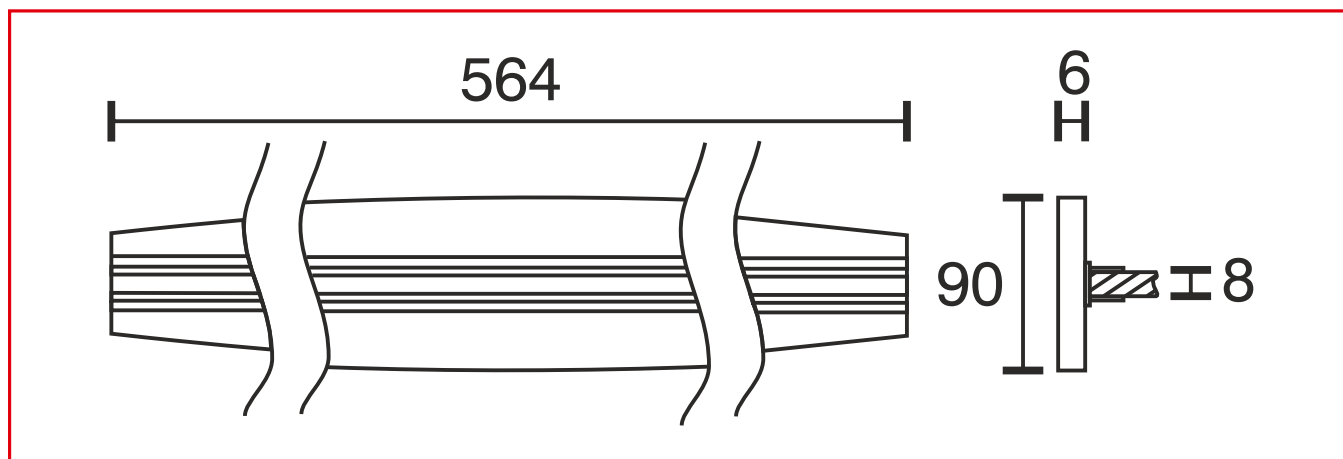
|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                      |
| Leistung                                  | 5,28 Watt                                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                        |
| Abmessungen                               | 564 x 90 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage  |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                                |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden             |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   418 Lumen<br>6000K   429 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                 |
| CRI                                       | 90                                                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                               |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                  |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                          |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>32.839.031ww</b> |  3000K | Warmweiß · 418 lm |
| <b>32.839.031cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 429 lm |

## MASSZEICHNUNG



564 x 90 x 6 mm

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE GS



## LEISTUNG

**5,28** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

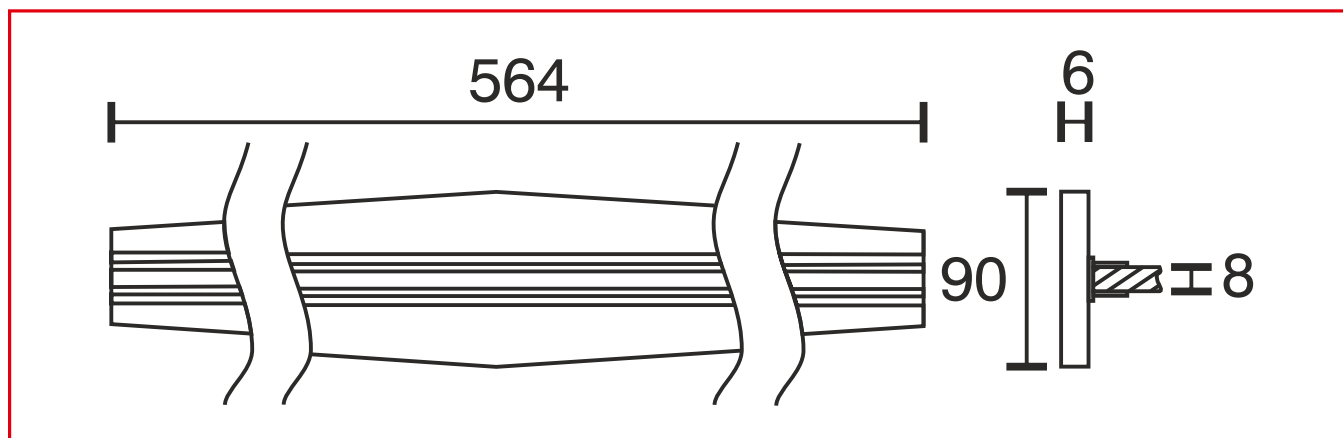
|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                      |
| Leistung                                  | 5,28 Watt                                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                        |
| Abmessungen                               | 564 x 90 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage  |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                                |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden             |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   418 Lumen<br>6000K   429 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                 |
| CRI                                       | 90                                                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                               |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                  |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                          |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.  | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 32.839.041ww |  3000K | Warmweiß · 418 lm |
| 32.839.041cw |  6000K | Kaltweiß · 429 lm |

## MASSZEICHNUNG



564 x 90 x 6 mm

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE M4E



## LEISTUNG

**0,96** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

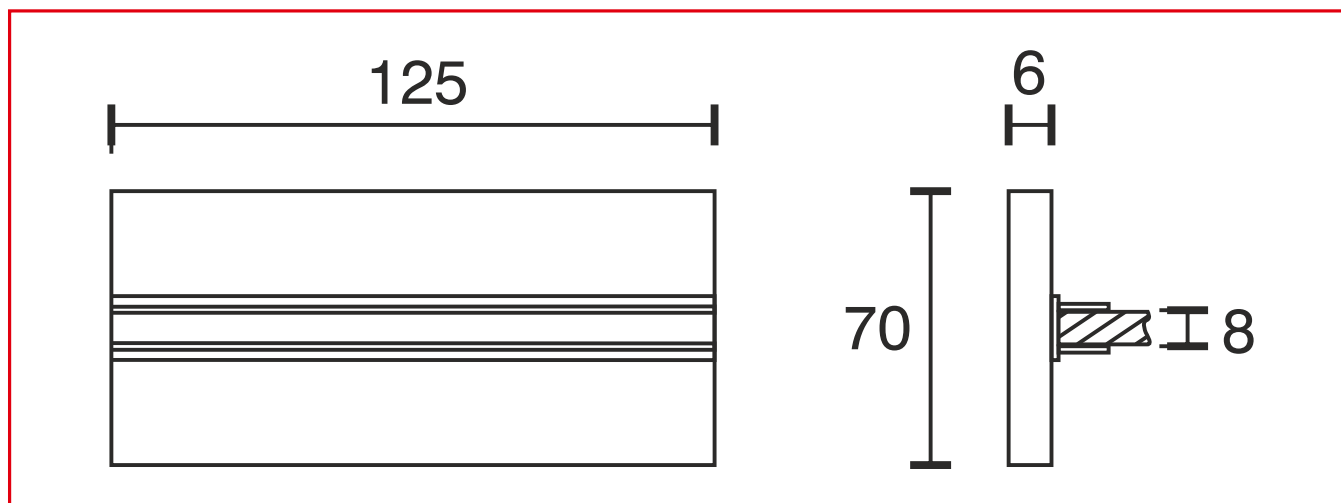
|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | <b>12 Volt DC</b>                                                            |
| Leistung                                  | <b>0,96 Watt</b>                                                             |
| Ausführung                                | <b>2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker</b>                              |
| Abmessungen                               | <b>125 x 70 x 6 mm</b><br><b>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage</b> |
| Gehäusefarbe                              | <b>weiß / aluminium</b>                                                      |
| Befestigung                               | <b>einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden</b>                   |
| Bemerkung                                 | <b>für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich</b>       |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | <b>3000K   76 Lumen</b><br><b>6000K   78 Lumen</b>                           |
| Lichtstromerhalt                          | <b>L70B50 &gt;36000 h</b>                                                    |
| CRI                                       | <b>90</b>                                                                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | <b>G</b>                                                                     |
| Entsorgung                                | <b>über geeignete Rücknahmestelle</b>                                        |
| Austauschbarkeit                          | <b>die Lichtquelle ist nicht austauschbar</b>                                |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.839.051ww</b> |  3000K | Warmweiß · 76 lm |
| <b>32.839.051cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 78 lm |

## MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE M4R



## LEISTUNG

**0,96** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

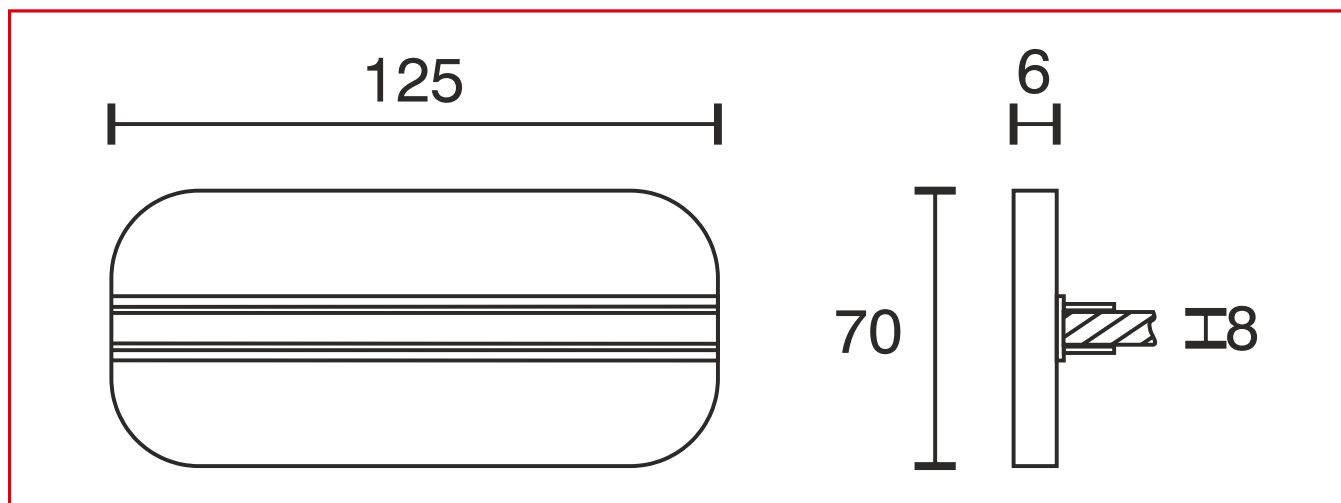
|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                     |
| Leistung                                  | 0,96 Watt                                                      |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                       |
| Abmessungen                               | 125 x 70 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                               |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden            |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten  |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   76 Lumen<br>6000K   78 Lumen                           |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                |
| CRI                                       | 90                                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                              |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                 |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                         |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.839.061ww</b> |  3000K | Warmweiß · 76 lm |
| <b>32.839.061cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 78 lm |

## MASSZEICHNUNG

**125 x 70 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE MR



## LEISTUNG

**0,96** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

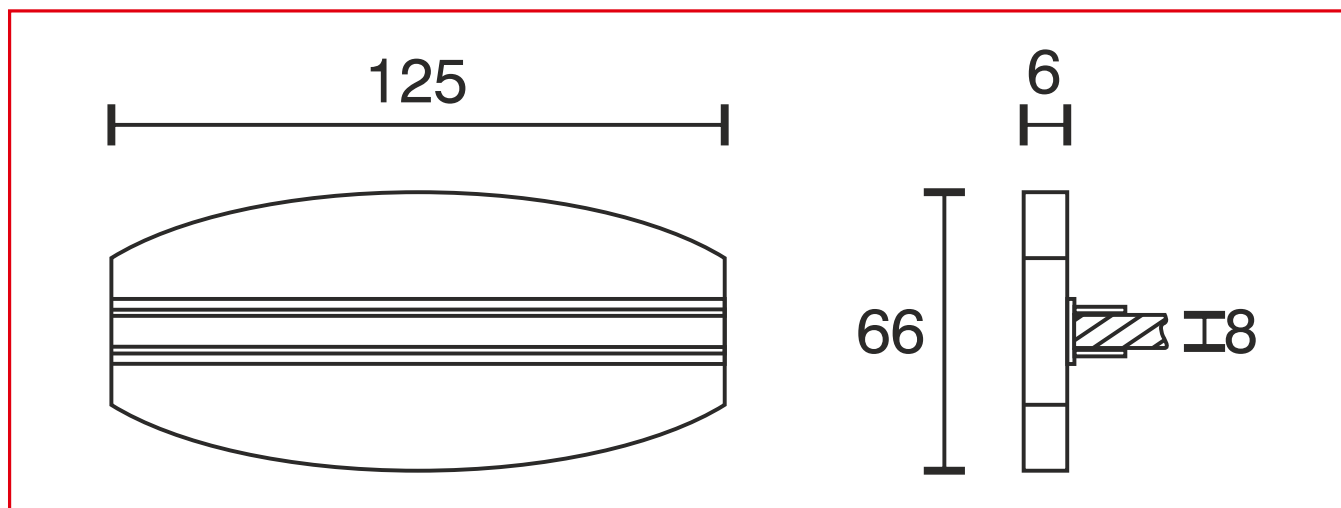
|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                     |
| Leistung                                  | 0,96 Watt                                                      |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                       |
| Abmessungen                               | 125 x 66 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                               |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden            |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten  |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   76 Lumen<br>6000K   78 Lumen                           |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                |
| CRI                                       | 90                                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                              |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                 |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                         |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.839.071ww</b> |  3000K | Warmweiß · 76 lm |
| <b>32.839.071cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 78 lm |

## MASSZEICHNUNG

**125 x 66 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE K4R



## LEISTUNG

**0,48** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

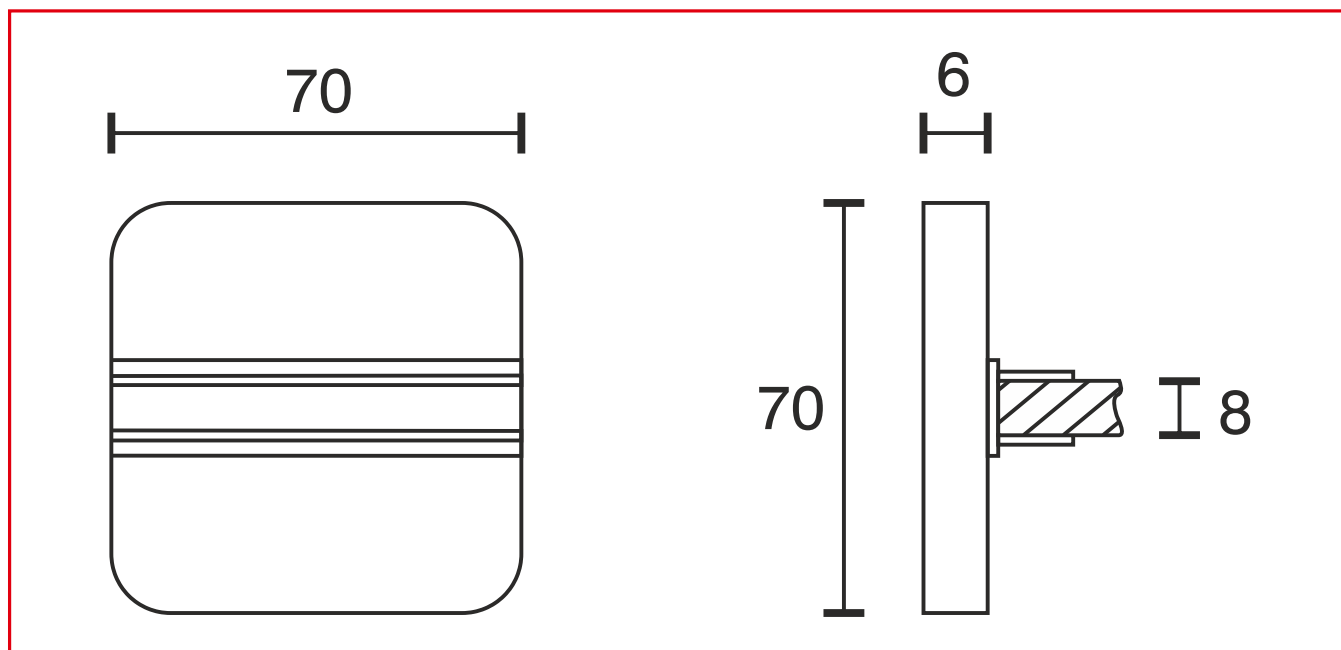
|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                    |
| Leistung                                  | 0,48 Watt                                                     |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                      |
| Abmessungen                               | 70 x 70 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                              |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden           |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   38 Lumen<br>6000K   39 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                               |
| CRI                                       | 90                                                            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                             |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                        |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.839.081ww</b> |  3000K | Warmweiß · 38 lm |
| <b>32.839.081cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 39 lm |

## MASSZEICHNUNG

**70 x 70 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENBLENDE KS



## LEISTUNG

**0,48** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

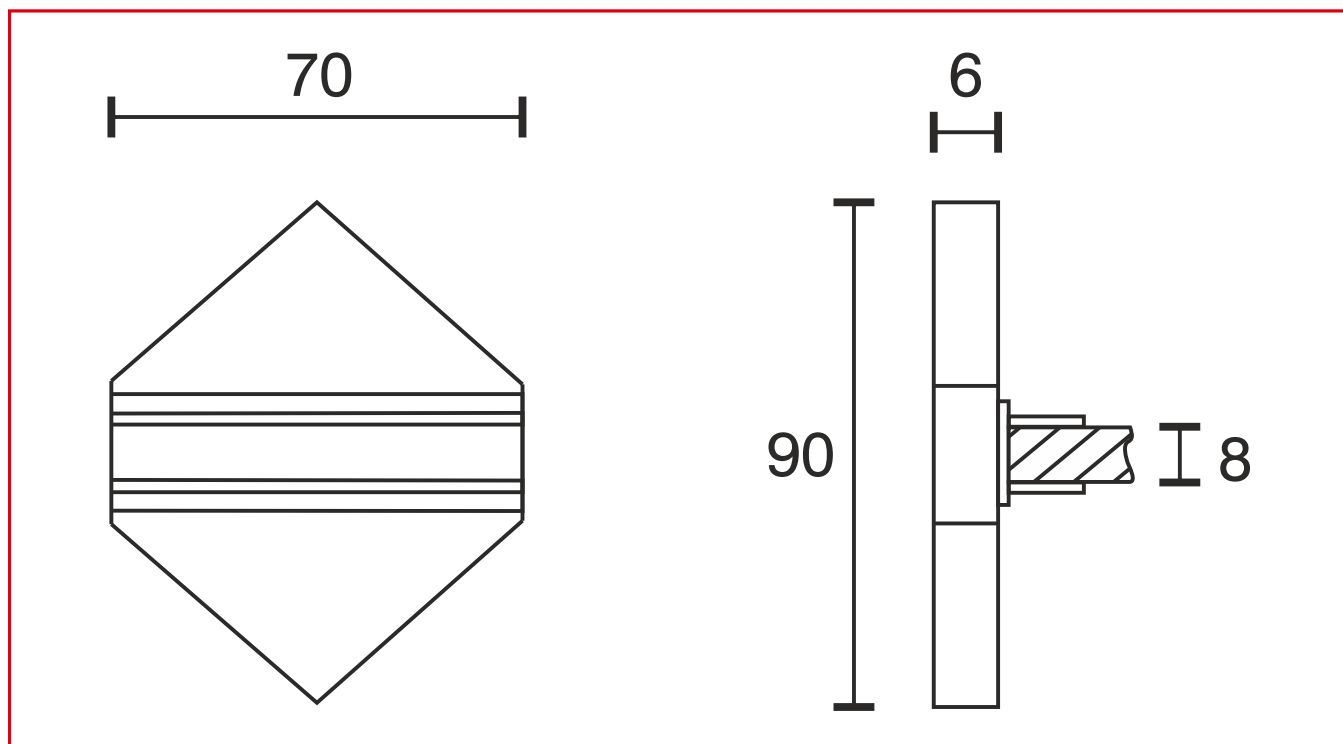
|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                    |
| Leistung                                  | 0,48 Watt                                                     |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                      |
| Abmessungen                               | 70 x 90 x 6 mm<br>weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe                              | weiß / aluminium                                              |
| Befestigung                               | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden           |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   38 Lumen<br>6000K   39 Lumen                          |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                               |
| CRI                                       | 90                                                            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                             |
| Entsorgung                                | über geeignete Rücknahmestelle                                |
| Austauschbarkeit                          | die Lichtquelle ist nicht austauschbar                        |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

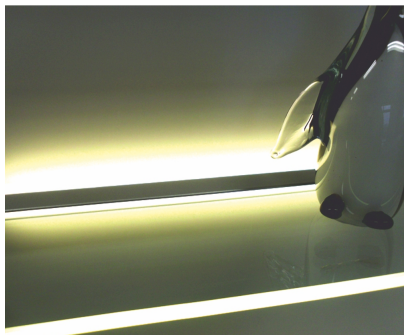
| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32.839.091ww</b> |  3000K | Warmweiß · 38 lm |
| <b>32.839.091cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 39 lm |

## MASSZEICHNUNG

**70 x 90 x 6 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENPROFIL MED



LEISTUNG

**2,64** Watt

BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

LICHTFARBE

**3000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                                      |
| Leistung                                  | 2,64 Watt                                                                                       |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                                        |
| Abmessungen                               | 563 x 24,5 x 14,5 mm<br>weitere Längen auf Anfrage                                              |
| Gehäusefarbe                              | weiß / silber                                                                                   |
| Befestigung                               | einfache Montage durch Aufstecken auf den Glasboden                                             |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 6 - 8 mm, Lieferung ohne Glas,<br>Lichtaustritt nach oben, unten und in das Glas |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   198 Lumen                                                                               |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                                 |
| CRI                                       | 90                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                               |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                                  |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                                          |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

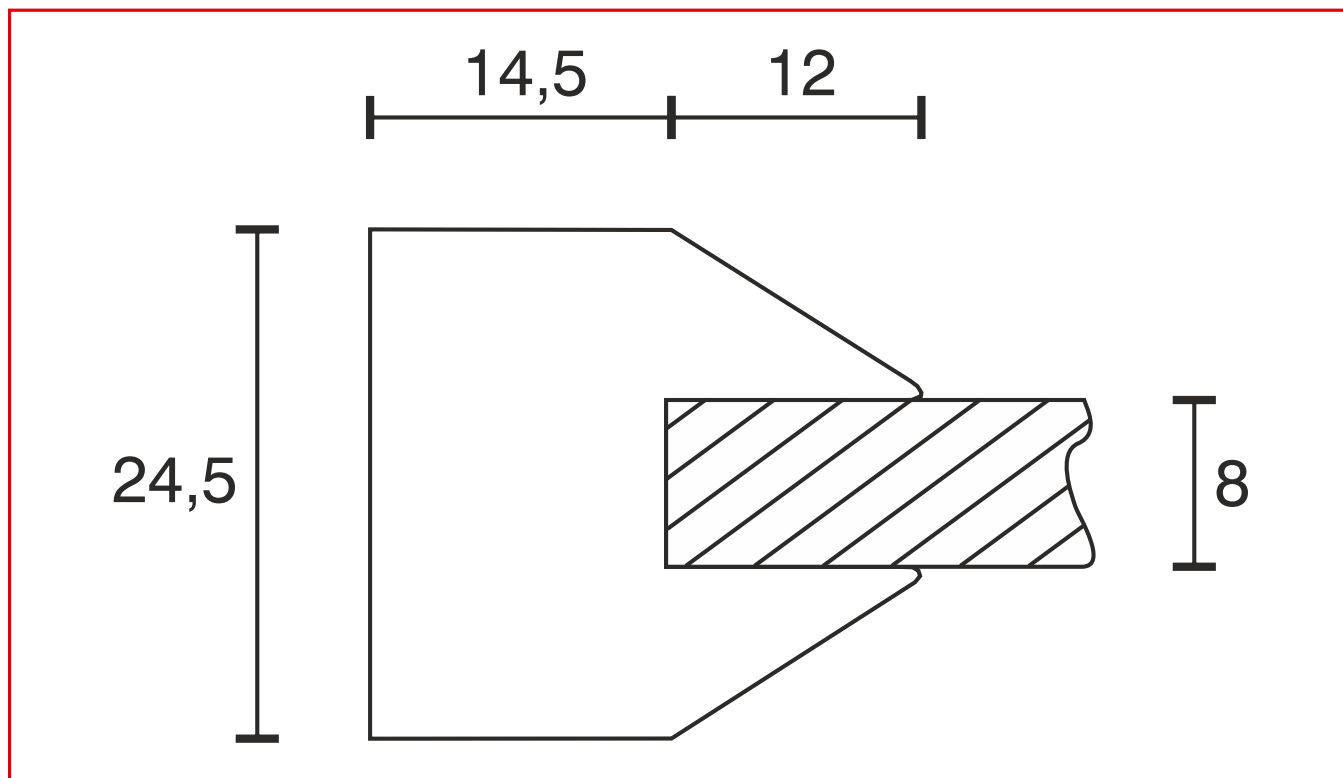
BESTELL - NR.

LICHTFARBE

**32.842.001ww****3000K**

Warmweiß · 198 lm

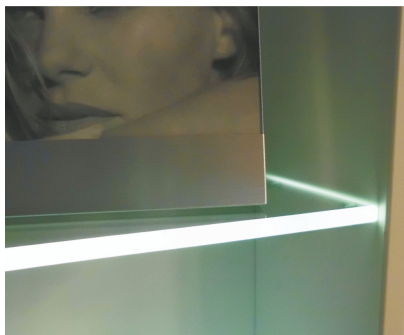
## MASSZEICHNUNG



563 x 24,5 x 14,5 mm

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENLEUCHTE L1



## LEISTUNG

**2,64** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

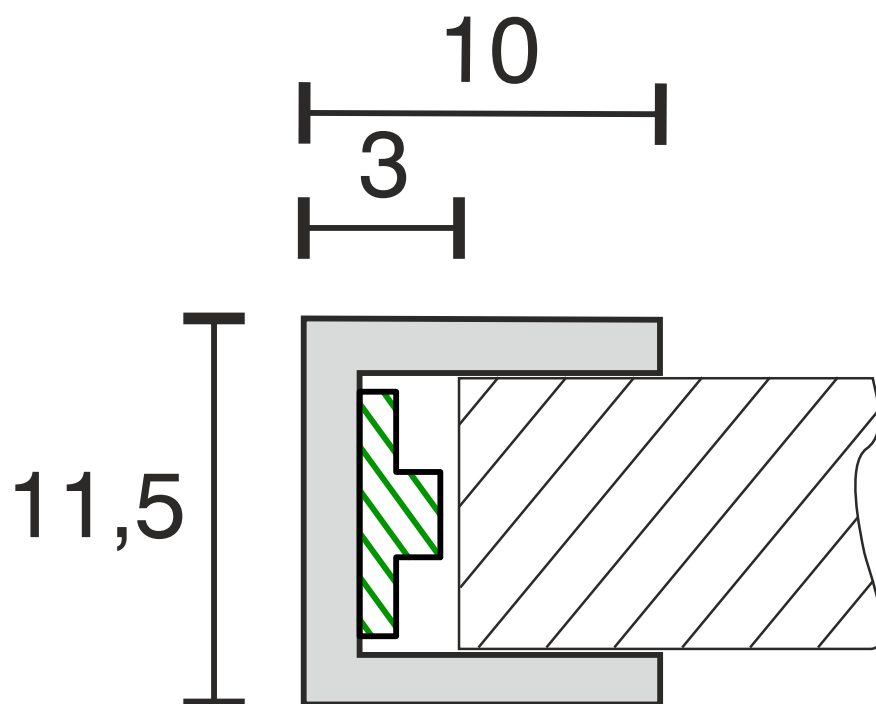
|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                            |
| Leistung                                  | 2,64 Watt                                                             |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                              |
| Abmessungen                               | 564 x 10 x 11,5 mm<br>weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage     |
| Gehäusefarbe                              | silber                                                                |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8mm, Lieferung ohne Glas,<br>Lichtaustritt in das Glas |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   198 Lumen<br>6000K   209 Lumen                                |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                       |
| CRI                                       | 90                                                                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                     |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                        |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.  | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 32.680.076ww |  3000K | Warmweiß · 198 lm |
| 32.680.076cw |  6000K | Kaltweiß · 209 lm |

## MASSZEICHNUNG



564 x 10 x 11,5 mm

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENLEUCHTE L2



## LEISTUNG

**2,64** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

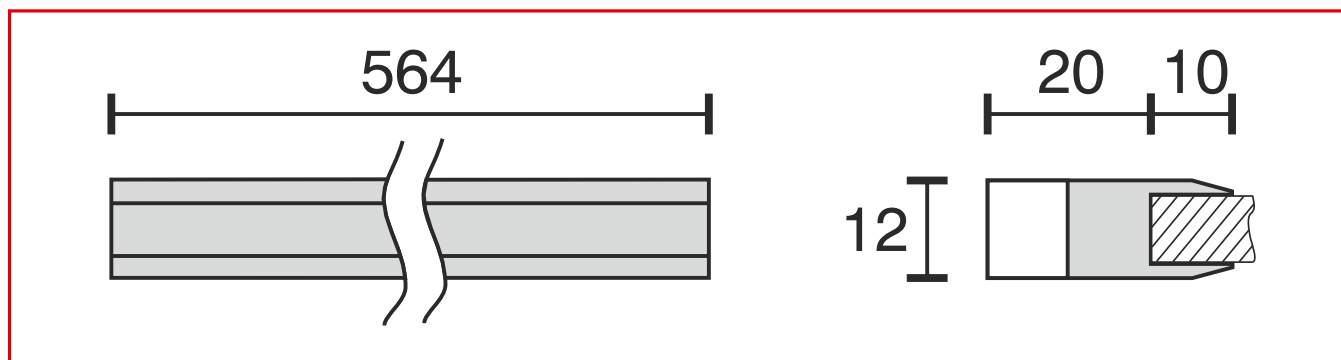
|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                        |
| Leistung                                  | 2,64 Watt                                                                         |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                          |
| Abmessungen                               | 564 x 30 x 12 mm<br>weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage                   |
| Gehäusefarbe                              | edelstahl                                                                         |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 5 – 8mm, Lieferung ohne Glas,<br>Lichtaustritt nach oben und unten |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   198 Lumen<br>6000K   209 Lumen                                            |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                   |
| CRI                                       | 90                                                                                |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                 |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                    |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                            |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>32.681.079ww</b> |  3000K | Warmweiß · 198 lm |
| <b>32.681.079cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 209 lm |

## MASSZEICHNUNG

**564 x 30 x 12 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENLEUCHTE L3



## LEISTUNG

**2,64** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

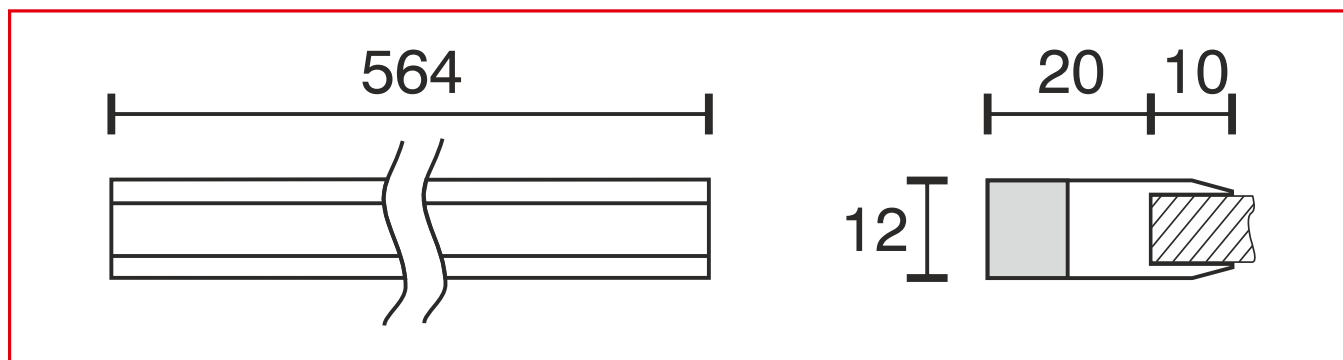
|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                                     |
| Leistung                                  | 2,64 Watt                                                                                      |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                                       |
| Abmessungen                               | 564 x 30 x 12 mm<br>weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage                                |
| Gehäusefarbe                              | silber                                                                                         |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 6 – 8mm, Lieferung ohne Glas,<br>Lichtaustritt nach oben, unten und in das Glas |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   198 Lumen<br>6000K   209 Lumen                                                         |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                                |
| CRI                                       | 90                                                                                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                              |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                                 |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                                         |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

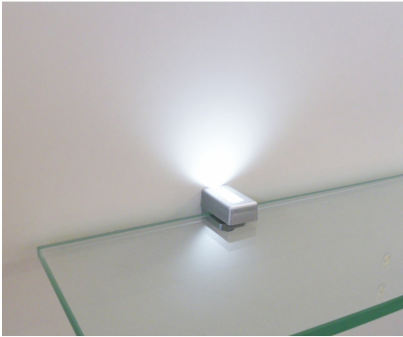
| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>32.682.076ww</b> |  3000K | Warmweiß · 198 lm |
| <b>32.682.076cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 209 lm |

## MASSZEICHNUNG

**564 x 30 x 12 mm**

GLASBODENLEUCHTEN

GLASBODENLEUCHE V1

|                                                                                   |                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | LEISTUNG<br><b>0,25</b> Watt                   | BETRIEBSSPANNUNG<br><b>12</b> Volt DC |
|                                                                                   | LICHTFARBE<br><b>3000 / 4000 / 6000</b> Kelvin |                                       |
|                                                                                   |                                                |                                       |

TECHNISCHE DATEN

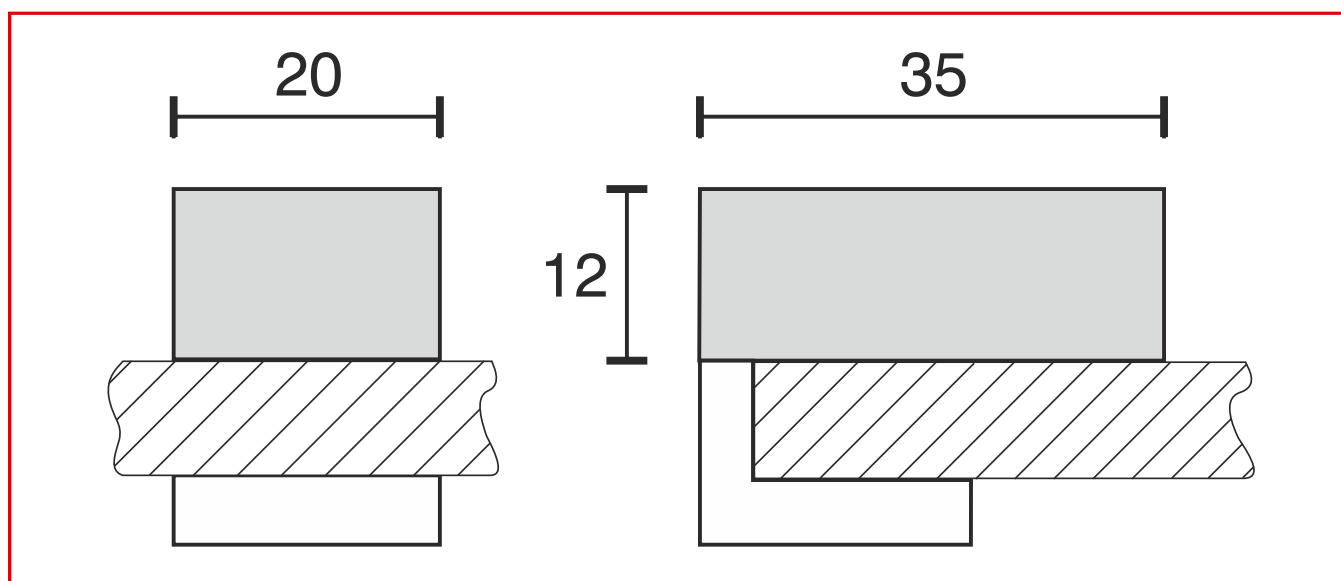
|                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                                                                                          |
| Leistung                                  | 0,25 Watt                                                                                                                                           |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                                                                                            |
| Abmessungen                               | 20 x 35 x 12 mm                                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe                              | silber                                                                                                                                              |
| Bemerkung                                 | kompaktes Leuchtendesign, einfache Montage auf einem vorhandenen Glasbodenträger, Lieferung ohne Glas und ohne Bodenträger, Lichtaustritt nach oben |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   19 Lumen<br>4000K   19 Lumen<br>6000K   19 Lumen                                                                                            |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                                                                                     |
| CRI                                       | 90                                                                                                                                                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                                                                                   |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                                                                                      |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                                                                                              |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

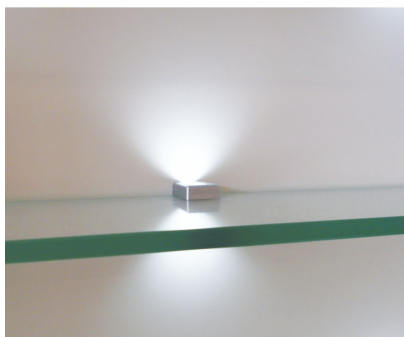
| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>32.716.076ww</b> |  3000K | Warmweiß · 19 lm    |
| <b>32.716.076nw</b> |  4000K | Neutralweiß · 19 lm |
| <b>32.716.076cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 19 lm    |

## MASSZEICHNUNG

**20 x 35 x 12 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## GLASBODENLEUCHTE V2



## LEISTUNG

**0,5** Watt

## BETRIEBSSPANNUNG

**12** Volt DC

## LICHTFARBE

**3000 / 4000 / 6000** Kelvin

## TECHNISCHE DATEN

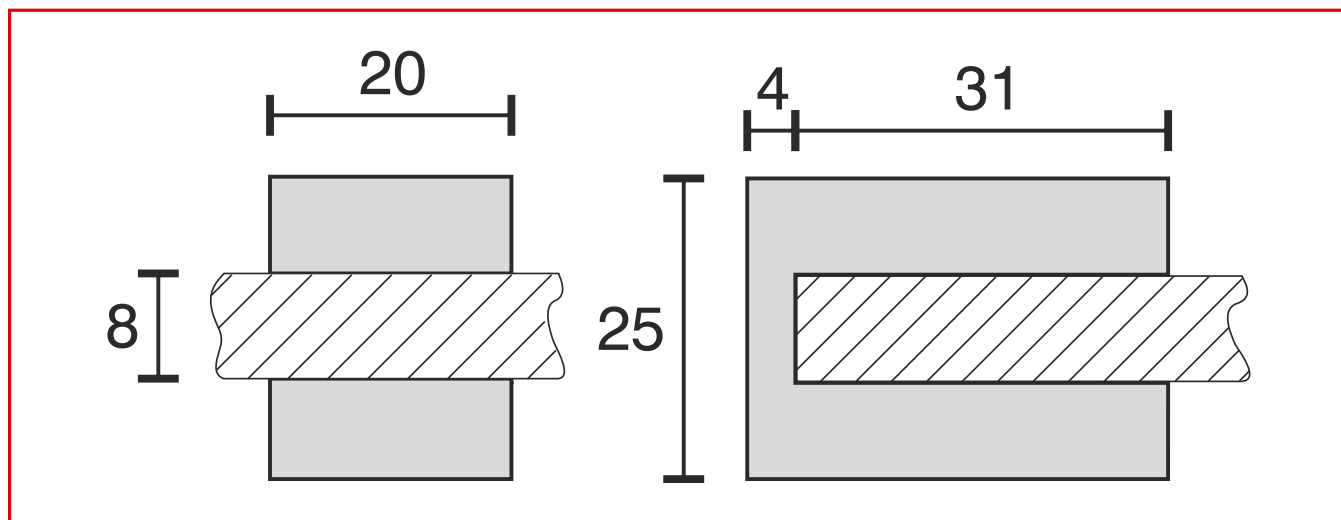
|                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                                                                          |
| Leistung                                  | 0,5 Watt                                                                                                                            |
| Ausführung                                | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                                                                            |
| Abmessungen                               | 20 x 35 x 25 mm                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe                              | silber                                                                                                                              |
| Bemerkung                                 | für Glasstärke 8 mm, einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden, keine tragende Wirkung, Lichtaustritt nach oben und unten |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   38 Lumen<br>4000K   39 Lumen<br>6000K   39 Lumen                                                                            |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                                                                     |
| CRI                                       | 90                                                                                                                                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                                                                   |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                                                                      |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                                                                              |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                              |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>32.683.076ww</b> |  3000K | Warmweiß · 38 lm    |
| <b>32.683.076nw</b> |  4000K | Neutralweiß · 39 lm |
| <b>32.683.076cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 39 lm    |

## MASSZEICHNUNG

**20 x 35 x 25 mm**

## GLASBODENLEUCHTEN

## LICHTBODEN MIT GLASABLAGE

|                                                                                   |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | BETRIEBSSPANNUNG  | LICHTFARBE                |
|                                                                                   | <b>12</b> Volt DC | <b>3000 / 6000</b> Kelvin |

## TECHNISCHE DATEN

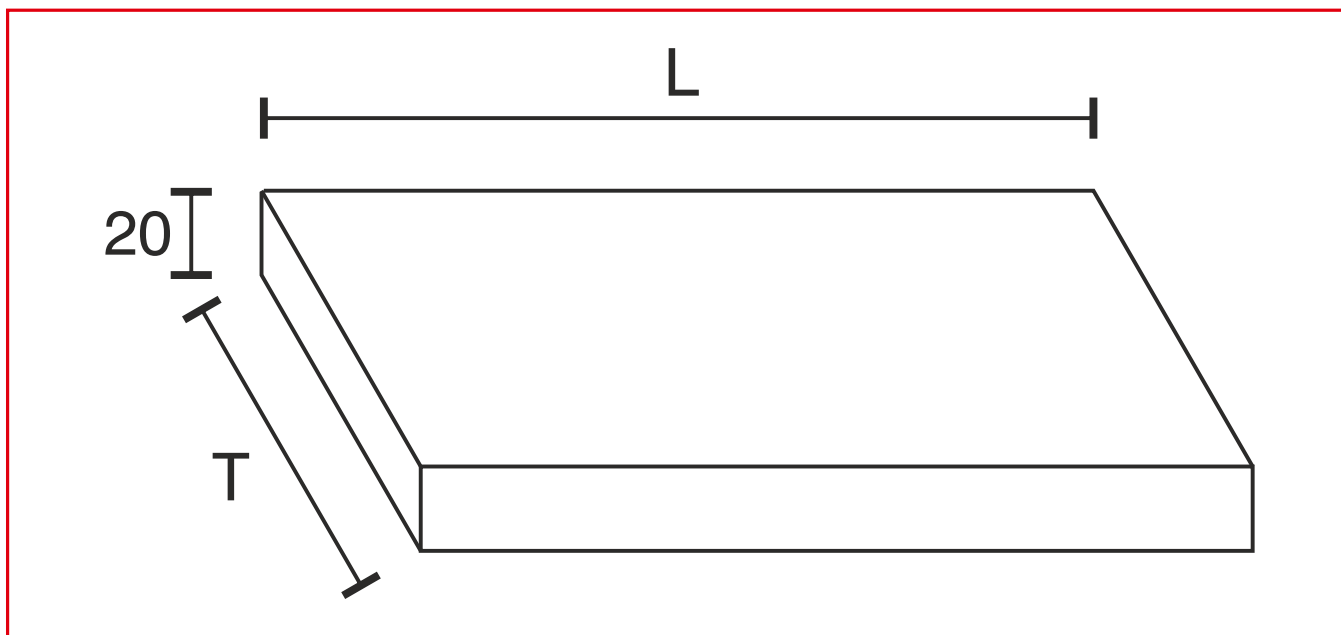
|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                          | 12 Volt DC                                                                                                               |
| Ausführung                                | Aluminiumrahmen mit eingefasster Glasscheibe,<br>2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker                                |
| Abmessungen                               | Höhe 20 mm, Länge/Tiefe variabel                                                                                         |
| Gehäusefarbe                              | silber                                                                                                                   |
| Bemerkung                                 | Licht gleichmäßig von vorne, verdeckte Aufnahme der Bodenträger,<br>Schutz gegen versehentliches Herausziehen des Bodens |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K   760 Lumen / Meter<br>6000K   780 Lumen / Meter                                                                   |
| Lichtstromerhalt                          | L70B50 >36000 h                                                                                                          |
| CRI                                       | 90                                                                                                                       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle    | G                                                                                                                        |
| Entsorgung                                | Über geeignete Rücknahmestelle                                                                                           |
| Austauschbarkeit                          | Die Lichtquelle ist nicht austauschbar                                                                                   |

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

## VARIANTEN

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BESTELL-NR.         | LICHTFARBE                                                                                |                   |
| <b>32.743.076ww</b> |  3000K | Warmweiß · 760 lm |
| <b>32.743.076cw</b> |  6000K | Kaltweiß · 780 lm |

## MASSZEICHNUNG



Höhe 20 mm