

ZUBEHÖR

MULTIMEDIA

Produktkatalog

Die ständig wachsende Zahl an Multimediageräten erfordert auch eine entsprechende Basis an Verdrahtungsmöglichkeiten. Mit unseren Artikeln werden Funktion und Kabelmanagement vereint. So gibt es praktische Lösungen zum Laden von mobilen Geräten über USB Anschluss bzw. induktiv oder auch einfache Durchgangsdosen, um HiFi – Geräte anwenderfreundlich zu verdrahten.

INHALT

14 PRODUKTE

01	Einbau-Ladesteckdose	39.566.001
02	Einbau-Ladesteckdose	39.567.003
03	USB Aufbau-Ladesteckdose	39.487.003
04	USB Ladesteckdose A+C	39.528.003
05	USB Ladesteckdose C+C 18+18W	39.543.003
06	USB Ladesteckdose C+C 45+20W	39.537.003
07	USB Ladesteckdose 2 x 2,4 A	39.490.003
08	USB Ladesteckdose 2 x 2,4 A	39.490.903
09	Induktive Ladestation	39.527.003
10	Induktive Ladestation mit USB A + C Anschluss	39.552.003
11	USB Ladesteckdose 230 V	39.287.203
12	USB Ladesteckdose 12 V DC	39.325.103
13	HDMI Durchgangsbuchse	39.327.103
14	USB / Audio Durchgangsbuchse	39.326.103

MULTIMEDIA

EINBAU-LADESTECKDOSE



BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 20 Volt DC
Ladestrom	USB-A1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A (max. 30 W) USB-A2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A (max. 30 W) gesamt max. 48 W
Abmessungen	Ø 69 x 88,2 mm
Einbauabmessungen	Ø 50 bis 60 x 84 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Schraubgewinde und Befestigungsmutter
Bemerkung	der zentrale Einsatz lässt sich per Druck Ein- und Ausfahren, um an die USB-Ladebuchsen zu gelangen, inkl. Stecker-Netzteil
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR .

GEHÄUSEFARBE

39.566.001☐ weiß

MASSZEICHNUNG

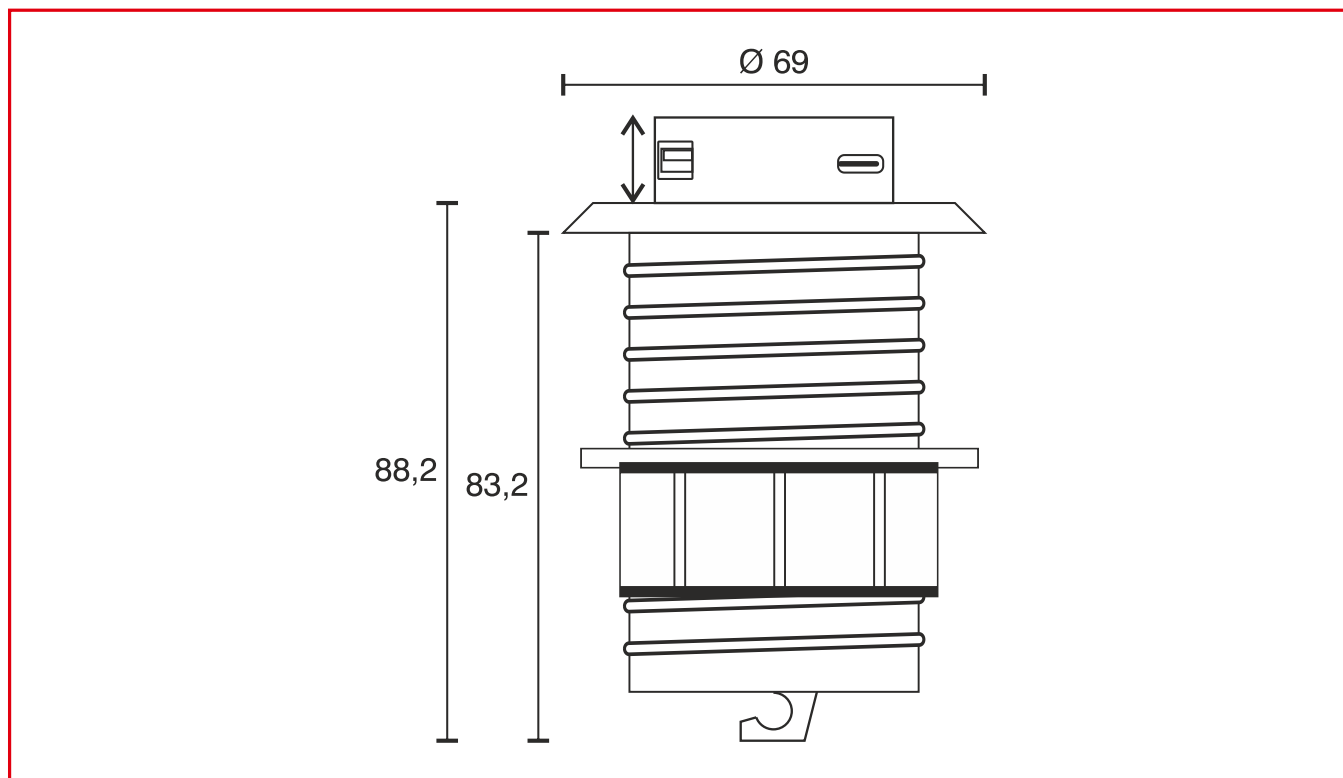

$\varnothing 69 \times 88,2 \text{ mm}$

MULTIMEDIA

EINBAU-LADESTECKDOSE



BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 12 Volt DC
Ladestrom	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (max. 20 W) Induktiv: 5 V/1 A, 7,5 V/1 A, 9 V/1,66 A (max. 15 W) gesamt max. 39 W
Abmessungen	Ø 75 x 102,7 mm
Einbauabmessungen	Ø 60 bis 70 x 101 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Schraubgewinde und Befestigungsmutter
Bemerkung	der zentrale Einsatz lässt sich per Druck Ein- und Ausfahren, um an die USB-Ladebuchsen zu gelangen, die induktive Ladefunktion, kann auch im eingefahrenen Zustand genutzt werden, inkl. Stecker-Netzteil
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.567.003	● schwarz

MASSZEICHNUNG

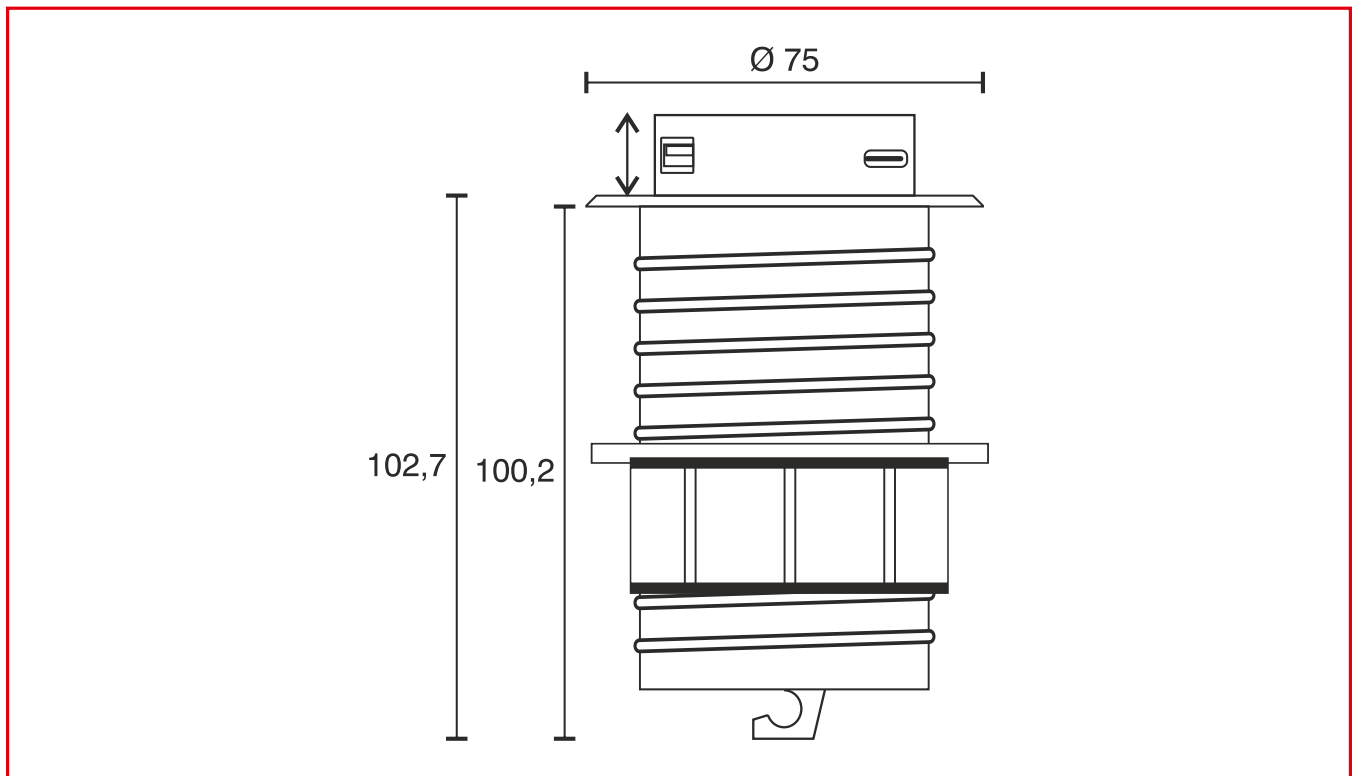

$\varnothing 75 \times 102,7 \text{ mm}$

MULTIMEDIA

USB AUFBAU-LADESTECKDOSE

	BETRIEBSSPANNUNG	LADESTROM
	12 / 24 Volt DC	max. 2,1 Ampere

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 / 24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Trafoleistung	min. 15 Watt bei 12 Volt
Ladestrom	max. 2,1 Ampere
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	45 x 40 x 12 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	zum Betrieb oder Aufladen von USB Geräten mit Stecker Typ A, Ladestrom des Verbrauchers beachten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	GEHÄUSEFARBE
39.487.003	 anthrazit

MASSZEICHNUNG

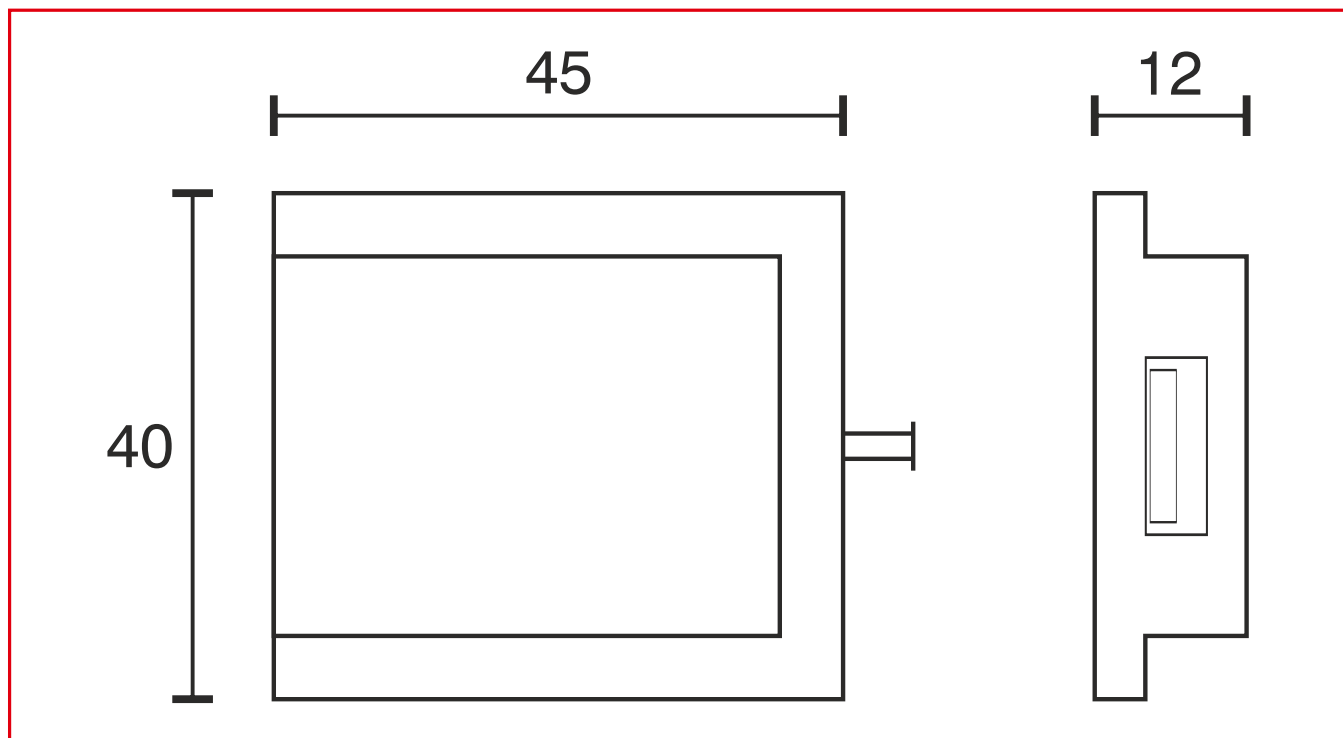**45 x 40 x 12 mm**

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE A+C

	BETRIEBSSPANNUNG	LADESTROM
	12 / 24 Volt DC	max. 20 Watt

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 / 24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 10 Volt DC
Trafoleistung	min. 25 Watt
Ladestrom	max. 20 Watt / 3 Ampere
Ausführung	1800 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	Ø 37 x 30 mm
Einbauamessungen	Ø 25 x 30 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne
Bemerkung	zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit insgesamt max. 3 Ampere, Ladestrom der Verbraucher beachten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	GEHÄUSEFARBE
39.528.003	 schwarz

MASSZEICHNUNG

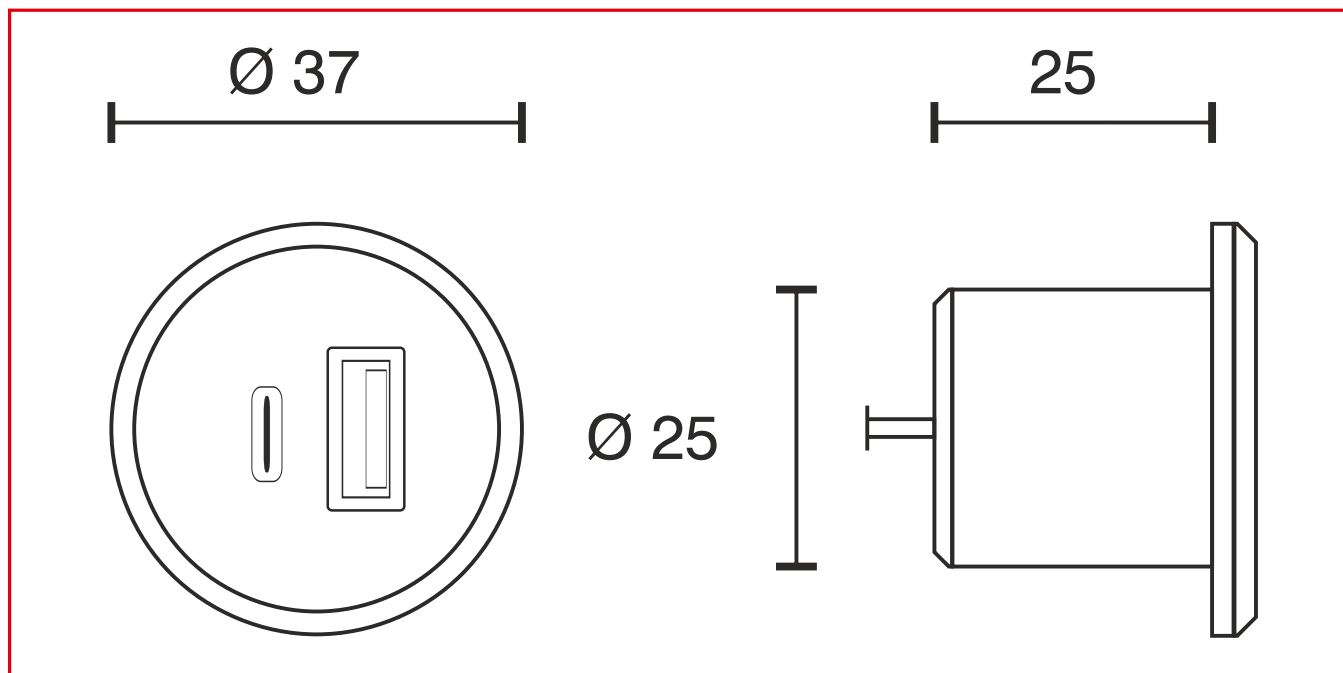

$\varnothing 37 \times 30 \text{ mm}$

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE C+C 18+18W



BETRIEBSSPANNUNG

10 - 24 Volt DC

LADESTROM

2 x 18 Watt

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	10 - 24 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Trafoleistung	min. 45 Watt
Ladestrom	2 x 18 Watt
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit verzinnnten Enden
Abmessungen	55,5 x 55,5 x 40 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 x 32 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit max. 2 x 18 Watt passend zu Berker Integro Produkten, Lieferung ohne Abdeckrahmen

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR.

GEHÄUSEFARBE

39.543.003 **anthrazit**

MASSZEICHNUNG

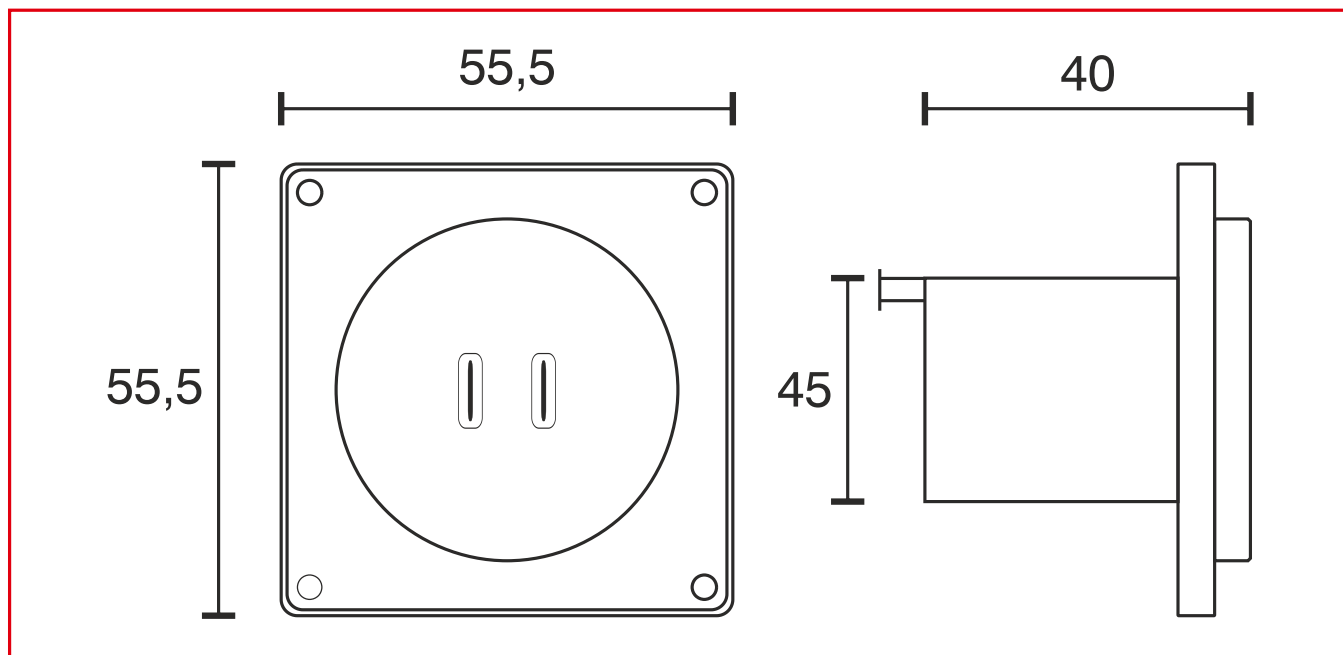**55,5 x 55,5 x 40 mm**

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE C+C 45+20W



BETRIEBSSPANNUNG

10 - 30 Volt DC

LADESTROM

45 + 25 Watt

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	10 - 30 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Trafoleistung	min. 75 Watt
Ladestrom	45 Watt + 25 Watt
Ausführung	150 mm Anschlussleitung mit verzinnnten Enden
Abmessungen	55,5 x 55,5 x 40 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 x 32 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit max. 45 Watt + 25 Watt passend zu Berker Integro Produkten, Lieferung ohne Abdeckrahmen

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR.

GEHÄUSEFARBE

39.537.003 **anthrazit**


MASSZEICHNUNG

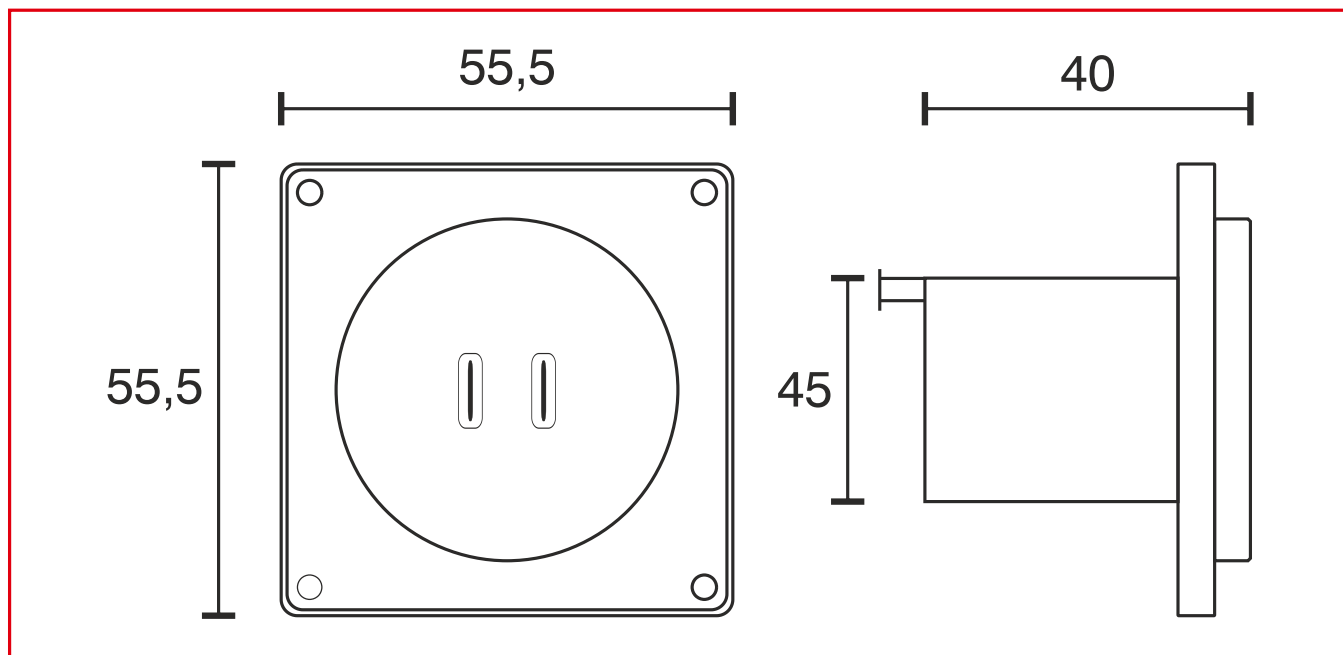

55,5 x 55,5 x 40 mm

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE 2 X 2,4 A

	BETRIEBSSPANNUNG	LADESTROM
	10 - 15 Volt DC	max. 2 x 2,4 Ampere

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	10 - 15 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Trafoleistung	min. 25 Watt
Ladestrom	max. 2 x 2,4 Ampere
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit verzinnnten Enden
Abmessungen	Ø 36 x 41 mm
Einbauabmessungen	Ø 30 x 38 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	mittels Mutter
Bemerkung	für 6 - 21 mm Materialstärke, zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit jeweils max. 2,4 Ampere, Ladestrom der Verbraucher beachten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	GEHÄUSEFARBE
39.490.003	 schwarz

MASSZEICHNUNG

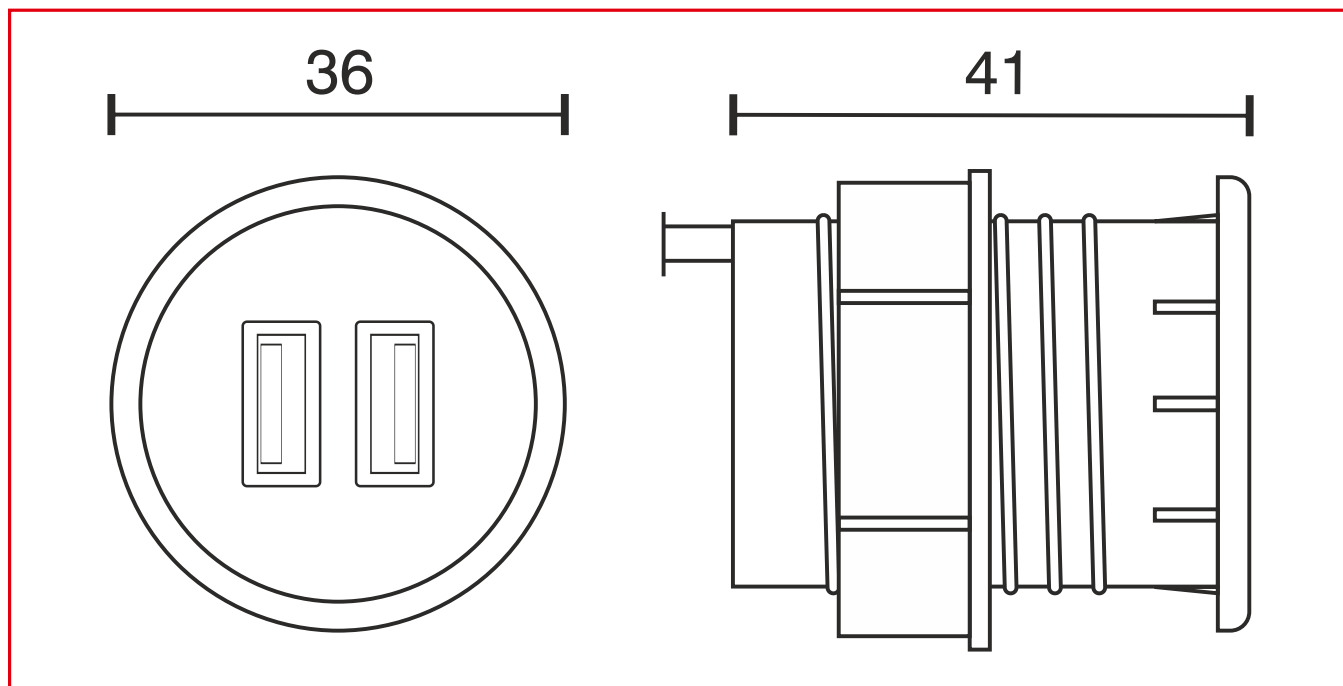

Ø 36 x 41 mm

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE 2 X 2,4 A



BETRIEBSSPANNUNG

10 - 15 Volt DC

LADESTROM

max. 2 x 2,4 Ampere

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	10 - 15 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Trafoleistung	min. 25 Watt
Ladestrom	max. 2 x 2,4 Ampere
Ausführung	1500 mm Anschlussleitung mit verzinnnten Enden
Abmessungen	55,5 x 55,5 x 40 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 x 32 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit jeweils max. 2,4 Ampere, Ladestrom der Verbraucher beachten, passend zu Berker Integro Produkten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR .

GEHÄUSEFARBE

39.490.903 **schwarz**

MASSZEICHNUNG

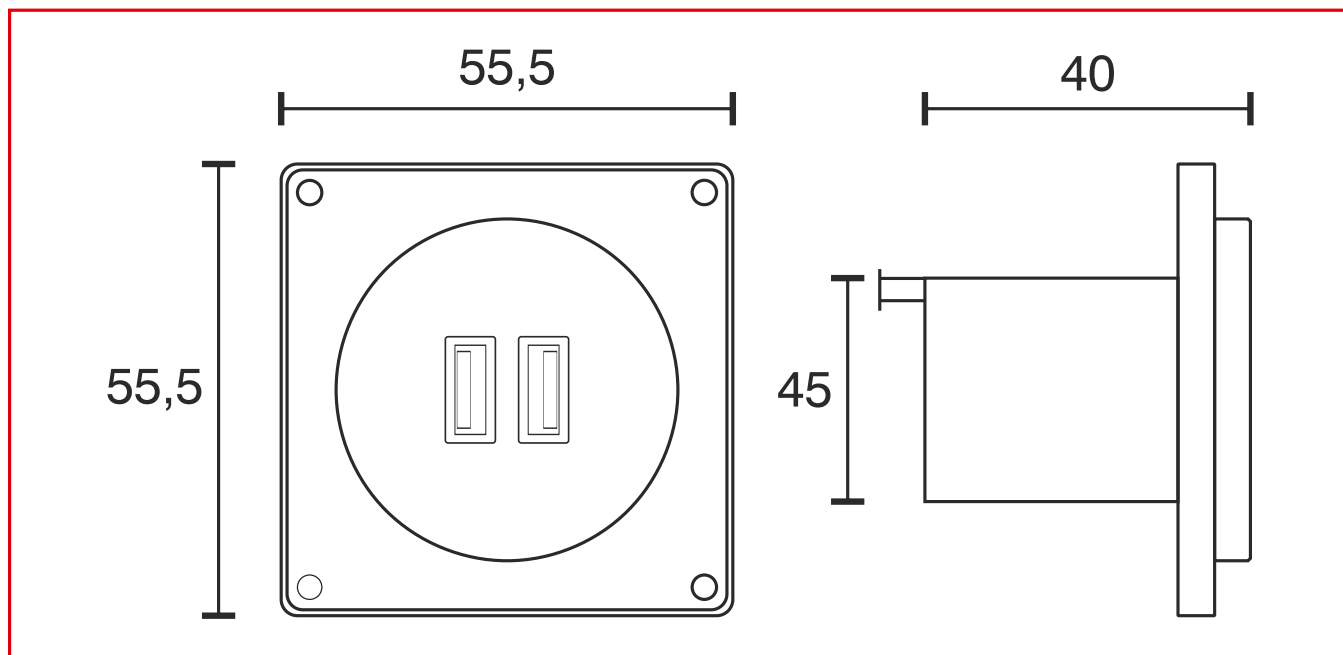

55,5 x 55,5 x 40 mm

MULTIMEDIA

INDUKTIVE LADESTATION



BETRIEBSSPANNUNG

5 - 12 Volt DC

LADELEISTUNG

5 - 10 Watt

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	5 - 12 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Ladeleistung	5 - 10 Watt
Reichweite	ca. 1 - 25 mm
Ausführung	1200 mm Anschlussleitung mit USB-A Stecker
Abmessungen	Ø 80 x 13 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Ladestation mit Qi-Standard, unsichtbares Laden durch nicht metallische Materialien, Netzteil nicht enthalten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR.

GEHÄUSEFARBE

39.527.003 schwarz

MASSZEICHNUNG

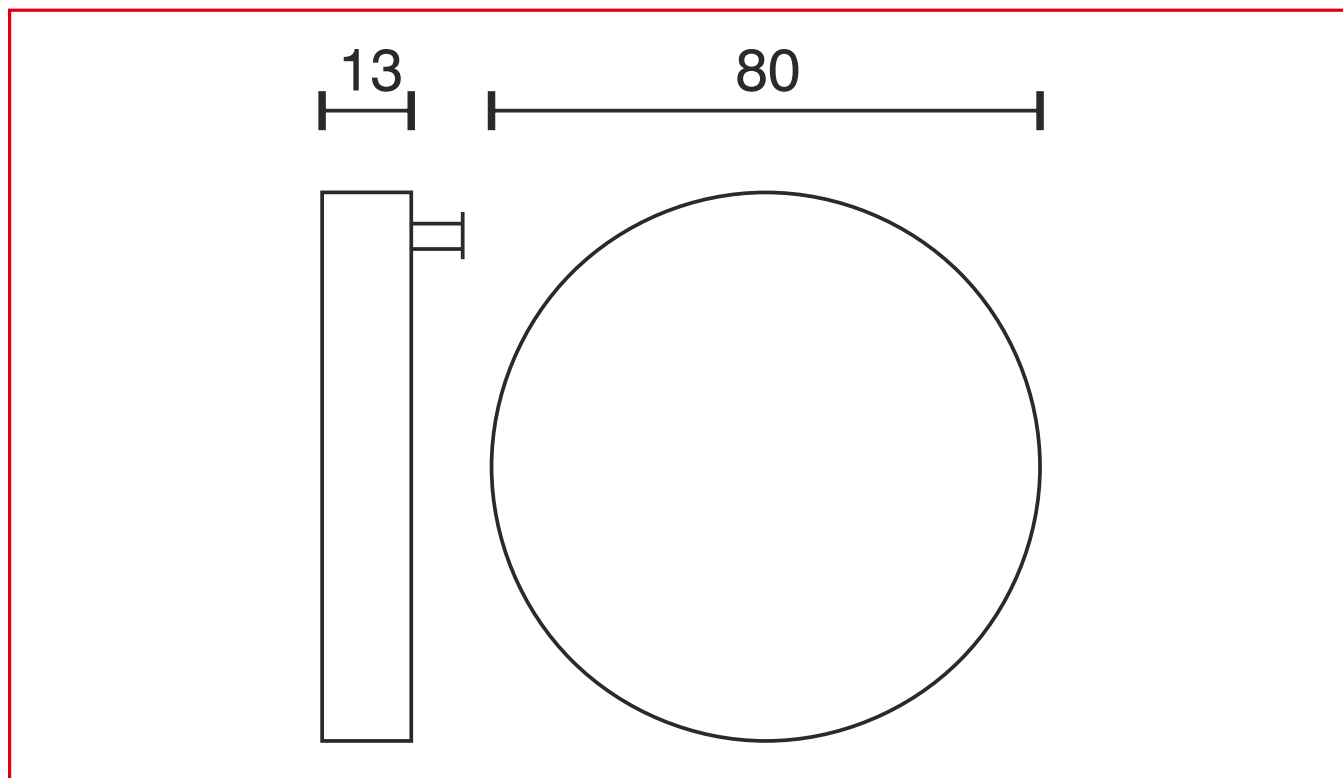

Ø 80 x 13 mm

MULTIMEDIA

INDUKTIVE LADESTATION MIT USB A + C ANSCHLUSS



BETRIEBSSPANNUNG

5 - 12 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	5 - 12 Volt DC
Ausgangsspannung	5 - 12 Volt DC
Ladestrom	USB-A Anschluss 5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A USB-C Anschluss 5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A Induktiv max. 15 Watt
Ladeeffizienz	> 70 %
Reichweite	max. 5 mm
Ausführung	1200 mm Anschlussleitung mit USB-A Stecker
Abmessungen	Ø 60 x 24 mm
Einbauabmessungen	Ø 55 x 20 mm
Gehäusefarbe	schwarz
Befestigung	Rastung
Bemerkung	Ladestation mit Qi-Standard, nutzbar als induktive Ladestation oder über USB-A bzw. USB-C Anschluss, drehbare Abdeckung, Netzteil nicht enthalten
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL - NR .

GEHÄUSEFARBE

39.552.003 **schwarz**

MASSZEICHNUNG

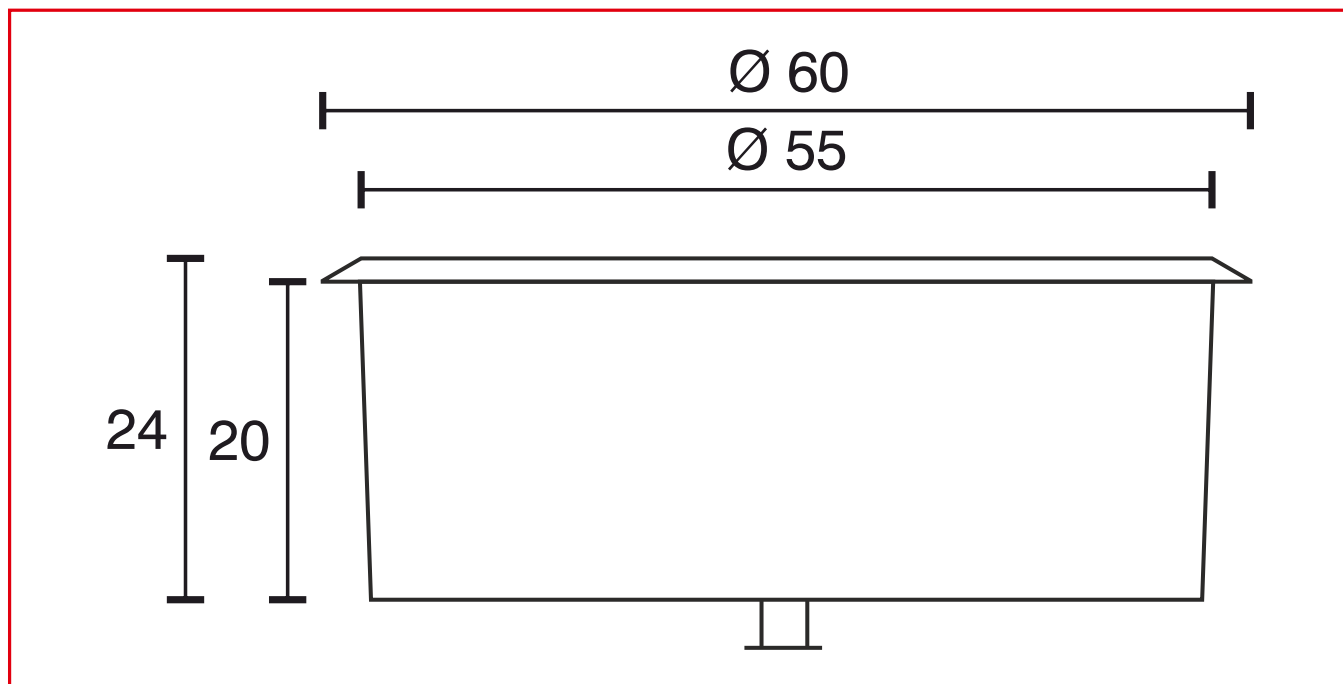

$\varnothing 60 \times 24 \text{ mm}$

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE 230 V



BETRIEBSSPANNUNG

230 Volt AC

LADESTROM

max. 3 Ampere

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 Volt AC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Ladestrom	max. 3 Ampere
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit Eurostecker
Abmessungen	60 x 60 x 47 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 x 38 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	kombinierbar mit weiteren Berker Integro Schalter- und Steckdosenkomponenten, nicht zum Datentransfer geeignet, zum Betrieb oder Aufladen von bis zu zwei USB Geräten, mit insgesamt max. 3 Ampere

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.


VARIANTEN

BESTELL-NR.

GEHÄUSEFARBE

39.287.203 **anthrazit**

MASSZEICHNUNG

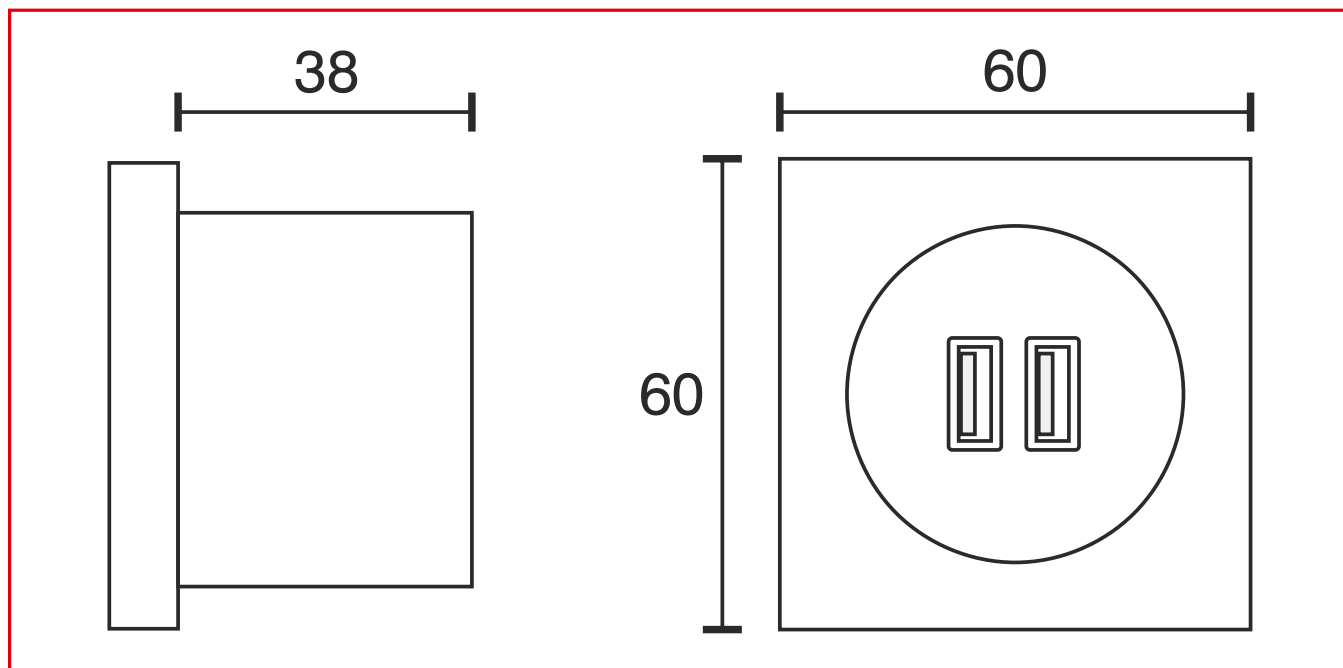**60 x 60 x 47 mm**

MULTIMEDIA

USB LADESTECKDOSE 12 V DC

	BETRIEBSSPANNUNG	LADESTROM
	12 Volt DC	max. 3 Ampere

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Ausgangsspannung	5 Volt DC
Ladestrom	max. 3 Ampere
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	60 x 60 x 45 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 x 36 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	kombinierbar mit weiteren Berker Integro Schalter- und Steckdosenkomponenten, nicht zum Datentransfer geeignet, zum Anschluss an einen LED Trafo 12 Volt DC geeignet

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.325.103	 anthrazit

MASSZEICHNUNG

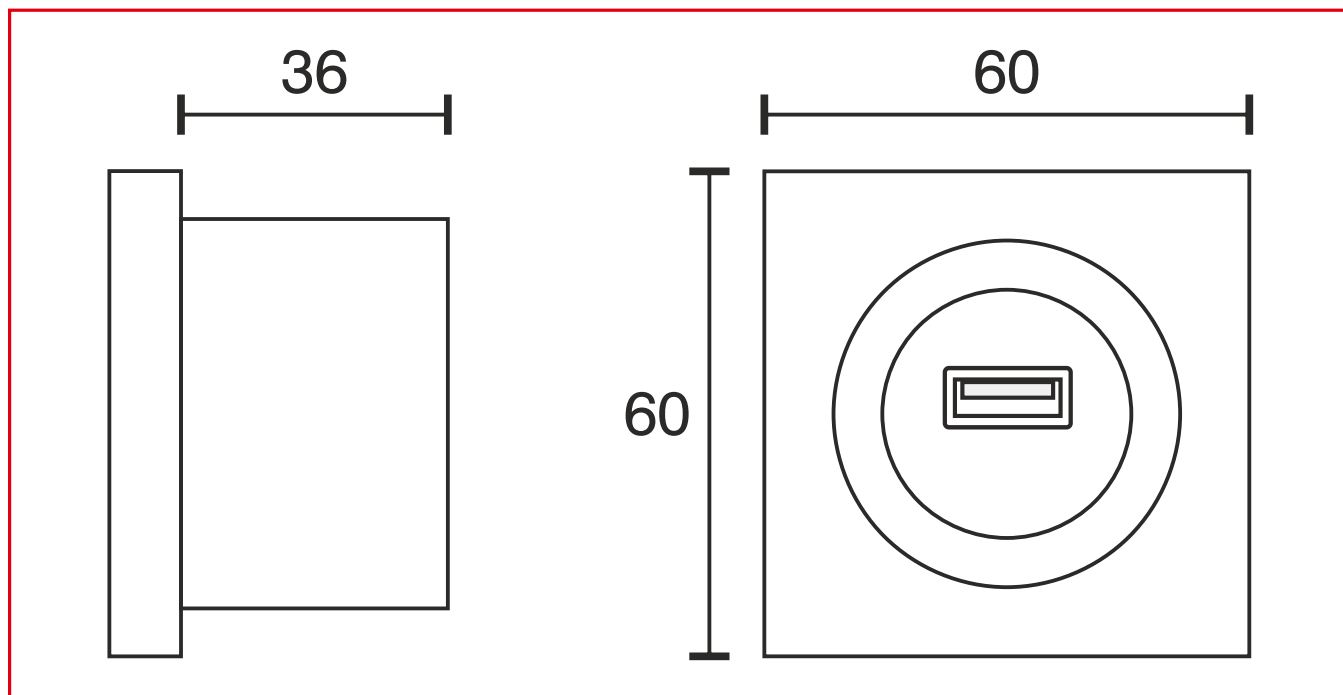**60 x 60 x 45 mm**

MULTIMEDIA

HDMI DURCHGANGSBUCHSE



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	1 x HDMI Durchgangsbuchse
Abmessungen	60 x 60 x 9 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	kombinierbar mit weiteren Berker Integro Schalter- und Steckdosenkomponenten, zur Verbesserung und Optimierung von Kabelführung und Kabellängen, z.B. für TV- und HiFi-Möbel

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.327.103	 anthrazit


MASSZEICHNUNG

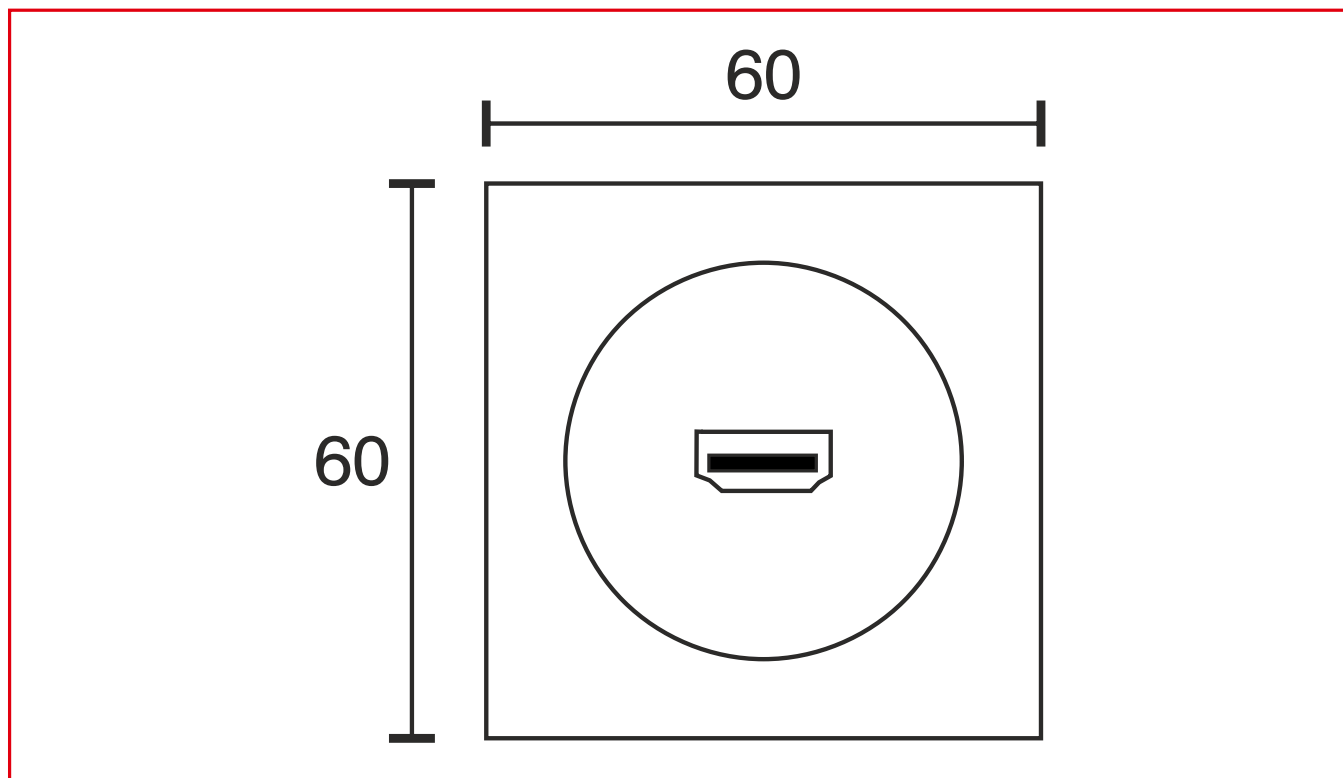

60 x 60 x 9 mm

MULTIMEDIA

USB / AUDIO DURCHGANGSBUCHSE

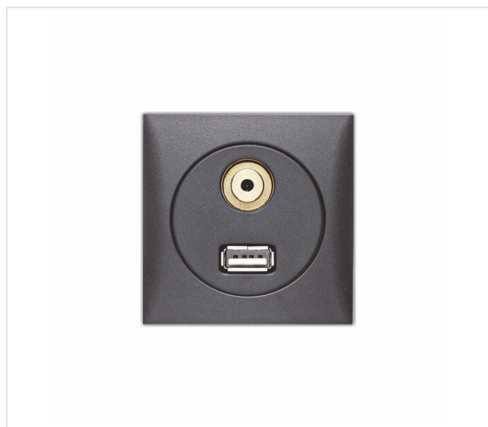

TECHNISCHE DATEN


Ausführung	1 x USB Durchgangsbuchse 1 x 3,5 mm Audio Durchgangsbuchse
Abmessungen	60 x 90 x 9 mm
Einbauabmessungen	Ø 46 mm
Gehäusefarbe	anthrazit
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	kombinierbar mit weiteren Berker Integro Schalter- und Steckdosenkomponenten, zur Verbesserung und Optimierung von Kabelführung und Kabellängen, z.B. für TV- und HiFi-Möbel

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.326.103	 anthrazit

MASSZEICHNUNG

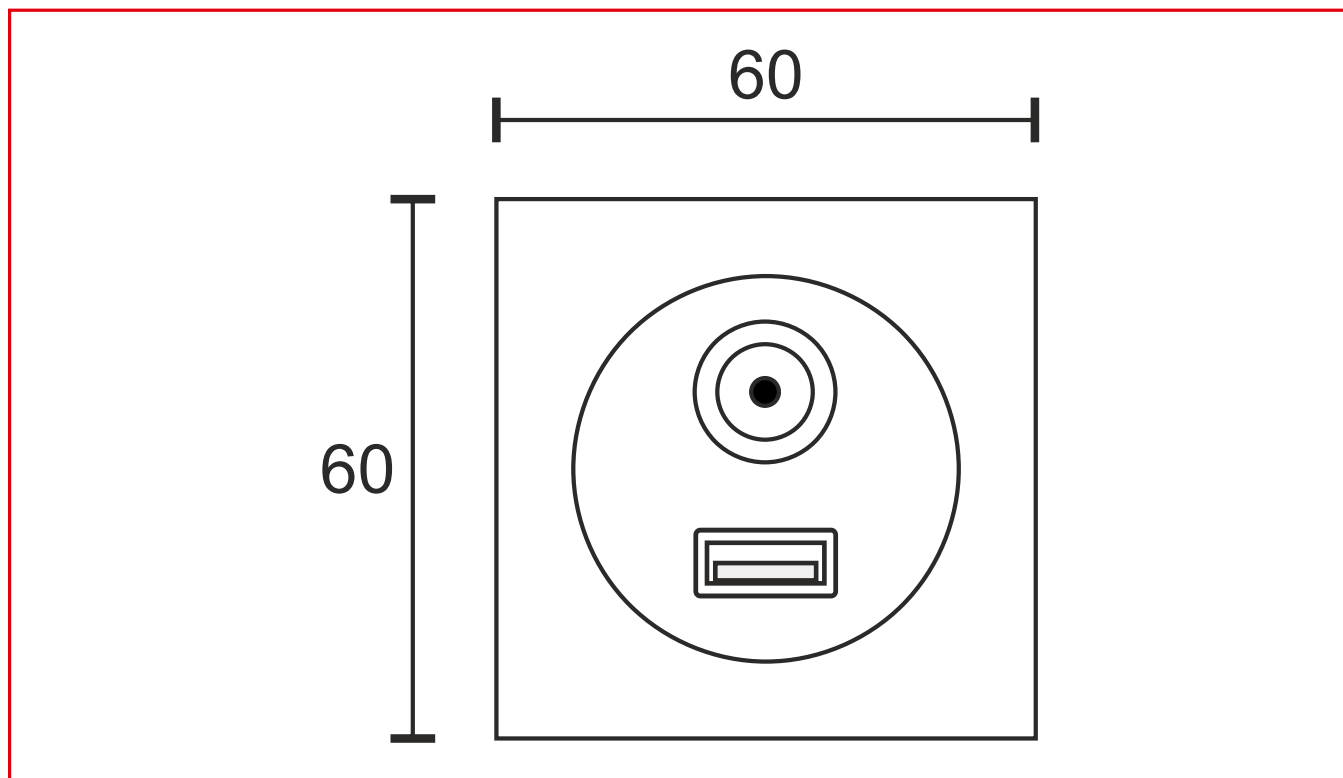**60 x 90 x 9 mm**