

LEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTEN

Produktkatalog

Die Oberbodenleuchten eignen sich für den Einsatz am Badmöbel ebenso, wie auf Schränken und Displays. Sie bieten eine praktische und einfach zu installierende Lösung, zur Be- und Ausleuchtung der Möbel oder präsentierten Waren. Ob elegante Flächenbeleuchtungen oder filigrane Profile in praktisch jeder erforderlichen Länge. In unserer Produktpalette finden Sie eine Vielzahl ansprechender Lösungen.

INHALT

10 PRODUKTE

01	Oberbodenleuchte Toros, mit Farbwechsel	33.019.006
02	Oberbodenleuchte mit Farbwechsel	32.948.000
03	Lichtbogen	32.943.000www
04	Spiegelleuchte Tube	32.934.004nw
05	Oberbodenblende PED	32.815.003cw
06	Oberbodenleuchte Q1 B	32.816.101www
07	Oberbodenleuchte Q1	32.806.106www
08	Oberbodenleuchte ALH Lichtband	32.746.074www
09	Oberbodenleuchte ALH1	32.510.176www
10	Oberbodenleuchte ALH2	32.510.276www

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE TOROS, MIT FARBWECHSEL

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	2 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 - 6800 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

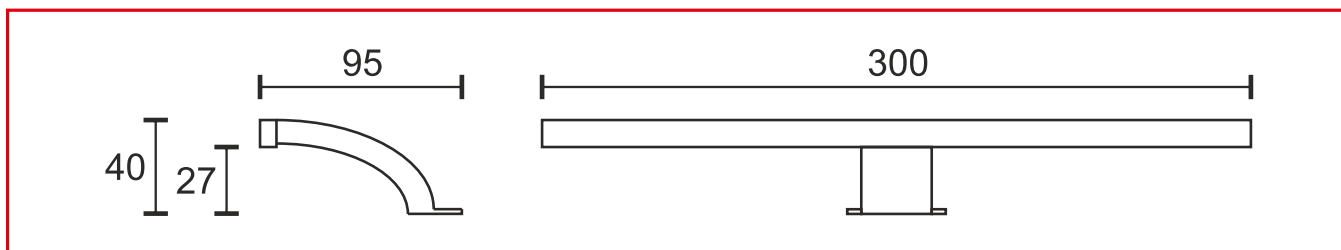
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	2 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	300 x 95 x 40 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	mit Farbwechsel, separate Steuerung wird benötigt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6800K 155 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
33.019.006	 silber

MASSZEICHNUNG

**300 x 95 x 40 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE MIT FARBWECHSEL

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	3 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	3000 - 6800 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

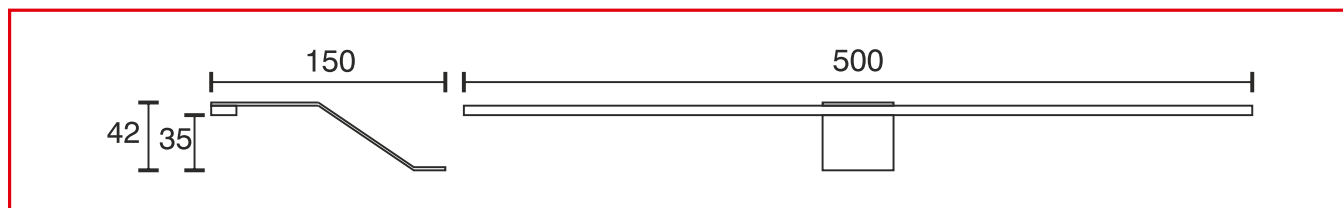
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 150 x 42 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	mit Farbwechsel, separate Steuerung wird benötigt, z. B. Funkfernbedienung CCT
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K - 6800K 261 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	83
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
32.948.000	 silber

MASSZEICHNUNG

**500 x 150 x 42 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

LICHTBOGEN

	LEISTUNG 6,6 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3700 / 5000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

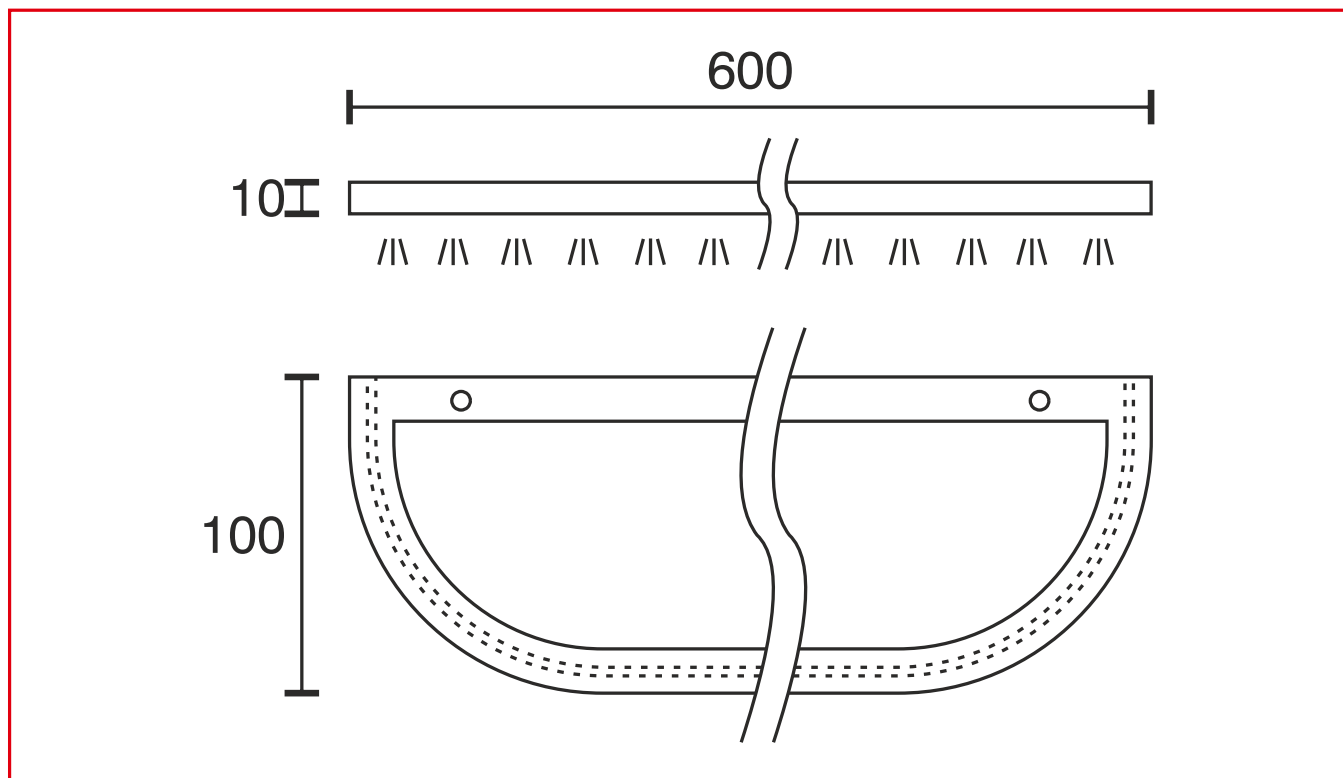
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	6,6 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	600 x 100 x 10 mm
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	minimalistische Aufbauleuchte, für Wohnraum, Schlafraum, Küche, Bad
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3700K 632 Lumen 5000K 646 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR.	LICHTFARBE	
32.943.000ww	 3700K	warmweiß · 632 lm
32.943.000nw	 5000K	Neutralweiß · 646 lm

MASSZEICHNUNG

**600 x 100 x 10 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

SPIEGELLEUCHE TUBE

	LEISTUNG 6 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 230 Volt AC
	LICHTFARBE 4000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

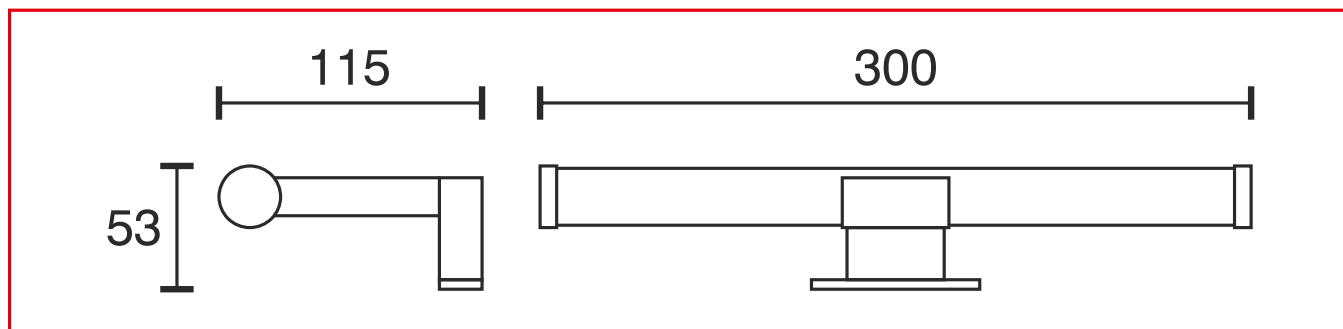
Betriebsspannung	230 Volt AC
Leistung	6 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit Aderendhülsen
Abmessungen	300 x 115 x 53 mm
Gehäusefarbe	chrom
Befestigung	zum Anschrauben auf dem Oberboden oder als Klemmleuchte für Spiegel bis 6 mm Stärke
Schutzart	IP44
Verfügbare Lichtfarben	4000K 450 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.934.004nw	 4000K	Neutralweiß

MASSZEICHNUNG

**300 x 115 x 53 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENBLENDE PED

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	5,52 Watt	12 Volt DC
	LICHTFARBE	
	6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

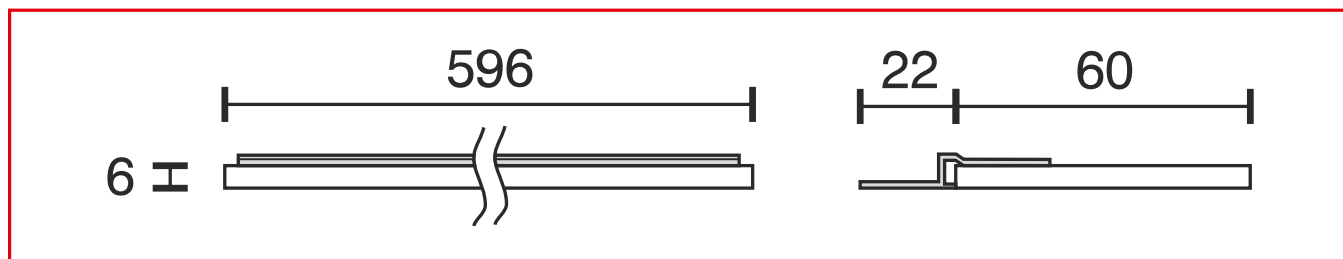
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	5,52 Watt
Ausführung	1000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	596 x 60 x 6 mm weitere Längen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	Verschraubung von oben
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	6000K 448 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.815.003cw	 6000K	Kaltweiß · 448 lm

MASSZEICHNUNG

**596 x 60 x 6 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE Q1 B

	LEISTUNG 3 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

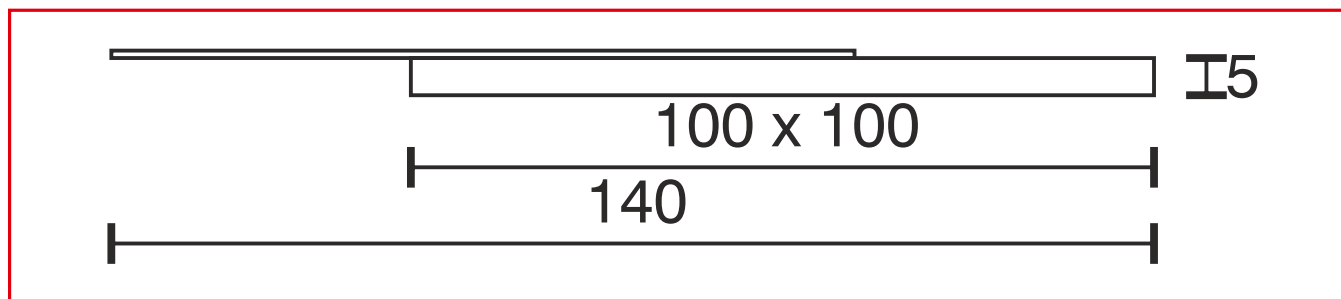
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	1900 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	140 x 100 x 5 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 160 Lumen 4000K 170 Lumen 6000K 170 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

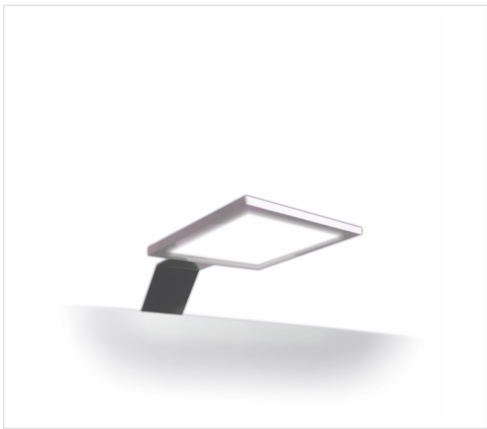
BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.816.101ww	 3000K	Warmweiß · 160 lm
32.816.101nw	 4000K	Neutralweiß · 170 lm
32.816.101cw	 6000K	Kaltweiß · 170 lm

MASSZEICHNUNG

**140 x 100 x 5 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE Q1

	LEISTUNG 3 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

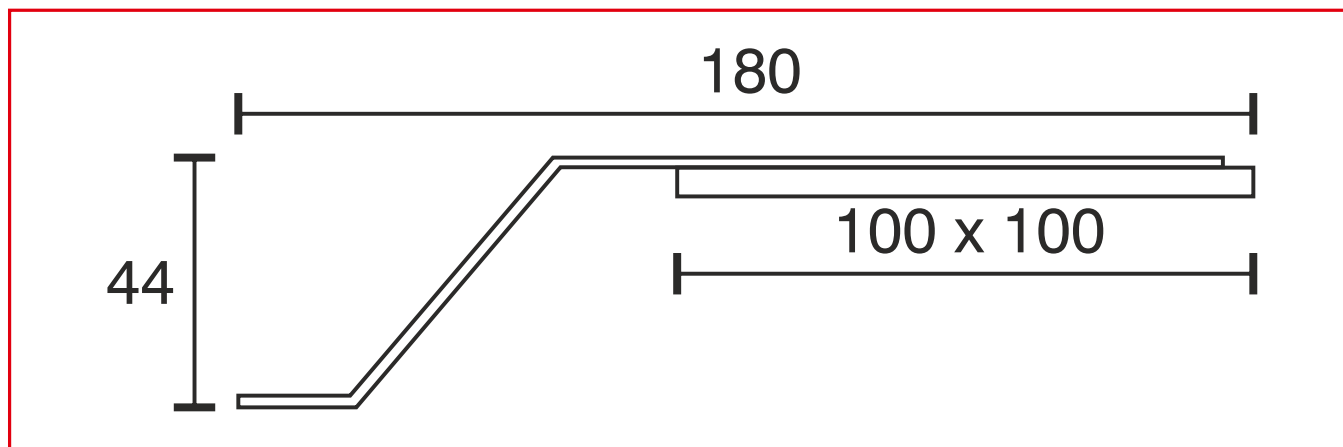
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	3 Watt
Ausführung	1900 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	180 x 100 x 44 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Blendeffekt
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 160 Lumen 4000K 170 Lumen 6000K 170 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.806.106ww	 3000K	Warmweiß · 160 lm
32.806.106nw	 4000K	Neutralweiß · 170 lm
32.806.106cw	 6000K	Kaltweiß · 170 lm

MASSZEICHNUNG

**180 x 100 x 44 mm**

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE ALH LICHTBAND

	LEISTUNG 4,32 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 4000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

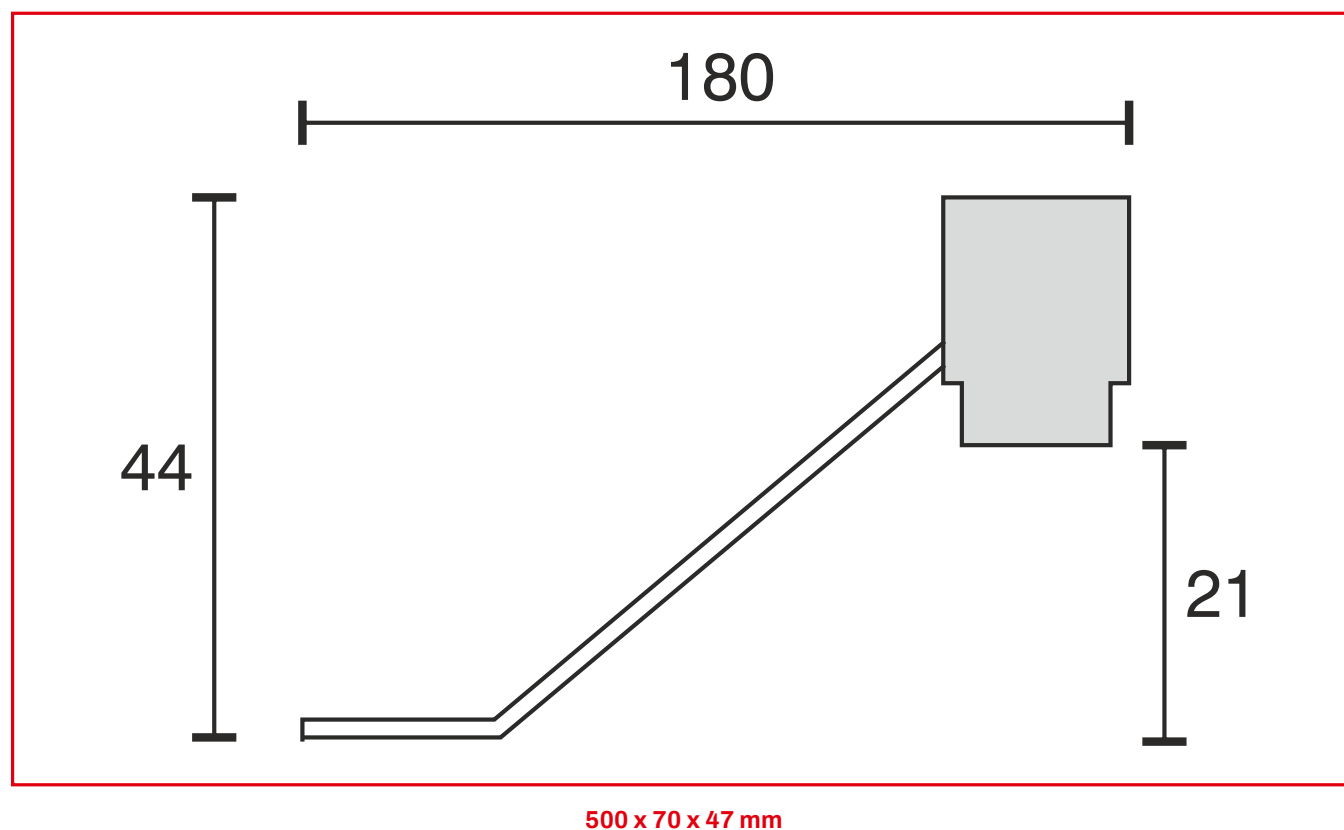
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	4,32 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	500 x 70 x 47 mm weitere Längen auf Anfrage
Gehäusefarbe	glanz chrom
Befestigung	Verschraubung von oben
Bemerkung	gleichmäßige Lichtverteilung
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 342 Lumen 4000K 351 Lumen 6000K 351 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LICHTFARBE	
32.746.074ww	 3000K	Warmweiß · 342 lm
32.746.074nw	 4000K	Neutralweiß · 351 lm
32.746.074cw	 6000K	Kaltweiß · 351 lm

MASSZEICHNUNG



OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE ALH1

	LEISTUNG 0,96 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

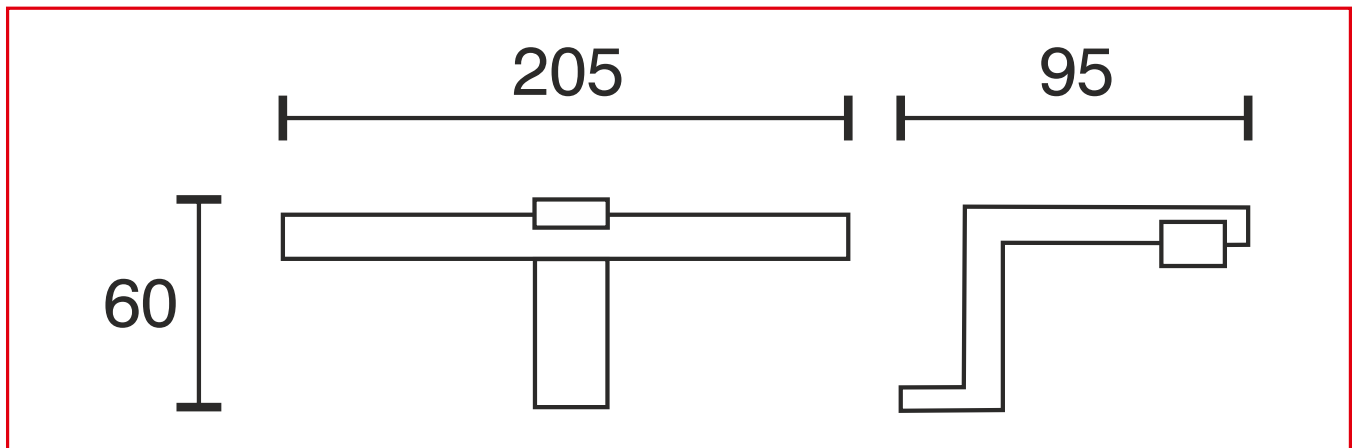
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,96 Watt
Ausführung	1800 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	205 x 95 x 60 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Verschraubung von oben
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 72 Lumen 6000K 76 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.510.176ww	 3000K	Warmweiß · 72 lm
32.510.176cw	 6000K	Kaltweiß · 76 lm

MASSZEICHNUNG



205 x 95 x 60 mm

OBERBODENLEUCHTEN

OBERBODENLEUCHTE ALH2

	LEISTUNG 1,68 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LICHTFARBE 3000 / 6000 Kelvin	

TECHNISCHE DATEN

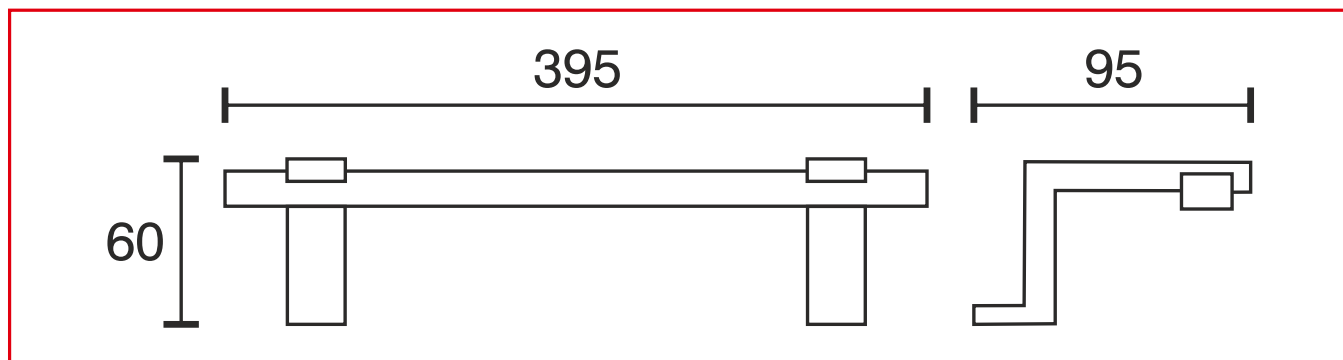
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	1,68 Watt
Ausführung	1800 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker
Abmessungen	395 x 95 x 60 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	Verschraubung von oben
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K 126 Lumen 6000K 133 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LICHTFARBE	
32.510.276ww	 3000K	Warmweiß · 126 lm
32.510.276cw	 6000K	Kaltweiß · 133 lm

MASSZEICHNUNG

**395 x 95 x 60 mm**