

STEUERUNG

TOUCHSTEUERUNG

Produktkatalog

Die Schaltung einer Beleuchtung spielt in der Anwendung eine zentrale Rolle. Unsere Touch Schalter schalten oder dimmen die Beleuchtung bei Berührung einer Fläche. Die Bedienung erfolgt dabei einfach und intuitiv.

INHALT

7 PRODUKTE

01	Drehdimmer für Farbwechsel, Einbau	39.564.001
02	Drehdimmer für Farbwechsel, Aufbau	39.565.003
03	Winkelschalter CCT	39.505.006
04	Winkeldimmer	39.468.006
05	Funk Touch Dimmer	39.418.000
06	Touch Schalter	39.368.009
07	Touch Dimmer	39.441.000

FARBSTEUERUNG

DREHDIMMER FÜR FARBWECHSEL, EINBAU

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	max. 36 Watt	12 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	Ø 60 x 30 mm
Einbauabmessungen	Ø 56 x 11 mm
Gehäusefarbe	weiß, schwarz
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum Ein- und Ausschalten, Dimmen, sowie zur 2-poligen Steuerung der Farbtemperatur
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.564.001	☐ weiß
39.564.003	☒ schwarz

MASSZEICHNUNG

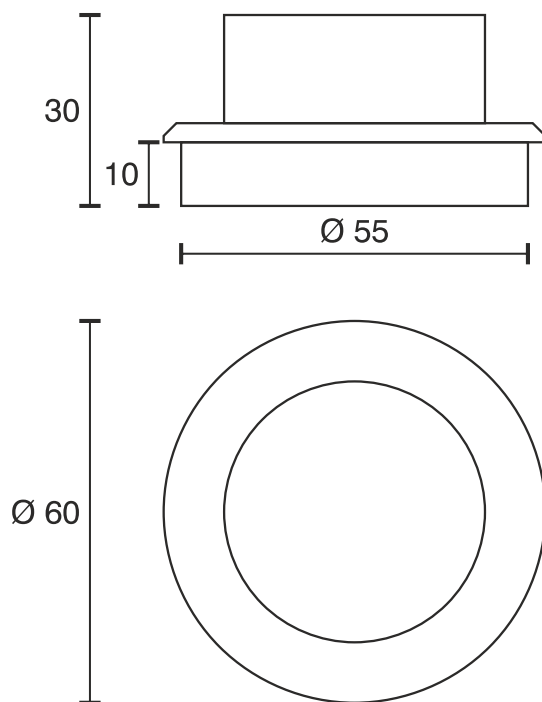

$\varnothing 60 \times 30 \text{ mm}$

FARBSTEUERUNG

DREHDIMMER FÜR FARBWECHSEL, AUFBAU

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	max. 36 Watt	12 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	Ø 60 x 27 mm
Gehäusefarbe	schwarz, silber
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum Ein- und Ausschalten, Dimmen, sowie zur 2-poligen Steuerung der Farbtemperatur
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
39.565.003	 schwarz
39.565.006	 silber

MASSZEICHNUNG

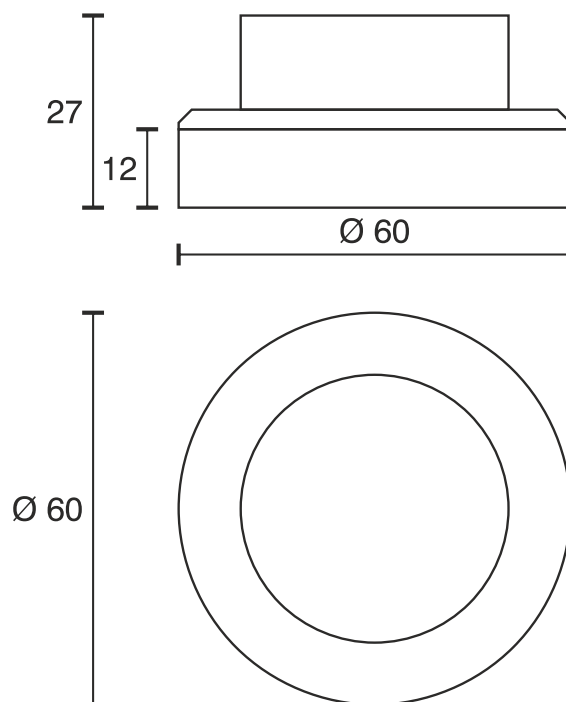 **$\varnothing 60 \times 27 \text{ mm}$**

FARBSTEUERUNG

WINKELSCHALTER CCT

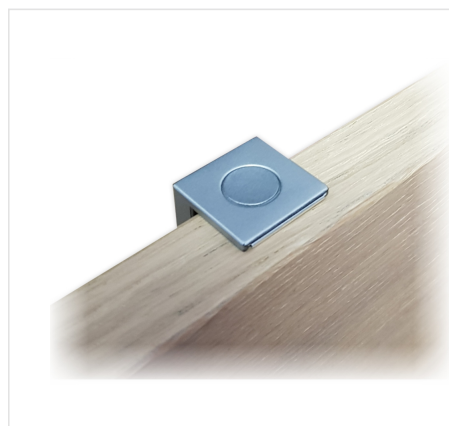

LEISTUNG

max. 36 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	56 x 23 x 23 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbar, mit Doppelklebeband
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum Ein- und Ausschalten sowie zur 2-poligen Steuerung der Farbtemperatur von LED Leuchten, Montage z.B. am Bettkopfteil oder der Schränkseitenwand

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL - NR.

GEHÄUSEFARBE

39.505.006


silber

MASSZEICHNUNG

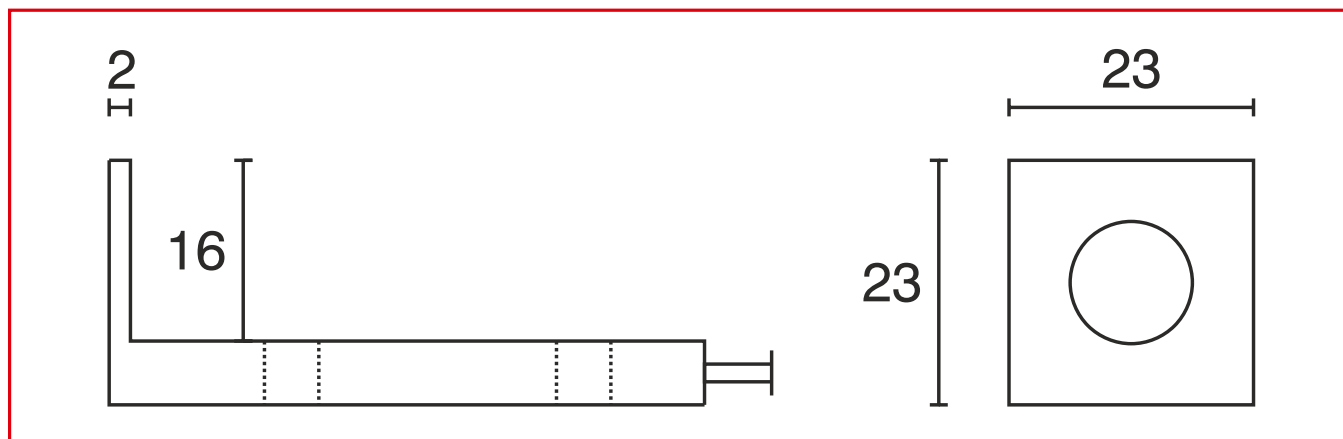**56 x 23 x 23 mm**

TOUCHSTEUERUNG

WINKELDIMMER

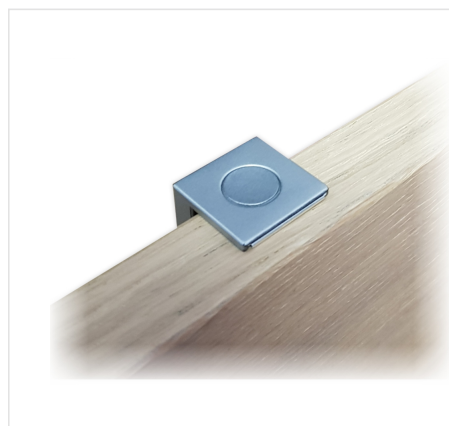

LEISTUNG

max. 36 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LEISTUNG

max. 72 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 / 24 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt bei 12 Volt DC max. 72 Watt bei 24 Volt DC
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	56 x 23 x 23 mm
Gehäusefarbe	silber
Befestigung	anschraubbar, mit Doppelklebeband
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum Schalten und Dimmen von LED Leuchten, mit Orientierungslicht am Schaltknopf, Montage z.B. am Bettkopfteil oder der Schrankseitenwand

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL - NR.

GEHÄUSEFARBE

39.468.006

silber

MASSZEICHNUNG

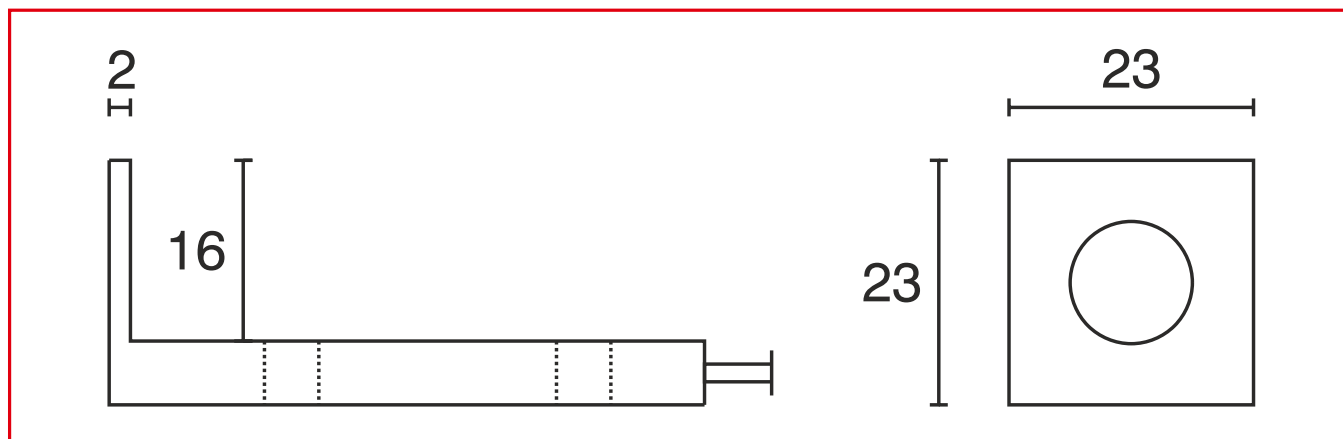**56 x 23 x 23 mm**

TOUCHSTEUERUNG

FUNK TOUCH DIMMER



LEISTUNG

max. 36 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

12 Volt DC

LEISTUNG

max. 72 Watt

BETRIEBSSPANNUNG

24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	5 - 24 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt bei 12 Volt DC max. 72 Watt bei 24 Volt DC
Ausführung	500 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 500 mm Ableitung mit LED-Buchse 2000 mm Sensorleitung mit Ringöse M4
Abmessungen	99 x 47 x 12 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	anschraubbar
Funk-Reichweite	max. 15 m im freien Feld, wird durch Metall und Mauerwerk unter Umständen stark reduziert
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, kabellose Funkverbindung zwischen mehreren Geräten, zum synchronen Schalten und Dimmen von LED Leuchten, Einrichtung von 4 getrennt steuerbaren Schaltkreisen möglich

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	FUNKTION
39.418.000	Dimmer

MASSZEICHNUNG

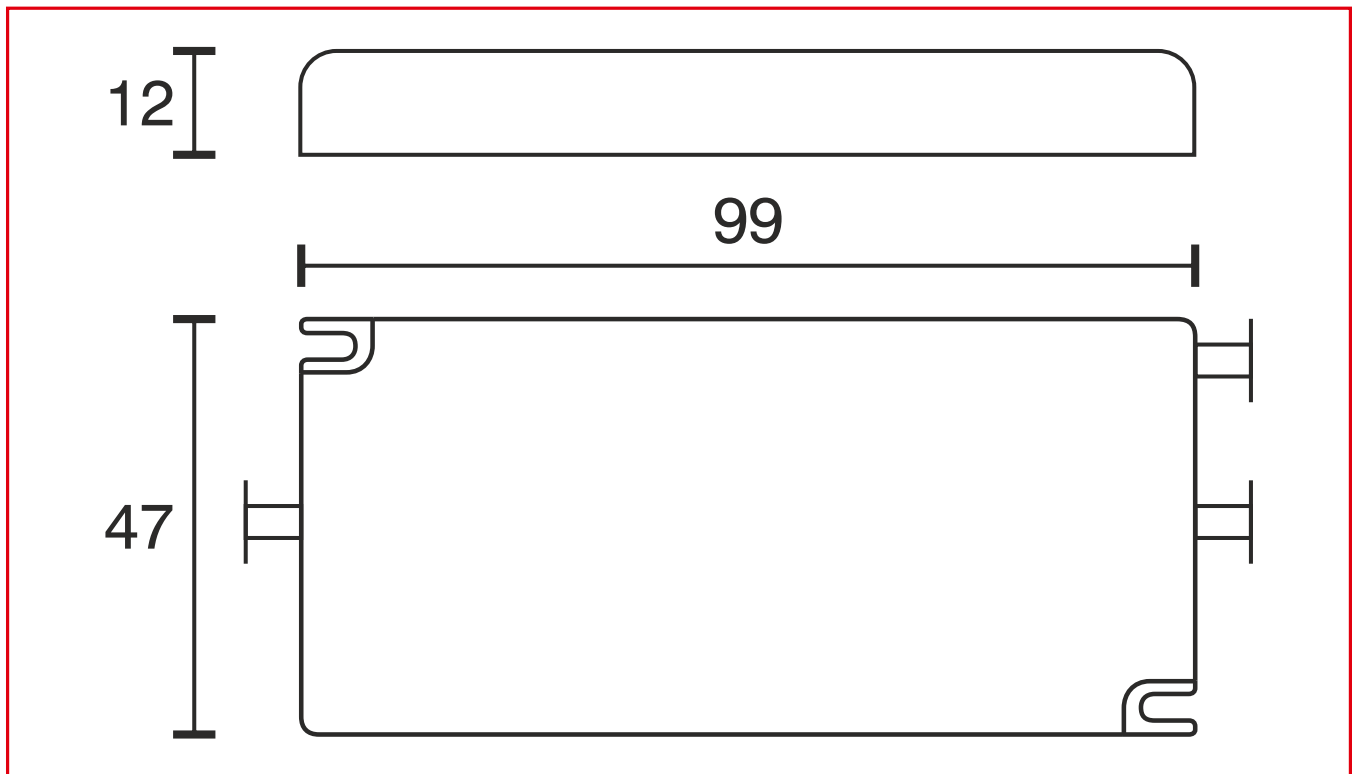**99 x 47 x 12 mm**

TOUCHSTEUERUNG

TOUCH SCHALTER

	LEISTUNG max. 36 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LEISTUNG max. 72 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 / 24 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt bei 12 Volt DC max. 72 Watt bei 24 Volt DC
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 500 mm Ableitung mit LED-Buchse 100 mm Sensorleitung mit Ringöse M4
Abmessungen	90 x Ø 10 mm
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum berührungsempfindlichen Schalten von LED Leuchten, durch die minimale Bauform kann die Steuerung in Leuchten integriert werden

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	FUNKTION
39.368.009	Schalter

MASSZEICHNUNG

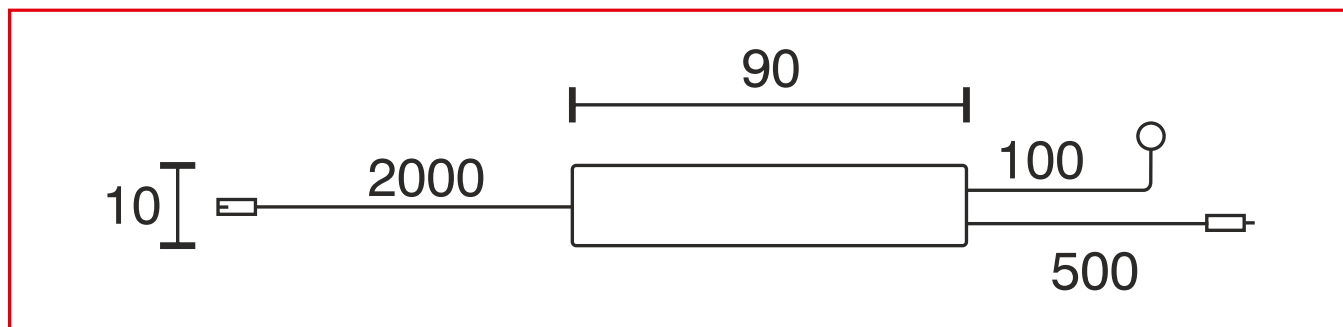

90 x Ø 10 mm

TOUCHSTEUERUNG

TOUCH DIMMER

	LEISTUNG max. 36 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 12 Volt DC
	LEISTUNG max. 72 Watt	BETRIEBSSPANNUNG 24 Volt DC

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung	12 - 24 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt bei 12 Volt DC max. 72 Watt bei 24 Volt DC
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 500 mm Ableitung mit LED-Buchse 300 mm Sensorleitung mit Ringöse M4
Abmessungen	90 x Ø 10 mm
Bemerkung	Einbau sekundärseitig zwischen Trafo und Leuchte, zum berührungsempfindlichen Schalten und Dimmen von LED Leuchten, durch die minimale Bauform kann die Steuerung in Leuchten integriert werden

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	FUNKTION
39.441.000	Dimmer

MASSZEICHNUNG

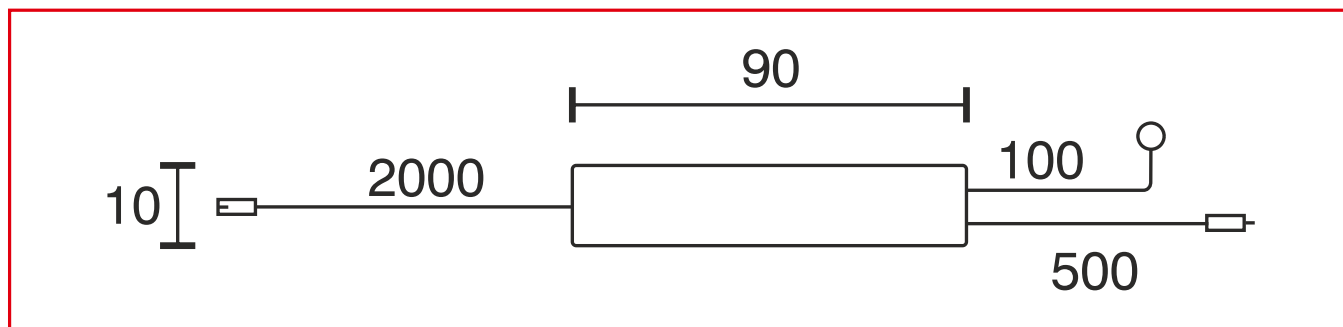

90 x Ø 10 mm