


## Glasbodenblende KS

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,48 Watt
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	70 x 90 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Gehäusefarbe	weiß / aluminium
Befestigung	einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden
Bemerkung	für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass hinten
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K   38 Lumen 6000K   39 Lumen
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	die Lichtquelle ist nicht austauschbar

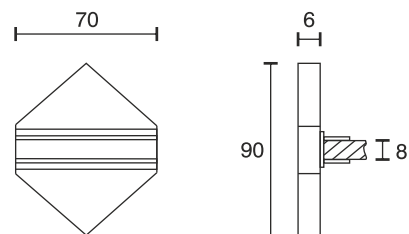

Bestellnummer	Lichtfarbe
32.839.091ww	3000K
32.839.091cw	6000K