


Glasbodenblende M4E

| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 Volt DC |
| Leistung | 0,96 Watt |
| Ausführung | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung |
| Abmessungen | 125 x 70 x 6 mm weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage |
| Gehäusefarbe | weiß / aluminium |
| Befestigung | einfache Montage durch aufstecken auf den Glasboden |
| Bemerkung | für Glasstärke 8 mm, Lieferung ohne Glas, Kabelauslass seitlich |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K 76 Lumen 6000K 78 Lumen |
| Lichtstromerhalt | L70B50 >36000 h |
| CRI | 90 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Entsorgung | über geeignete Rücknahmestelle |
| Austauschbarkeit | die Lichtquelle ist nicht austauschbar |

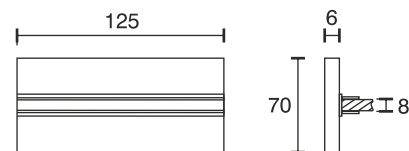

| Bestellnummer | Lichtfarbe |
|---------------|------------|
| 32.839.051ww | 3000K |
| 32.839.051cw | 6000K |