


## Lichtboden mit Glasablage

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 Volt DC
Ausführung	Aluminiumrahmen mit eingefasster Glasscheibe, 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	Höhe 20 mm, Länge/Tiefe variabel
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	Licht gleichmäßig von vorne, verdeckte Aufnahme der Bodenträger, Schutz gegen versehentliches Herausziehen des Bodens
Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle	3000K   760 Lumen / Meter 6000K   780 Lumen / Meter
Lichtstromerhalt	L70B50 >36000 h
CRI	90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Entsorgung	Über geeignete Rücknahmestelle
Austauschbarkeit	Die Lichtquelle ist nicht austauschbar

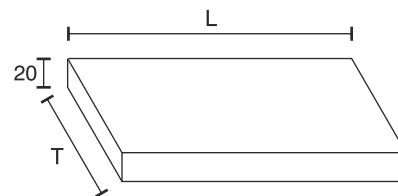

Bestellnummer	Lichtfarbe
32.743.076ww	3000K
32.743.076cw	6000K