

FARBSTEUERUNG

ENOCEAN WANDSCHALTER



BETRIEBSSPANNUNG

**ohne externe
Spannungsversorgung
oder Batterie (kabellos)**

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	ohne externe Spannungsversorgung oder Batterie (kabellos)
Funkfrequenz	2,402 bis 2,48 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE)
Funk-Reichweite	ca. 10 m
Abmessungen	81 x 81 x 15 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	verdeckte Verschraubung von vorne oder mit Doppelklebeband
Bemerkung	Funkschalter zur Steuerung z. B. von Casambi und anderen BLE Geräten, bis zu 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...), wartungsfrei ohne Batterie, das Mittelteil kann in Rahmen verschiedener Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55 x 55 mm eingesetzt werden

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

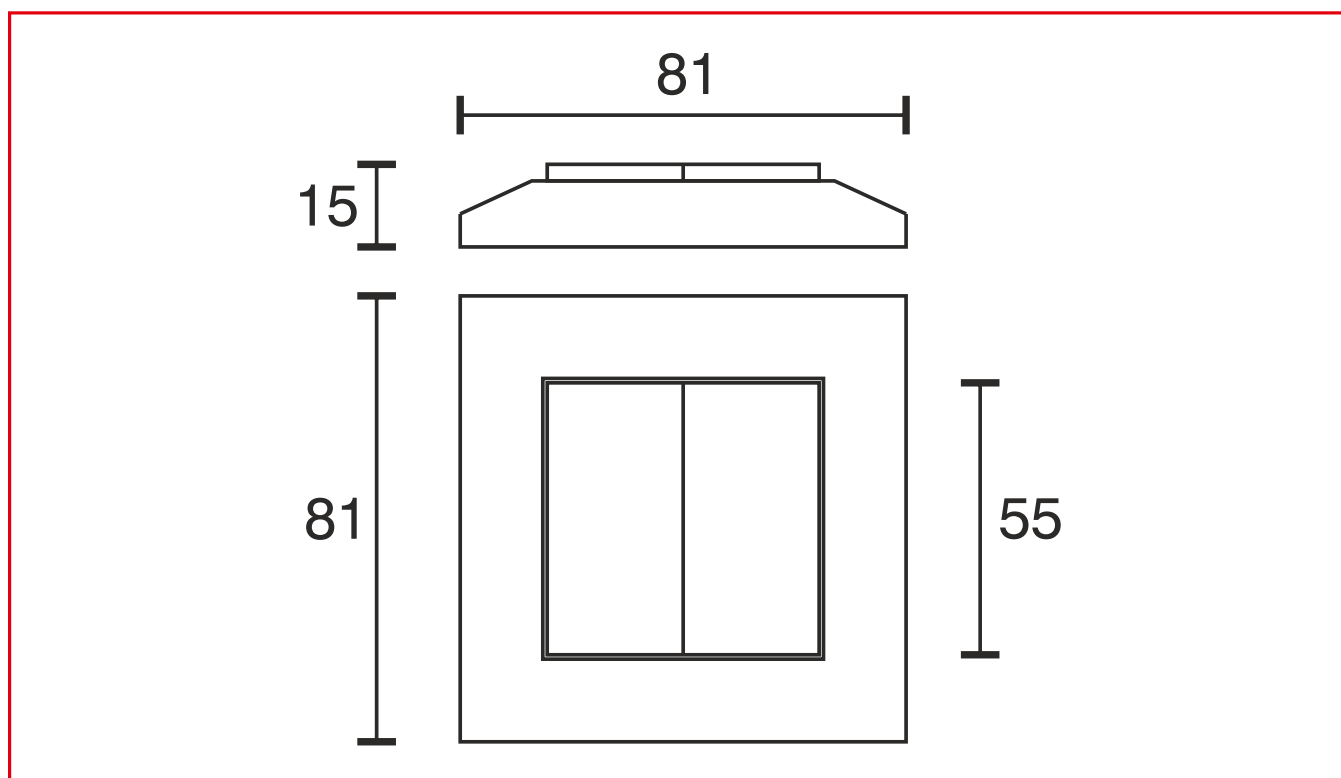
VARIANTEN

BESTELL-NR.

AUSFÜHRUNG

39.457.021**2 Taster****39.457.041****4 Taster**

MASSZEICHNUNG

**81 x 81 x 15 mm**