

FERNSTEUERUNG

FUNKFERNBEDIENUNG 1-KANAL

	LEISTUNG	BETRIEBSSPANNUNG
	max. 36 Watt	12 Volt DC

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt DC
Leistung	max. 36 Watt
Funkfrequenz	433 MHz
Batterie	CR 2025
Funk-Reichweite	max. 15 m im freien Feld, wird z.B. durch Metall und Mauerwerk reduziert
Ausführung	2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker 2000 mm Ableitung mit LED-Buchse
Abmessungen	Handsender Ø 33 x 12 mm Empfänger 52 x 22 x 13 mm
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von LED Leuchten

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

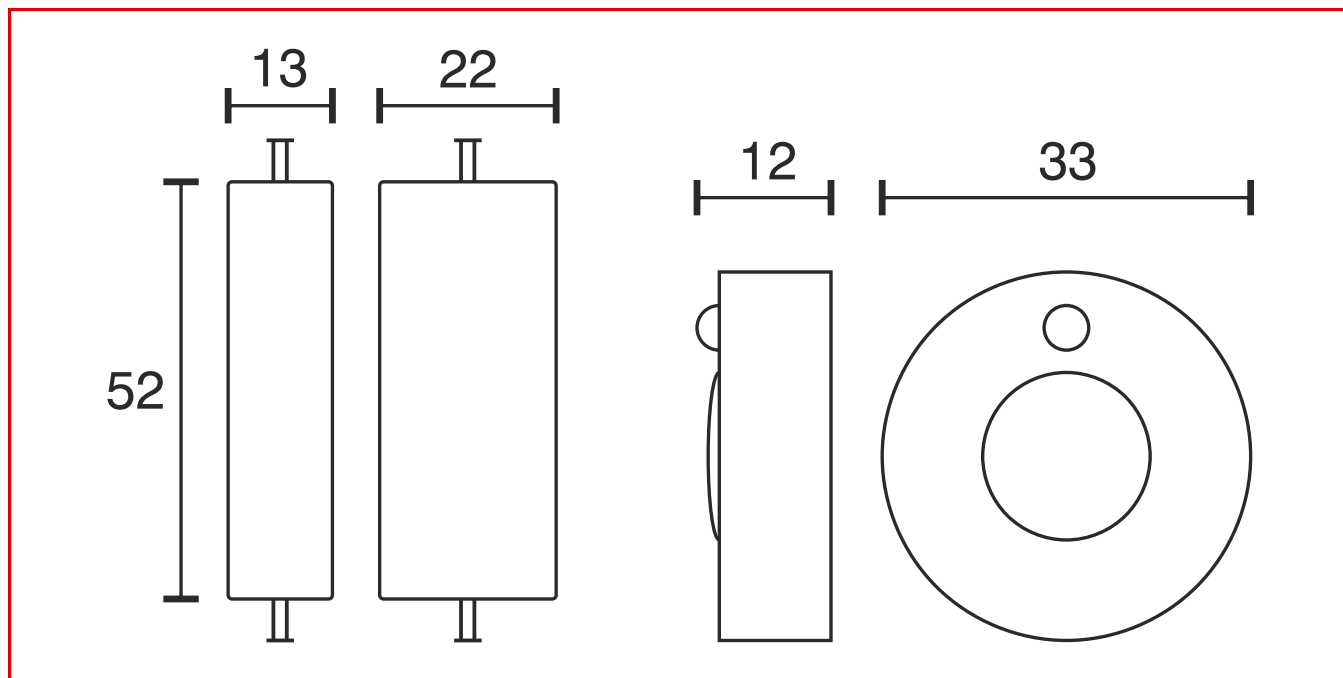
BESTELL-NR.

FUNKTION

39.475.013

Dimmer

MASSZEICHNUNG

**Handsender Ø 33 x 12 mm**