


LED Funksteuerung, Casambi

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 - 24 Volt DC
Ausgangsspannung	12 - 24 Volt DC
Leistung	max. 120 Watt je Kanal
Ansteuerung	Bluetooth
Ausführung	500 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung
Abmessungen	122 x 39 x 18 mm
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	anschraubbar
Bemerkung	Steuerung über Casambi App oder entsprechende Schalter, weitere Ausführungen auf Anfrage

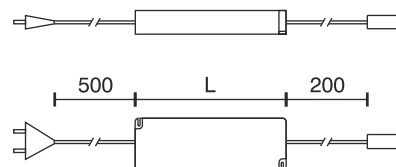

Bestellnummer	Ausführung
39.456.001	Dimmer
39.456.002	CCT Steuerung